Wälchli+
Bollier

Verbrauchsmaterial und Chemie für die Werkstatt

Inhaltsverzeichnis

	Seite
Chemische Produkte	**3**
z.B. Rostlöser, Bremsenreiniger, Reinigungsmittel, Schmierstoffe, Bremsflüssigkeiten, Additive, und Farben	
Verbrauchsmaterial Carrosserie	**71**
z.B. Schutzfolien, Schoner, Klebebänder, Spachtelmassen, Unterbodenschutz, Grundierung, Schrauben, Muttern	
Verbrauchsmaterial Reifenservice	**134**
z.B. Auswuchtgewichte, Ventile, RDKS, Werkzeuge	
Trenn- und Schleiftechnik	**164**
z.B. Trenn-, Schruppscheiben und Schleifmittel	
Elektrik	**174**
z.B. Sicherungen, Kabelbinder, Schrumpfschläuche, Glühbirnen	
Arbeitsschutz und Fahrzeugzubehör	**205**
z.B. Augenschutz, Gehörschutz, Atemschutz, Schutzkleidung, Pannendreieck	
Gewindetechnik	**215**
Gewindereparatur	
Reinigungsmaterial	**218**
z.B. Wisch- und Reinigungstücher, Putzlappen, Ölbinder	

Chemische Produkte

Technische Produkte für die Werkstatt	6
Reinigung und Fahrzeugpflege, Pumpzerstäuber	14
Reinigungsmittel für die Werkstatt, Seifen und Scheibenreiniger	26
Brems- und Hydraulikflüssigkeiten	34
Unterhalts- und Serviceprodukte, Additive und Partikelfilter-Reiniger	37
Montage- und Bremszangenfett, Gebindehähne	55
Kühlerschutzmittel	56
Kältemittel, Klimareiniger, Kompressoren-, Druckluft- und Hydrauliköl	59
Farben, Spezialsprays und Nitroverdünner	70

Technische Produkte für die Werkstatt

Rostlöser Pro

Kapillaraktives Kriechöl zum Lösen von Schrauben, Bolzen, Scharnierenusw. Dringt schnell in kleinste Ritzen ein, lockert den Rost und benetzt alle Oberflächen mit einem Schmierfilm. Reibungskräfte werden reduziert, Verbindungselemente können leicht gelöst werden. Durch MoS2-Zusatz wird das erneute Festbacken vermieden und die Demontage in Zukunft erleichtert.

Spraydose à 500 ml Bestell-Nr. 32731 VPE 12

Rostlöser MoS2

Zum schnellen Lösen von festsitzenden Verbindungen wie z. B. Schrauben, Muttern und Bolzen. Durch den Einsatz von MoS2 kann der Rostlöser auch bei extremen Temperaturen und Druckbelastungen eingesetzt werden.

– Schnell rostlösend
– Gute Kriecheigenschaften und gute Schmiereigenschaften
– Geseitigt Quietschgeräusche
– Schützt vor Korrosion
– 360°-Ventil

Spraydose à 500 ml Bestell-Nr. 70050

Rostlöser mit Kälte-Schock

ROST FLASH ist doppelt stark gegen Rost. Ein Kältemittel vereist die besprühte Oberfläche bis zu -40°C und sprengt dadurch die Rost- und Schmutzstruktur. Es entstehen feinste Risse und Zwischenräume. Durch diesen Crack-Effekt kann das Kriechöl schneller und tiefer eindringen. Es reduziert die Reibkräfte, so dass festsitzende Schrauben, Bolzen, Schieber usw. mühelos gelöst werden können. ROST FLASH ist säure- und silikonfrei, hinterlässt einen feinen Schutzfilm und beugt dadurch künftiger Rostbildung vor.

Spraydose à 500 ml Bestell-Nr. 32720 VPE 12

Shockfrost Rostlöser

– Qualitativ hochwertiges, wirksames Hilfsmittel zum Lösen festgerosteter Teile
– Schnelle Wirkung
– Gerichtetes Sprühbild
– Senkt die Temperatur kurzfristig auf -30 °C
– Gute Schmierwirkung

Spraydose à 500 ml Bestell-Nr. M090305

Technische Produkte für die Werkstatt

Bremsenreiniger Bräkleen Pro

Der einzigartige Bremsenreiniger mit Formel 5 – millionenfach bewährt. Die effektivste Art um Bremsen, Getriebe, Motorenteile usw. schnell und rückstandsfrei zu reinigen. Fünf Wirkstoffkomponenten sorgen für eine optimale Reinigung bei Öl, Fett, Strassenschmutz und Bremsflüssigkeit. Angenehm zu verarbeiten durch seine einzigartige Duftnote. Trocknet schnell und rückstandsfrei.

Spraydose à 500 ml	Bestell-Nr. 32694	VPE 24
5 l	Bestell-Nr. 32787	
20 l	Bestell-Nr. 32758	
60 l	Bestell-Nr. 32788	

Bremsenreiniger

– Qualitativ hochwertiger Bremsenreiniger mit grosser Lösekraft
– Kräftiges, gerichtetes Sprühbild
– Grosse Lösekraft
– Hinterlässt keine Rückstände
– Leitet nicht
– Nicht korrosiv
– 360°-Ventil

Spraydose à 500 ml	Bestell-Nr. M090563
Spraydose à 750 ml	Bestell-Nr. M090514

Bremsenschmierstoff speziell für Alu-Bremssättel in der Pinseldose

Das Spezialfett gewährleistet die Beweglichkeit von Bremssattel, -kolben und -belägen und dämpft Vibrationen. Es ist mit allen Werkstoffen im Bremsenbereich verträglich. Gleitflächen werden dauerhaft geschmiert und geschützt. Durch die Spraydose mit aufschraubbarem Pinselkopf ist der Schmierstoff schnell und einfach dosierbar.

– Schmiert, schützt und dämpft
– Metall- und partikelfrei
– Verträglich mit ABS, tropft nicht, schnell und einfach dosierbar

Spraydose à 200 ml	Bestell-Nr. 32714	VPE 12

Hochtemperatur Multimontagepaste

Auf keramischer Basis, pinselfähig als Schmier-, Trenn- und Korrosionsschutzmittel.

– Hochdruckbeständig
– Sehr hoher Korrosionsschutz
– Beständig gegen Spritz-, Salzwasser, verdünnte Säuren und Laugen
– Vermeidung von Brems- und Quietschgeräuschen
– Metallfrei, keine Beeinträchtigung von Sensoren an der Bremsanlage
– Temperaturbeständig bis 1500 °C

Spraydose à 200 ml	Bestell-Nr. 94420

Technische Produkte für die Werkstatt

Multilube Pro Hochleistungs-Haftschmierstoff

Multilube Pro ist kriechfähig beim Aufsprühen und dringt in die Schmierstellen ein. Nach kurzer Zeit entsteht ein haftfester und wasserbeständiger Schmierfilm mit langanhaltender Wirkung. Bläulich-transparent für gute Sichtschmierkontrolle. O-Ring-sicher und breiter Temperatureinsatzbereich von -35 °C bis + 200 °C. Multilube pro ist ein vielseitig einsetzbarer Haftschmierstoff und ideal geeignet für die Langzeitschmierung von Bolzen, Drahtseilen, Förderbändern, Gelenken, Gestängen, Gleitführungen, Kettenrädern, Rollen, Zahnrädern, usw. auch bei direktem Witterungseinfluss.

Spraydose à 500 ml Bestell-Nr. 32697 VPE 12

Service-Haftschmierspray, transparent

Hochdruckbeständiges Langzeitschmiermittel mit sehr guter Haftung, auch unter extremer Belastung. Zur dauerhaften Schmierung von allen Teilen, die hohem Druck, Stössen und Schwingungen ausgesetzt sind.

– Langzeitschmierung
– Transparent
– Hochdruckbeständig
– Extreme Haftung
– Enorme Kriechfähigkeit
– Hochtemperaturbeständig
– Hochviskoses Fett mit hervorragenden Dämpfungseigenschaften
– Beständig gegen Spritz- und Salzwasser
– 360°-Ventil mit Vario-Sprühkopf

Spraydose à 500 ml Bestell-Nr. 71550

Silikonspray

Universeller Silikonölspray. Das Silikonöl bildet einen farblosen, dauerhaften und wasserabweisenden Schmier- und Schutzfilm für Kunststoff, Gummi und Werkstoffkombinationen. Anwendungen u.a. als Pflegemittel für Gummi gegen Alterung, zur Behebung von Quietschgeräuschen in Kunststoffarmaturen, zur Schmierung von Kunststoffmechaniken, als Einziehhilfe von Kabeln, als Gleitmittel für Papier, Holz, Leder usw.

Spraydose à 500 ml Bestell-Nr. 32695 VPE 12

Silikonspray

Qualitativ hochwertiger Silikonspray zum Schmieren und Schützen von Kunststoff- und Gummiteilen.

– Exzellente Haftung
– Wasserabstossend
– Verhindert Festfrieren und Austrocknen von Gummiteilen
– Verhindert Quietschen und Knarren von Kunststoffteilen
– Hervorragende mechanische und thermische Stabilität
– Beständig gegen Witterungseinflüsse
– Beständig gegen schwache Säuren und Basen
– Gerichtetes Sprühbild

Spraydose à 500 ml Bestell-Nr. M090107

Technische Produkte für die Werkstatt

Multiöl 5-56 mit PTFE-Zusatz

CRC 5-56 + PTFE – das hochwertige Multifunktionsöl mit PTFE-Zusatz. Der PTFE-Schmierzusatz gewährleistet dauerhaften Verschleissschutz, hohes Druckaufnahmevermögen und zuverlässige Schmierung auch unter extremen Bedingungen. CRC 5-56 + PTFE ist silikonfrei, verharzt nicht und ist zwischen -50 °C bis +150 °C einsetzbar.

– Hochwertiges Mechaniköl
– Mit PTFE-Zusatz
– Mit 2-Spray-Spezialsprühkopf

Spraydose à 500 ml Bestell-Nr. 33199 VPE 12

Mit 2-Spray-Technologie

Flächiges sprühen

Punktuelles sprühen

PTFE Öl

Qualitativ hochwertiges, universelles Schmiermittel für mechanische Metall- und Kunststoffteile.

– Hervorragende mechanische und thermische Stabilität
– Sehr niedriger Reibungskoeffizient
– Exzellente Haftung
– Verhindert Abnutzung und Festklemmen
– Beständig gegen Witterungseinflüsse
– Beständig gegen schwache Säuren und Basen
– Sehr feine Struktur
– Wasser abweisend
– Gerichtetes Sprühbild

Spraydose à 500 ml Bestell-Nr. M090203

Aluminium-Schutzlack, hochtemperaturbeständig

Alu Hitemp ist hochtemperaturbeständiger Aluminium-Schutzlack. Die silberfarbene Schutzbeschichtung hat eine hohe Temperaturbeständigkeit bis 600 °C und wird für den Langzeitschutz von Radnaben, Auspuff- und Feuerungsanlagen eingesetzt. Nach der Aushärtung bildet sich ein silberfarbener Schutzfilm.

– Silberfarben
– Schnelltrocknend
– Haftfest und witterungsbeständig

Spraydose à 400 ml Bestell-Nr. 11074 VPE 12

Zink-Alu-Spray

Als Langzeitschutz für alle Metalle, die korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind wie z. B. Auspuffanlagen und Felgen.

– Auch zur Grundierung von Anlagen-, Maschinen- und Karosserieteilen
– Schnelltrocknender, glatter, porenfreier Film
– Elektrisch leitfähig
– Gute Haftung auf Metallen
– Lackier- und punktschweissbar
– Langzeitkorrosionsschutz

Spraydose à 500 ml Bestell-Nr. 71050

Technische Produkte für die Werkstatt

Kupferpaste

Antifestbrenn- und Montagepaste auf Kupferbasis. Hohe Qualität durch besonders feines Kupferpulver und tropffreies Basisfett. Enthält Korrosionsschutzadditive, ist wasserbeständig und trennwirksam bis 1100 °C. Anwendungen als Schraubenpaste, Trennpaste für Verbindungen oder als Bremsklotzpaste.

Spraydose à 250 ml Bestell-Nr. 32725 VPE 12

Kupferpastenspray

Zur Langzeitschmierung von Schraubverbindungen (Rohr-, Flansch- und Armaturenverschraubungen), die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind wie z. B. Krümmer-, Auspuffrohr- und Brennkammerverschraubungen.

– Ermöglicht einfache Demontage auch nach langer Betriebsdauer
– Wasser- und salzwasserbeständig
– Langzeit Trenn-, Schutz- und Montagepaste
– Hitzebeständig bis +1100 °C
– 360°-Ventil

Spraydose à 500 ml Bestell-Nr. 70350

Bremsenmontagepaste

Die Ferodo Bremsenpaste ist eine kupferfreie Montagepaste auf Basis hochviskosen Silikonöls das auch reinen natürlichen Graphit enthält. Diese hat hervorragende Schmierfähigkeit und Dämpfungseigenschaften womit Bremsgeräusche und Quietschen verhindert werden.

Tube à 50 g Bestell-Nr. FBG001

Kettenspray

Haftschmierstoff für die universelle Kettenschmierung. Stark haftfähiges und wasserbeständiges Schmiermittel, besonders geeignet für offene Schmierstellen bei stark beschleunigter Bewegung. Der stark haftende Schmierstoff wird auch bei höheren Umlaufgeschwindigkeit (z.B. Motorradketten) nicht abgeschleudert. Nach dem Aufsprühen zunächst dünnflüssig und kriechfähig, dadurch werden innenliegende Lager von Rollen und Buchsenketten erreicht. Verträglich mit O-Ring-Ketten.

Spraydose à 500 ml Bestell-Nr. 32721 VPE 12

Technische Produkte für die Werkstatt

Kettenspray

Zur Langzeitschmierung aller Antriebskettenarten. Eignet sich hervorragend für Motorrad-, Fahrrad-, Staplerketten u.v.m.

– O-/X-/Z-Ring kompatibel
– Hervorragendes Kriech- und Spalteindringvermögen
– Extreme Haftung
– Langzeitbeständig gegen Wasser und Salzwasser

Spraydose à 500 ml Bestell-Nr. 70550

Keramikpaste

Weisse, metallfreie Keramikpaste. Universelle Montage- und Antifestbrennpaste mit hochtemperaturbeständigen Festschmierstoffen bis 1400 °C. Anwendungen als Schraubenpaste, Trennpaste für Verbindungen oder Bremsklotzpaste. Hinweis: als kupferhaltige Paste empfehlen wir CRC Kupferpaste.

Spraydose à 250 ml Bestell-Nr. 32711 VPE 12

Keramikpastenspray

Zur Langzeitschmierung von hochbelasteten Gleitflächen aller Art sowie für Bajonett-, Steck- und Schraubverbindungen, die hohen Temperaturen und korrosiven Einflüssen ausgesetzt sind wie z. B. Bremsanlagen, Rohr-, Flansch- und Armaturenverschraubungen.

– Metallfrei, keine Beeinträchtigung von Sensoren an Bremsanlagen
– Ermöglicht einfache Demontage, auch nach langer Betriebsdauer
– Langzeitbeständig gegen Wasser, Salzwasser sowie gegen viele Säuren und Laugen
– Metallfreie Schmierung
– Korrosionsschutz
– Hitzebeständig bis +1500 °C
– 360°-Ventil

Spraydose à 500 ml Bestell-Nr. 70650

Kontaktreiniger Kontakt 60

KONTAKT 60 – der starke, oxidlösende Kontaktreiniger. Hochwirksames Reinigungsöl für Kontakte aller Art. Wissenschaftliche Untersuchungen bestätigen: KONTAKT 60 löst selbst hartnäckige Oxidschichten, Kontaktwiderstände werden reduziert. Ideal geeignet zur schnellen Instandsetzung bei Störungen in Anlagen und Geräten, sowie zur vorbeugenden Wartung von störanfälligen Baugruppen, Steckern, Schaltern, Tunern, Potentiometern usw.

Spraydose à 200 ml Bestell-Nr. 70009 VPE 12

Technische Produkte für die Werkstatt

Kontaktreiniger

– Qualitativ hochwertiger Kontaktreiniger mit hoher Lösekraft
– Kräftiges, gerichtetes Sprühbild
– Grosse Lösekraft
– Hinterlässt keine Rückstände
– Leitet nicht
– Nicht korrosiv
– In jeder Lage versprühbar
– 360°-Ventil

Spraydose à 500 ml Bestell-Nr. M090505

Kontakt Gold2000
Synthetisches Schmiermittel für elektrische Kontakte.

Reduziert Steckkräfte bei Sockeln und Steckverbinder, erleichtert die Montage und erhöht die Lebensdauer von Gleit- und Steckkontakten. Langzeit- und temperaturbeständiger Schmier- und Schutzstoff, der den Abrieb vor allem bei Edelmetallkontakten wie Gold und Silber dauerhaft vermindert, so dass die dünnen Schichten länger unversehrt bleiben. Anwendung: Nachrichtentechnik, Kfz-Elektronik, Computertechnik, Industrie-Elektronik, Militärbereich.

Spraydose à 200 ml Bestell-Nr. 82509 VPE 12

Kontaktspray

Zur Reinigung, Wartung und Pflege sowie Langzeitkorrosionsschutz von allen elektronischen Bauteilen und Kontakten (z. B. Kabel-, Steck- und Klemmverbindungen, Sicherungskästen, Sicherungen, Relais, Zündverteilerkappen, Zündkerzen, Generatoren, Anlasser, Batteriepole u.v.m.). Kontaktspray electronic verhindert Kriechströme und Spannungsverluste.

– Reinigt elektronische Bauteile
– Oxidationslösend
– Feuchtigkeitsverdrängend
– 360°-Ventil

Spraydose à 500 ml Bestell-Nr. 71150

Motorstarter

Starthilfe bei Kälte, Feuchtigkeit und nach langen Stillstandszeiten. Kleine Menge in den Lufteinlass oder Luftfilter sprühen und mit wenig Gas starten. Für alle Diesel- und Vergasermotoren geeignet u.a. bei Pkw, Lkw, Traktoren, Rasenmähern, Kettensägen usw. einsetzbar.

Spraydose à 250 ml Bestell-Nr. 33030 VPE 12

Technische Produkte für die Werkstatt

Motorstarthilfe

Zuverlässiges Kaltstartmittel für alle Motorarten (Benzin-, Diesel-, Zweitakt- und Viertaktmotoren), z. B. PKW, LKW, Motorrad, Boot, Rasenmäher, Bau- und Landmaschinen.

– Bei Startschwierigkeiten
– Für alle Motorarten
– Schont Motor und Batterie
– 360°-Ventil

Spraydose à 500 ml Bestell-Nr. 70450

Vergaser-Drosselklappenreiniger

Starker Spezialreiniger für Vergasterteile und Drosselklappen. Entfernt auch verharzte und verkokte Rückstände aus Vergaser, Ansaugbereich und Kraftstoffystem.

Spraydose à 500 ml Bestell-Nr. 32744 VPE 12

Ansaugsystem-, Drosselklappen- & Vergaserreiniger

Löst Verschmutzungen, reinigt und pflegt das gesamte Ansaugsystem.

– Verbessert Abgaswerte und Leistung
– Für Benzin- & Dieselmotoren geeignet
– Schnell und wirksam
– Senkt den Spritverbrauch
– Verträglich mit allen Materialien
– 360°-Ventil

Spraydose à 500 ml Bestell-Nr. 72450

Lecksuchspray Pro
Zuverlässige Lecksuche an Gas- und Druckluftsystemen.

CRC Lecksuchspray Pro ist ein wasserbasierende Prüfflüssigkeit zum schnellen und zuverlässigen Auffinden von Undichtigkeiten an Gas- und Druckluftsystemen. Das Mittel bildet an der Leckage gut sichtbare Schaumblasen und entspricht den Anforderungen nach DIN EN 14291. Das Produkt ist DVGW-zertifiziert und unterliegt der Kontrolle eines DVGW-Prüflabors. CRC Lecksuchspray kann zur Prüfung nahezu aller Gasarten herangezogen werden. Es ist gut verträglich mit gängigen Dichtmitteln, Kunststoffen und Metallen, silikonfrei und nicht brennbar.

Spraydose à 500 ml Bestell-Nr. 32699 VPE 12

Technische Produkte für die Werkstatt

Lecksuchspray

Zum schnellen und mühelosen Auffinden von undichten Stellen bei z. B. unter Druck stehenden Rohrleitungen, Verschraubungen, Flanschverbindungen, Schweissnähten und Reifen.

– Einfach und zuverlässig
– 360°-Ventil

Spraydose à 400 ml Bestell-Nr. 70750

Schweissschutzspray Easy Weld

Schweisstrennmittel auf Basis hochwertiger Esteröle. Silikon- und wasserfrei, ohne Dichlormethan. Schnelltrocknend, biologisch abbaubar und geruchsneutral. Schützt Schweissdüsen, Werkstücke und Oberflächen vor dem Festbrennen von Schweissperlen.

Spraydose à 500 ml Bestell-Nr. 30738 VPE 12

Schweiss- und Trennschutzspray CO2

Bildet einen Schutzfilm, welcher das Anhaften von Schweissspritzern oder Schweissperlen auf Oberflächen verhindert.

– Schützt Teile und Düsen
– Für alle Oberflächen
– Nicht brennbar
– Lückenloser Schutz beim Schweissvorgang
– Kein mechanisches Entfernen von Schweissspritzern
– Keine Beeinträchtigung der Schweissnaht
– Verlängerung der Lebensdauer von Schweissdüsen

Spraydose à 500 ml Bestell-Nr. 72050

Kältespray zur Vereisung

Standard-Kältespray, mit DEKRA-geprüfter Sicherheit. Keine Entzündungs- und Explosionsgefahr bei bestimmungsgemässer Anwendung. Starke Kühlwirkung bis -52°C durch Kühlmittel auf Basis R134a. Sehr ergiebig durch ausgewogenes Dosiersystem. Verdunstet rückstandsfrei. Hinweis: Für Anwendungen in der Nähe von Zündquellen oder in Ex-Schutz-Bereichen empfehlen wir Kälte 75 Super.

Anwendungsbeispiele: Zur thermischen Fehlersuche in der Elektronik, zum Kälteschrumpfen von kleinen Teilen, zum Entfernen von klebrigen Verunreinigungen aus Textilien, zum Schockfrieren von Gummi, Plastik und zur Funktionsprüfung von Thermostaten und Temperaturfühlern.

Spraydose à 200 ml Bestell-Nr. 33168 VPE 12

Technische Produkte für die Werkstatt

Kältespray

Zur Fehlersuche in elektronischen Bereichen sowie zum Abkühlen von Konstruktionsteilen wie Lager, Wellen, Buchsen, Passfedern, Kettenglieder, Vergaser- und Einspritzanlagen, Transistoren, Widerstände und sonstige Teile mit engsten Passungen. Auch zum Abkühlen von stark erwärmten Teilen geeignet. Für Anwendungen im Bereich Automobil, Bau-und Landmaschinen sowie Industrie und Handwerk.

– Kühlt Bauteile innerhalb weniger Sekunden bis -45°C
– Rückstandsfrei
– Silikon- und fettfrei
– Für Wartungs- und Einstellarbeiten

Spraydose à 400 ml Bestell-Nr. 71950

AUTOL TOP 2000 Fettspray

AUTOL TOP 2000 FETTSPRAY ist ein helles, fast durchscheinendes Schmierfett. Die hohe Oxidationsbeständigkeit und geringe Ölabscheidung in Verbindung mit den aussergewöhnlich adhäsiven Eigenschaften sind bestimmende Faktoren für die Eignung als Langzeit-Schmierfett. Top 2000 Spray ist ein Langzeit-Schmierfett für die Schmierung von Personen- und Lastwagen, Industrie-, Bau- und Landmaschinen. Die Abschmierfristen können um das Zwei- bis Dreifache verlängert werden.

Gebrauchstemperaturbereich: -30 °C bis +110 °C
zulässige Temperaturspitze: +120 °C

Spraydose à 500 ml Bestell-Nr. Top 2000 Spray VPE 12

Fettspray weiss

Zur Langzeitschmierung von hochbelasteten Gleit-, Wälz- und Gelenklagern, Spindeln und Führungen an Motoren- und Maschinenteilen sowie für Scharniere, Türfangbänder, Schliesszylinder u.v.m.

– Schmiert bewegliche Teile und Gleitflächen
– Langzeitschmierung
– Korrosionsschutz
– Sehr gute Haftung
– Inclusive 10 cm Verlängerung

Spraydose à 500 ml Bestell-Nr. 70250



Sprührohr-Set

Mit dem 145 mm langen, auf den Sprühkopf aufsteckbaren Sprührohr werden auch unzugängliche Stellen mühelos erreicht. Einfach alten Sprühkopf abziehen – neuen Sprühkopf mit Sprührohr aufstecken und zur Arretierung beim ersten Sprühen ganz nach unten drücken.

– 6 x Sprühkopf rot
– 6 x Sprührohr 145 mm Länge

Nicht geeignet für alle Farb- und Lacksprays sowie Pasten-Sprays
(Copper Paste, Keramikpaste usw.)

Set Bestell-Nr. 32596 VPE 1

Reinigung und Fahrzeugpflege

Premium Starter Kit – für die Fahrzeug-Aufbereitung

Das Kennenlernpaket enthält eine Top Auswahl der meist gebrauchten Lackpflegeprodukte für die hochwertige Fahrzeugaufbereitung, inkl. Polierschwämme und Microfaser Tücher.

Set Bestell-Nr. 10210

Nachfüllprodukte

«Reinigungsknete»	Bestell-Nr. 44101	200 g
«Powercut»	Bestell-Nr. 43701	1000 g, weiss
«Anti Holo»	Bestell-Nr. 44401	1000 g, grün
«Cut Compound»	Bestell-Nr. 44201	1000 g, rosa

Geeignet für Klassiker

Polish+wax
Politur + Lackversiegelung für Profis und Autoliebhaber

Politur und Lackversiegelung. Dient zur Lackaufbereitung in einem Arbeitsgang. Entfernt kleinere bis mittlere Kratzer und versiegelt den Lack dauerhaft. Streifenfreier Tiefenglanz ohne Grauschleier. Extra leicht in der Verarbeitung und mit Hand und Poliermaschine verarbeitbar.

Set Bestell-Nr. 90105 VPE 6

Best wax
Lackversiegelung für Profis und Autoliebhaber

Versiegelt und schützt den Lack für viele Wochen. Für alle Lacktypen geeignet und für alle neuen sowie grundgereinigten Lackoberflächen. best wax erzeugt einen extremen Tiefenglanz ohne Grauschleier. Super leicht in der Verarbeitung, hinterlässt das Produkt einen extrem lang anhaltenden Schutzfilm.

Set Bestell-Nr. 90205 VPE 6

Power polish
Lackreiniger für Profis und Autoliebhaber

Der Lackreiniger für alle Fälle. Bereitet den Lack optimal für die Langzeitversiegelung mit best wax vor. Entfernt Kratzer und leichte Oxidationen. Extra leicht in der Verarbeitung, mit Hand und Poliermaschine verarbeitbar. Beste Polierergebnisse mit Poliermaschine und Schwamm mit geringer bis mittlerer Härte.

Set Bestell-Nr. 90305 VPE 6

Reinigung und Fahrzeugpflege

Spray & wax
Lackversiegelung für Profis und Autoliebhaber

Streifenfreier Tiefenglanz ohne Polieren. Für alle neuen und aufbereiteten Lacke. Einfach aufsprühen, abwischen, fertig.

500 ml	Bestell-Nr. 90406	VPE 6

Best Wax 401
Wax-Versiegelung

Ideales Finish-Produkt mit geringer Polierwirkung, ausgezeichnetem Tiefenglanz und sehr guten Konservierungseigenschaften. Das Produkt ist für alle Lackarten geeignet – jedoch speziell für dunkle – und andere Problemlacke, sowie wasserbasierende Lacksysteme, welche bei herkömmlichen Pflegemitteln Hologramme und Schlieren aufweisen.
Best Wax 401 ist von Hand und mit der Maschine mühelos verarbeitbar.

1 kg	Bestell-Nr. 40101
5 kg	Bestell-Nr. 40105
Gebindehahn	Bestell-Nr. 10005

Best Polish 402
Poliermittel mit mittlerer Schleifwirkung

Polierpaste mit mittlerer Schleifwirkung. Ideal zur Vorbehandlung von matten und leicht verwitterten Lacken. Das Produkt wird mit der Maschine bei ca. 1000–1500 U/min. mit einem weichen bis mittelharten Schwamm verarbeitet. Anschliessend muss der Lack mit Best Wax 401 oder Finish 404 versiegelt werden. Best Polish 402 entfernt feine Kratzer, anstatt sie mit Wachs zu füllen. Enthält keine Wachse und keine Silikone.

1 kg	Bestell-Nr. 40201
5 kg	Bestell-Nr. 40205
Gebindehahn	Bestell-Nr. 10005

Best Polish 403
Poliermittel mit starker Schleifwirkung

Polierpaste mit starker Schleifwirkung, zur Behandlung von sehr stark verwitterten Lacken und kleineren bis mittleren Kratzspuren. Das Produkt wird mit der Maschine bei ca. 1000–1500 U/min. mit einem harten bis mittelharten Schwamm verarbeitet. Anschliessend muss der Lack mit Best Wax 401 oder Finish 404 versiegelt werden. Eventuell ist ein Zwischenschritt mit Best Polish 402 sinnvoll. Best Polish 403 entfernt Kratzer, anstatt sie mit Wachs zu füllen. Enthält keine Wachse und keine Silikone.

1 kg	Bestell-Nr. 40301
5 kg	Bestell-Nr. 40305
Gebindehahn	Bestell-Nr. 10005

Reinigung und Fahrzeugpflege

Finish 404
Wax-Versiegelung

Ideales Produkt mit geringer Polierwirkung, ausgezeichnetem Tiefenglanz und sehr guten Konservierungseigenschaften. Das Produkt ist von Hand und mit der Maschine mühelos verarbeitbar. Finish 404 ist für alle Lackarten geeignet. Ideal für auf Lösungsmittel basierende Lacksysteme und starksaugende Lacke.

1 kg	Bestell-Nr. 40401
5 kg	Bestell-Nr. 40405
Gebindehahn	Bestell-Nr. 10005

Polier-Paste 405

Weist eine sehr starke Schleifwirkung auf und ist für sehr stark verwitterte Lacke sowie kleinere bis mittlere Kratzspuren geeignet. Ideal zur Vorbehandlung von matten und sehr stark verwitterten Lacken. Das Produkt wird mit der Maschine bei ca. 1000–1500 U/min. mit einem harten bis mittelharten Schwamm verarbeitet. Anschliessend muss der Lack mit Best Wax 401 oder Finish 404 versiegelt werden. Von Hand und mit der Maschine verarbeitbar. Ideal zur Aufbereitung und Pflege von Auto- und Bootslacken, Gelcoats, usw. Frei von Silikon.

1 kg	Bestell-Nr. 40501

Clean & Wax 408
Reinigung und Pflege ohne Wasser

Intensivreinigung und Pflege in einem Arbeitsgang – kein zusätzliches Wasser notwendig – einfach aufsprühen – abwischen – fertig – entfernt auch hartnäckige Verschmutzungen von Lack, Metall, Glas und Kunststoff – der Lack sieht wieder aus wie frisch poliert. Ideal für Gebrauchtwagenhändler, Werkstätten, Fahrzeugaufbereiter, Taxis, Motorräder, usw.

5 l	Bestell-Nr. 40805
Gebindehahn	Bestell-Nr. 10005

Spray & Wax 434
Lackpflege ohne aufwendiges polieren

Für alle neuen und neuwertigen Lacke. Einfach aufsprühen – abwischen – fertig. Pflegt Lack schnell und nachhaltig und schützt die empfindliche Klarlackschicht vor aggresiven Umwelteinflüssen, Waschstrassenbürsten usw. Die Kombination aus hochwertigen Wachsen und speziellen Pflegeadditiven schützt den Lack und verleiht ihm einen streifenfreien Tiefenglanz.

5 l	Bestell-Nr. 43405
Gebindehahn	Bestell-Nr. 10005

Poliertücher finden Sie ab Seite 222.

Reinigung und Fahrzeugpflege

Hochglanz-Lackpflegetuch
Mikrofasertuch

Ideal zum Verarbeiten und Auspolieren von Lackpflegeprodukten. Für streifenfreien Hochglanz ohne Kraftaufwand. Waschbar bis 60 °C.
– Grösse 40 x 40 cm

Stück Bestell-Nr. 10010

Hahn für Car-wax Gebinde

Hahn für 5-l-Gebinde
Stück Bestell-Nr. 10005

Hahn für 25-l-Gebinde
Stück Bestell-Nr. 10006

Arbeitsflasche Car-wax

Arbeitsflasche für Car-wax Polituren.

1 l Bestell-Nr. 10003

Handsprühgerät Car-wax
(nicht geeignet für Felgenreiniger)

Inhalt 1 Liter

Stück Bestell-Nr. 10004
Ersatz Sprühkopf Bestell-Nr. 10018

Handsprühgerät Car-wax
für Felgenreiniger

Inhalt 1 Liter

Stück Bestell-Nr. 10004/436

Weitere Handsprühgeräte finden Sie auf Seite 25.

Reinigung und Fahrzeugpflege

All Star Clean 430
Die Powerformel für alle Reinigungsaufgaben

Hoch alkalisches Reinigungs-Konzentrat für fast alle Reinigungsaufgaben – ideal zur kompletten Reinigung von Fahrzeugen, Gebäude-Aussenfassaden, Maschinen, Gartenmöbeln, Booten, Mobilhomes, Wohnwagen, Werkstattböden, Lkw-Planen, usw. Je nach Anwendung und Verschmutzungsgrad pur oder bis 1:100 mit Wasser verdünnen. Einsetzbar zur kompletten Grundreinigung aussen und innen. Kann auf Lack, Kunststoff und Textilien angewendet werden. Achtung: All Star Clean 430 ist ein alkalisches Reinigungs-Konzentrat, unbedingt vor der Erstanwendung die Materialverträglichkeit und die optimale Verdünnung testen.

5 l	Bestell-Nr. 43005
20 l Bag-in-Box	Bestell-Nr. 13095 BIB
25 l	Bestell-Nr. 43025
Gebindehahn 5 l	Bestell-Nr. 10005
Gebindehahn 25 l	Bestell-Nr. 6315

Neu im 20-Liter-BiB erhältlich.

Shampoo-Konzentrat

Car-wax Shampoo-Konzentrat ist ein hochergiebiges Pflege- und Reinigungsprodukt für die manuelle Autowäsche, löst den Schmutz schnell und gründlich und schont dabei den Lack durch rückfettende Wirkstoffe. Car-wax Shampoo-Konzentrat ist phosphatfrei und biologisch leicht abbaubar.

500 ml	Bestell-Nr. 91306	VPE 6

Auto Shampoo Eni und Autotyp

Waschaktiver Reiniger für die manuelle Fahrzeugreinigung aussen – mit Abperleffekt. Phosphatfrei.

5 l Eni	Bestell-Nr. Shampooing 5
20 l Eni	Bestell-Nr. Shampooing 20
20 l Autotyp Bag-in-Box	Bestell-Nr. 11082 BIB
200 l Autotyp	Bestell-Nr. Shampooing 200

Neu im 20-Liter-BiB erhältlich.

Insect Remover
Insektenentferner

Für Aussenanwendung. Effizientes Konzentrat für die Reinigung von Scheiben und Scheinwerfern. Einsetzbar bei Aussentemperaturen über dem Gefrierpunkt. Entfernt hartnäckigen Schmutz, Öle, Fette, Insektenreste, Silikon auf Glas und harten Oberflächen und verschafft eine klare Sicht. Greift Gummi, Lack und übliche Materialien nicht an. Wässrige, schwach alkalische Lösung. Die organischen Komponenten sind biologisch abbaubar.
Dosierung: 1:10 bis 1:20

10 l	Bestell-Nr. 11125 AUT
Gebindehahn 10 l	Bestell-Nr. 4588
Gebindehahn 2,5–12 l	Bestell-Nr. 6314

Reinigung und Fahrzeugpflege

Insektenentferner

Car-wax Insekten-Entferner entfernt schnell und mühelos Insektenreste auf Glas, Lack, Chrom und Kunststoff. Das Produkt weicht die Insektenverschmutzungen auf, um sie mühelos zu entfernen.

500 ml	Bestell-Nr. 91206	VPE 6

Felgen Plus 436
Felgenreiniger mit ausgezeichneter Reinigungswirkung

Car-wax Felgen Plus ist ein Felgenreiniger auf dem neuesten Entwicklungsstand mit ausgezeichneter Reinigungswirkung und hervorragender Materialschonung. Löst mühelos Bremsstaub, Öl, Kalkflecken und andere Strassenverschmutzungen. Durch die neuen Wirkstoffe werden Oberfläche, Mensch und Umwelt geschont – bei gleichzeitig extrem starker Reinigungswirkung. Mit Wasser verdünnbar.

5 l	Bestell-Nr. 43605
25 l	Bestell-Nr. 43625
Gebindehahn 5 l	Bestell-Nr. 10005
Gebindehahn 25 l	Bestell-Nr. 10006

Rim cleaner
Felgenreiniger

Die spezielle Reinigungsformel entfernt mühelos härteste Verschmutzungen wie Bremsstaub, Öl- und andere Strassenverschmutzungen. Rim cleaner haftet ausgezeichnet an der Felgenoberfläche und sorgt dadurch für noch mehr Reinigungsleistung. Reinigt selbsttätig. Der Wirkindikator verfärbt sich nach Erreichen der Einwirkzeit rötlich. Das Produkt ist garantiert säurefrei und für alle Stahl- und Alufelgen geeignet.

500 ml	Bestell-Nr. 90806	VPE 6
5 l	Bestell-Nr. 44805	
25 l	Bestell-Nr. 44825	
Gebindehahn 5 l	Bestell-Nr. 10005	
Gebindehahn 25 l	Bestell-Nr. 10006	

Vinylpflege 411
Intensivpflege für Gummi und Kunststoffe

Langanhaltende Intensivpflege und Farbauffrischung für alle Kunststoff- und Gummiteile – pflegt und schützt die Kunststoffoberfläche langanhaltend und verleiht dieser wieder eine frische, neuwertige und glänzende Oberfläche – für Reifenwände, Kunststoffzierleisten, Cabriodächer, Cockpit, u.v.m.

5 l	Bestell-Nr. 41105
Gebindehahn 5 l	Bestell-Nr. 10005

Reinigung und Fahrzeugpflege

Cockpit lotion
Seidenmatte Tiefenpflege für den Innenbereich

Seidenmatte Tiefenpflege für alle Kunststoffflächen. Das Produkt verleiht eine neuwertige Optik und Farbtiefe, wirkt antistatisch und verringert die Wiederverschmutzung. Die Gel-Formel verhindert Sprühnebel auf Scheiben. Cockpit lotion ist speziell für den Fahrzeuginnenbereich wie Cockpit, Türverkleidungen usw. aber auch ausgezeichnet für Leder, Koffer und Möbel geeignet.

Set	Bestell-Nr. 91005	VPE 6

Teerentferner 419
Spezialreiniger

Spezialreiniger aus Lösemitteln und Tensiden, der schwerst zu entfernende Verschmutzungen wie Teer, Harz und viele andere extreme Verschmutzungen entfernt. Kann wie ein Autoshampoo angewendet werden, muss mit klarem Wasser gründlich abgespült werden.

5 l	Bestell-Nr. 41905
Gebindehahn 5 l	Bestell-Nr. 10005

Klebstoffentferner 420
Extra starker lösemittelbasierender Reiniger

Löst schnell und zuverlässig Klebstoffreste von Abziehlbildern, Zierstreifen usw. Entfernt auch schwerst zu lösende alte Fette, Silikonreste und viele andere Verschmutzungen.

5 l	Bestell-Nr. 42005

Chrom Glanz

Car-wax Chrom Glanz ist speziell zur Pflege und Aufbereitung von Chrom-Teilen und allen anderen Metallen wie Stahl, Aluminium, Kupfer und Messing entwickelt worden. Das Produkt reinigt und poliert alle Metalle, entfernt Rost und konserviert langanhaltend die Oberfläche. Car-wax Chrom Glanz verhindert das Anlaufen von Metallen und kann mühelos und ohne Kraftaufwand verarbeitet werden. Auch ideal für Fahrräder, Möbel usw.

600 g	Bestell-Nr. 42402	VPE 12

Scheiben-Enteiser

Car-wax Scheiben-Enteiser beseitigt schnell und zuverlässig Eis und Rauhreif von Autoscheiben und Scheinwerfern. Verhindert auch die Neuvereisung. Auch auf Kunststoffscheiben und Scheinwerfern (Polykarbonat) anwendbar.

500 ml	Bestell-Nr. 21806	VPE 12

Reinigung und Fahrzeugpflege

Innenraum-Reiniger 418

Basisreiniger für die komplette Fahrzeug-Innenreinigung. Kann manuell oder im Sprüh-extraktionsverfahren angewendet werden. Je nach Verschmutzungsgrad mit Wasser bis 1 zu 20 verdünnbar. Ideal zur Reinigung von Kunststoffen, Teppichen, Polstern, Dachhimmel, Leder, Innenverkleidungen, usw.

5 l	Bestell-Nr. 41805
Gebindehahn 5 l	Bestell-Nr. 10005

Gummifrisch 416
Speziell für Gummimatten, Pedale und den Fahrzeuginnenraum

Reinigt und pflegt alle Gummi- und Kunststoffteile, verleiht eine frische, matt glänzende Oberfläche. Silikonfrei, daher ideal auch für Gummi, Fussmatten, Pedale, Griffe und Lenkräder, Cockpit, usw.

5 l	Bestell-Nr. 41605
Gebindehahn 5 l	Bestell-Nr. 10005

Reifen- und Kunststoff-Intensivpflege Star Protect
Für extra lang anhaltenden Tiefenglanz und Wet Look Effekt

Reifen- und Kunststoff Intensivpflege extreme Farbtiefe und unglaublicher Tiefenglanz mit «Wet look» Effekt die wasserfreie Wirkformel garantiert einen lang anhaltenden Pflegeeffekt speziell für den Aussenbereich (aber auch im Motorraum verwendbar) ideal für Reifenwände, Kunststoff-zierleisten, Cabrioverdecke, sämtliche unlackierten Kunststoffteile und ideal zur Gebraucht-wagenaufbereitung.

500 ml	Bestell-Nr. 90907	VPE 12

interior cleaner
Innen-Reiniger

Schonender Kraftreiniger für den Fahrzeuginnenraum. Entfernt hartnäckigste Verschmutzungen von Teppichen, Polstern, Innenverkleidungen, Kunststoffhimmel, Leder und Schiebedächern; entfernt auch Fett- und Schmieröl-Verschmutzungen und bringt frischen Duft ins Fahrzeug.

500 ml	Bestell-Nr. 91106	VPE 6

Reinigung und Fahrzeugpflege

Cockpit Lotion 412
Kunststoffpflege, seidenmatt

Lösemittelfreie Pflegelotion für alle Kunststoffteile im und am Fahrzeug, sowie andere Kunststoff- und Gummiteile. Angenehmer Geruch, intensive Farbauffrischung seidenmatter Tiefenglanz. Speziell auch für Allergiker, da lösemittelfrei.

5 l	Bestell-Nr. 41205
Gebindehahn 5 l	Bestell-Nr. 10005

car fresh
Angenehmer Frischeduft

Beseitigt sämtliche unangenehmen Rauch-, Schweiss-, Lebensmittel- und Tiergerüche. Car fresh kapselt Geruchspartikel ein und neutralisiert diese. Der angenehme Frischeduft unterstützt die hervorragende Wirkung, eignet sich hervorragend für den Fahrzeuginnenbereich, für Kleidung, Polstermöbel, Gardinen, Schuhe und viele andere Textilien.

500 ml	Bestell-Nr. 90606	VPE 6

Universal-Reinigungstuch
Universaltuch

Mikrofasertuch. Ideal für alle Reinigungsarbeiten am Auto, Motorrad, Boot, in der Industrie, im Büro, usw. Waschbar bis 60 °C.

– Grösse 40 x 40 cm

Stück	Bestell-Nr. 10009

Leder Balsam 422
Milde Reinigung und intensive Pflege

Intensivpflege für alle glatten Leder. Leichte bis mittlere Reinigungswirkung. Die nährenden und schützenden Pflegesubstanzen ziehen schnell und ohne zu fetten ein und geben dem Leder wieder seinen natürlichen Griff und seinen natürlichen seidenmatten Glanz zurück. Schützt das Leder vor Wiederverschmutzung, UV-Strahlung und vor dem Austrocknen. Lösemittelfrei.

5 l	Bestell-Nr. 42205
Gebindehahn 5 l	Bestell-Nr. 10005

leather care
Leder-Pflege

Reinigt, pflegt und schützt alle glatten Leder wie Autositze, Lederbekleidung, Ledergepäck in einem Arbeitsgang. Leather care entfernt leichte bis mittlere Verschmutzungen, zieht ohne zu fetten schnell ein, nährt und schützt das Leder, hält es frisch und elastisch. Das Produkt schützt vor zu rascher Wiederverschmutzung, verleiht dem Leder wieder seinen natürlichen und angenehmen Griff. Achtung: Nicht für Velours- oder Wildleder geeignet.

Set	Bestell-Nr. 90505	VPE 6

Reinigung und Fahrzeugpflege

Geruch Stop 421
Geruchsneutralisierer

Hochwirksamer Geruchsneutralisierer für vielseitige Einsatzmöglichkeiten. Beseitigt unangenehme Gerüche schnell, sicher und dauerhaft (Nikotingeruch, Haustiergerüche und schimmlig-muffige Gerüche).

5 l	Bestell-Nr. 42105
Gebindehahn 5 l	Bestell-Nr. 10005

Glasreiniger 407
Glasreiniger Extra stark

Extra starker Scheibenreiniger bei extremen Verschmutzungen. Schnelle und einfache Verarbeitung. Für innen und aussen. Beseitigt Silikonrückstände, Schmierfilme, Nikotinrückstände sowie Insektenreste und anderen Strassenschmutz.

5 l	Bestell-Nr. 40705	
20 l	Bestell-Nr. 11071BIB	Bag-in-Box
25 l	Bestell-Nr. 40725	
Gebindehahn 5 l	Bestell-Nr. 10005	**Neu im 20-Liter-BiB**
Gebindehahn 25 l	Bestell-Nr. 10006	**erhältlich.**

glass cleaner
Scheibenreiniger

Bietet eine extra starke, absolut streifenfreie Reinigungswirkung. Spezielle Wirkstoffe sorgen für ausgezeichnete Antibeschlagwirkung, verringern die Wiederanschmutzung und verringern den Reinigungsaufwand. Glass cleaner eignet sich zur Reinigung sämtlicher Glasflächen, Spiegeln, Scheinwerfern und glatten Kunststoffoberflächen und ist auch bestens für den Haushalt geeignet.

500 ml	Bestell-Nr. 90706	VPE 6

Teroson Intensiv-Scheibenreiniger mit Aktivschaum

Vielseitig verwendbarer Intensivreiniger mit standfestem Aktivschaum.
– Reinigt schlierenfrei alle Glasflächen wie Autoscheiben, Spiegel, Scheinwerfer usw.
– Entfernt rückstandslos Öle, Fette, Politurreste, Nikotinablagerungen sowie Insekten- und Vogelverschmutzungen
– Auch zumü Reinigen von Polstern geeignet
– Einfach in der Anwendung: aufsprühen, kurz einwirken lassen, mit saugendem Papier abwischen, fertig
– Schaum kann auch mit klarem Wasser abgespült werden

500 ml	Bestell-Nr. 1670100	VPE 12

Textilimprägnierer Care Tex RM 762

Hochwirksamer Schutz mit Langzeitwirkung für alle textilen Beläge. Teppiche, Polster und Autositze erhalten einen schmutzabweisenden Schutzfilm, der die Wiederanschmutzung erschwert. Schmutz kann so leichter und gründlicher abgesaugt werden.

Eigenschaften
– Hochwirksamer Textilschutz
– Verzögert Wiederanschmutzung
– Mit Langzeitwirkung

500 ml	Bestell-Nr. 6.295-769.0	VPE 8

Reinigung und Fahrzeugpflege

Scheiben-Glanztuch
Hochglanz-Mikrofasertuch

Hochglanz-Mikrofasertuch zum Nachpolieren, zur Entfernung von Streifen und Produktresten. Aus Polyester/Polyamid. Waschbar bis 60 °C.

– Grösse 42 x 38 cm

Stück Bestell-Nr. 10008



Universal-Viskoseschwamm

Zum Waschen und Trocknen von Autos. Extrem saugstark, hohe Laugenbeständigkeit.

– Grösse 14 x 9.5 x 6 cm

Stück Bestell-Nr. 71705

Fensterleder

Hochwertiges, natürliches Leder mit exzellenter Saugkraft. Für den professionellen und intensiven Gebrauch bestens geeignet.

– Grösse 60 x 40 cm

Stück Bestell-Nr. 74129

Car-wax Profikoffer
für den Einsatz in der professionellen Fahrzeugreinigung

Enthält eine Auswahl der meistgebrauchten Produkte inkl. Microfaser-Tücher sowie Infomaterial und Anwendungstipps. Mit dem stabilen und optisch sehr ansprechenden Koffer haben Sie die wichtigsten Produkte immer sauber verstaut und ständig griffbereit in Ihrer Nähe.

Stück Bestell-Nr. 10202

Geeignet für Klassiker

Pumpzerstäuber

Handsprühgerät

Vielseitiges Handsprühgerät mit transparentem 0,5-Liter-Kunststoffbehälter, übersichtlicher Deziliterskala und ergonomischem Sprühgriff.

– Spezielles Ansaugsystem, welches das Sprühen in allen Lagen erlaubt (überkopf, schräg, vertikal)
– Regulierbare Kunststoffdüse

Bestell-Nr. 11815007	für laugenhaltige Produkte (blau)
Bestell-Nr. 11815008	für säurehaltige Produkte (rot)

Pumpzerstäuber PROFI-LINE 1 l (nicht geeignet für Bremsenreiniger)

Eine praktische Arbeitshilfe ist diese Birchmeier 1-Liter-Pumpsprühflasche für Autopflege-Produkte. Die jeweiligen Etiketten liegen bei. Mit einer Spezialdichtung ausgestattet, die für eine lange Lebensdauer sorgt.

Bestell-Nr. 11926901

Reparatursatz inkl. Düse
Bestell-Nr. 11614802 SB

Pumpzerstäuber für Bremsenreiniger und aggressive Lösungsmittel

Speziell lösungsmittelbeständige Dichtungen, spezielle Regulierdüse ∅ 0.8 mm
– Leistungsstarke Pumpe mit 12 bar Kolbendruck aus vernickeltem Messing
– Robuster 1 l Behälter, transparent mit übersichtlicher Skalierung und seitlichen Griffmulden, grosse Einfüllöffnung

Bestell-Nr. 11870401

Reparatursatz
Bestell-Nr. 11814401

CRC Pumpzerstäuber für Bremsenreiniger und aggresive Lösungsmittel

Pumpsprühflasche für die Literware des Bremsenreinigers. Durch einen Handpumpenhebel erfolgt manueller Druckaufbau in der Sprühflasche, so dass die Flüssigkeit nach Betätigung der Sprühtaste konstant und gleichmässig zerstäubt wird.

Pumpzerstäuber	Bestell-Nr. 30463
Ersatzteilset	Bestell-Nr. 32371-002

Weitere Handsprühgeräte finden Sie auf Seite 17.

Reinigungsmittel für die Werkstatt

Spezial Reinigungsmittelkonzentrat für Warmwasserreinigungsgerät

Lösungsfreies Reinigungs- und Entfettungsmittel für Metalle, Kunststoffe sowie gestrichene Oberflächen mit Konservierungszusatz für das Warmwasser-Reinigungsgerät. Dosierung: 5 dl auf 10 l Wasser. Für Autos, Maschinen und Werkzeuge.

10 l	Bestell-Nr. 400.5001
Gebindehahn 10 l	Bestell-Nr. 4588
Gebindehahn 2,5–12 l	Bestell-Nr. 6314

Teile-Reiniger «Parts Cleaner»

Lösungsmittel mit hoher Reinigungsleistung für den Einsatz in Teilewaschgeräten mit geschlossenem Kreislauf. Entfernt fettige, ölige und verrusste Verschmutzungen. Keine Bildung unangenehmer Gerüche nach langer Standzeit. Gute Materialverträglichkeit. Schnelle Trocknung. Feuergefährlich! Anwendungsgebiet: Zur Reinigung von Motor-, Brems- und Kupplungsteilen, Werkzeugen aller Art, Aggregaten.

10 l	Bestell-Nr. 11094 AUT
25 l	Bestell-Nr. 11095 AUT
60 l	Bestell-Nr. 11096 AUT
200 l	Bestell-Nr. 11090 AUT
Gebindehahn 10 l	Bestell-Nr. 4588
Gebindehahn 25 und 60 l	Bestell-Nr. 6315

AUTOL SR 19 Schnellreiniger

Lösungsmittelreiniger (Konzentrat) zum mühelosen Entfernen von öl- und fetthaltigem Schmutz an Fahrzeugen, Motoren, Filtern, Unterböden, Werkzeugen, usw. Auch geeignet zum Ablösen von Bitumen und Teer sowie zur Reinigung von Wand- und Bodenfliessen. Neutral gegenüber Metallen, Kunststoffen und Lacken. Je nach Grad der Verschmutzung konzentriert oder mit 1 bis 5 Teilen Petrol verdünnt einsetzen. Ist schwer entflammbar (Flammpunkt über 61 °C). Anwendung mit Sprühpistole, Tauchbad oder Pinsel.

21 l	Bestell-Nr. SR19 20
206 l	Bestell-Nr. SR19 200
Gebindehahn 21 l	Bestell-Nr. 6315

AUTOL SRA 25 Universal- und Motorreiniger

Gebrauchsfertiger Universalreiniger auf Lösungsmittelbasis für Motoren, Chassis, Maschinen, Werkzeuge, usw. Entfernt problemlos öl- und fetthaltige Rückstände sowie Bitumen- und Teerflecken. Ist schwer entflammbar (Flammpunkt über 61 °C) und weitgehend geruchlos. Neutral gegenüber Metallen, Kunststoffen und Lacken. Ist im Lieferzustand gebrauchsfertig einzusetzen. Anwendung mit Sprühpistole, Tauchbad, Pinsel oder in Reinigungsgeräten.

22 l	Bestell-Nr. SRA25 20
55 l	Bestell-Nr. SRA25 60
202 l	Bestell-Nr. SRA25 200
Gebindehahn 22 und 25 l	Bestell-Nr. 6315

Reinigungsmittel für die Werkstatt

AUTOL SRK 80 Kleinteilereiniger

Autol SRK 80 ist ein nichtfettendes, langsamtrocknendes, VOC-freies Lösungsmittel-Gemisch zur Anwendung in Kleinteile-Reinigungsgeräten oder als Universalreiniger. Autol SRK 80 ist schwer entflammbar und greift weder Wicklungen, Gummi, Kunststoffe, Lacke noch andere Materialien an. Es ist sparsam in der Anwendung, langsamtrocknend und hinterlässt keine Rückstände. Autol SRK 80 wird im Lieferzustand unverdünnt verwendet. Der Reiniger darf ohne Bedenken auch für Aluminium, Zink, Weissblech und Buntmetall eingesetzt werden.

23 l	Bestell-Nr. SRK80 20
57 l	Bestell-Nr. SRK80 60
215 l	Bestell-Nr. SRK80 200
Gebindehahn 23 und 57 l	Bestell-Nr. 6315

AUTOL SRW 30 Kaltreiniger

Biologisch abbaubarer Kaltreiniger auf Wasserbasis. Reinigungs- und Entfettungsmittel für Motoren, Baumaschinen, Traktoren, Chassis, Blachen und Werkzeuge aller Art. Unentbehrlich in Garagen, Bauunternehmen, landwirtschaftlichen Betrieben usw., wo die Abwässer biologisch unbedenklich sein müssen. Angenehm mild im Geruch. Neutral gegenüber Metallen, Kunststoffen und Lacken. Je nach Grad der Verschmutzung konzentriert oder mit Wasser verdünnt einsetzen. Anwendung mit Sprühpistole, Tauchbad oder Pinsel.

17 l	Bestell-Nr. SRW30 20
195 l	Bestell-Nr. SRW30 200
Gebindehahn 17 l	Bestell-Nr. 6315

AUTOL SA 180 Industriereiniger

Autol SA 180 ist ein wasserlösliches Reinigungsmittel für alle Reinigungsvorgänge bei industriellen Wartungen.

– Ist wasserlöslich, nicht entflammbar, nicht verdampfend und nicht korrosiv
– Hinterlässt auf gereinigter Oberfläche eine Korrosionsschutzfilm
– 90% biologisch abbaubar, problemlos für Wasseraufbereitungsanlagen anwendbar

Autol SA 180 ist für die kalte Entfettung von lackierter Oberfläche aus Metall oder Plastik besonders gut eignet. Auch für die Reinigung von Industrieböden, Fussböden in Garagen, Werkstätten, Hotels, Restaurants, Spitälern sowie Maschinen und Werkzeuge. Autol SA 180 wird je nach Verschmutzungsgrad konzentriert oder mit bis zu 10 Teilen Wasser verdünnt angewandt.

23 l	Bestell-Nr. SA180 25
187 l	Bestell-Nr. SA180 200
Gebindehahn 23 l	Bestell-Nr. 6315

Dilution Cleaner
Putzverdünner

Wirkungsvolles Lösungsmittel zur Reinigung von starken und hartnäckigen Verschmutzungen. Auch geeignet für einfache Entlackungsarbeiten. Nicht als Farb- und Lackverdünner geeignet. Gute Materialverträglichkeit. Schnelle Trocknung. Anwendungsgebiet: Zur Reinigung von Motor-, Gussteilen und Werkzeugen. In Werkstatt und Industrie einsetzbar.

25 l	Bestell-Nr. 11557 AUT
Gebindehahn 25 l	Bestell-Nr. 6315

Reinigungsmittel Kärcher

Öl- und Fettlöser Extra
RM 31 ASF

Alkalisches Hochdruck-Grundreinigungsmittel für den Industrie- und Werkstattbereich. Entfernt stärkste Verschmutzungen wie Öl, Fett, Teer, Russ und Rauchharz. In allen Temperaturbereichen wirkungsvoll.

10 l Bestell-Nr. 6.295-068.0

Aktivreiniger-Konzentrat, alkalisch
RM 81 ASF

Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruck-Reinigungskonzentrat für starke Öl-, Fett- und Mineralverschmutzungen. Für Fahrzeugwäsche, Planenreinigung und Motorwäsche geeignet.

10 l Bestell-Nr. 6.295-556.0
20 l Bestell-Nr. 6.295-557.0

Flüssigenthärter
RM 110 ASF

Verkalkungsschutz für Heisswasser-Hochdruckreiniger. Verhindert bis 150 °C Kalkablagerungen im Heizschlangensystem. Unentbehrlich für eine lange Lebensdauer von Heisswasser-Hochdruckreinigern.

10 l Bestell-Nr. 6.295-303.0

Hochdruck-Vorwäsche
RM 803 ASF

Dieses Reinigungskonzentrat hat einen grossen Schmutzlösebereich und entfernt hartnäckigsten Strassenschmutz wie Staub, Öl, Schmierfette, Insekten, Baumharz und Lehm.

20 l Bestell-Nr. 6.295-548.0

Reinigungsmittel Kärcher

Hochdruck-Wäsche
RM 806 ASF

Reinigungsaktives und materialschonendes Hochdruck-Vorsprühmittel. Es beschleunigt problemlos das Aufweichen und Entfernen von Öl- und Fettablagerungen sowie Insektenrückständen.

20 l Bestell-Nr. 6.295-553.0

Bodengrundreiniger
RM 69 ASF

Kraftvolles Reinigungsmittel für Fuss- und Industrieböden. Entfernt mühelos die hartnäckigsten Fett-, Öl-, Russ- und Mineralverschmutzungen. Wird manuell oder mit Bodenreinigungsautomat verwendet.

10 l Bestell-Nr. 6.295-120.0

Bodenglanzreiniger, extra schaumarm
RM 755 ES

Der zitrusfrische, schaumarme Bodenglanzreiniger für alle Hartböden. RM 755 ES trocknet völlig streifenfrei. Speziell für hochglänzende Steinböden geeignet. Wird manuell oder mit Bodenreinigungsautomat verwendet.

10 l Bestell-Nr. 6.295-174.0

Seifen und Creme

Fenova Lemonstar
Handreiniger

Hochwirksames Produkt mit mikrofeinem synthetischen Scheuermittel zur raschen, gründlichen und porentiefen Reinigung von ölig-fettigen und stark schmutzigen Händen (Russ, Teer usw.). Hautfreundlich dank rückfettenden Zusätzen; ausgiebig; verstopft keine Abläufe. Angenehme Duftnote.

5 kg	Bestell-Nr. 4021005
10 kg	Bestell-Nr. 4021010
Dispenser	siehe unten

Fenova Grano
Handreiniger

Hochwirksames Produkt mit feinem synthetischen Scheuermittel zur raschen und gründlichen Reinigung von ölig-fettigen und stark schmutzigen Händen (Russ, Teer usw.). Hautfreundlich dank rückfettenden Zusätzen. Ausgiebig.

5 kg	Bestell-Nr. 4028005
10 kg	Bestell-Nr. 4028010
Dispenser	siehe unten

Dispenser für Handreiniger

Leergebinde 5 kg	Bestell-Nr. 8990543
Metallpumpe	Bestell-Nr. 4031000
Wandhalter für 5 kg Büchse	Bestell-Nr. 4033000

Schutzcreme «Flüssiger Handschuh»

– Wasserlösliche, silikonfreie Schutzcreme
– Schützt die Haut vor Eindringen von Öl, Fett und Schmutz
– Gut hautverträglich, leicht abwaschbar

800 g	Bestell-Nr. 90611	VPE 6

Seifen und Creme

Handreiniger HR Orange Premium 3L Mobil mit Pumpe

Entfernt schnell und porentief Öl und fetthaltige Substanzen, Farben, Harze, Teer. Geeignet für Montagebetriebe, Schlossereien, Metallbau, und Kfz-Werkstätten.

– Angenehmer Geruch
– PH-neutral pH7
– Silikonfrei

3 Liter Bestell-Nr. 50228-030

Wandhalterung für HR Orange Premium 3L

Bestell-Nr. 602088-00

Handreiniger HR 880 Plus HV

Cremiger, lösemittel- und silikonfreier Handreiniger, speziell für die Entfernung von Farben, Ölfarben, Klebstoffen, Harze, Lacken, Fetten usw. Ideal in Werkstätten und Carrosseriebetrieben.

– Angenehmer Apfelgeruch
– PH-neutral pH7
– Silikonfrei

Tube 350 ml Bestell-Nr. 50230-004
3 Liter (ohne Pumpe) Bestell-Nr. 50230-030

Wandhalterung für HR 880 plus HV 3 Liter, Alu

Bestell-Nr. 60117-02

Dosierpumpe in Edelstahl für HR 880 plus HV 3 Liter

Bestell-Nr. 60117-01

Set Wandhalterung und Dosierpumpe für HR 880 plus HV

Bestell-Nr. 60117-00

Scheibenreiniger

Sommer-Autoscheiben-Waschmittelkonzentrat

Kraftvolles Reinigungsmittel-Konzentrat für die Reinigung von Scheiben und Scheinwerfern. Für Aussenanwendung. Entfernt hartnäckigen Schmutz, Öl, Fett, Insektenreste, Silikon auf Glas und harten Oberflächen. Verschafft eine klare Sicht. Greift Gummi, Lack, Metall und übliche Materialien nicht an.

Dosierung
2,0% (1:50)

10 l	Bestell-Nr. 10582 AUT
25 l	Bestell-Nr. 10583 AUT
Gebindehahn 10 l	Bestell-Nr. 4588
Gebindehahn 25 l	Bestell-Nr. 6315

Sommer-Autoscheiben-Waschmittel, gebrauchsfertig

Kraftvoller Scheibenreiniger für die Reinigung von Scheiben und Scheinwerfern. Entfernt hartnäckigen Schmutz, Öl, Fett, Insektenreste, Silikon auf Glas und auf harten Oberflächen. Verschafft eine klare Sicht. Gebrauchsfertig, mit Citrus.

2 l	Bestell-Nr.10592 AUT

Autoscheiben-Waschmittelkonzentrat für den Winter (-52 °C)

Dieser Winter-Scheibenreiniger ist ein nach den neuesten Erkenntnissen aufgebautes Autoscheiben-Waschmittelkonzentrat. Er entfernt Staub, Öl- und Fettderivate. Enthält einen Antisilikonzusatz, welcher Tag und Nacht eine klare Scheibe gewährleistet. Unterdrückt oder vermindert die bekannten Kalkablagerungen im Behälter. Das Produkt enthält 51,5% VOC und ist biologisch abbaubar.

Mischverhältnis

Konzentrat	-52 °C
1:1	-22 °C
1:2	-15 °C
1:3	-12 °C

10 l	Bestell-Nr. 10575 AUT
25 l	Bestell-Nr. 10576 AUT
60 l	Bestell-Nr. 10578 AUT
200 l	Bestell-Nr. 10574 AUT

Pumpenadapter für 200 l Fass

556 x 4	Bestell-Nr. 34 705 00
570 x 6	Bestell-Nr. 34 704 94

Gebindehahn

10 l	Bestell-Nr. 4588
25 und 60 l	Bestell-Nr. 6315

Autoscheiben-Waschmittel für den Winter, gebrauchsfertig (-20 °C)

Gebrauchsfertiger Scheibenreiniger auf Basis Winter-Autoscheiben-Waschmittelkonzentrat für den Winter mit VOC. Gewährleistet einen wirkungsvollen Frostschutz bis -20°C.

2 l	Bestell-Nr. 10591 AUT	VPE 10
200 l	Bestell-Nr. 11913 AUT	

Scheibenreiniger

Autoscheiben-Waschmittelkonzentrat VOC reduziert für den Winter (-52 °C)

Scheibenreiniger mit vermindertem VOC-Gehalt von 26.2% und verbessertem Gefrierschutz für die Scheibenwaschanlage. Verhindert das Einfrieren von Scheibenwasch- und Scheinwerferanlagen. EASY-TO-CLEAN Effekt sorgt sekundenschnell und nachhaltig für eine kristallklare Sicht auch bei hartnäckigen Winterverschmutzungen wie Streusalzschleier und öligem Strassenschmutz.

Mischverhältnis

Konzentrat	-52 °C
1:1	-18 °C

10 l	Bestell-Nr. 10596LV
25 l	Bestell-Nr. 10597LV
60 l	Bestell-Nr. 10598LV
200 l	Bestell-Nr. 10599LV

Sommerset für Kundenfahrzeuge

Sommerset Carwax für Kundenfahrzeuge, 5-teilig

– Glasreiniger 500 ml
– Scheibenwaschkonzentrat 250 ml
  (1:100 = 25 Liter)
– Warnweste
– Scheibenreinigungstuch
– «CH» Aufkleber

Bestell-Nr. 10204

Bremsflüssigkeiten

Synthetische Bremsflüssigkeit DOT 4

Synthetische Bremsflüssigkeit für Fahrzeugbremsen und Kupplungshydraulik.
Spezifikationen: SAE J 1703, FMVSS 116, DOT 3, DOT 4, ISO 4925.
Level: VW Group, Ford, Toyota, MAN
Siedepunkt: trocken 260 °C min., nass 170 °C min.

½ l	Bestell-Nr. FBX050	VPE 12	
1 l	Bestell-Nr. FBX100	VPE 12	
5 l	Bestell-Nr. FBX500		
20 l	Bestell-Nr. FBX2000	Bag-in-Box	**Neu im 20-Liter-BiB erhältlich.**
30 l	Bestell-Nr. 138.1056		

Synthetische Bremsflüssigkeit SUPER DOT 4 LV

Optimale niedrigviskose Bremsflüssigkeit für elektronische Bremssysteme wie ABS, ASR, ESP usw. Erfüllt neueste Anforderungen für Hightech Bremsflüssigkeiten. Mischbar mit allen Bremsflüssigkeiten gleicher Spezifikationen.
Spezifikationen: SAE J 1703/1704, FMVSS 116, DOT 3, DOT 4, ISO 4925
Performance: VW Group (New Generation), Ford, GM, usw.
Siedepunkt: trocken 265 °C min., nass 175 °C min.

1 l	Bestell-Nr. FBL100	VPE 12
5 l	Bestell-Nr. FBL500	
30 l	Bestell-Nr. 138.1156	

Bremsflüssigkeit SUPER DOT 5.1

Bremsflüssigkeit höchster Qualität. Übertrifft die Mindestanforderungen der Spezifikationen DOT 5.1 bei weitem. Zugelassen für sämtliche Bremssysteme die eine der untenstehenden Spezifikationen verlangen. Geeignet für alle ABS Bremssysteme. Mischbar mit allen anderen Bremsflüssigkeiten der gleichen Qualität.
Spezifikationen: SAE J-1703/SAE J-1704/FMVSS No 116/ISO 4925/Spezifikation DOT 5.1
Siedepunkt: trocken 275/260°C min., nass 190/180 °C min.

5 l	Bestell-Nr. FBZ500
30 l	Bestell-Nr. 37051-3000

Behälterpumpe für Bremsflüssigkeit

Behälterpumpe zum Befüllen des Ausgleichsbehälters mit neuer Bremsflüssigkeit mit Hilfe einer handelsüblichen 5-Liter-Bremsflüssigkeitskanne. Geliefert ohne Kanne.

Stück	Bestell-Nr. 90000-05000

Bremsflüssigkeiten

Original Brake Fluid Ate DOT 3
Spezifikation FMVSS 116, DOT 3.

Siedepunkt: trocken 205 °C min., nass 140 °C min.

5 l Bestell-Nr. 3.9901-5303.2

Renn-Bremsflüssigkeit
Ate Typ 200 DOT 4

Minimaler Siedepunktabfall durch hervorragendes Wasserbindungsvermögen.

– Siedepunkt mind. 280 °C
– Nass-Siedepunkt mind. 198 °C
– Viskosität bei 40 °C max. 1400 mm^2/s
– Wechselintervall bis 3 Jahre

1 l Bestell-Nr. ATE TYP 200

Rennbremsflüssigkeit Ferodo FORMULA RACING

– Empfohlen für den Renngebrauch
– Hoher nasser und trockener Siedepunkt, geringe Korrosion
– Entspricht DOT 4, was eine Nutzung im Strassenverkehr zulässt

½ l Bestell-Nr. DSF050

Rennbremsflüssigkeit AP RACING, Radi-CAL R3

– Empfohlen für den Renngebrauch
– Super hohe Schmierfähigkeit reduziert den Verschleiss von Kupplungskomponenten
– Hoher nasser und trockener Siedepunkt, geringe Korrosion
– Entspricht DOT 4, was eine Nutzung im Strassenverkehr zulässt

½ l Bestell-Nr. FSF050

Selbstklebefolie gegen das Bremsenquietschen

Die geräuschdämpfende Folie wird auf der Rückseite der Bremsplakette angebracht – weg sind die Geräusche.

Satz à 4 Folien Bestell-Nr. W1299

Hydraulikflüssigkeiten

Mineralhydrauliköl TOTAL LHM-PLUS

Für Citroën-Hydrauliksystem sowie für Stossdämpfer, Federbeine und Wagenheber. ABS-tauglich.

1 l	Bestell-Nr. LHM Plus 1 LT	VPE 16
60 l	Bestell-Nr. FBM100	

Synthetisches Hydraulikfluid Fluide LDS

Synthetische Hydraulikflüssigkeit für die Hydrauliksysteme «HYDRActive 3» von Citroën-Fahrzeugen. TOTAL Fluide LDS ist zur besseren Unterscheidung orange eingefärbt. Bei Vorschrift nach der grünen mineralölbasichen Hydraulikflüssigkeit (LHM Plus) ist es nicht einzusetzen! Spezifikationen: PSA S71 2710

1 l	Bestell-Nr. Fluide LDS 1 LT	VPE 16

Pentosin CHF 11S
Synthetisches Hydrauliköl

Synthetisches Hochleistungs-Hydrauliköl für den Lebensdauer-Einsatz in modernen Kraftfahrzeugaggregaten. Es kann bei allen extremen Aussentemperaturen eingesetzt werden und garantiert volle Funktionsfähigkeit bei Systemtemperaturen von -40 °C bis 130 °C. Mögliche Anwendungen: Servolenkung, Niveauregulierungen, Stossdämpfer, hydropneumatische Federungen, Stabilitäts- und Traktionssysteme, Zentralverriegelungen, Kupplungshydraulik, elektrohydraulische Carbrioverdecksteuerung, usw.
Hersteller Freigaben: BMW, Ford, Mercedes Benz, GM, Opel, Man, Porsche, Volvo.

1 l	Bestell-Nr. 1405136	VPE 6
20 l	Bestell-Nr. 13204 AUT	

Pentosin CHF 202
Teilsynthetisches Hydrauliköl

Teilsynthetisches Hochleistungs-Hydrauliköl für den Lebensdauer-Einsatz in modernen Kraftfahrzeugaggregaten. Es kann bei allen extremen Aussentemperaturen eingesetzt werden und garantiert volle Funktionsfähigkeit bei Systemtemperaturen von -40 °C bis 130 °C. Mögliche Anwendungen: Servolenkung, Kupplungshydraulik, elektrohydraulische Carbrioverdecksteuerung, usw.
Hersteller Freigaben: Ford, GM, Opel, Porsche, Volvo, Audi, VW, Skoda.

1 l	Bestell-Nr. 13205 AUT	VPE 6
20 l	Bestell-Nr. 13206 AUT	

Unterhalts- und Serviceprodukte

Ate Bremszylinder-Paste

Geeignet für die Montage und Konservierung aller Bremshydraulik-Aggregate. Bleifrei. Farbe: Beige.

180 g Bestell-Nr. PASTE FTE

Ate Plastilube Dauerschmierstoff

ATE Plastilube ist ein hochbelastbarer Dauerschmierstoff, der zur Montage von Bremsbelägen in Scheibenbremssätteln verwendet wird. Er verhindert, dass neue Bremsbeläge nach einem Winter in den Schächten der Bremssättel klemmen, weil die Kupferpaste ausgewaschen wurde. Salzwasserbeständig. Wird nicht wie Kupferpaste ausgewaschen. Plastilube verhindert das Festrosten von Bremsbelägen im Bremssattel sowie Bremsen-Quietschen. 75 ml Tube – ausreichend für mehrere Bremsbelagwechsel.

Nie auf Bremsscheiben oder der Reibfläche der Bremsbeläge anwenden.

50 g Bestell-Nr. FBG001

Bremszangenfett

Durchsichtiges Schmiermittel auf Silikonbasis. Zur Schmierung der Gleitflächen an Scheibenbremszangen bei Servicearbeiten. Dieses Fett verträgt sich gut mit den Gummiteilen und ist ausserordentlich wasserabstossend. Ein Sachet reicht für die Revision von zwei Zangen.

10 g Bestell-Nr. 10000

Dauerschmierstoff für Bremszangen

Schmierstoff gegen quietschende Bremsen. Nicht korrosiv, verträgt sich mit allen Metallen und vielen Dichtungsmaterialien.

– Universelle Einsatzmöglichkeiten bei der Wartung und Instandsetzung
– Frei von Fettsäuren und Metallpartikeln
– Hilft bei quietschenden Bremsen

200 ml Bestell-Nr. 5 000 000 163

Hochleistungsfett für Kupplungen

Durchsichtiges Schmiermittel Spezialfett für Kupplungsscheibenprofile. Temperaturfest und hält hohen Flächenbelastungen stand. Verhindert Rostbildung in den Profilen und damit Trennschwierigkeiten.

80 g Bestell-Nr. 4200 080 050 VPE 12

Unterhalts- und Serviceprodukte

Fett für Antriebs- und Tripodengelenke

Löbro-Lithiumseifenfett mit Molybändisulfid auf Mineralölbasis. Hochleistungsfett für höchste Lagerdrücke und extreme Langzeitschmierung. Temperaturbereich: -30 °C bis +130 °C. Fettfüllung für Gelenke homokinetischer Antriebswellen.

80 g	Bestell-Nr. 9004311
5 kg	Bestell-Nr. 400.0059

Radlagerfett

Hochleistungs-Radlagerfett für Personenwagen, Nutzfahrzeuge und Baumaschinen. Neu entwickeltes Lithiumkomplexseifen-Fett mit ausgesprochenen Hochdruckeigenschaften und einem extremen Temperatur-Einsatzbereich. Das Fett ist oxidationsstabil, walkfest, verschleissvermindernd und verfügt über ein sehr gutes Korrosionsschutzvermögen.

Dose

1 kg	Bestell-Nr. GREASE R 1

Kessel mit Schieber

5 kg	Bestell-Nr. GREASE R 5

Geeignet für Klassiker

SKF Grease LGMT 2
Mehrzweckfett für Industrie und Kraftfahrzeugtechnik (NLGI-Klasse 2)

Hochwertiges Lithiumseifenfett, das als Mehrzweckfett für die unterschiedlichsten Anwendungsfälle in Industrie und Kraftfahrzeugtechnik verwendet werden kann. Ideal für landwirtschaftliche Geräte, Kraftfahrzeug-Radlager, Förderanlagen und kleinere Elektromotoren. Ausgezeichnete Alterungsbeständigkeit. Hohe mechanische Stabilität. Ausgezeichnete Wasserbeständigkeit und Korrosionsschutzeigenschaften. NLGI-Klasse: 2. Temperaturbereich: von -30 °C bis +120 °C. Farbe: rotbraun.

400 g	Bestell-Nr. LGMT 2/0.4
1 kg	Bestell-Nr. LGMT 2/1
5 kg	Bestell-Nr. LGMT 2/5

SKF Grease LGWA 2
Hochbelastbares Hochdruck-Schmierfett (NLGI-Klasse 2)

Hochwertiges Lithium-Komplex-Seifenfett, das für die verschiedensten Anwendungsfälle in Industrie und Kraftfahrzeugtechnik geeignet ist. Ideal für Pkw-, Lkw-Radlager und Elektromotoren. Ausgezeichnete Schmiereigenschaften bis zu Höchsttemperaturen (kurzzeitig) von +220 °C. Wirksame Schmierung in feuchter Umgebung. Sehr gute Wasserbeständigkeit und Korrosionsschutzeigenschaften. Ausgezeichnete Schmiereigenschaften bei hohen Belastungen und niedriger Drehzahl. NLGI-Klasse: 2. Temperaturbereich: von -30 °C bis +140 °C. Farbe: Amber.

400 g	Bestell-Nr. LGWA 2/0.4
1 kg	Bestell-Nr. LGWA 2/1
5 kg	Bestell-Nr. LGWA 2/5

Geeignet für Klassiker

Silver Anti-Seize

Optimal haftender Spezialschmierstoff auf Aluminium-Kupfer-Basis gewährleistet Langzeitwirkung und verhindert durch vorbeugenden Einsatz Verschleiss und Minderung der Bremsfunktion, Quietsch- und Knarrgeräusche im Bremsbereich, Korrosion bei Schrauben und Passungen. Hochdruckbelastbar, dichtend und dämpfend.
Temperaturbereich: -185 °C bis +980 °C.

250 g	Bestell-Nr. 401.0731

Unterhalts- und Serviceprodukte

Loctite 5923
Dichtungspaste

Loctite 5923 ist eine Dichtungspaste auf Harz-Basis. Trocknet langsam und verwandelt sich in einen dehnfähigen Klebfilm, sobald das Lösemittel verdampft ist. Das Produkt wird als Flächendichtung oder als Dichtungsoptimierer, auf bearbeiteten Oberflächen und Schraubgewinden eingesetzt. Loctite 5923 verbessert die Dichtheit aller Metall-, Papier-, Filz-, Kork-Verbindungen und ist widerstandsfähig gegenüber Benzin, Motorenölen und Fetten.
Farbe: braun. Temperaturbeständigkeit: -55 °C +200 °C.

117 ml Bestell-Nr. 233849

Universal-Dichtung REINZOPLAST

Eine nicht aushärtende Universal-Dichtmasse, die innerhalb eines Temperaturbereichs von -50 °C bis +300 °C plastisch bleibt. Beständig gegen Öle, Schmierstoffe, Treibstoffe, Additive, Luft, Gase, Wasser sowie Wasser-Frostschutzmittel-Gemische.

80 ml Bestell-Nr. 70-24571-20

Silikondichtung Blau RTV

Spezial-Dichtungspaste, dauerelastisch. Ergibt perfekte Dichtungen in Minuten. Bleibt stets biegsam und elastisch. Ersetzt Dichtungen aus Gummi, Kork oder Papier. Speziell geeignet für Ventildeckel, Stirnraddeckel, Wasserpumpen, Ölwannendeckel usw. Klebt auf Glas, Gummi, Metall, Kunststoffen usw. Nicht anwendbar bei dauerndem Kontakt mit Benzin.
Temperaturbeständigkeit -60 °C bis +260 °C. Druckbeständig bis 2300 N/cm^2.

70 ml Bestell-Nr. 401.0721

Dirko Universaldichtmasse

Dauerelastische, temperaturbeständige Universaldichtmasse. Dichtet Flächen, Spalten und Risse sicher ab. Öl-, Wasser- und Luftdicht, beständig gegen Ozon, Salzwasser, Fette, sowie zahlreiche Chemikalien. Kann auch von aussen, ohne Demontage von Teilen eingesetzt werden. Temperaturbeständig -50 °C bis +180 °C.

12x Tube 70 ml Bestell-Nr. 036.161 Grosspackung à 12 Stück

Dirko HT
Dauerelastische, hochtemperaturbeständige Dichtmasse aus der Tube

Dirko HT-Dichtverbindungen überstehen kurzzeitig auftretende Temperaturen von bis zu +300 °C unbeschadet.

12x Tube 70 ml Bestell-Nr. 705.707 Grosspackung à 12 Stück

Universal-Dichtungen
Reparatur-Set XL (DIN A4) oder XXL (DIN A3). Enthält 5 verschiedene Platten.

Werkstoff	Dicke	Max. Temp.	Anwendungen
Aramidfaser mit metallischem Träger	1,2 mm	< 400 °C	Auspuffkrümmer, Zylinderkopf, Turbolader, Katalysator
Aramidfaser ohne metallischen Träger	0,5 mm 1,0 mm	< 300 °C	Ansaugkrümmer, Getriebe, Ventildeckel, Ölwanne
Zellulose	0,5 mm 1,0 mm	< 120 °C	Flansche, Thermostat, Wasserpumpe, Ölpumpe

Set XL (A4) Bestell-Nr. 16-27250-03
Set XXL (A3) Bestell-Nr. 16-31990-01

Unterhalts- und Serviceprodukte

Dirko-S Profi Press HT
Hochleistungsfähige, dauerelastische Dichtmasse

Für Motor, Getriebe, Achsen, Fahrgestell und Carrosserie. Auf moderne und leistungsfähige Motoren abgestimmt.

12x 200 ml Bestell-Nr. 129.402 Grosspackung à 12 Stück

Dichtungsspray

Schnell antrocknendes Dichtungsmittel, das unter Einfluss der Motortemperatur zu einer plastischen Superdichtung trocknet, die niemals hart und spröde wird. Dichtungen haften sofort, können aber bis zur Montage gerichtet werden. Temperaturbeständig bis +260 °C.

200 ml Bestell-Nr. HM M.200S

Supra Copper RTV

Hochtemperatur-Sofortdichtung aus der Tube für Turbo- und Hochleistungsmotoren. Für Fahrzeuge mit Katalysator sollte Supra Copper verwendet werden, da sich normales RTV verflüchtigt und die Lambda-Sonde zerstören kann. Temperaturbeständig kurzfristig bis +370 °C.

200 ml Bestell-Nr. 401.0724

Supra Transparent RTV

Geeignet, wenn aus optischen Gründen unsichtbare Kleb- und Dichtfugen verlangt werden. Zum Isolieren und Abschirmen von elektronischen und elektrischen Komponenten. Temperatureinsatzbereich: -60 °C bis +260 °C, kurzfristig bis +315 °C.

200 ml Bestell-Nr. 401.0719

Supra Black RTV

Höchste Beständigkeit gegen Motoren- und Getriebeöle sowie Glykolgemische. Speziell für europäische und amerikanische Automobile. Temperatureinsatzbereich: -60 °C bis +260 °C, kurzfristig bis +315 °C.

200 ml Bestell-Nr. 401.0720

Unterhalts- und Serviceprodukte

Auspuffkit

Wasserverdünnbar, repariert zuverlässig und gasdicht kleine Schäden an der Auspuffanlage. Asbestfrei.

250 g	Bestell-Nr. 80002	VPE 12

Auspuffmontagepaste

Streichfähige Dichtungsmasse für vibrationsfeste Rohrverbindungen. Durch mehrfachen Auftrag können Toleranzen bis 2 mm gedichtet werden. Das Produkt dichtet temperaturbeständig und gasdicht. Die Rohrverbindungen sind korrosionsgeschützt und leicht demontierbar. Die langsam härtende Masse ist somit die ideale Hilfe für leichte und schnelle Auspuffmontage. Von diversen Schalldämpferherstellern empfohlen.

140 g	Bestell-Nr. 80009	VPE 12

Auspuffbandage Akemi

Zum Abdichten von Löchern und Rissen an Auspuffanlagen (Rohre, Mantelflächen von Schalldämpfern) und Abgasrohren von Heizungen.

– Gebrauchsfertig
– Häret druch Abgaswärme aus, hohe Gasdichtigkeit
– Wärmebeständigkeit bis ca. 700 °C
– Hohe Festigkeit, lösungsmittel- und asbestfrei

1000 mm	Bestell-Nr. 80010

Schwefelsäure 38% für Starterbatterien

24 l/30 kg	Bestell-Nr. 2796
Depot	Bestell-Nr. 401.DEP20



Destilliertes Wasser

1 l	Bestell-Nr. 2013125
25 l	Bestell-Nr. 0097526
200 l	Bestell-Nr. 0098710
Gebindehahn 25 l	Bestell-Nr. 6315

Unterhalts- und Serviceprodukte

Loctite 243 Schraubensicherung, mittelfest

Loctite 243 wird zum Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen eingesetzt, die mit normalem Handwerkzeug demontiert werden müssen. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und verhindert selbständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stösse und Vibrationen. Loctite 243 erzielt robuste Aushärteleistungen. Das Produkt kann nicht nur auf aktiven Metallen (z.B. Messing, Kupfer) eingesetzt werden, sondern auch auf passiven Werkstoffen wie Edelstahl und plattierten Oberflächen. Das Produkt erzielt hohe Temperatur- und Ölbeständigkeit. Es toleriert geringe Verunreinigungen von Oberflächen durch verschiedene Öle wie Schneid-, Schmier-, Antikorrosions- und Schutzöle.

50 ml Bestell-Nr. 1335884

Loctite 270 Schraubensicherung, hochfest

Loctite 270 wird zum dauerhaften Sichern und Dichten von Gewindeverbindungen eingesetzt. Das Produkt härtet unter Luftabschluss zwischen enganliegenden Metallflächen aus und verhindert selbständiges Losdrehen und Undichtheiten durch Stösse und Vibrationen. Loctite 270 ist besonders geeignet für hoch belastete Anwendungen wie das Sichern von Stehbolzen in Motorgehäusen, Muttern auf Stehbolzen in Pumpengehäusen, sowie andere Schraubverbindungen, wo hohe Festigkeit gefordert wird. Loctite 270 erzielt robuste Aushärteleistungen. Das Produkt erzielt hohe Temperatur- und Ölbeständigkeit. Es toleriert geringe Verunreinigungen von Oberflächen durch verschiedene Öle wie Schneid-, Schmier-, Antikorrosions- und Schutzöle.

50 ml Bestell-Nr. 1335897

Loctite 648
Universelles Fügeprodukt, hochfest

Loctite 648 ist ein anärobisches Ein-Komponenten-Fügeprodukt für das Zusammenfügen von Teilen, welches sehr rasch eine starke Festigkeit entwickelt. Es eignet sich besonders dann, wenn eine optimale Resistenz bei hohen Temperaturen benötigt wird (bis +175 °C). Klebespalt bis 0,15 mm. Besonders geeignet für Alu-Alu-Verbindungen. Farbe: grün. Niedrige Viskosität. Scherstabilität: 30 N/mm^2.

50 ml Bestell-Nr. 1804416

Loctite 574
Flächendichtung für verwindungssteife Flansche, mittelfest

Loctite 574 ist eine anaerobische Flächendichtung mittlerer Festigkeit und schneller Aushärtung. Das Produkt bietet eine maximale Spaltüberbrückung von bis zu 0,5 mm und eine sofortige Dichtwirkung. Besonders geeignet zur Abdichtung von Getriebeflanschen, Motor- und Differentialgehäusedeckeln. Gute Beständigkeit gegen Öl, Wasser/Glykol.
Farbe: orange. Mittlere Viskosität. Temperaturbereich: -55 °C +150 °C.

50 ml Bestell-Nr. 234534

Loctite 577
Rohrgewindedichtung, mittelfest

Mittelfeste Rohrgewindedichtung für Metallgewinde. Geeignet u.a. für Anwendungen bei niedrigen Temperaturen z.B. für Wartungsarbeiten im Aussenbereich von Industrieanlagen usw. BAM-Zulassung für den Einsatz im Sauerstoffbereich bis 15 bar und + 60 °C. DVGW Freigabe.

50 ml Bestell-Nr. 2068199

Unterhalts- und Serviceprodukte

Loctite 5188
Flächendichtung

Ideal für verwindungssteife Metallflansche aller Art, besonders für Aluminiumflansche. Besonders geeignet für anspruchsvolle Anwendungen, hervorragende chemische Beständigkeit, hochflexibel. Hervorragende Haftfestigkeit, toleriert geringe ölige Verschmutzungen auf Flanschflächen.

50 ml Bestell-Nr. 1254415

Loctite 401
Universal-Flüssigklebstoff

Loctite 401 ist ein Ein-Komponenten-Klebstoff (Cyanoacrylat) mit tiefer Viskosität und rascher Anaerobie. Das Produkt wurde speziell für Oberflächen formuliert, welche schwierig zusammenzufügen sind. Es erlaubt ein rasches Verleimen von verschiedensten Metallen, synthetischen und elastomeren Materialien und eignet sich besonders für das Zusammen-fügen von porösen oder absorbierenden Materialien wie Holz, Papier, Leder oder Textilien.

20 g Bestell-Nr. 1964795

Loctite 406
Universal-Flüssigklebstoff für Kunststoff

Loctite 406 ist ein Einkomponenten-Klebstoff (Cyanoacrylat) mit mittlerer Viskosität und rascher Anaerobie. Das Produkt wurde speziell für Oberfl ächen formuliert, welche schwierig zusammenzufügen sind. Es erlaubt ein rasches Verleimen von verschiedensten Metallen, synthetischen und elastomeren Materialien und eignet sich besonders für das Zusammenfügen von Plastik- und Gummi-Teilen (EPDM), wenn schnelle Lösungen gefragt sind. Dazu bietet sich besonders der Einsatz des Aktivators Loctite 770 an.

20 g Bestell-Nr. 1964788

Loctite 3090
Zweikomponenten-Flächenklebstoff

Loctite 3090 ist ein neuer Zweikomponenten-Klebstoff. Der gelförmige Zweikomponenten-Klebstoff ermöglicht das Ausfüllen und Zusammenkleben grosser Spalten bis 5 mm. Mit dem praktischen Spritzensystem kann man tropffrei über Kopf und an senkrechten Flächen arbeiten. Die Auftragung erfolgt dabei rasch und einfach mit den beigefügten Statik-mischern. Loctite 3090 kann auf einer Vielzahl an unterschiedlichen Oberflächen wie Metall, Gummi, Holz, Papier, Karton, Leder und Textilien sowie den meisten Kunststoffen verwendet werden.

10 g Bestell-Nr. 1379417

Ersatzmischdüsen
Pack à 10 Stück Bestell-Nr. 1453183

Loctite 770 Primer
Optimale Oberflächenvorbereitung für Loctite 3090 und 406 bei schwer zu verklebenden Kunststoffe z. B. Polyethylen PE, Polypropylen PP und PTFE).

10 g Bestell-Nr. 142624

Unterhalts- und Serviceprodukte

Loctite 4090
Neuer Klebstoff mit Hybridtechnologie für starke Klebeverbindungen unter anspruchsvollen Einsatzbedingungen

Die neue Hybrid-Technologie von Loctite 4090 erschliesst völlig neue Anwendungsgebiete für den Einsatz von Cyanacrylaten bei Strukturklebungen – zum allerersten Mal werden hier die Eigenschaften von Sofortklebstoffen mit weiteren bemerkenswerten Vorteilen kombiniert. Haftung auf unterschiedlichen Materialien und Materialkombinationen wie Kunststoffen, Metall und Gummi – sondern darüber hinaus.

– Schnelle Fixierung selbst bei niedrigen Temperaturen (5 °C)
– Minimiertes Ausblühen, gute UV-Beständigkeit
– Optimierte Verpackung und längere Verarbeitungszeiten für grossflächige Anwendungen
– Spaltfüllend bis 5 mm zur Spaltüberbrückung bei strukturellen Klebungen, Verarbeitungszeit 3–5 min.
– Zur Anwendung wird eine Handpistole benötigt (IDH Nr. 150035)

50 ml Bestell-Nr. 1778011 inkl. 5 Mischdüsen

Ersatzmischdüsen
Pack à 10 Stück Bestell-Nr. 1826921

Universal Reparatur Klebmasse

Kittartige Klebmasse, die klebt, füllt und dichtet. Ideale Haftung auf Stahl, Guss, Alu, Holz, Glas, Gummi, Kunststoff usw.

114 g Bestell-Nr. 401.0790

Kleber für Kunststoffteile
Hochwertiger, schnellhärtender Spezialkleber in Kartuschen

Farbe: Schwarz. Einsatz: Zum Kleben, Auffüllen und Laminieren von Schadstellen an Spoilern, Stossstangen, Aussenspiegeln und anderen Kunststoffteilen.
– Dauerhafte Verklebungen, schnelle Aushärtung
– Einfache Verarbeitung
– Achtung: Adapter 45007 mitbestellen

50 ml Bestell-Nr. 70210 VPE 24

Mischdüsen und Adapter separat bestellen. (nur 50 ml)

Mischdüsen für 50-ml-Kartuschen für 70210
Stück Bestell-Nr. 14031 VPE 24

Adapter-Set 1:1 für 50 ml-Kartuschen für 70210
Stück Bestell-Nr. 45007

Verarbeitungspistole Loctite Gun

Kann für alle 2-K-Klebstoffe die aus 50 ml (2 x 25 ml) Kartusche bestehen, verwendet werden.

Stück Bestell-Nr. 267452

Wynn's Additive

Diesel Particulate Filter Regenerator

Chemische Anwendung für Dieselmotoren zur Beseitigung von Verstopfungen in Russfiltern und zur Verringerung des Russausstosses. Reinigt den Russfilter ohne Ausbau. Katalysator für optimale Verbrennung. Verbessert die Motorleistung. Für alle Diesel mit Russfilter.

500 ml Bestell-Nr. 28392

Diesel Emission Reducer

Chemische Behandlung für Dieselmotoren, die Abgasausstoss vermindert, die Motorleistung verbessert und den Kraftstoffverbrauch vermindert. Es verhindert die negativen Einwirkungen von Wasser in Dieselkraftstoff.

500 ml Bestell-Nr. 50392

Diesel System Cleaner

Ein Dieseladditiv, das die Kraftstoffpumpe und die Einspritzdüsen reinigt und schmiert.

325 ml Bestell-Nr. 46751

Petrol Extreme Cleaner

Chemische Behandlung für Benzinmotoren, die eine gründliche Reinigung des Kraftstoffsystems mit nur einer Tankfüllung bewirkt.

500 ml Bestell-Nr. 29792

Fuel System Cleaner

Wynn's Fuel System Cleaner wurde entwickelt um das Kraftstoffsystem sauber zu halten und die Oktanbedarferhöhung zu vermindern.

325 ml Bestell-Nr. 61351

Dry Fuel

Feuchtigkeitsentferner. Absorbiert und entfernt Kondenswasser aus dem Kraftstoffsystem.

325 ml Bestell-Nr. 71851

Wynn's Additive

Cooling System Stop Leak

Zum Stoppen und Vorbeugen von kleinen, undichten Stellen im Heiz- und Kühlsystem.

325 ml Bestell-Nr. 45641

Cooling System Flush

Reinigungsmittel für Kühlsysteme. Entfernt Rost und Kesselstein, löst Öl und Fettflecken.

325 ml Bestell-Nr. 45941

Cylinder Block Seal

Wynn's Cylinder Block Seal dichtet Risse im Zylinderblock ohne Demontieren.

325 ml Bestell-Nr. 72250

Super Friction Proofing

Öladditiv für Benzin- und Dieselmotoren. Vermindert Reibung und Verschleiss. Verringert die Bildung von Schwarzschlamm und Oxidation.

325 ml Bestell-Nr. 47041

Oil System Cleaner

Reinigt und schützt das Schmiersystem, wodurch eine direkte Verschmutzung des frischen Öls durch die zurückgebliebenen Reste vermieden wird.

325 ml Bestell-Nr. 47241

HPLS Transmission Treatment

Wynn's H.P.L.S. ist eine Getriebeölbehandlung, welche die Gangschaltung erleichtert, Geräusche reduziert und Öllecks dichtet.

125 ml Bestell-Nr. 59403

Wynn's Additive

Power Steering Stop Leak

Ein in Öl lösliches Additiv, entwickelt um Lecks in den Servolenkungen zu stoppen und vorzubeugen.

125 ml Bestell-Nr. 64503

Super Charge

Öllöslicher Zusatzstoff, der entwickelt wurde, um die Viskosität von Motorölen bei hohen Temperaturen zu verbessern und um Öllecks zu stoppen.

325 ml Bestell-Nr. 74941

Hydraulic Valve Lifter Concentrate

Öllösliches Additiv, das entwickelt wurde um den guten Betrieb von hydraulischen Stösseln wieder herzustellen.

325 ml Bestell-Nr. 76841

Engine Oil Stop Leak

Öllösliches Additiv, das entwickelt wurde um Motoröllecks ohne Montage zu dichten und zu verhindern.

325 ml Bestell-Nr. 77441

Airco-Clean

Klimaanlagenreiniger für Fahrzeuge. Entfernt unangenehme Gerüche in Klimaanlagen.

100 ml Bestell-Nr. 30205

Ice Proof For Diesel

Wynn's Ice Proof for Diesel wurde entwickelt um die Fliessfähigkeit von Dieselkraftstoffen bei kalten Temperaturen zu verbessern und das Ablagern von Paraffinkristallen im Behälter zu verhindern.

250 ml Bestell-Nr. 22710

Partikelfilter-Reiniger

Reinigungspaket für Russpartikelfilter
DPX 42 Kit

Für alle Fahrzeuge bis Baujahr September 2002.
Bestehend aus 4½-l-Kanister
und Schlauch.

Bestell-Nr. 80500

Nachfüllflasche 1 l
Bestell-Nr. 80614

DPX 176 Kit

Für alle Fahrzeuge ab Baujahr November 2002.
Bestehend aus 3-l-Kanister.

Bestell-Nr. 80501

Nachfüllflasche 1 l
Bestell-Nr. 80617

Reinigungspaket für Russpartikelfilter
Eloys Powerflex

Für alle Fahrzeuge ab Baujahr
Februar 2010. Bestehend aus 3-l-Kanister.

Bestell-Nr. 80620

Nachfüllflasche 1 l
Bestell-Nr. 80619

	2000	2001	2002	2003	2004	2005	2006	2007	2008	2009
Peugeot,Citroen	Eloys DPX42			Eloys 176						
Ford					Eloys 176					
Volvo						Eloys 176				
Mazda						Eloys 176				
	Eloys DPX42 **weisser Ring** =) 11/2002 (bis DAM 9492)			Eloys DPX176 **grüner Ring** 11/2002 =) (ab DAM 9493)						

AdBlue

AdBlue ist eine auf Harnstoff basierende Flüssigkeit, die bei der Abgasnachbehandlung von Automobil-Dieselmotoren zur Reduktion der Stickoxide verwendet wird.

Dieses weist alle erforderlichen Zertifizierungen auf und ist von dem renommierten deutschen Lieferanten Kruse Automotive GmbH. Die 5-Liter- bzw. 10-Liter-Kanister haben einen seitlich integrierten Einfüllstützen. Noch einfacheres Befüllen mit PKW-Befüllschlauch.

5 l (mit Aussgiesser)	Bestell-Nr. 326030
10 l (mit Aussgiesser)	Bestell-Nr. 325016
20 l (mit Aussgiesser)	Bestell-Nr. 323022
60 l (mit Aussgiesser)	Bestell-Nr. 320000
200 l (auf Anfrage)	Bestell-Nr. 323610
PKW-Befüllschlauch	Bestell-Nr. 793500

Pumpen für 200 l Gebinde

Handpumpe	Bestell-Nr. 5496
Pneumatische Pumpe	Bestell-Nr. 6747
Elektrische Pumpe	Bestell-Nr. 6741A

AdBlue Förderanlagen finden Sie im Derendinger Werkstattkatalog.

Diesel-Partikelfilter-Regenerator
Reinigt und regeneriert die Blockierung des Diesel-Russfilter ohne Demontage.

Wynn's Diesel-Partikelfilter-Regenerator, ist für den professionellen Einsatz, sorgt für die chemische Behandlung aller Dieselmotoren mit Partikelfilter. Der Einsatz von Wynn's Partikelfilterreiniger reduziert Russ Emissionen. Sorgt für optimierte Verbrennung und verringert die Russbildung. Reduziert die Verbrennungstemperatur von Russ, so dass die Russpartikel schneller verbrennen.

Sorgt für optimale Motorleistung. Vermeidet häufige Wartungskosten. Für die manuelle Regeneration des blockierten Russfilter. Vor allem für den Stadtverkehr geeignet. Reduziert die Ansammlung von Russpartikeln im Filter. Kann in Kombination mit eingebauten Regeneration eingesetzt werden. Superschnelles Ergebnis! Für Dieselmotoren mit allen Arten von Diesel-Partikelfilter.

Für Diesel und Biodiesel bis zu B30. Nur in den Kraftstofftank einfüllen.
500 ml Bestell-Nr. PN28392 VPE 12

Partikelfilter-Reiniger

Diesel Partikel Filter (DPF) Reinigungs-Starter Set
Lube1

Starter Set zur Reinigung und Pflege von Dieselpartikelfiltern. Druckbehälter, Pistolengriff, flexible und starre Sonde inkl. allem Anschlusszubehör (Druckluft), 5 l Reinigungsflüssigkeit und 5 l Spülflüssigkeit. Alles zusammen in einer handlichen Kunststoffkiste. Ausführliche Betriebsanleitung im Set enthalten. Einfach und sicher in der Anwendung.

– Reinigt zuverlässig den Dieselpartikel Filter
– Stellt die Motorleistung wieder her
– Sorgt für niedrigen Kraftstoffverbrauch
– Set ist ausgelegt für die Reinigung von 6 Fahrzeugen

Set Bestell-Nr. L1-07601

Diesel Partikel Filter (DPF) Reinigungsflüssigkeit
Lube1

Speziell entwickelt für die Reinigung von ganz oder teilweise verstopften Dieselpartikel Filtern. Dank seiner speziellen und hochwirksamen Rezeptur dringt der Reiniger tief in die feine Wabenstruktur des Dieselpartikelfilters ein, löst alle Russ- und Verbrennungsrückstände im Filter und stellt die Funktion des DPF sowie des ganzen Abgassystems wieder her. Vorbeugend auch bei der normalen Wartung als Unterhaltspflege empfohlen um den DPF funktionsfähig zu halten.

– Inhalt reicht für 6 Fahrzeuge

1 l Bestell-Nr. L1-07603-1
5 l Bestell-Nr. L1-07603

Diesel Partikel Filter (DPF) Spülflüssigkeit
Lube1

Spezielle Spülung des DPF nach der Anwendung des Lube1 DPF Reinigers (Art. L1-07603) Diese Spülung stellt die volle Funktion des Dieselpartikel Filters wieder her und gehört als Arbeitsschritt zum Konzept der Lube1 Dieselpartikelfilter-Reinigung.

– Inhalt reicht für 6 Fahrzeuge

1 l Bestell-Nr. L1-07604-1
5 l Bestell-Nr. L1-07604

AGR Ventilreiniger
Lube1

Zur Reinigung des Abgasrückführventils. Dank der spezielle chemischen Formulierung und der verwendeten Nanotechnologie reinigt der Lube1 AGR Reiniger das Abgasrückführventil zuverlässig und schnell von Verbrennungs- rückständen, Teer, Verkokungen und anderen Verunreinigungen. Reinigt auch Leitungen und Turbo Einlassventile.

– Inhalt für 1 Anwendung

400 ml Bestell-Nr. L1-07605

Kraftstoffsystem-Reiniger Autol

Desolite DWD Diesel
Multifunktionaler Kraftstoffsystem-Reiniger für alle Dieselmotoren.

Sorgt im Wintereinsatz für maximale Leistung, optimale Filtrierbarkeit bei grosser Kälte und zusätzlich bei der Verwendung von schwefelarmen Diesel für den Schutz der Einspritzpumpe vor Verschleiss.
– Verbessert die Schmierfähigkeit bis zu 30%, Cetanzahl-Erhöhung
– Kraftstoffeinsparung bis zu 5%, besseres Startverhalten, ruhigerer Motorlauf
– Verbesserung der Abgaswerte, wirksamer Korrosionsschutz für das Kraftstoffsystem

0.5 l	Bestell-Nr. DESOLITE DWD	VPE 24
24 l	Bestell-Nr. DESOLITE DW 20	
56 l	Bestell-Nr. DESOLITE DW 60	
211 l	Bestell-Nr. DESOLITE DW 200	

Desolite B Benzin
Multifunktionaler Kraftstoffsystem-Reiniger für alle Benzinmotoren.

Autol Desolite B verhindert die Bildung von Verbrennungsablagerungen wirksam und baut vorhandene Ablagerungen ab, so dass die Leistungsfähigkeit des Motors erhalten bleibt bzw. wiederhergestellt wird (keep-clean and clean-up performance).
– Wirksamer Korrosionsschutz für das Kraftstoffsystem
– Bessere Einströmung und Senkung der Füllverluste durch saubere Ventile
– Durch bessere Verbrennung geringere Motorenöl-Belastung mit Blow-By-Gasen
– Verbesserung der Abgaswerte und somit Unterstützung der Katalysator-Funktion
– Beibehaltung des Oktanzahlbedarfs des Motors

0.25 l	Bestell-Nr. DESOLITE B 0.25	VPE 24
19 l	Bestell-Nr. DESOLITE B 20	
52 l	Bestell-Nr. DESOLITE B 60	

Lubegard Additive für die Lenkung

Hochleistungsschmierstoffe mit LXE

Die hochwertigen LUBEGARD Kfz-Produkte stammen aus dem Hause International Lubricants, Seattle (ILI). Die patentierte Technik von ILI bietet seit über 10 Jahren unübertroffene Qualität und Leistung in der Schmierstoffoptimierung. **Liquid Wax Ester (LXE)** ist weltweit das einzige pflanzlich polare Hightech Mono Ester Wax LXE.

Power Steering Fluid Protectant mit LXE

Kann allen Servolenkungsflüssigkeiten beigemischt werden, LUBEGARD unterbindet Geräuschentwicklung und Zahnstangensteifheit und lockert schwergängige Turbinen und Pumpen, reduziert die Systemabnutzung, verlängert die Lebensdauer von Flüssigkeit und System.
– Gehört präventiv in jede Servelenkung
– Als Diagnosemittel geeignet

118 ml	Bestell-Nr. 20404	VPE 12

Universal PSF Lenkungsöl

Das Lenkungsöl ist speziell für alle Servopumpenlenkungen entwickelt. Durch die einzigartige Kombination modernster Schmierstofftechnologien erfüllt und übertrifft es sämtliche Anforderungen in Servopumpenlenkungen.
– Erfüllt sämtliche Spezifikationen der Hersteller

1 l	Bestell-Nr. L1-06001	VPE 12
20 l	Bestell-Nr. L1-06020	

Lubegard Additive für die Lenkung

Power Steering Flush mit LXE

Reinigungsflush für jede Servolenkung. Vor dem Ölwechsel anwenden. Ablagerungen und Unreinheiten werden optimal gelöst und entfernt. Pflegt Komponenten sowie Dichtungen und bereitet das System auf die Neubefüllung vor.
– Greift weder Metalle, Kunststoffe noch Gummi an
– Mit und ohne Flushgerät anwendbar

118 ml Bestell-Nr. 95040 VPE 12

Lubegard Additive fürs Getriebe

Gear Fluid Supplement mit LXE

Ist zur Verwendung in Schaltgetrieben sowie für Hinterachsen auf Schmierbasis GL4 und GL5 geeignet. Verbessert die Temperaturstabilität und das Schaltverhalten, optimiert die Kraftübertragung, reduziert Reibung, verhindert Hitzeschäden.
– Verbessert und optimiert das Schaltverhalten

237 ml Bestell-Nr. 30903 VPE 12

Limited Slip Supplement mit LXE. Nicht für Haldex-Kupplungen geeignet!

Ist für alle über Schlupf regulierten Selbstsperrdifferentiale (Limited Slip) geeignet. Enthält einen einzigartigen Reibungsmodifizierer zur Temperaturreduzierung. Es ermöglicht einen optimalen Betrieb der Flüssigkeitseinheit und reduziert das Kupplungsrutschen. Erhöht die Wärme- und Oxidationsstabilität.
– Unterbindet Differentialvibrationen und optimiert das Ausgleichsrattern

120 ml Bestell-Nr. 31904 VPE 12

Automatic Transmission Fluid Protectant mit LXE

Ist für die Verwendung in allen Automatikgetrieben mit Flüssigkeiten auf Dexron II und III Basis geeignet. Ist von Originalherstellern genehmigt und empfohlen. Es verbessert das Schaltverhalten, reduziert die Öltemperatur im Automatikgetriebe, verlängert die Nutzdauer der Flüssigkeit, optimiert die Oxidationsstabilität und ist unerlässlich für Fahrzeuge im Zuglastbetrieb.
– Beseitigt harte Schaltungsvorgänge und reduziert die Öltemperatur im Automaten

296 ml Bestell-Nr. 60902 VPE 12

Platinum Universal

Zusätzlich zu den Vorteilen von Automatic Transmission Fluid Protectant 60902 (siehe oben) ist es eine einzigartige Kombination von patentierter LXE Technologie und der neuen synthetic Synergol TMS Technologie. Durch diese Vereinigung erzielt man stark erhöhte Leistungsreserven welche die neuesten Vorgaben der Fz-Hersteller übertreffen.
– Für alle Automatengetriebe geeignet inkl. HFM (z. B. japanische Getriebe) und Mercron V ATF
– Beseitigt Verwirrung in der Applikation der verschiedenen ATF (1 Universal Produkt für alle ATF). (Ausgenommen die sehr seltenen und alten Ford Typ F, ATF und CVT's, die nicht auf Dexron ATF laufen)

296 ml Bestell-Nr. 63010 VPE 12

Lubegard Getriebeöle

Lube1 Premium ATF Getriebeöl

Lube1 Premium ATF ist ein 100% vollsynthetisches Automatik-Getriebeöl der neuesten Generation. Premium ATF für höchste Performance in alle Pkw-Automatik-Getrieben mit Wandlern. Erfüllt und übertrifft die neuesten Spezifikationen DEXRON VI und ist abwärtskompatibel zu älteren DEXRON-, HFM- und MERCON–Spezifikationen.

1 l	Bestell-Nr. L1-09001
5 l	Bestell-Nr. L1-09005
20 l	Bestell-Nr. L1-09020
60 l	Bestell-Nr. L1-09060
200 l	Bestell-Nr. L1-09200
Gebindehahn 20 und 60 l	Bestell-Nr. 6315

Lube1 Premium CVT Getriebeöl

Lube1 Premium CVT Fluid ist 100% vollsynthetisch (PAO). Mit der einzigartigen Additiv-Technologie, eine spezielle Rezeptur, übertrifft Lube1 Premium CVT Fluid die Performance Levels für moderne hochleistungsfähige CVT-Getriebe und ist abwärtskompatibel für ältere CVT-Getriebe.

1 l	Bestell-Nr. L1-08001
5 l	Bestell-Nr. L1-08005
60 l	Bestell-Nr. L1-08060
200 l	Bestell-Nr. L1-08200
Gebindehahn 20 und 60 l	Bestell-Nr. 6315

Lube1 Premium DCTF Doppelkupplungs-Getriebeöl

Lube1 Premium DCTF ist ein 100% vollsynthetisches Doppelkupplungs-Getriebeöl für Nass- und Trockenkupplungs-Systeme. Es erfüllt die höchsten Anforderungen der neuesten Getriebegenerationen. Übertrifft sämtliche Anforderungen in Doppelkupplungs-Getrieben sowohl in nassen wie auch in trockenen Kupplungs-Systemen.

1 l	Bestell-Nr. L1-08101
5 l	Bestell-Nr. L1-08105
20 l	Bestell-Nr. L1-08120
60 l	Bestell-Nr. L1-08160
200 l	Bestell-Nr. L1-08199
Gebindehahn 20 und 60 l	Bestell-Nr. 6315

Lube1 Premium LV-ATF Automatikgetriebeöl

Vollsynthetisches Automatikgetriebeöl mit geringer Viskosität der neuesten Generation für PKWs und leichte Nutzfahrzeuge. Es erfüllt und übertrifft die geforderten Spezifikationen der modernsten 7-, 8- und 9-Stufen Automatikgetriebe mit Wandler.

- Ersetzt teure Spezialöle für 7-, 8- und 9-Stufen Automatikgetriebe die ein ATF-Öl mit geringer Viskosität benötigen
- Beseitigt harte Schaltvorgänge
- Extrem hohe Hitzebeständigkeit
- Senkt die Öltemperatur im Automatikgetriebe wesentlich
- Verhindert teure Getriebeschäden wegen Überhitzung
- Verlängert die Lebensdauer des Automatikgetriebes

1 l	Bestell-Nr. L1-09101
5 l	Bestell-Nr. L1-09105
20 l	Bestell-Nr. L1-09120
60 l	Bestell-Nr. L1-09160
200 l	Bestell-Nr. L1-09199
Gebindehahn 20 und 60 l	Bestell-Nr. 6315

Lubegard Additive fürs Getriebe

Transmission Flush mit LXE

Reinigungsflush für Automatik- und für Schaltgetriebe. Vor dem Ölwechsel anwenden.
Ist zinkfrei und bewirkt, dass Schlamm und Ablagerungen optimal gelöst und entfernt werden.
– Greift weder Metalle, Kunststoffe noch Gummi an
– Mit oder ohne Flushgerät anwendbar

296 ml	Bestell-Nr. 95001	VPE 12
19 l	Bestell-Nr. 95005	

Dr. Tranny Instant Shudder Fixx

Speziell entwickelt um festzustellen, ob es sich bei Schaltproblemen beim Automatik-Getriebe um ein Ölproblem oder einen mechanischen Defekt handelt. Dem Automatik-Getriebeöl beigeben und das Auto für maximal 200 km fahren. Wenn die Symptome besser werden oder gar verschwinden muss das Getriebeöl gewechselt werden. Falls die Symptome bestehen bleiben handelt es sich um einen mechanischen Defekt und eine Getriebe Reparatur muss durchgeführt werden.
– Günstiges Diagnosemittel bei Getriebeproblemen
– Konzentrierter Reibungsverbesserer (friction modifier)
– Sehr schnell reagierend, rasche Resultate

59 ml	Bestell-Nr. 19610	VPE 12

Lubegard Treibstoff- und Motorenadditive

Lube1 Kraftstoff-System-Reiniger

Die PEA- (Poly Ether Amine) und patentierten PAC-Technologien wurden speziell für diese Bedürfnisse entwickelt. Dank diesen patentierten Technologien gewährleistet der Lube1 Kraftstoff-System-Reiniger eine perfekte Beseitigung aller Rückstände und führt zu optimalen Verbrennungswerten und optimierter Leistungsausbeute.

Wirkung
– Reinigt das gesammte Einspritzsystem, vor allem die Einspritzdüsen, den Brennraum und den Diesel-Partikelfilter vor Verbrennungsrückständen
– Reduziert die Emissionen ∅ 18% (bis zu 30%)
– Erhöht die Leistungsentfaltung des Motors bis zu 5%, bindet Wasser im Tank

250 ml	Bestell-Nr. L1-07701	VPE 6

Lubegard Treibstoff- und Motorenadditive

Bio/Tech Engine Oil Protectant mit LXE

Reduziert den Reibungsverlust im Motor und vermindert den Verschleiss nachweislich. Verbessert die Oxidationsstabilität, senkt den Treibstoffverbrauch und optimiert die Löslichkeit der Additive im Öl. Empfohlen für aufgeladene und getunte Motoren. Wirkt Lärm reduzierend. Senkt den erhöhten Ölverbrauch besonders bei Longlifeölen. Verbessert die Druckfestigkeit des Öls.

296 ml	Bestell-Nr. 30902	VPE 12
946 ml	Bestell-Nr. 40902	VPE 12
18.92 l	Bestell-Nr. 40904	

Engine Flush mit LXE

Reinigungsflush für Diesel- und Ottomotoren. Vor dem Ölwechsel anwenden. Bewirkt, dass Schlamm und Ablagerungen als auch kleinste Schwebeteilchen optimal gelöst und entfernt werden. Pflegt Komponenten sowie Dichtungen und bereitet das Aggregat auf die Neubefüllung vor.
– Greift weder Metalle, Kunststoffe noch Gummi an
– Mit oder ohne Flushgerät anwendbar

444 ml	Bestell-Nr. 95030	VPE 12

Lubegard Kühleradditive

Kool-IT-Supreme Radiator Treatment

Optimiert das Kühlverhalten des gesamten Kühlsystems, erhöht den Wärmetransfer und reduziert die Motorkühlmitteltemperatur. Kool-IT-Supreme Radiator Treatment unterbindet Kühlsystemkorrosion, schützt präventiv vor Hitzeschäden und verlängert die Lebensdauer der Kühlmittel.
– Ist in allen Kühlsystemen anwendbar
– Reduziert wesentlich die Gefahr von Hitzeschäden

473 ml	Bestell-Nr. 96001	VPE 12

Kool-IT Radiator Flush

Reinigungsflüssigkeit für alle Kühlsysteme von Pkw und Lkw. Nach dem Ablassen der alten Kühlflüssigkeit zusammen mit Wasser anwenden. Dann System entleeren, nachspülen und neu befüllen, optimalerweise unter Beimischung von 96001 Kool-IT Coolant Radiator Treatment.
– Beseitigt Ölrückstände, Rost, Ablagerungen und Verunreinigungen
– Besonders auch für Aluminiumkühler geeignet
– Gut geeignet zur Beseitigung von Schwimmschlamm

473 ml	Bestell-Nr. 95020	VPE 12

Lubegard Schmierstoffe

Allzweckschmierstoff Multi Purpose Lubricant Spray

– Kriechöl
– Schmiermittel
– Wasserabweisend
– Reiniger
– Kontaktspray
– Oberflächenschützend

400 ml Bestell-Nr. L1-05000

Montage- und Bremszangenfett

Montagefett Dr. Tranny Assemblee Goo TM

Dr. Tranny Assemblee Goo TM ist ein Montagefett, das die Teile während der Montage fixiert und schmiert. Es neutralisiert sich, sobald es mit dem Schmierstoff in Kontakt kommt und verursacht keine Einlaufprobleme. Einfach auf Dichtungen, Nadellager, Flansche usw. auftragen und bequem arbeiten.

454 g Bestell-Nr. 19260

Olykon Öladditiv

Öladditiv OLYKON

OLYKON Hochleistungs-Additive für Öl senken generell den Öl- bzw. Kraftstoffverbrauch, erhöhen die Motorleistung, schonen die Umwelt und verlängern das «Leben» jedes Motors. Verträglich mit mineralischen und synthetischen Einbereichs- und Mehrbereichsölen. Kann auch zwischen zwei Ölwechseln beigegeben werden!

300 ml Bestell-Nr. 400.0016 VPE 20

Gebindehähne

¾″ Fasshahn Kunststoff

Ohne Entlüftung
Bestell-Nr. 4579

¾″ Fasshahn Kunststoff

Mit Entlüftung
Bestell-Nr. 4580

¾″ Fasshahn Metall

Bestell-Nr. 59992

Gebindehahn

5-l-Gebinde
Bestell-Nr. 6314

20-l-Gebinde
Bestell-Nr. 6315

Gebindehähne für Car-wax Produkte finden Sie auf Seite 17.

Kühlerschutzmittel-Konzentrate

Mischtabelle für alle Kühlerschutzkonzentrate

Kälteschutz bis

-15 °C..... 30 Vol.%	-25 °C ..... 40 Vol.%	-40 °C ..... 50 Vol.%
-20 °C ..... 34 Vol.%	-30 °C ..... 44 Vol.%	

Antifreeze Classic + Antifreeze Classic farblos

Kühlerfrostschutz auf Ethylenglykolbasis frei von Phosphaten, Nitriten und Aminen, für alle herkömmlichen Pkw- und Lkw-Motoren ohne besondere Herstellervorschriften. **Farbe blau + farblos.**

5 kg	Bestell-Nr. Antifreeze SAG CL 5
25 kg	Bestell-Nr. Antifreeze SAG CL 25
60 kg	Bestell-Nr. Antifreeze SAG CL 60
230 kg	Bestell-Nr. Antifreeze SAG CL 200

Farbe farblos

60 kg	Bestell-Nr. Antifreeze SAG CL FL 60
230 kg	Bestell-Nr. Antifreeze SAG CL FL 200

Antifreeze SAG 05

Standardkühlerschutzmittel auf Ethylenglykolbasis mit verbessertem Korrossionsschutz für Graugussmotoren und alle modernen Lkw- und Pkw-Motoren. Nitrit- und silikathaltig, ohne Phosphat und Amin. **Farbe gelb.**

Spezifikationen/Freigaben

MB 325.2, Volkswagengruppe, TL774B sowie weitere Hersteller

5 kg	Bestell-Nr. Antifreeze SAG 05 5
60 kg	Bestell-Nr. Antifreeze SAG 05 60
230 kg	Bestell-Nr. Antifreeze SAG 05 200

Antifreeze SAG 48

Kühlerschutzmittel auf Basis Ethylenglykol, inhibiert, mit erhöhtem Korrossionsschutz für Aluminium und andere Buntmetalle, frei von Nitriten, Aminen und Phosphaten. Für den Einsatz in modernen Leichtmetallmotoren neuster Technologie in Personen- und Lastwagen. **Farbe dunkelblau.**

Spezifikationen/Freigaben

MB 325.0, Volkswagen-Gruppe TL 774 C, G11 sowie weitere Hersteller

5 kg	Bestell-Nr. Antifreeze SAG 48 5
20 kg Bag-in-Box	Bestell-Nr. Antifreeze SAG 48 BIB
60 kg	Bestell-Nr. Antifreeze SAG 48 60
230 kg	Bestell-Nr. Antifreeze SAG 48 200

Neu im 20-Liter-BiB erhältlich.

Antifreeze SAG 30

Kühlerfrostschutz auf Ethylenglykolbasis, inhibiert mit organischen Additiven, mit verbessertem Korrosionsschutz, frei von Nitriten, Aminen, Phosphaten und Silikaten. Entspricht dem Kühlerschutzmittel der Volkswagengruppe. **Farbe lila.**

Spezifikationen/Freigaben

Volkswagengruppe, TL 774 D/F, G12+, MB 225.3, Ford WSS-M 97B44-D, sowie weitere Hersteller

Die Mischbarkeit dieses silikatfreien Kühlerschutzmittels mit einem herkömmlichen, ist nach Herstellervorschrift zum Teil gewährleistet. Im Zweifelsfalle ist das Ersetzen der Flüssigkeit zu empfehlen.

5 kg	Bestell-Nr. Antifreeze SAG 30 5
20 kg Bag-in-Box	Bestell-Nr. Antifreeze SAG 30 BIB
25 kg	Bestell-Nr. Antifreeze SAG 30 25
60 kg	Bestell-Nr. Antifreeze SAG 30 60
230 kg	Bestell-Nr. Antifreeze SAG 30 200

Gebindehahn 5 kg	Bestell-Nr. 6314
Gebindehahn 25 kg	Bestell-Nr. 6315

Neu im 20-Liter-BiB erhältlich.

Kühlerschutzmittel-Konzentrate

Antifreeze SAG 33

Kühlerfrostschutz auf Ethylenglykolbasis, inhibiert mit organischen Additiven, mit verbessertem Korrosionsschutz, frei von Nitriten, Aminen, Phosphaten und Silikaten. Entspricht dem Kühlerschutzmittel der PSA Gruppe. **Farbe grün.**

Spezifikationen/Freigaben
PSA Gruppe

5 kg	Bestell-Nr. Antifreeze SAG 33 5
60 kg	Bestell-Nr. Antifreeze SAG 33 60
230 kg	Bestell-Nr. Antifreeze SAG 33 200
Gebindehahn 5 kg	Bestell-Nr. 6314

Antifreeze SAG 34

Kühlerfrostschutz auf Ethylenglykolbasis, inhibiert mit organischen Additiven, mit verbessertem Korrosionsschutz, frei von Nitriten, Aminen, Phosphaten und Silikaten. Entspricht dem Kühlerschutzmittel der GM Gruppe. **Farbe hell orange.**

Spezifikationen/Freigaben
GM Gruppe, Opel 6277M, Saab

5 kg	Bestell-Nr. Antifreeze SAG 34 5
60 kg	Bestell-Nr. Antifreeze SAG 34 60
230 kg	Bestell-Nr. Antifreeze SAG 34 200
Gebindehahn 5 kg	Bestell-Nr. 6314

Antifreeze SAG 40

Kühlerflüssigkeit mit der Zulassung für VW/Audi/Seat/Skoda TL 774-G ab Jg. 2008.
Das neue Produkt vereinigt die guten Punkte/Vorteile von den bisherigen 2 Trendrichtungen: Das Silikat von den herkömmlichen Produkten wie SAG 48 sowie die nachgewiesene, gute Langzeit-Schutzwirkung der OAT-Technologie z.B. im SAG 30. **Farbe lila.**

Spezifikationen/Freigaben
Volkswagengruppe, TL 774-G, G12++, MB 325.5, MAN 324SI-OAT

5 kg	Bestell-Nr. Antifreeze SAG 40 5
20 kg (Bag-in-Box)	Bestell-Nr. Antifreeze SAG 40 BIB
60 kg	Bestell-Nr. Antifreeze SAG 40 60
230 kg	Bestell-Nr. Antifreeze SAG 40 200
Gebindehahn 5 kg	Bestell-Nr. 6314

Neu im 20-Liter-BiB erhältlich.

Antifreeze SAG 13 ÖKO++ Nur für VW-Gruppe ab 2011

Aktuell sind beim VW-Konzern G13 und G12++ für die neuen Fahrzeuge ab Baujahr 2008 freigegeben. Beide Produkte sind gegenseitig mischbar sowie auch mit G12+ und G11 rückwärts kompatibel. Der Unterschied zwischen G13 und G12++ ist folgender: SAG 13 hat nebst MEG (Monoethylenglykol) noch 20% Glyzerin-Anteil; G12++ basiert rein auf MEG. Das Additivpaket ist bei beiden gleich. (Umweltschutzgedanken/CO_2 einsparen).
Farbe lila.

5 kg	Bestell-Nr. Antifreeze SAG 13 ÖKO++ 5
60 kg	Bestell-Nr. Antifreeze SAG 13 ÖKO++ 60
230 kg	Bestell-Nr. Antifreeze SAG 13 ÖKO++ 200
Gebindehahn 5 kg	Bestell-Nr. 6314

Kühlerschutzmittel-Konzentrate

Coolant Classic + Coolant SAG 30

Coolant ist ein **Dauerkühlmittel-Fertiggemisch** auf Basis Ethylenglykol und Wasser. Es ist gebrauchsfertig aufgemischt und gibt einen Gefrierschutz bis -34°C. Coolant wird direkt, ohne weitere Vermischung, in den Kühlsystemen aller wassergekühlten Kraftfahrzeuge eingesetzt. **Farbe blau bzw. Coolant SAG 30 lila.**

60 kg	Bestell-Nr. Coolant Classic SAG 60
230 kg	Bestell-Nr. Coolant Classic SAG 200

Coolant SAG 30 Farbe lila

60 kg	Bestell-Nr. Coolant SAG 30 60
230 kg	Bestell-Nr. Coolant SAG 30 200

Antifreeze SAG 64

Premium-Kühlerschutzmittel, bei dem die OAT-Technologie zum Einsatz kommt und durch Silikate und Phosphate weiter verstärkt wird. SAG 64 bietet exzellenten Korrosionsschutz und langanhaltende Leistung – auch unter höchsten thermischen Beanspruchungen modernster Motoren. Weiterhin ermöglicht SAG 64 einen erstklassigen Kavitationsschutz in Lkws und Nutzfahrzeugen. **Farbe grün.**

Spezifikationen/Freigaben
Deutz (DQC CC-14), Deutz-Fahr (>04/2017), Huerlimann (>04/2017), Lamborghini-Tractors (>04/2017), MAN Diesel & Turbo, Same (>04/2017), Volvo Cars (TR-31854114-002)

5 kg	Bestell-Nr. Antifreeze SAG 64 5
20 kg (Bag-in-Box)	Bestell-Nr. Antifreeze SAG 64 BIB
60 kg	Bestell-Nr. Antifreeze SAG 64 60
230 kg	Bestell-Nr. Antifreeze SAG 64 200

Neu im 20-Liter-BiB erhältlich.

Kühlerschutz Glysantin im 1, 5 l Gebinde (Konzentrat)

Glysantin G30
Silikatfreies Premium-Kühlerschutzmittel (OAT 2). **Farbe lila.**
1,5 l Bestell-Nr. Glysantin G30

Glysantin G40
Premium-Kühlerschutzmittel der neusten Generation (Si-OAT). **Farbe lila.**
1,5 l Bestell-Nr. Glysantin G40

Glysantin G48
Silikathaltiges Premium-Kühlerschutzmittel (Hybrid-Technologie). **Farbe dunkelblau.**
1,5 l Bestell-Nr. Glysantin G48

Geeignet für Klassiker

Kühlerschutz Glysantin Classic für Fahrzeuge der älteren Generation

Anlässlich des 85-jährigen Geburtstags von Glysantin gibt es jetzt mit Glysantin Classic ein Kühlerschutzkonzentrat – speziell für Fahrzeuge der älteren Generation in der praktischen 1,5 l Dose. Gysantin Classic ist besonders verträglich mit Graugussmotoren und schützt Oldtimer und Youngtimer ganzjährig vor Korrosion, Überhitzung und Frost.
Farbe gelb-grün.

1,5 l Bestell-Nr. Glysantin Classics



Kühlerschutzwechsel-Etiketten (Propylenfolie, reissfest)

Beutel mit 40 Stück
Bestell-Nr. 901.4063

Kältemittel

Kältemittel R134a

Das Kältemittel R134a ist zur Verwendung in Klimaanlagen von Personenwagen und Nutzfahrzeugen bestimmt.

Achtung: Gemäss ChemRRV 2005 dürfen Kältemittel nur an Empfänger-/innen abgegeben werden, welche im Besitze einer «Fachbewilligung Kältemittel» sind.

12 kg Bestell-Nr. SUVA 134A
28 kg Bestell-Nr. SUVA 134A 28
63 kg Bestell-Nr. SUVA 134A 63

Adapter zu Kältemittelflasche

Bestell-Nr. FAR134

Kältemittel R1234yf

Das Kältemittel R1234yf ist zur Verwendung in Klimaanlagen von Personenwagen und Nutzfahrzeugen bestimmt.

Achtung: Gemäss ChemRRV 2005 dürfen Kältemittel nur an Empfänger-/innen abgegeben werden, welche im Besitze einer «Fachbewilligung Kältemittel» sind.

5 kg Bestell-Nr. R1234YF

Adapter zu Kältemittelflasche

Bestell-Nr. FAR1234KIT

Umrüstkit
Kit für die einfache Umrüstung von R12 auf R134a

– Einfacher und schneller Umbau (innerhalb einer Stunde), ohne die Klimaanlage zu öffnen
– Kein Austauschen der O-Ringe notwendig
– Wirkungsvolle Neutralisation von Mineralölrückständen

5 kg Bestell-Nr. 715KIT ICE

Kältemittel

R134a Nachfülldose

– Druckflasche mit 89 g Kältemittel des Typs R134a und Esteröl
– Enthält Verschleissschutzadditive und Antioxidationsmittel
– Kompatibel mit PAG-Ölen, Esterölen und Mineralölen
– 1 Flasche zum Nachfüllen von 1 Fahrzeuganlage
– Anwendung mit Kupplungsschlauch 62477

89 g Bestell-Nr. R134A-89

R134a Nachfülldose mit Dichtmittel und UV-Lecksuchmittel

– Druckflasche mit 114 g Kältemittel R134a, Öl, UV-Lecksuchmittel sowie ein Dichtmittel
– Enthält keine Polymere und hat daher keine schädlichen Auswirkungen auf die Klimaanlage oder auf Klimaservicegeräte
– Kompatibel mit PAG-Ölen, Esterölen und Mineralölen
– 1 Flasche zum Nachfüllen/Behandeln von 1 Fahrzeug
– Anwendung mit Kupplungsschlauch 62477

114 g Bestell-Nr. R134ALS-114

R134a Nachfülldose mit Leistungsoptimierer

– Druckflasche mit 114 g Kältemittel R134a, Öl, UV-Lecksuchmittel sowie ein Dichtmittel
– Reduziert die Reibung und erhöht die Effizienz der Klimaanlage
– Senkt die Temperatur um 3 bis 9 °C
– Reduziert den Verschleiss des Kompressors
– Kompatibel mit PAG-Ölen, Esterölen und Mineralölen
– 1 Flasche zum Nachfüllen/Behandeln von 1 Fahrzeug
– Anwendung mit Kupplungsschlauch 62477

114 g Bestell-Nr. R134APB-114

Kompressorenöl

	Standard-Kompressoren Compresseurs standards		Elektrische Kompressoren Compresseurs électriques				
	R134a	R1234yf	R134a	R1234yf	Inhalt Contenu	Art.-Nr. No d'art.	Zubehör Accessoires
Kompressorenöle Huiles pour compresseurs							
PAG 46	★★★★★				237 ml 946 ml	PAG46-237 PAG46-946	
PAG 100	★★★★★				237 ml 946 ml	PAG100-237 PAG100-946	
PAG 150	★★★★★				237 ml	PAG150-237	
PAG Universel UV	★★★				237 ml 946 ml	PAGUV-237 PAGUV-946	
PAG 46 YF	★★★★	★★★★★			237 ml	PAG46YF-237	
PAG 100 YF	★★★★	★★★★★			237 ml	PAG100YF-237	
Ester	★★★★				237 ml 946 ml	EST-237 EST-946	
Ester UV	★★★★				237 ml 946 ml	ESTUV-237 ESTUV-946	
PAO 68	★★★	★★★	★★★	★★★	946 ml	PAO68-946	
PAO 68 UV	★★★	★★★	★★★	★★★	946 ml	PAO68UV-946	
POE			★★★★★	★★★★★	210 ml	POE-210	
UV-Lecksuchmittel Détecteur de fuite UV							
SDYE	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	237 ml 473 ml 946 ml	SDYE-237 SDYE-473 SDYE-946	R134a: 62720 R1234yf: 62737
Dichtmittel Anti-fuite							
Leak Stop	★★★★★				237 ml	LS-237	R134a: 62720 R1234yf: 62737
Total Leak Stop	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	237 ml	TLS-237	R134a: 62720 R1234yf: 62737
Total Leak Stop	★★★★★	★★★★★	★★★★	★★★★	28,5 g	TLS-28	R134a: 61242 R1234yf: 61259
Spülösungen Solutions de rinçage							
Power Jet	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	444 ml	FLUSH-444	62676
Power Flush	★★★★★	★★★★★	★★★★★	★★★★★	482 g	FLUSH-482	

Kompressorenöl

OE	ISO
4074787	PAG100
12345923	PAG150
12346305	PAG150
82300102	PAG46
82300349	PAG100
82300350	PAG46
82300592	PAG46
90443840	PAG100
90509933	PAG46
90510394	PAG100
90510395	PAG46
90510419	PAG100
04886129AA	PAG46
08885-09177	PAG150
1161407-0	PAG100
1161425-2	PAG100
1161426-0	PAG100
16 4759 106	PAG46
16 4774 787	PAG100
38897-P13-A01AH	PAG46
38897-PR13-A01AH	PAG46
38897-PR7-A01AH	PAG46
82-11-1-468-042	PAG46
A001 989 0803	PAG46
Dens Oil 8	PAG46
Dens Oil 9	PAG100
Dens Oil 9H-5	PAG100
DH-PR	PAG100
DH-PS	PAG46
DH-PSD1	PAG100yf
DSP83P	PAG46
F2AZ-19577-AC	PAG46
F57-H190629-BA	PAG46
FD15-61-K39	PAG150
FD46	PAG46
FD46XG	PAG46yf
G-052-100-A2	PAG100
G-052-154-A2	PAG46
G052 100 A2	PAG100
G052 154 A2	PAG46
G052 200 A2	PAG46
G052 300 A2	PAG46
GM 19354657 (10-4112)	PAG46yf
GU10	PAG46
H760-61-K39	PAG46
H760-61-K40	PAG46
Idemitsu Type R	PAG100
Idemitsu Type S	PAG46

OE	ISO
JLM12260	PAG46
KLHOO-PAGQF	PAG46
KLHOO-PAGR1	PAG100
KLHOO-PAGR2	PAG100
KLHOO-PAGRO	PAG100
KLHOO-PAGS1	PAG46
KLHOO-PAGS2	PAG46
KLHOO-PAGSO	PAG46
KLHOO-PAQU	PAG46
MA68EV	POE
ND-11	POE
ND-12	PAG46yf
ND-14	POE
ND-8	PAG46
ND-9	PAG100
NDM	POE
PAG K	PAG46
PAG RL 244	PAG46
PAG RL 488	PAG150
PAG46HD	PAG46yf
Planetelf PAG 488	PAG150
PNA-573-001	PAG46
PNA-573-002	PAG46
RL-897	PAG46
RL488	PAG150
RL85HM	POE
RS 20	PAG ISO 100
SD15	PAG46
SE-10Y	POE
SK-20	PAG100
SP-10	PAG46
SP-15	PAG46
SP-20	PAG100
SP-A2	PAG46yf
SUN PAG56	PAG46
UCON RL 488	PAG150
UHY8-61-K39	PAG100
VC200YF	PAG100yf
W257-61-K39	PAG46
WSH-M1C231-B	PAG46
WSS-M2C300-A2	PAG46yf
YN-12A	PAG46
YN-12B	PAG46
Zerol HD100	PAG100yf
ZXL100PG	PAG46
ZXL200PG	PAG100
ZXL100	PAG46

Kompressorenöl

Kompressorenöl PAG 46

– Synthetisches PAG-Öl der Viskositätsklasse ISO VG 46 für R134a-Klimaanlagen; mit hervorragenden Schmiereigenschaften und hoher Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit
– Erfüllt OEM-Anforderungen
– Enthält Verschleissschutzmittel, welche die Lebensdauer des Kompressors verlängern
– Enthält oxidationshemmende Additive, welche die Bildung von Ablagerungen in den Kreisläufen verhindern

237 ml Bestell-Nr. PAG46-237
946 ml Bestell-Nr. PAG46-946

Kompressorenöl PAG 46-H

– Synthetisches PAG-Öl der Viskositätsklasse ISO VG 46 für R1234yf-Klimaanlagen; mit hervorragenden Schmiereigenschaften und hoher Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit
– Auch für R134a-Klimaanlagen geeignet
– Erfüllt OEM-Anforderungen
– Enthält Verschleissschutzmittel, welche die Lebensdauer des Kompressors verlängern
– Enthält oxidationshemmende Additive, welche die Bildung von Ablagerungen in den Kreisläufen verhindern

237 ml Bestell-Nr. PAG46YF-237

Kompressorenöl PAG 100

– Synthetisches PAG-Öl der Viskositätsklasse ISO VG 100 für R134a-Klimaanlagen; mit hervorragenden Schmiereigenschaften und hoher Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit
– Erfüllt OEM-Anforderungen
– Enthält Verschleissschutzmittel, welche die Lebensdauer des Kompressors verlängern
– Enthält oxidationshemmende Additive, welche die Bildung von Ablagerungen in den Kreisläufen verhindern

237 ml Bestell-Nr. PAG100-237
946 ml Bestell-Nr. PAG100-946

Kompressorenöl PAG 100-H

– Synthetisches PAG-Öl der Viskositätsklasse ISO VG 100 für R1234yf-Klimaanlagen; mit hervorragenden Schmiereigenschaften und hoher Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit
– Auch für R134a-Klimaanlagen geeignet
– Erfüllt OEM-Anforderungen
– Enthält Verschleissschutzmittel, welche die Lebensdauer des Kompressors verlängern
– Enthält oxidationshemmende Additive, welche die Bildung von Ablagerungen in den Kreisläufen verhindern

237 ml Bestell-Nr. PAG100YF-237

Kompressorenöl PAG 150

– Synthetisches PAG-Öl der Viskositätsklasse ISO VG 150 für R134a-Klimaanlagen; mit hervorragenden Schmiereigenschaften und hoher Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit
– Erfüllt OEM-Anforderungen
– Enthält Verschleissschutzmittel, welche die Lebensdauer des Kompressors verlängern
– Enthält oxidationshemmende Additive, welche die Bildung von Ablagerungen in den Kreisläufen verhindern

237 ml Bestell-Nr. PAG150-237

Kompressorenöl

Universal-PAG-Kompressorenöl mit UV-Lecksuchmittel

– Synthetisches Universal-PAG-Öl für R134a-Klimaanlagen; mit hervorragenden Schmiereigenschaften und hoher Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit
– Erfüllt OEM-Anforderungen
– Enthält UV-Lecksuchmittel
– Enthält Verschleissschutzmittel, welche die Lebensdauer des Kompressors verlängern
– Enthält oxidationshemmende Additive, welche die Bildung von Ablagerungen in den Kreisläufen verhindern

237 ml Bestell-Nr. PAGUV-237
946 ml Bestell-Nr. PAGUV-946

Ester Kompressorenöl

– Synthetisches Ester-Öl für R134a-Klimaanlagen; mit ausgezeichneten Schmiereigenschaften und hoher Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit
– Erfüllt OEM-Anforderungen
– Perfekt mischbar mit PAG- und Mineralölen
– Enthält einen Wirkstoff zur Auffrischung der O-Ringe
– Enthält Verschleissschutzmittel, welche die Lebensdauer des Kompressors verlängern
– Enthält Additive zur Verhinderung von Säurebildung und Korrosion

237 ml Bestell-Nr. EST-237
946 ml Bestell-Nr. EST-946

Ester Kompressorenöl mit UV-Lecksuchmittel

– Synthetisches Ester-Öl für R134a-Klimaanlagen; mit ausgezeichneten Schmiereigenschaften und hoher Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit
– Erfüllt OEM-Anforderungen
– Perfekt mischbar mit PAG- und Mineralölen
– Enthält UV-Lecksuchmittel
– Enthält einen Wirkstoff zur Auffrischung der O-Ringe
– Enthält Verschleissschutzmittel, welche die Lebensdauer des Kompressors verlängern
– Enthält Additive zur Verhinderung von Säurebildung und Korrosion

237 ml Bestell-Nr. ESTUV-237
946 ml Bestell-Nr. ESTUV-946

Kompressorenöl PAO 68

– Synthetisches Premium-Universal-PAO-Öl der Viskositätsklasse ISO VG 68 für R134a-Klimaanlagen
– Das Produkt hebt sich ab durch hervorragende Schmiereigenschaften und hoher Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit
– Auch für R1234yf-Klimaanlagen geeignet
– Nicht hygroskopisch: nimmt keine Feuchtigkeit auf
– Nicht kompatibel mit PAG-Ölen, kompatibel mit POE-Ölen
– Enthält Verschleissschutzmittel, welche die Lebensdauer des Kompressors verlängern
– Enthält Additive zur Verhinderung von Säurebildung und Korrosion

946 ml Bestell-Nr. PAO68-946

Kompressorenöl

Kompressorenöl PAO 68 mit UV-Lecksuchmittel

– Synthetisches Premium-Universal-PAO-Öl der Viskositätsklasse ISO VG 68 für R134a-Klimaanlagen
– Das Produkt hebt sich ab durch hervorragende Schmiereigenschaften und hoher Beständigkeit gegenüber Feuchtigkeit. Auch für R1234yf-Klimaanlagen geeignet
– Nicht hygroskopisch: nimmt keine Feuchtigkeit auf
– Nicht kompatibel mit PAG-Ölen, kompatibel mit POE-Ölen
– Enthält UV-Lecksuchmittel
– Enthält Verschleissschutzmittel, welche die Lebensdauer des Kompressors verlängern
– Enthält Additive zur Verhinderung von Säurebildung und Korrosion

946 ml Bestell-Nr. PAO68UV-946

POE-Kompressorenöl

– Synthetisches POE-Öl; vorgesehen für Hybrid- oder Elektrofahrzeuge, die mit einem elektrisch angetriebenen Kompressor ausgestattet sind (erkennbar am orangefarbenen 3-Phasen-Hochspannungskabel)
– Ausgezeichnete Schmiereigenschaften
– Hoher elektrischer Widerstand für den Hochspannungseinsatz
– Enthält Additive zur Auffrischung und Verschleissschutzadditive, welche die Lebensdauer des Kompressors verlängern

210 ml Bestell-Nr. POE-210

Synthetisches Öl für Vakuumpumpe

– Synthetisches Universal-Öl der Viskositätsklasse ISO VG 46; kompatibel mit Vakuumpumpen aller Marken
– Hohe Oxidationsbeständigkeit
– Enthält Lärmreduktions- und Verschleissschutz-Additive, die das Leistungsniveau verbessern und die Lebensdauer der Vakuumpumpe verlängern

946 ml Bestell-Nr. VAC-946

Schmiermittel für O-Ringe

– Dieser Schmierstoff erleichtert die Montage und den Austausch von O-Ringen im Klimakreislauf
– Verhindert Schäden an den O-Ringen während der Montage
– Trägt dazu bei, Lecks zu vermeiden
– Einfache Anwendung und sparsame Dosierung

118 ml Bestell-Nr. ORING-118

Kompressoren-, Druckluft- und Hydrauliköl

Spezialöl für Druckluftwerkzeuge

Spezialöl für Ölnebler, ein nicht klebendes, kondenswasserbindendes Spezialöl für Druckluftwerkzeuge.

1 l Bestell-Nr. 19-903-1580

Hydrauliköl Arnica 46 (ISO VG 46)

Hydrauliköl für Fahrzeuglifte, Getriebeheber, Pressen, Wagenheber Motorenkran usw.

1 l Bestell-Nr. ARNICA 46 1 VPE 12

Getriebeöl SAE 85W140

Getriebeöl für Pneumontiermaschinen (Getriebe) und Spindelschmierung an Säulenlift.

1 l Bestell-Nr. GEAR MP 85W140 1 VPE 12

Kompressorenöl Compress VDL 46

Kompressorenöl zur Schmierung von Luftverdichter mit Temperaturbeständigkeit bis +220 °C z. B. für Schraubenkompressoren.

1 l Bestell-Nr. Compress VDL 46 1
20 l Bestell-Nr. Compress VDL 46 20
200 l Bestell-Nr. Compress VDL 46 200

Es sind in jedem Fall die Herstellervorschriften zu beachten!

UV-Lecksuchmittel

UV-Lecksuchmittel

– UV-Lecksuchmittelkonzentrat, problemlos erkennbar mit Hilfe einer UV-Lampe
– SAE-zertifizierte Kompatibilität mit Kältemitteln des Typs R134a, R1234yf, R12
– Kompatibel mit Hybrid- und Elektrofahrzeug-Klimaanlagen
– Kompatibel mit PAG-Ölen, Esterölen und Mineralölen
– Frei von Lösungsmitteln
– Enthält Verschleissschutzmittel, welche die Effizienz des Systems verbessern und die Lebensdauer des Kompressors verlängern
– Enthält Antioxidationsadditive, welche die Bildung von Schlamm und Ablagerungen verhindern
– Flasche mit integrierter Dosiervorrichtung (1/4 oz / 7,5 ml pro Fahrzeug)

237 ml	Bestell-Nr. SDYE-237
473 ml	Bestell-Nr. SDYE-473
946 ml	Bestell-Nr. SDYE-946

UV-Lecksuchmittel

– UV-Lecksuchmittelkonzentrat, problemlos erkennbar mit Hilfe einer UV-Lampe
– SAE-zertifizierte Kompatibilität mit Kältemitteln des Typs R134a, R1234yf, R12
– Kompatibel mit Hybrid- und Elektrofahrzeug-Klimaanlagen
– Kompatibel mit PAG-Ölen, Esterölen und Mineralölen
– Frei von Lösungsmitteln
– Enthält Verschleissschutzmittel, welche die Effizienz des Systems verbessern und die Lebensdauer des Kompressors verlängern
– Enthält Antioxidationsadditive, welche die Bildung von Schlamm und Ablagerungen verhindern
– Komprimierbare Flasche mit Applikator, ideal zum Nachfüllen von Spritzen

237 ml	Bestell-Nr. SDYETIP-237
946 ml	Bestell-Nr. SDYETIP-946

UV-Lecksuchmittel-Entferner

– Reinigungsmittel auf Basis von natürlichen Zitrusektrakten, welches zur Entfernung von UV-Lecksuchmitteln dient
– Sorgt für eine sicherere und präzisere Diagnose
– Entfernt auf schonende Weise Fett- und Ölspuren sowie Schmutzreste
– Einstellbare Düse, um den Strahl der zu behandelnden Stelle anzupassen
– Nicht entflammbar und nicht toxisch

118 ml	Bestell-Nr. DYECLEAN-118

UV-Lecksuch-Set

– Dieses Set besteht aus einer UV-Lampe und einer UV-Schutzbrille
– Hochintensive LED-Lampe für die Lecksuche aus einer Entfernung von bis zu 1 Meter
– Enthält 3x AAA-Batterien
– Brille mit einstellbarer Bügellänge

Set	Bestell-Nr. UV-SET

UV-Schutzbrille

– UV-Schutzbrille mit einstellbarer Bügellänge
– UV-Schutz zertifiziert nach DIN EN 166 CE

Stück	Bestell-Nr. UV-GLASSES

Dichtmittel

Leckschutzmittel

– Polymerfreies Leckschutzmittel, speziell formuliert, um kleine Kältemittellecks an Gummischläuchen, Dichtungen und allen Arten von O-Ringen, einschliesslich HNBR, Nitril und Neopren, abzudichten
– Enthält keine Polymere und hat daher keine nachteiligen Auswirkungen auf die Klimaanlage oder Klimaservicegeräte
– Kompatibel mit Kältemitteln des Typs R134a und R12
– Kompatibel mit PAG-Ölen, Esterölen und Mineralölen
– Flasche mit integrierter Dosiervorrichtung (1/4 oz / 7,5 ml pro Fahrzeug)
– 237 ml (ausreichend für 32 Fahrzeuge)

237 ml Bestell-Nr. LS-237

Dichtmittel «Total» mit UV-Lecksuchmittel

– Polymerfreies Dichtmittel. Vorgesehen, um kleinere Kältemittellecks im Kondensator, Verdampfer, in Gummischläuchen, Dichtungen und in allen Arten von O-Ringen zu beheben
– Enthält keine Polymere und hat daher keine nachteiligen Auswirkungen auf die Klimaanlage oder auf Klimaservicegeräte
– Schmiert die Klimaanlage und hilft Leckagen zu vermeiden, enthält UV-Lecksuchmittel
– Kompatibel mit den Kältemitteln R134a, R12 und R1234yf
– Kompatibel mit PAG-Ölen, Esterölen und Mineralölen
– Auch für Hybrid- und Elektrofahrzeuge geeignet
– Druckflasche ohne Verbindungsschlauch. Verbindungsschläuche inkl. Kupplung für R134a oder R1234yf separat erhältlich (R134a: Art.-Nr. 61242; R1234yf: Art.-Nr. 61259)
– 28,5 g (exakte Menge für 1 Fahrzeug)

28.5 g Bestell-Nr. TLS-28

Verbindungsschlauch R134a
Bestell-Nr. 61242

Verbindungsschlauch R1234yf
Bestell-Nr. 61259

Dichtmittel «Total»

– Polymerfreies Dichtmittel. Vorgesehen, um kleine Kältemittellecks im Kondensator, Verdampfer, in Gummischläuchen, Dichtungen und allen Arten von O-Ringen zu beheben
– Enthält keine Polymere und hat daher keine nachteiligen Auswirkungen auf die Klimaanlage oder auf Klimaservicegeräte
– Schmiert die Klimaanlage und hilft, Leckagen zu vermeiden
– Kompatibel mit den Kältemitteln R134a, R12 und R1234yf
– Kompatibel mit PAG-Ölen, Esterölen und Mineralölen
– Anzuwenden mit Hilfe eines manuellen Injektors (62720 für R134a/R12 und 62737 für R1234yf) oder mit Hilfe eines Behälters der Klimaservicestation
– 237 ml (ausreichend für 4 Fahrzeuge)

237 ml Bestell-Nr. TLS-237

Spüllösungen

Power Jet Spüllösung

– Hochwirksame Hochdruck-Spüllösung zum Entfernen von Öl, Schmutz und anderen Verunreinigungen in der Klimaanlage
– Kompatibel mit R134a, R12 und R1234yf
– Kompatibel mit PAG-Ölen, Esterölen und Mineralölen, unproblematisch für Hybridfahrzeuge
– Konstanter Druck, bis die Flasche aufgebraucht ist, Schnelle Verdampfung
– Eine Flasche ist ausreichend für 1 Fahrzeug
– Anwendung mit Hilfe der Pistole mit flexiblem Schlauch des Typs 62676

444 ml Bestell-Nr. FLUSH-444

Flexibler Schlauch R134a
Bestell-Nr. 62676

Power Flush Spüllösung

– Hochwirksame Hochdruck-Spüllösung zum Entfernen von Öl, Schmutz und anderen Verunreinigungen in der Klimaanlage
– Kompatibel mit R134a, R12 und R1234yf
– Kompatibel mit PAG-Ölen, Esterölen und Mineralölen
– Unproblematisch für Hybridfahrzeuge, schnelle Verdampfung
– Nicht brennbar, biologisch abbaubar und umweltfreundlich
– Wird mit einem Applikationsschlauch geliefert
– Eine Flasche ist in der Regel ausreichend für 1 Fahrzeug

482 g Bestell-Nr. FLUSH-482

Verdampferreinigung und Geruchsneutralisator

Verdampfer-Reiniger

– Schaumreiniger für den Verdampfer
– Kompatibel mit allen mobilen und fest installierten Klimaanlagen
– Beseitigt Schimmel und schlechte Gerüche schnell und dauerhaft
– Biologisch abbaubar und umweltfreundlich
– Wird mit einem Applikationsschlauch geliefert
– Eine Flasche ist ausreichend für mehrere Fahrzeuge (Anwendung des Aerosols pro Fahrzeug: 15 Sekunden)

482 g Bestell-Nr. EVAP-482

Geruchsentferner

– Speziell entwickelte Lösung zur Behandlung von Problemen, die mit kumulierter Feuchtigkeit einhergehen; zur Entfernung von Gerüchen in Fahrzeugen mit oder ohne Klimaanlage
– «Neuwagen»-Duft
– Schnelle und einfache Handhabung (15 Minuten)
– Beseitigt Gerüche, welche durch Schimmel und Tabakrauch entstehen sowie durch den Transport von Haustieren, für alle Klimaanlagen geeignet
– Eine Flasche von 85 g ist ausreichend für 1 Fahrzeug

85 g Bestell-Nr. ODOR-85

Geruchsentferner und Luftreiniger

– Speziell entwickelte Lösung zur Behandlung von Problemen, die mit kumulierter Feuchtigkeit einhergehen; zur Entfernung von Gerüchen in Fahrzeugen mit oder ohne Klimaanlage
– Beseitigt Gerüche, welche durch Schimmel und Tabakrauch entstehen sowie durch den Transport von Haustieren
– Für Fahrzeuge, Wohnräume und Büros geeignet, blumiger Duft
– Eine Flasche von 284 g ist ausreichend für mehrere Fahrzeuge

85 g Bestell-Nr. ODOR-85

Farben, Spezialsprays und Verdünner

Rallye-Sprays

Hochwertiger Speziallack mit guter Oberflächenhärte. Farbe: Schwarz, Weiss.
Einsatz: Für kleinere Lackierarbeiten und auf Holz.
– Porenfrei, polierfähig, lichtecht, vergilbungsfrei
– Farbton- und glanzbeständig
– Schnelltrocknend, hohe Deckkraft

400 ml	Bestell-Nr. 90001	VPE 6	**schwarz, matt**
400 ml	Bestell-Nr. 90006	VPE 6	**schwarz, seidenmatt**
400 ml	Bestell-Nr. 90002	VPE 6	**schwarz, glänzend**
400 ml	Bestell-Nr. 90007	VPE 6	**weiss, glänzend**

Felgen-Sprays

Hochwertiger Speziallack mit guter Oberflächenhärte.
Einsatz: Zum Schützen und Verschönern von Stahl- und Leichtmetallfelgen
– Lichtecht, vergilbungsfrei, farbton- und glanzbeständig
– Schnelltrocknend
– Abriebfest
– Hohe Deckkraft

400 ml	Bestell-Nr. 90003	VPE 6	**silber**
400 ml	Bestell-Nr. 90008	VPE 6	**weiss**
400 ml	Bestell-Nr. 90009	VPE 6	**Klarlack transparent**

Bremssattel-Sprays

Hochwertiger Acryllack. Farbe: Rot, Gelb, Blau. Einsatz: Für alle Bremssattel von Motorrädern und Pkw, besonders bei Speichenfelgen.
– Schmutzunempfindlich, lichtecht
– Bleifrei und benzinfest, witterungs- und temperaturbeständig
– Gute Elastizität bei sehr hoher Oberflächenhärte
– Schnelltrocknend (staubtrocken nach ca. 10 Minuten)

150 ml	Bestell-Nr. 90070	VPE 6	**rot**
150 ml	Bestell-Nr. 90071	VPE 6	**gelb**

Bremssattellackset

Lackierte Bremssättel verleihen dem Fahrzeug ein schnelles und sportliches Aussehen. Geeignet für die Lackierung der Bremssättel von Fahrzeugen jeglicher Art; optimaler Effekt wird in Kombination mit Sportfelgen erzielt. Dieses Bremssattellack-Set besteht aus einem Intensiv-Reiniger und einem beständigen 2-Komponenten-Lack. Mit klarer Gebrauchsanweisung für eine einfache Anwendung.

Set Red	Bestell-Nr. 889783
Set Dynamic Black	Bestell-Nr. 661105
Set Hot Orange	Bestell-Nr. 651687
Set Powergelb	Bestell-Nr. 889790
Set Speedsilber	Bestell-Nr. 899683
Set Tuningblau	Bestell-Nr. 889776

Nitroverdünner

Schnell verdunstende Verdünnung für Spritz- und Walzverfahren.
Farbe: farblos

1 l	Bestell-Nr. 90301	VPE 6
5 l	Bestell-Nr. 90302	

Grundierung finden Sie auf Seite 78.

Verbrauchsmaterial Carrosserie

Schutzfolien und Schoner	72
Abdeck- und Klebebänder, Kabinenschutzlösungen	73
Spachtelmassen, Füller, Unterboden- und Steinschlagschutz	77
Polieren, Schleifpasten und Lackfinish	85
Scheibenkleber und Carrosseriedichtstoffe, Verbundglasreparatur	90
Schrauben/Muttern/Klammern/Stopfen/Schellen	106
Kühler- und Heizungsschläuche	119
Kraftstoffschläuche, Serviceschläuche und Schlauchverbinder	121
Vorwärmschläuche, Marder- und Kabelschutzschläuche	125
Marderschutz, Kennzeichen-Halter	128

Schutzfolien und Schoner

Sitzpolsterschoner mit Kopfstütze

– Wiederverwendbarer Sitzschoner in Universalgrösse
– Strapazierbares Nylongewebe
– Waschbar bei 40 Grad
– Wasserdicht, öl- und fettabweisend
– Seitenairbag getestet, antistatisch

Stück Bestell-Nr. 4492/000/06/4720

Einweg-Sitzpolsterschoner

Weiss

Rolle 500 Stück Bestell-Nr. 0990240

Wandhalterung 1-reihig für Sitzpolsterschoner
Stück Bestell-Nr. 0960671

Wandhalterung 3-reihig für Einwegschoner
Stück Bestell-Nr. 0960673





Sitz-Schutzfolie
3M Slip and Grip

1,4 m x 83,8 cm, Sitz-Schutzfolie

Rolle 250 Stück Bestell-Nr. 80307

Fussraum-Schutzfolie
3M Slip and Grip

53,3 cm x 41,9 cm, Fussraum-Schutzfolie

Rolle 250 Stück Bestell-Nr. 80308



Einweg-Fussmatten

– Pack à 500 Stück
– 38 x 50 cm
– Papier mit Folie beschichtet, reissfest

500 Stück in Karton Bestell-Nr. 0991540

Einweg-Lenkradschoner

Weiss

Für Pkw
250 Stück in Karton Bestell-Nr. 0990450

Für Lkw
250 Stück in Karton Bestell-Nr. 0990451



Kotflügelschoner mit Magnethaftung

Schwarz, mit Radausschnitt, aus Kunstleder, Schaumstoff kaschiert, gesäumt, abwaschbar, ca. 120 x 63 cm

Stück Bestell-Nr. 4709/000/06

Abdeck- und Klebebänder

Abdeckbänder sia 9139

Beige für generelle Abdeckarbeiten, 50 m pro Rolle.
Temperaturbeständig bis +70 °C für 1 Std., Mindestabnahme 1 VPE

Breite	Bestell-Nr.	VPE
19 mm	0020.0391	48 Stück
25 mm	0020.0392	36 Stück
30 mm	0020.0393	40 Stück
38 mm	0020.0513	24 Stück
50 mm	0020.0514	24 Stück

Abdeckbänder 3434

Blau, Hochleistungs Abdeckband, 50 m pro Rolle, speziell für Wasserlacke und bei Nassschliff und mehrere Trockenzyklen. Temperaturbeständigkeit +110 °C für 1 Std.

Breite	Bestell-Nr.
15 mm	07894
19 mm	07895
25 mm	07897
30 mm	07893
38 mm	07898
50 mm	07899/50

Acrylic Foam doppelseitiges Klebeband 0.76 mm

Dunkelgrau 4229. 20 m pro Rolle. Zur Montage von Zierleisten, Dekor- und Formteilen, Verkleidungen etc. Hohe Klebkraft, elastisch, passt sich den Carrosserie-Oberflächen an. Weichmacherbeständig.

Breite	Bestell-Nr.
9 mm	80314
12 mm	80315
19 mm	80316
25 mm	80317

Acrylic Foam doppelseitiges Klebeband 1.14 mm

Schwarz PT1100. 20 m pro Rolle. Anstelle von Nieten-, Punktschweiss-Verbindungen. Fester geschäumter Acrylic-Klebstoff. Extrem belastbar, witterungsbeständig. Hohe Klebkraft, elastisch, passt sich den Carrosserie-Oberflächen an. Weichmacherbeständig.

Breite	Bestell-Nr.
6 mm	80318
9 mm	80319
12 mm	80320
16 mm	80321
19 mm	80322
25 mm	80323



Aluminium-Klebeband

Zum Überkleben von Deckstäben bei Dachelementen (z.B. Lkw, Wohnwagen) als zusätzliche Abdichtung. Zum Fixieren von abgebrochenen Kunststoffteilen. Selbstklebend, gute Haftung auf blanken Oberflächen, Wasser- und lösemittelfest, witterungsbeständig.

Breite 50 mm — Bestell-Nr. 06935

Abdeck- und Klebebänder

Gewebe-Klebeband 389 3M, wasserdicht

Wasserdichtes, polyethylenbeschichtetes Gewebeband, das sich für eine Vielzahl von Anwendungen in der Industrie eignet. Neben der sehr hohen Dauerhaltekraft und dem guten Anpassungsvermögen ist dieses Klebeband von Hand abreissbar.

– Länge 50 m pro Rolle
– Farbe grau

Breite 50 mm	Bestell-Nr. 00389	VPE 12

Universal Abdeckband 2328 3M Scotch

Creme-weiss

Breite	Bestell-Nr.
18 mm	6304
24 mm	6309
48 mm	6313

Spezialabdeckband Gold 244 3M

Gold

Bestell-Nr. 244

Konturenband 471+
3M Scotch

Blau

Breite	Bestell-Nr.
3 mm	6404
6 mm	6405
9 mm	85611

Schablonenband
3M

Breite	Bestell-Nr.
25 mm	06314

Abdeckband
3M Lift´n Stick Starter Kit

4 Rollen (je Einstecktiefe 1 Rolle)

Breite	Bestell-Nr.
5/7/10/15 mm	06342

Abdeck- und Klebebänder



Abdeckband
3M Lift´n Stick

Breite: 50 mm

Einstecktiefe	Bestell-Nr.
5 mm	06345
7 mm	06347
10 mm	06349
15 mm	06348

Soft Tape
3M

Breite	Bestell-Nr.
13 mm	09678

Handabroller H-180

Standard-Handabroller für Verpackungsklebebänder mit einstellbarer Bremse in Kunststoff- und Metallausführung, für Klebebänder von bis zu 132 m Länge bei einer Breite von 50 mm.

Stück Bestell-Nr. H-180



Verpackungsklebeband braun 3707

Masse: 50 mm x 66 m, Trägerdicke 0.035 mm

Pack a 6 Rollen Bestell-Nr. 3707/50B

Verpackungsklebeband transparent 305

Masse: 50 mm x 66 m, Trägerdicke 0.025 mm

Pack a 6 Rollen Bestell-Nr. 305/50T

Folienradierer-Set
sia

Folienradierer-Set bestehend aus 3 Folienradierer und 1 Adapter.
Zum Entfernen von Kleberückständen und Folien.

Set Bestell-Nr. 0020.3983

Kabinenschutzlösungen

Kabinenschutz
3M Dirt Trap

Starter Paket für Dirt Trap Kabinenschutz inkl. 1 Rolle selbstklebende Kabinenschutzfolie + Dispenser, 1 Rolle transparente Kabinenschutzfolie + Dispenser, 2 Rakel, 1 Installationsanleitung.

Bestell-Nr. 36861

91 m x 7,1 m, Dirt Tap Kabinenschutz, weiss
Bestell-Nr. 36852

30 m x 45 cm, selbstklebende Kabinenschutzfolie, transparent
Bestell-Nr. 36856

Dispenser für Dirt Trap Kabinenschutz
Bestell-Nr. 36862

Dispenser für Kabinenschutzfolie transparent
Bestell-Nr. 36863

30 m x 50 mm, 24 Rollen/Karton, weiss
Bestell-Nr. 471/50W

20 cm x 20 cm x 1,5 cm, Scotch Titan-Schere, Anti-Haftbeschichtung
Bestell-Nr. 1468TNS

Abdeckfolie
3M Purple Premium Plus

120 m x 5 m, Abdeckfolie Purple Premium Plus

Bestell-Nr. 50989

Transparente Abdeckfolie
3M Standard

120 m x 5 m, Transparente Abdeckfolie Standard

Bestell-Nr. 80110

Dispenser für Abdeckfolie
3M

Dispenser für Abdeckfolie Purple Premium Plus

Bestell-Nr. 50872

Spachtelmassen und Füller

Füll- und Ziehspachtel Nr. 4

Basisspachtel für vielfältige Anwendung. Farbe: Beige. Einsatz: Zur Reparatur grober Unebenheiten und tiefer Beulen in einem Arbeitsgang.

250 g	Bestell-Nr. 20112	VPE 12
500 g	Bestell-Nr. 20113	VPE 12
1000 g	Bestell-Nr. 20111	VPE 12
2000 g	Bestell-Nr. 20104	VPE 6

Multifunktions-Spachtel

Multifunktions-Spachtel besonders für galvanisch verzinkte Bleche sowie auch andere Metalle wie Eisen, Stahl und Aluminium. Farbe: Beige. Einsatz: Reparaturen grober Unebenheiten und Egalisieren von Vertiefungen. Kein Anschleifen bei dünnen Zinkschichten notwendig. Kann bis ca. 10 mm Schichtstärke in einem Arbeitsgang aufgetragen werden.

1000 g	Bestell-Nr. 20317	VPE 12
2000 g	Bestell-Nr. 20318	VPE 6

Feinspachtel Super Soft

Cremiger Spachtel mit feiner Körnung. Farbe: Hellgrau. Einsatz: Zur Ausbesserung kleiner Unebenheiten, Kratzer und zum Glätten grobkörniger Spachelflächen.

250 g	Bestell-Nr. 20310	VPE 12
1000 g	Bestell-Nr. 20311	VPE 12
2000 g	Bestell-Nr. 20316	VPE 6

Poly-Faser-Spachtel

Spachtel mit Glasfasern und speziellem Haftzusatz, hohe Eigenstabilität. Farbe: Oliv-Grün. Einsatz: Zur Reparatur durchgerosteter Carrosserieteile ohne Zusatz von Gewebe.

250 g	Bestell-Nr. 30109	VPE 12
1000 g	Bestell-Nr. 30113	VPE 12
2000 g	Bestell-Nr. 30106	VPE 6

Poly-Glas-Spachtel

Spezial-Spachtel mit feinen Glasfasern, hohe Haftung auf GFK-Teilen, flammhemmend. Farbe: Hellgelb.

1000 g	Bestell-Nr. 30102	VPE 12
2000 g	Bestell-Nr. 30103	VPE 6

Feinspachtel hochweiss

Sehr feine, cremige Spachtelmasse für porenfreie Oberflächen, hohe Farbbeständigkeit. Farbe: Weiss. Einsatz: Zur Ausbesserung kleiner Unebenheiten an Metall, Holz und Kunststoff sowie zum Glätten von Rillen und Schleifspuren.

1000 g	Bestell-Nr. 20803	VPE 12

Spachtelmassen und Füller

Elastic-Spachtel

Hochelastischer, metallfarbener Spachtel mit extrem hoher Haftung, hitzebeständig bis 180 °C. Farbe: Silbergrau. Einsatz: Zur Reparatur schadhafter Stellen, die starken Vibrationen ausgesetzt sind, geeignet für Einbrennlacke.

250 g	Bestell-Nr. 20503	VPE 12
1000 g	Bestell-Nr. 20501	VPE 12
2000 g	Bestell-Nr. 20502	VPE 6

Polyester-Spritzspachtel, Verdünnung P

Zweikomponenten-Spritzspachtel mit hoher Füllkraft, garantiert eine glatte Oberfläche. Farbe: Grau. Einsatz: Zum Füllen von Kratzern, Rissen und Schleifspuren auf grossen Metall-, Aluminium-, Kunststoff- und Holzflächen, bei Bedarf Verdünnung P verwenden (bis max. 5% Zugabe).

Polyester-Spritzspachtel

1500 g	Bestell-Nr. 20701	VPE 12

Verdünnung P

1000 ml	Bestell-Nr. 20702	VPE 6

Härter, flüssig

50 g	Bestell-Nr. 30413	VPE 30

Grundierungs Spray

Der perfekte Haftvermittler zwischen Untergrund und Endlackierung. Farbe: Hellgrau. Einsatz: Zur Reparatur kleiner Lackschäden.
– Gute Haftung, schnelltrocknend, hohe Füllkraft

400 ml	Bestell-Nr. 90004	VPE 6

Acryl-Spritzspachtel Spray

Hochwertiges Einkomponenten-Produkt für die schnelle Kleinreparatur. Farbe: Grau. Einsatz: Deckt schnell und dauerhaft kleine Unebenheiten, Kratzer und Schleifspuren.
– Hohe Füllkraft, gute Haftung
– Sehr leicht nass und trocken schleifbar
– In mehreren Schichten aufsprühbar
– Schnelle Trocknung
– Ausgezeichnete Verbindungskomponente zwischen Akemi-Polyesterspachtel und Lackaufbau

400 ml	Bestell-Nr. 90051	VPE 6

Rostgrund

Grundierung mit Rostschutz. Farbe: Rotbraun, Grau. Einsatz: Stoppt weiteren Rostfrass, aufzutragen mit Pinsel oder Spritzpistole.
– Überlackierbar, grossflächiger Einsatz möglich

Rotbraun

1000 ml	Bestell-Nr. 90208	VPE 6

Grau

1000 ml	Bestell-Nr. 90209	VPE 6

Spachtelmassen und Füller

Anti-Rost

Rostumwandler ohne Säure. Farbe: Weiss. Einsatz: Rost wird zu einer Schutzschicht umgewandelt und verhindert neue Rostbildung.

125 ml	Bestell-Nr. 90210	VPE 12

Rostumwandler und Grundierung Brunox EPOXY

Frisst Rost, schützt Eisen. Der patentierte Rostumwandler und Grundierer mit Epoxydharzen für höchste Ansprüche. Er wandelt den Porenrost in einen stabilen, einbrennbaren, metallorganischen Eisenkomplex um, der gleichzeitig eine perfekte Grundierschicht darstellt. Ideal auch zum Sanieren von Fahrzeugen. Geeignet zum Überlackieren mit handelsüblichen Autolacken. Unbeschränkt lagerbar.
– Frisst Rost
– Schützt Eisen

400 ml	Bestell-Nr. BR0,40EP
1000 ml	Bestell-Nr. BR1.00EP

Auspuff-Schutz

Hitzebeständiger Lackspray, bis 650 °C, auf Silikon-Harz-Basis. Farbe: Schwarz, Silber. Einsatz: Zum Lackieren von Teilen, die Hitze ausgesetzt sind wie Auspuffanlagen, Motoren, Grills.
– Schnelltrocknend, witterungsbeständig, benzinfest

Schwarz

400 ml	Bestell-Nr. 80001	VPE 6

Silber

400 ml	Bestell-Nr. 80004	VPE 6

2K-HS-Acrylklarlack 2:1 VOC Line

Hochwertiger Klarlack, lösungsmittelhaltig, mit den meisten handelsüblichen Basislacken verträglich. Farbe: Transparent (Hochglanz). Einsatz: Dauerhafter UV- und Witterungsschutz von 2-Schicht Neulackierungen im Fahrzeug-, Waggon- und Maschinenbereich mit hohem Glanzgrad.
– Hoher Festkörpergehalt, herausragender Glanzgrad, ausgezeichnete Farberhaltung
– Ausgezeichnete Beständigkeit gegen Umwelt- und Wettereinflüsse
– Vergilbungsfrei, sehr gute Polierfähigkeit, optimaler Oberflächenverlauf

1 l	Bestell-Nr. 72003	VPE 12

Härter 2:1 VOC Line
Nur für 2K-HS-Acryl-Klarlack 2:1.

1 l	Bestell-Nr. 70514	solange Vorrat
0.5 l	Bestell-Nr. 70513	

2K-Acrylverdünnungen

Für Acryl-Füller und Acryl-Klarlack.

1 l	Bestell-Nr. 70042	VPE 6

Spachtelmassen und Füller

2K-HS-Acryl-Füller 4:1 VOC Line

Ausgezeichnete Füllkraft, mit den meisten handelsüblichen Basislacken verträglich.
Farbe: Hellgrau (matt), Anthrazit. Einsatz: Grundierung für eine hochwertige Reparatur- und Ganzlackierung im Fahrzeug-, Waggon- und Maschinenbereich mit hoher optischer Anforderung.
– Leichte Schleifbarkeit, hoher Festkörpergehalt, herausragende Lackstandfestigkeit
– Ausgezeichnete Korrosionsbeständigkeit, schnelle Trocknung, nass-in-nass überlackierbar, kein Nachsacken, universell einsetzbar

Hellgrau

1 l	Bestell-Nr. 70501	VPE 6

Härter 4:1 VOC Line
Nur für 2K-HS-Acryl-Füller 4:1.

1 l	Bestell-Nr. 70506	VPE 12

Laminier- und Reparaturharz inkl. Härter

Hochwertiges, giessfähiges Zweikomponenten-Polyesterharz für grossflächige Anwendung (Sonderqualität zum Laminieren auf Anfrage). Einsatz: Zur Reparatur von GFK-Teilen, Herstellung von Laminaten und Formteilen und zum Eingiessen kleinerer Gegenstände.
– Überlackierbar, umweltfreundlich

1000 g	Bestell-Nr. 30227	VPE 6

Reparaturharz

Hochwertiges Zweikomponenten-Polyesterharz mit Spezial-Haftzusatz T3.
Einsatz: Mit Glasfasermatte, Glasfasergewebe oder Glasfaservlies für die Reparatur durchgerosteter Carrosserieteile.

1000 g	Bestell-Nr. 30224	VPE 12

Reparaturpackung

Hochwertiges Zweikomponenten-Polyesterharz mit Spezial-Haftzusatz T3 und Glasfasermatte.
Einsatz: Für Reparaturen von Löchern und Rissen an Frontseiten, Kanten, Rundungen.
Inhalt: 0,5 m^2 Matte + 1000 g Harz.

1000 g	Bestell-Nr. 30206	VPE 6

Spachtelmassen und Füller

Glasfaser-Matte

Matte aus gepressten Glasfasern. Einsatz: Zur Reparatur von Löchern und stärkeren Schäden an Ecken, Kanten, Rundungen bei Metall- und GFK-Teilen in Verbindung mit Laminier- und Reparaturharz. Gewicht 300 g/m^2.

1 m^2	Bestell-Nr. 30216	VPE 12

Glasfaser-Gewebe

Gewebe aus Glasfasern. Einsatz: Zur Reparatur von Löchern in Verbindung mit Laminier- und Reparaturharz in Carrosserie- und GFK-Teilen, die hoher Belastung ausgesetzt sind. Gewicht 240 g/m^2.

1 m^2	Bestell-Nr. 30217	VPE 12

Glasfaser-Vlies

Vlies aus gepressten Glasfasern nur für GFK-Teile, ohne Eigenstabilität. Einsatz: Zum Erzielen feiner, glatter Oberflächen in Verbindung mit Laminier- und Reparaturharz. Gewicht 40 g/m^2.

1 m^2	Bestell-Nr. 30219	VPE 12

Härterpaste 2K

Härterpaste für Zweikomponenten-Spachtel und Harze auf Basis Polyester, ausgenommen Polyester-Spritzspachtel. Farbe: Rot oder Weiss. Einsatz roter Härter: Zur Kontrolle gleichmässiger Verteilung im Spachtel. Einsatz weisser Härter: Für helle Farben.

Rot		
30 g	Bestell-Nr. 30402	VPE 30
Weiss		
30 g	Bestell-Nr. 30406	VPE 30
Rot		
60 g	Bestell-Nr. 30403	VPE 30
Weiss		
60 g	Bestell-Nr. 30407	VPE 30

Japanspachtel

Flexibles Metallspachtelblatt mit lösungsmittelfestem Kunststoffgriff.
Einsatz: Zum Auftragen von Spachtelmassen.

Stück	Bestell-Nr. 30220	VPE 50

Unterboden- und Steinschlagschutz

Unterbodenschutz

Auf Bitumenbasis, wirksamer Schutz gegen Korrosion und Steinschlag, nicht überlackierbar. Farbe: Schwarz. Einsatz: Aufzutragen als Spray oder mit Spritzpistole auf Unterböden.
– Hohe Haftung
– Dauerelastisch, auch bei extremen Temperaturen
– Guter Abriebwiderstand

Spray, Schwarz
500 ml Bestell-Nr. 90010 VPE 12

Für Spritzpistole, Schwarz
1000 ml Bestell-Nr. 90011 VPE 12

Unterbodenschutz

Auf Bitumenbasis, wirksamer Schutz gegen Korrosion und Steinschlag, nicht überlackierbar. Farbe: Schwarz. Einsatz: Aufzutragen mit Pinsel auf Unterböden
– Hohe Haftung
– Dauerelastisch, auch bei extremen Temperaturen
– Guter Abriebwiderstand

Pinselware, Schwarz
1000 ml Bestell-Nr. 90012 VPE 12

Unterboden- und Steinschlagschutz

Auf synthetischer Kautschukbasis, guter Schutz gegen Steinschlag und Korrosion, überlackierbar. Farbe: Schwarz. Einsatz: Aufzutragen als Spray oder mit Spritzpistole auf Spoiler, Heckschürzen und Unterböden.
– Gute Haftung auf PVC

Spray, Schwarz
500 ml Bestell-Nr. 90019 VPE 12

Für Spritzpistole, Schwarz
1000 ml Bestell-Nr. 90017 VPE 12

Unterbodenschutz

Auf Wachsbasis, Schutz gegen Korrosion, nicht überlackierbar. Farbe: Schwarz. Einsatz: Aufzutragen mit Spritzpistole auf Unterböden.
– Hohe Haftung auf PVC, Bitumen- und Wachsschichten
– Schnelltrocknend, nicht nachtropfend
– Greift Gummi, Lack und Kunststoff nicht an

Für Spritzpistole, Schwarz
1000 ml Bestell-Nr. 90025 VPE 12

Hohlraum-Versiegelug

Auf Wachsbasis, hochwirksamer Korrosionsschutz mit sehr guter Kriecheigenschaft. Farbe: Elfenbein. Einsatz: Aussprühen von Hohlräumen an Kraftfahrzeugen.
– Schützt gegen Rost
– Schnelltrocknend, bildet plastischen, zähen Film
– Hohe Wärmebeständigkeit

Spray, elfenbein
500 ml Bestell-Nr. 90041 VPE 12

Für Spritzpistole, elfenbein
1000 ml Bestell-Nr. 90040 VPE 12

Unterboden- und Steinschlagschutz

Profi-Spritzpistole, Spezialschlauch

Hochwertige Spritzpistole zum Auftragen von Unterboden- und Steinschlagschutz in 1-l-Kartuschen mit Druckluft.

Set Bestell-Nr. 90062

Spezialschlauch
Zum Auftragen von Hohlraumversiegelung in 1-l-Kartuschen mit Druckluft.
Stück Bestell-Nr. 90063

Struktur-Spray

Hochwertiger Speziallack mit Strukturfüllstoffen für Kunststoffteile. Farbe: Transparent. Einsatz: Zur Wiederherstellung der Originalstruktur von Kunststoffteilen ohne Kunststoffhaftvermittler an Pkw, Lkw, Caravan, Boot, für Hobby und Industrie.
– Überlackierbar, hohe Haftung, witterungsbeständig
– Schnelle Trocknung
– Waschstrassenfest, für Innen und Aussen

400 ml Bestell-Nr. 70231 VPE 6

Carrosserie-Dichtmasse

Einkomponenten-Dichtmasse zum Streichen. Farbe: Hellgrau. Einsatz: Zum Abdichten von Punktschweissnähten, KFZ-Innenräumen, Radkästen.
– Schnelltrocknend, überlackierbar, dauerelastisch
– Temperaturbeständig von -25 bis +80 °C

1200 g Bestell-Nr. 90607 VPE 6

Unterboden- und Steinschlagschutz

TEROSON WT S3000 AQUA

Wasserbasierter Steinschlagschutz

– Hervorragende Abriebfestigkeit zur Wiederherstellung oder Ausbesserung eines Steinschlag-/Unterbodenschutzes
– Nachbildung von OEM-Strukturen an Stossfängern, Schwellern, Seitenteilen und am Fahrzeugunterboden
– Wirksame Dämpfung von Vibrationsgeräuschen
– Kompatibel mit OEM PVC-Beschichtungen

Dose, schwarz
1000 ml Bestell-Nr. 882415

Dose, hell
1000 ml Bestell-Nr. 1335491

Dose, grau
1000 ml Bestell-Nr. 1387290

TEROSON WT R2000 AQUA

Wasserbasierter Unterbodenschutz

– Lösemittelfreies Produkt zum Aufbringen, Ergänzen oder Wiederherstellen eines Unterbodenschutzes
– Kompatibel mit werkseitigen Unterbodenschutzbelägen
– Dämpfung von Vibrationsgeräuschen
– Leicht flexibel selbst bei Kälte; keine Rissbildung

Dose, schwarz
1000 ml Bestell-Nr. 1335490

Reparaturbleche

Blechtafeln verzinkt

Stärke 0.8 mm

200 x 1500 mm	Bestell-Nr. 111203
300 x 1500 mm	Bestell-Nr. 111204
500 x 1500 mm	Bestell-Nr. 111205
800 x 1500 mm	Bestell-Nr. 111206
380 x 750 mm	Bestell-Nr. 111207
450 x 750 mm	Bestell-Nr. 111208
800 x 800 mm	Bestell-Nr. 111209
500 x 1000 mm	Bestell-Nr. 111210

(sperriger Artikel)

Polieren

Poliermaschine 180 mm
DWP849X-QS

– Doppelt schutzisolierter Hochleistungsmotor für hohe Lebensdauer
– Elektronische 2-Stufen-Drehzahlregulierung (600 –3500 U/Min.) mit elektronischer Drehzahlkonstanthaltung
– Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
– Serienmässiger Lieferumfang: 1 Gummi-Schleifteller, 2 Polierhauben, Bügelgriff und Zusatzhandgriff

Bestell-Nr. DWP849X-QS

Polierschwamm gelb

Sehr grobporiger und mittelharter Polierschwamm mit sehr starker Polierwirkung.
– Ideal für sehr alte Lacke, wo andere Polierscheiben verkleben würden
– Grösse: 160 x 30 mm

Stück Bestell-Nr. 10012

Polierschwamm orange

Harter Polierschwamm mit starker Polierwirkung.
– Ideal zur Entfernung von starken und mittleren Kratzern sowie bei stark verwitterten Lacken
– Grösse: 160 x 30 mm

Stück Bestell-Nr. 10013

Polierschwamm weiss

Weicher Polierschwamm mit geringer Polierwirkung.
– Ideal zur Entfernung von leichten Kratzern, sehr gut geeignet für leicht verwitterte Lacke
– Ausgezeichnet zur Lackversiegelung und für Finisharbeiten bei unempfindlichen Lacken
– Abgerundete Kanten, Grösse: 160 x 30 mm

Stück Bestell-Nr. 10014

Polierschwamm schwarz

Sehr weicher Polierschwamm mit sehr geringer Polierwirkung.
– Ideal zur Lackversiegelung und für Finisharbeiten
– Kann rotierend und exzentrisch verwendet werden
– Gewellte Struktur, Grösse: 160 x 30 mm

Stück Bestell-Nr. 10015

Mikrofaser-Polierhauben-Set

Set bestehend aus 3 Mikrofaser-Polierhauben sowie 1 Adapterschwamm.
– Mit spezieller Nut für perfekten Sitz der Mikrofaser-Polierhauben
– Ideal zum Auspolieren der angetrockneten Lackversiegelungen
– 2-seitig verwendbar, kann rotierend oder exzentrisch verwendet werden
– Grösse: 160 x 40 mm
– Reserve-Set: 5 Mikrofaser-Polierhauben (10017)

Set Bestell-Nr. 10016
5 Stück Bestell-Nr. 10017

Klett-Stützteller

Zur einfachen und schnellen Befestigung aller Polierschwämme.
– Innengewinde: M14
– Durchmesser: 150 mm

Stück Bestell-Nr. 00974

Polieren

Schleifpaste
3M Perfect-it III Schleifpaste XL

– Beseitigt effizient Schleifkratzer von Alt- und Reparaturlacken, deutlich weniger Staub dank neuer Emulsionsbestandteile
– Feinere Schleifleistung, sehr hoher Glanzgrad
– Sehr gutes Aufwischverhalten, weniger Staub
– Lange verarbeitbar

Anwendungshinweise
Direkt nach dem Feinschliff zum Entfernen von Schleifkratzern.

500 ml	Bestell-Nr. 51300	
1 kg	Bestell-Nr. 51052	VPE 12

Schleifpaste
3M Perfect-it III Schleifpaste PLUS

– Erzeugt einen hohen Glanzgrad bei gleichzeitig hoher Leistung
– Gutes Aufwischverhalten
– Lange verarbeitbar
– Verschlussfarbe ist grün

Anwendungshinweise
Bei stärker durchgetrockneten Lacken.

500 ml	Bestell-Nr. 51299	
1 kg	Bestell-Nr. 50417	VPE 12

Schleifpaste gelb
3M Perfect-it III Extra Fine PLUS Schleifpaste

– Einfach und sicher zu verarbeitende Schleifpaste zum Entfernen von Mikrokratzern
– Geeignet für alle konventionellen und kratzfesten Klarlacke
– Bei frischen Lacken
– Abgestimmt auf 3M Hochleistungspoliertuch gelb 50400

1 Liter	Bestell-Nr. 80349	VPE 12

Politur blau
3M Perfect-it III Anti-Hologramm Politur

– Schnelle und sichere Entfernung von Hologrammen
– Geeignet für alle Klarlacke, besonders bei dunklen Lacken
– Rotativ zu verarbeitende Politur
– Abgestimmt auf 3M Anti-Hologramm Poliertuch blau 50486

1 Liter	Bestell-Nr. 50383	VPE 12

Wachs rosa
3M Polish Rosa Hochleistungswachs

– Besonders leicht zu verarbeiten
– Konserviert über den Zeitraum vieler Autowäschen
– Langzeitschutz für alle Oberflächen

Anwendungshinweise
– Auftragen mit Einwegpoliertuch. Polish Rosa kurz ablüften lassen
– Abwischen mit Perfect-it III Hochleistungs-Poliertuch
– Abgestimmt auf 3M Hochleistungs-Poliertuch rosa 50489

1 Liter	Bestell-Nr. 80345	VPE 12

Lackfinish

Hochleistungs-Poliertuch gelb
3M Perfect-it III

Mikrokratzer-freies Entfernen von Politurrückständen. Besonders aufnahmefähig.
36 cm x 32 cm, gelb, abgestimmt auf 3M Schleifpaste gelb 8034945.

Bestell-Nr. 50400

Hochleistungs-Poliertuch, rosa
3M Perfect-it III

3M Poliertuch zum schnellen und effektiven Abwischen der Wachsrückstände
36 cm x 32 cm, rosa, abgestimmt auf 3M Hochleistungswachs Polish rosa 80345.

Bestell-Nr. 50489

Anti-Hologramm Poliertuch blau
3M Perfect-it III

Mikrokratzer-freies Entfernen von Politurrückständen. Besonders aufnahmefähig.
36 cm x 32 cm, blau, abgestimmt auf 3M Anti-Hologramm Politur blau 50383.

Bestell-Nr. 50486

Einwegpoliertücher
3M Perfect-it III

Hinterlassen keine Fussel und Schlieren beim Abwischen von Polierpasten.
Extrem weich, reissfest und saugfähig auch in nassem Zustand.
38 cm x 37 cm, 275 Einwegpoliertücher, weiss

Bestell-Nr. 34568

Schleifblüten 268L
3M Finesse-it

Lange Standzeit durch Aluminiumoxyd auf Folienträger. Standardschleifblüten für punktuelles Ausschleifen von Fehlstellen im Decklack.

Bestell-Nr. 00127

Schleifblüten 401Q
3M Finesse-it

Siliciumcarbid auf Papierträger. Auf Bogen, ∅ 32 mm und in der Farbe schwarz.

Bestell-Nr. 00128

Schleifblock
3M Finesse-it Trizact

Für alle 3M Schleifblüten. Beidseitig einsetzbar. Vollgummiklotz zum Planschleifen – ∅ 32 mm. Softauflage zum Nachschleifen mit Finesse-it Trizact Film Schleifblüten 466LA – für alle Schleifblüten.

Bestell-Nr. 50199

Lackfinish

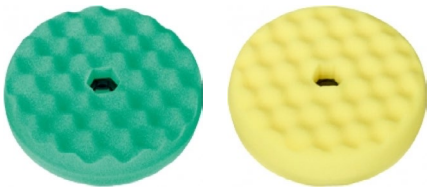

Polierschaum
3M Quick Connect Perfect-it III

Schneller Wechsel der Pads, optimale Zentrierung, hohe Lebensdauer. Doppelseitig anwendbar. Sauberes Arbeiten. Schneller Wechsel dank Quick Connect Adapter. Polierpads für verschiedene Aufgaben bequem und ultraschnell.

∅ 150 mm, doppelseitig grün genoppt	Bestell-Nr. 50962
∅ 150 mm, doppelseitig gelb genoppt	Bestell-Nr. 50879

Adapter für die Perfect-it III Polierschäume doppelseitig
3M Quick Connect

Schneller Wechsel der Pads, optimale Zentrierung, hohe Lebensdauer. Doppelseitig anwendbar. Sauberes Arbeiten. Schneller Wechsel dank Quick Connect Adapter. Zubehör zu den Quick Connect Perfect-it III Polierschäumen – doppelseitig.

Bestell-Nr. 33271

Reinigungsknete
3M Perfect-it III

Knetmasse zum Entfernen hartnäckiger Verunreinigungen auf Lackoberflächen (z. B. Lacknebel, Baumharze und Insekten).

Bestell-Nr. 38070

Lackierung

PPS Kits 0,7 l 3M

Lackieren in jedem Winkel. Keine Stau- und Fusseleinschlüsse. Weniger Lösemittelverbrauch. Geschlossenes Bechersystem. Zur sauberen Verarbeitung aller Lackmaterialien wie Basislack, 2K Decklack, Klarlack, Füller und Spritzspachtel.

200µ Filter, 50 Beutel & 50 Deckel inkl. Filter & 20 Aufbewahrungsverschlüssen
ca. 0,6 Liter Bestell-Nr. 16000

200µ Filter, 25 Beutel & 25 Deckel inkl. Filter & 10 Aufbewahrungsverschlüssen
ca. 0,85 Liter Bestell-Nr. 16024

125µ Filter, 50 Beutel & 50 Deckel inkl. Filter & 20 Aufbewahrungsverschlüssen
ca. 0,6 Liter Bestell-Nr. 16026

125µ Filter, 25 Beutel & 25 Deckel inkl. Filter & 10 Aufbewahrungsverschlüssen
ca. 8.85 Liter Bestell-Nr. 16740

125µ Filter, 50 Beutel & 50 Deckel inkl. Filter & 36 Aufbewahrungsverschlüssen, plus 25 Deckel EXTRA
ca. 0,65 Liter Bestell-Nr. 16758

200µ Filter, 50 Beutel & 50 Deckel inkl. Filter & 36 Aufbewahrungsverschlüssen, plus 25 Deckel EXTRA
ca. 0,65 Liter Bestell-Nr. 16761

Lackierung

PPS UV Kit 3M

Zur Verarbeitung von UV Lackmaterialien.
Volumen ca. 0,65 Liter, 125µ Filter, je 50 Beutel und Deckel, 125µ Filter.

Bestell-Nr. 50730

PPS Aussenbecher 3M

Auch zur stabilen Lagerung von später zu verwendenden Lacken.
Becher mit Schraubring, ca. 0,7 l

Bestell-Nr. 16001

PPS Kits 3M

125µ Filter, Wiederbefüllbar.

Bestell-Nr. 16743



Dispenser für Staubbindevlies rot

Bestell-Nr. 7909

Staubbindetuch 3M

Kein Klebstoffübertrag, exzellente Staubaufnahme. Fussel- und silikonfrei, wiederverschliessbare Packung. Speziell geeignet für Wasserbasislacke.

10 Stück, blau Bestell-Nr. 50401

Scheibenklebstoffe SIKA

SikaTack «Drive»
1-komponentiger, kaltverarbeitbarer Scheibenklebstoff mit 2 Stunden Wegfahrzeit

Anwendung
– Speziell für die Scheibenersatzverglasung
– Für den mobilen und stationären Einsatz

Verarbeitung
– Verarbeitung mit Druckluft-, Akku- oder Handpistole

Vorteile
– OEM Qualität
– Schwarzprimerlos
– Sika All-in-One Modul
– Für Frahrzeuge mit integrierter Antenne
– Kurze Wegfahrzeit

Hinweis
– Nach US Standard FMVSS 212/208
(ohne Sicherheitsgurte, mit Fahrer- und Beifahrer-Airbag)

SikaTack «Drive» Premium Reparaturset
Satz mit Einzelkartusche schwarz, inkl. Reiniger und Aktivator und Primer

Set	Bestell-Nr. 547490	VPE 12

Einzelkartusche schwarz

300 ml	Bestell-Nr. 535212	VPE 12

Beutel schwarz

400 ml	Bestell-Nr. 496039	VPE 12

Spitzen-Adapter zu Sika Klebstoffen

Pack mit 12 Stück	Bestell-Nr. 22565

SikaTack Move «It»
1-komponentiger, kaltverarbeitbarer Scheibenklebstoff mit 1 Stunde Wegfahrzeit

Anwendung
– Für den mobilen und stationären Einsatz
– Ersatzverglasung bei Fahrzeugen mit und ohne Airbag

Verarbeitung
– Verarbeitung mit Druckluft-, Akku- oder Handpistole

Vorteile
– OEM Qualität
– Schwarzprimerlos
– Sika All-in-One Modul
– Für Frahrzeuge mit integrierter Antenne
– Kurze Wegfahrzeit

Hinweis
– Nach US Standard FMVSS 212/208
(ohne Sicherheitsgurte, mit Fahrer- und Beifahrer-Airbag) bei -10 ºC bis +35 ºC

Beutel schwarz

400 ml	Bestell-Nr. 108870	VPE 12

Kartuschenpressen Seite 103.

Scheibenklebstoffe SIKA

SikaTack Move «Transportation»
1-komponentiger, kaltverarbeitbarer Scheibenklebstoff für Busse und Nutzfahrzeuge

Anwendung
– Verklebung von grossen, schweren Scheiben
– Verkleben und Verfugen in einem Arbeitsgang
– Sichtfugen im Aussenbereich

Verarbeitung
– Verarbeitung mit Druckluft-, Akku- oder Handpistole

Vorteile
– Schwarzprimerlos
– Gute Verarbeitbarkeit
– Sehr gut abglättbar
– Hohe Anfangsfestigkeit
– Gute UV- und Chemikalienbeständigkeit

Hinweis
– Vorbehandlungstabelle beachten

Beutel schwarz

600 ml	Bestell-Nr. 89696	VPE 20

SikaTack «Elite»
Glasersatz mit Hochgeschwindigkeitsleistung in fast jedem Klima

Beschreibung
SikaTack «Elite» ermöglicht schnellste sichere Wegfahrzeit und erreicht bezüglich Durchhärtung innerhalb einer Stunde die Vorgaben der Erstausrüster. Das Produkt wurde für Sikas Powercure System entwickelt und wird mit dem Powercur Dispenser appliziert. Das Produkt ist für die Ersatzverglasung bei Pkws mit und ohne Airbag geeignet.

Vorteile
– Echte 30 Minuten sichere Wegfahrzeit,
  geprüft unter neuem 95th percentile FMVSS 212/208 Standard
– Ausgehärtet auf Erstausrüsterniveau innerhalb 60 Minuten
– Härtet nahezu klimaunabhängig aus
– Schnelle Durchhärtung
– Automotive Erstausrüsterqualität

Anwendungsbereich
Das Produkt wurde speziell für die Ersatzverglasung im Automobilbereich entwickelt und ist ideal für mobile sowie auch inhouse Anwendungen.

Beutel schwarz

600 ml	Bestell-Nr. 496374	VPE 14

Presse Powercure Dispenser

230 V EU Version	Bestell-Nr. 483561

Powercure Düsen

V-Schnitt	Bestell-Nr. 483560	VPE 50
Rundschnitt	Bestell-Nr. 496783	VPE 40

Kartuschenpressen Seite 103.

Aktivator und Primer SIKA

Sika Aktivator «205»
Lösemittelhaltiger Haftvermittler für Sikaflex, Sikabond und Sikasil auf nichtsaugenden Untergründen sie Glas, Metalle usw.

Anwendung
– Zur Vorbehandlung von nicht saugenden Untergründen

Verarbeitung
– Mit sauberem Lappen oder Papiervlies auftragen

Hinweis
– Ablüftzeit beachten
– Verbehandlungstabelle beachten

250 ml	Bestell-Nr. 53801	VPE 6

Sika Aktivator «PRO»
Temperaturbeständiger Aktivator für die Ersatzverglasung

Verarbeitungstemperatur: -10 °C bis 45 °C
Verarbeitungszeit: 90 Min**.**
Ablüftzeit: min. 3 Min., max. 8 Std.
Haltbarkeit: Nach dem Öffnen innerhalb 1 Monat verbrauchen
Lagerstabilität: 12 Monate ungeöffnet, siehe aufgedrucktes Verfalldatum
Kennfarbe: Orange

Typische Anwendungen
Wird für die Reinigung und Haftverbesserung bei Klebeanwendungen auf Glas, keramikbeschichtetem Glas, zurückgeschnittenen PUR-Kleberaupen sowie PUR-vorbeschichteten Scheiben und Lacken verwendet.

30 ml	Bestell-Nr. 170717	VPE 24
250 ml	Bestell-Nr. 170729	VPE 6

Sika Primer «207»
Pigmentierter, lösemittelbasierter Haftvermittler

Beschreibung
Sika Primer 207 ist ein schwarzer, feuchtigkeitshärtender Voranstrich, welcher speziell als Vorbehandlung von Haftflächen vor der Verklebung mit Sika Polyurethan Kleb- und Dichtstoffen formuliert wurde. Dieser Haftvermittler kann ohne vorhergehenden Aktivierungsschritte hervorragende Haftung auf zahlreichen Substraten ermöglichen. Das Produkt kombiniert eine verkürzte Ablüftzeit mit schnellem Haftungsaufbau.

Anwendungsbereich
Sika Primer 207 wird für die Haftverbesserung bei Klebeanwendungen auf einer breiten Auswahl von verschiedenen Substraten wie Glas und keramikbeschichtetes Glas, Kunststoff, Grundierungen, lackierte Oberflächen, E-Coat und diverse Metalle verwendet. Dieses Produkt ist nur für erfahrene Anwender geeignet. Um Haftung und Materialverträglichkeit gewährleisten zu können, müssen Vorversuche mit Originalmaterialien unter den jeweiligen Bedingungen durchgeführt werden. Besonders wichtig ist dies bei Temperaturen im Grenzbereich.

30 ml schwarz	Bestell-Nr. 501595
100 ml schwarz	Bestell-Nr. 501594
250 ml schwarz	Bestell-Nr. 501593

Scheibenklebstoffe TEROSON

Applikator

Teroson PU 8597 HMLC 1-K-Scheibenklebstoff
Einglasungszeit ca. 20 Min.

Scheibenklebstoff, 1-K-Polyurethan. Sichere Wegfahrzeit 1 Stunde gem. FMVSS, 4 Stunden gem. der erhöhten EU Crashsicherheit.

Vorteile
– Hoher europäischer Sicherheitsstandard
– Hoher Schubmodul, niedrige Leitfähigkeit, hohe Standfestigkeit, kein Fadenzug
– OEM-spezifiziert und TÜV-geprüftes und überwachtes Produkt

Beschreibung
– Produktbasis: 1-K-Polyurethan
– Sichere Wegfahrzeit: FMVSS 1 h, erhöhte EU Crashsicherheit 4 Stunden
– Auftragung: kalt
– Verarbeitungszeit: 20 Min.
– Verarbeitung mit allen professionellen Geräten

Vor dem Primerauftrag wird die Anwendung von Teroson VR 20 (Art. 1696704) zur Vorbereitung der Klebefläche empfohlen.

Set	Bestell-Nr. 1507581
310 ml	Bestell-Nr. 1467800
Applikatoren 10 Stück	Bestell-Nr. 2007977

Teroson PU 8596 1-K-Scheibenklebstoff
Einglasungszeit ca. 25 Min.

Scheibenklebstoff, 1-K-Polyurethan. Sichere Wegfahrzeit 6 Stunden gem. FMVSS.

Vorteile
– Hohe Standfestigkeit, kein Fadenzug
– TÜV-geprüftes und überwachtes Produkt

Beschreibung
– Produktbasis: 1-K-Polyurethan
– Sichere Wegfahrzeit: FMVSS 6 Stunden
– Auftragung: kalt
– Verarbeitungszeit: 25 Min.
– Verarbeitung mit allen professionellen Geräten

Vor dem Primerauftrag wird die Anwendung von Teroson VR 20 (Art. 1696704) zur Vorbereitung der Klebefläche empfohlen.

310 ml	Bestell-Nr. 450533

Teroson PU 8630 2K HMLC 2-K-Scheibenklebstoff
Einglasungszeit ca. 25 Min.

Scheibenklebstoff, 2-K-Polyurethan. Sichere Wegfahrzeit 2 Stunden gem. der erhöhten EU Crashsicherheit.

Vorteile
– Aushärtung erfolgt unabhängig von den Witterungsbedingungen
– Perfekt für grosse und schwere Frontscheiben
– Hoher Schubmodul, niedrige Leitfähigkeit
– OEM-spezifiziert und TÜV-geprüftes und überwachtes Produkt

Beschreibung
– Produktbasis: 2-K-Polyurethan
– Sichere Wegfahrzeit: Erhöhte EU Crashsicherheit 2 Stunden
– Auftragung: warm
– Verarbeitungszeit: 25 Min.
– Verarbeitung mit allen professionellen Geräten

Vor dem Primerauftrag wird die Anwendung von Teroson VR 20 (Art. 1696704) zur Vorbereitung der Klebefläche empfohlen.

Set	Bestell-Nr. 867677
310 ml	Bestell-Nr. 794668

Kartuschenpressen Seite 103.

Scheibenklebstoffe TEROSON

Teroson PU 9097 PL HMLC 1-K-Scheibenklebstoff
Einglasungszeit ca. 25 Min.

Scheibenklebstoff, 1-K-Polyurethan, primerlos. Sichere Wegfahrzeit 1 Stunde gem. FMVSS.

Vorteile
– Schnelle Verarbeitung
– Primerloses System
– Hoher Schubmodul, niedrige Leitfähigkeit
– Integrierter UV-Schutz
– Sehr hohe Standfestigkeit
– TÜV-geprüftes und überwachtes Produkt

Beschreibung
– Produktbasis: 1-K-Polyurethan
– Sichere Wegfahrzeit: FMVSS 1 Stunde
– Auftragung: kalt
– Verarbeitungszeit: 25 Min.
– Verarbeitung mit allen professionellen Geräten

Zur Oberflächenvorbereitung wird Teroson VR 20 (Art. 1696704) empfohlen.

310 ml Bestell-Nr. 1231001

Teroson RB 4100 Scheibendichtmasse
Scheibendichtmasse, für gummigelagerte Scheiben

Dichtstoff auf Basis von Butyl-Kautschuk mit geringem Lösungsmittelanteil. Das Produkt bietet gute Dichteigenschaften für die Abdichtung von gummigelagerten Fahrzeugscheiben zwischen Fensterrahmen/Scheibengummi/Glas.

Vorteile
– Kann selbst auf feuchten Untergründen/Spalten aufgetragen werden
– Keine Oberflächenvorbereitung nötig
– Leicht zu entfernen, einfache Reinigung (abtupfbar)
– Haftet auf allen Untergründen
– Dauerplastischer Dichtstoff, alterungs- und witterungsbeständig

Beschreibung
– Produktbasis: Butyl-Kautschuk
– Auftragung: kalt
– Verarbeitung mit allen professionellen Geräten mit Kolbenstange

310 ml Bestell-Nr. 804495

Kartuschenpressen Seite 103.

Aktivator und Primer TEROSON

Teroson 8519 P Primer/Aktivator auf Polyurethanbasis:
Schwarzprimer und Aktivator in einem Produkt

– Ablüftzeit*: 2 Minuten
– Zur Haftverbesserung für Scheibenklebstoff
– Ausgezeichneter UV-Schutz, zeitsparend
– Korrosionsschutz für kleine Lackschäden
– Aktivierung von alten PUR-Raupen
– Ausgezeichnete Aktivierung von PUR/PVC Vorbeschichtung
– Geeignet für alle Teroson PU Produkte zur Autoglasverklebung
– Produkt in 25 ml und 10 ml Gebinde

10 ml	Bestell-Nr. 1252496
25 ml	Bestell-Nr. 1178000

* Ablüftzeit: 15 Minuten nach Auftragung des Scheibenklebstoffs Terostat 8630 2 K HMLC

Teroson VR 20
Oberflächenvorbereitung/Silikonentferner

Teroson VR 20 wurde speziell zum Entfernen von Silikonresten auf Windschutzscheiben, die die Haftung erschweren können, entwickelt.

Produkteigenschaften:
– Für die Oberflächenvorbereitung von Autoscheiben und -teilen (Glas, Kunststoff, Metall)
– Applikation mit fusselfreiem Tuch oder Pinsel
– Einzigartiger Silikonentferner zur optimalen Vorbereitung der Klebeflächen
– Sehr kurze Ablüftzeit
– Entfernt sämtliche Verschmutzungen vom Fahrzeugrahmen und von der Windschutzscheibe
– Mit einem fusselfreien Tuch auftragen

1 l	Bestell-Nr. 1696704
10 l	Bestell-Nr. 1471127

Zubehör Scheibenreparatur

Sika Standard-Düsen

Pack mit 12 Stück	Bestell-Nr. 22565

Teroson Reparaturset für Heckscheibenheizdrähte

Die hohe Leitfähigkeit des Klebstoffes gewährleistet ein einwandfreies Funktionieren des Heizkreislaufes. Nicht geeignet für Antennenstromkreise.
Set bestehend aus: Klebstoff, Pinsel, Abdeckschablone.

Set	Bestell-Nr. 1151364

Zubehör Scheibenreparatur

Loctite 319 Rückspiegel-Klebeset

Spezialset für die Verklebung von Rückspiegelfüssen aus Metall an die Windschutzscheibe. Gleicht unterschiedliche Wärmedehnungen aus, daher auch für Metallknebel und Scharniere an Ausstellseitenfenstern zu empfehlen. Kann auch für Glas-/Metall-Verbindungen an Möbeln verwendet werden.

Set 0.5 ml Bestell-Nr. 195908

Applikatoren 110 mm

Um beim Auftragen von Primer auf Carrosserie oder Scheibe Spritzer zu vermeiden, sollten in jedem Fall Applikatoren verwendet werden. Auch beim Primern von siebdruckfreien Scheiben hat der Applikator gegenüber dem Pinsel zwei wesentliche Arbeitsvorteile:

1. Ein Abkleben der siebdruckfreien Scheibe ist nicht nötig.
2. Die aufgetragene Primerflüssigkeit weist keine undichten Stellen auf, sondern erzielt bei einmaliger Verwendung eine optimale Deckung.

100 Stück Bestell-Nr. TD-13350215 Länge 110 mm

Silikon-Nachfüllgel «SensorTack 1» für die Wiederverwendung von Regen- und Lichtsensoren

Das Gel erspart den Neukauf von Gelsensoren. Dieses speziell entwickelte 2-Komponenten Silikongel ermöglicht eine kostengünstige Wiederverwertung von Regen- und Lichtsensoren. Einfach und schnell aufgetragen kann der alte Sensor bereits nach wenigen Minuten wieder an der Frontscheibe angebracht werden. In Verbindung mit unserer SensorTack Heizbox ist das Produkt auch mobil bei Temperaturen bis -15 °C zu verarbeiten.

Vorteile
– Preiswert; kein Neukauf teurer Gelsensoren
– Modellunabhängig
– Leichte Verarbeitung und sehr kurze Aushärtzeit

Inhalt
2 x 2 ml 2-Komponenten-Silikongel, 2-Komponenten-Spritze, Schiebestössel, Mischdüse

Bestell-Nr. TD-133601200

Ombrello Applikator Scheibenversiegelung

Ein Beitrag für Ihre Sicherheit! Ermöglicht selbst bei schlechtesten Witterungsbedingungen klare Sicht! Die patentierte Scheibenversiegelung hält nach einmaliger Behandlung der Frontscheibe und der vorderen Seitenscheiben bis zu 20 000 km oder 10 Monate! Die Sicht wird bis zu 34% verbessert, wodurch Ihre Reaktionszeit in kritischen Verkehrssituationen erheblich verkürzt wird. Auch Eis und Verschmutzungen lassen sich nach der Versiegelung mit Ombrello leichter entfernen.

9 ml Bestell-Nr. TD-13356003

Carrosseriekleber und -dichtstoffe SIKA

Sikaflex 552 AT
Der Hybrid-Kraftklebstoff für Carrosserie-Anbauteile. Für Verklebungen geeignet, die dynamischen Belastungen ausgesetzt sind wie Spoiler oder Schürzen.

Sikaflex 552 AT ist ein hochbelastbarer, elastischer, toleranzausgleichender, einkomponentiger Konstruktionsklebstoff. Unter Einwirkung der Luftfeuchtigkeit reagiert dieser zu einem Elastomer. Sikaflex 552 AT wird nach dem Qualitätssicherungssystem ISO 9001/14001 und dem Responsible Care Programm hergestellt.
– 1-komponentig, UV-alterungs- und witterungsbeständig
– Breites Haftspektrum, auf vielen Untergründen anwendbar
– Haftvermittler Aktivator 205 verwenden
– Elastisch, dynamisch hochbelastbar
– Überlackierbar, geruchsarm, nicht korrosiv
– Hoher elastischer Widerstand
– VOC- und lösemittelfrei, silikonfrei, PVC-frei

Verarbeitungstemperatur: 5 °C bis 40 °C
Verarbeitungszeit: ca. 40 Min. (Hautbildungszeit)
Lagerstabilität: 15 Monate (> 25 °C)

Anwendungsbereich
Sikaflex 552 AT ist geeignet für dynamisch beanspruchte, strukturelle Verklebungen. Geeignete Untergründe sind Metalle, insbesondere Aluminium, auch eloxiert, Stahlblech, auch phosphatiert, chromatiert und verzinkt, Grundierungen und Lackierungen (2-K-Systeme), keramische Materialien, Kunststoffe. Bei transparenten und spannungsrissgefährdeten Kunststoffen ist eine objektbezogene Beratung notwendig.

Sika Aktivator 205 (Art. 53801) verwenden.

300 ml Kartusche	Schwarz	Bestell-Nr. 170768	VPE 12
300 ml Kartusche	Weiss	Bestell-Nr. 170809	VPE 12

SIKA Sikaflex-527 AT
Der vielseitige Carrosseriedichtstoff für die Abdichtung von Falzen, Nähten und Überlappungen

Sikaflex-527 AT ist geeignet für die Abdichtung von Falzen, Nähten und Überlappungen, einfache Verklebungen sowie zur Vibrationsund Schalldämmung in Carrosseriebau und Reparatur.
– Sowohl nass in nass als auch nach der Hautbildung mit üblichen Lacksystemen überlackierbar
– Lässt sich hervorragend verstreichen, glätten und spachteln
– Kurzer Fadenabriss, schnelle Aushärtung und gute Standfestigkeit
– Dauerelastisch und alterungsbeständigkeit

Verarbeitungstemperatur: 5 °C bis 40 °C
Verarbeitungszeit: ca. 40 Min. (Hautbildungszeit)
Lagerstabilität: 15 Monate (> 25 °C)

Anwendungsbereich
Sikaflex-527 AT ist ein vielseitiger, einkomponentiger Hybrid-Dichtstoff für elastische Fugen in der Carrosseriereparatur. Sikaflex-527 AT ist geeignet für die Abdichtung von Falzen, Nähten und Überlappungen, einfache Verklebungen sowie zur Vibrations und Schalldämmung in Carrosseriebau und Reparatur. Sikaflex-527 AT zeigt gute Haftung auf allen gängigen Substraten welche im Carrosseriebau eingesetzt werden wie z. B. Metalle, Grundierungen, Lackierungen und Kunststoffe.

300 ml Kartusche	Schwarz	Bestell-Nr. 170783	VPE 12
300 ml Kartusche	Weiss	Bestell-Nr. 170785	VPE 12
300 ml Kartusche	Grau	Bestell-Nr. 170782	VPE 12

Kartuschenpressen Seite 103.

Carrosseriekleber und -dichtstoffe SIKA

SIKA Sikaflex-529 AT
Die spritzbare Carrosseriedichtmasse für die Abdichtung von Falzen, Nähten und Überlappungen

Sikaflex-529 AT ist als elastische spritzbare Dichtmasse für die Abdichtung von Falzen, Nähten und Überlappungen in Carrosseriebau und -reparatur entwickelt worden.
– Sowohl nass in nass als auch nach der Hautbildung mit üblichen Lacksystemen überlackierbar
– Einfache Anwendung durch Sprühen, Pinseln oder Raupenauftrag mit Struktuerhalt
– Standfestigkeit verhindert das Abfliessen des Materials, praktisch kein Overspray
– Dauerelastisch und alterungsbeständig

Verarbeitungstemperatur: 5 °C bis 40 °C
Verarbeitungszeit: ca. 20 Min. (Hautbildungszeit)
Lagerstabilität: 15 Monate (> 25 °C)

Anwendungsbereich
Sikaflex-529 AT ist ein spritzbarer einkomponentiger Hybrid-Dichtstoff für die Nahtabdichtung mit werkgetreuer Optik und Oberflächenstruktur im Carrosseriebau. Sikaflex-529 AT ist als elastische spritzbare Dichtmasse für die Abdichtung von Falzen, Nähten und Überlappungen in Carrosseriebau und -reparatur entwickelt worden. Sikaflex-529 AT zeigt gute Haftung auf allen gängigen Substraten welche im Carrosseriebau eingesetzt werden.

Anwendung
Verwenden Sie für die Verarbeitung die «Spray Gun».

290 ml Kartusche	Ocker	Bestell-Nr. 409007	VPE 12
290 ml Kartusche	Schwarz	Bestell-Nr. 408986	VPE 12
300 ml Beutel	Ocker	Bestell-Nr. 171196	

Sika Spraygun 180319 für alle Sikaflex 529 AT Kartuschen und Beutel

Bei fachgerechter Anwendung garantiert die neue Sika Spray Gun ein perfektes und einfaches Sprühen von Sikaflex 529-AT.

Stück Bestell-Nr. 180319

Sika Power 4720
Zweikomponenten Epoxid-Klebstoff mit exzellenten Hafteigenschaften, punktschweissbar

Sika Power 4720 ist ein hochfester Zweikomponenten Epoxid-Klebstoff mit hervorragenden Hafteigenschaften. Er eignet sich für Verklebungen, welche hohen dynamischen Kräften ausgesetzt sind. Dieser strukturelle Klebstoff kann in ungehärtetem Zustand problemlos punktgeschweisst werden. Sika Power 4720 wurde speziell entwickelt für Metall- oder Verbundbauteilen wie Seitenwände, Türbleche, Dachbleche und Radläufe.
– Exzellente Haftung ohne Primer auf zahlreichen Untergründen
– Hervorragende Applikationseigenschaften
– Lange Offenzeit und schnelle Durchhärtung bei 23 °C/beschleunigte Durchhärtung mittels Infrarotstrahler
– Kontrollierte Klebeschichtstärke mittels 0.25 mm Glasperlen
– Erfüllt Erstausrüster-Anforderungen
– Dieses Produkt ist nicht geeignet für die Verklebung von strukturellen Bauteilen wie Säulen, Schweller, Quer- oder Motorträger

Temperatur	Offenzeit	Fixierzeit	Schleifbar	Wegfahrzeit
10 °C	90 Min.	16 Std.	48 Std.	48 Std.
23 °C	60 Min.	4.5 Std.	16 Std.	24 Std.
30 °C	30 Min.	2 Std.	6 Std.	8 Std.
60 °C	n.a.	30 Min.	1 Std.	1 Std.

195 ml Kartusche Bestell-Nr. 458296 VPE 12

Statikmischer
Beutel à 15 Stück Bestell-Nr. 467658

Kartuschenpressen Seite 103.

Carrosseriekleber und -dichtstoffe TEROSON

Teroson EP 5055 Strukturkleber
Hochleistungs-Klebstoff für die Verklebung von Carrosserieteilen

Strukturklebstoff, 2-K-Epoxidklebstoff, hochfester Klebstoff, Korrosionsschutz.

Vorteile
– Hochfester 2-K-Klebstoff
– Ausgezeichneter Korrosionsschutz
– Punktschweissbar, solange sich das Material noch nicht verfestigt hat
– Lösungsmittelfrei
– Breites Haftungsspektrum auf vielen Materialien (ohne Primer), z.B. auf Aluminium, Stahl
– Einfach zu verarbeiten

Beschreibung
– Produktbasis: 2-K-Epoxidharz-Klebstoff
– Topfzeit: ca. 80 Min.
– Aushärtezeit: Aushärtung innerhalb von 60 Min. bei 80 °C Objekttemperatur

250 ml Kartusche Bestell-Nr. 1358254

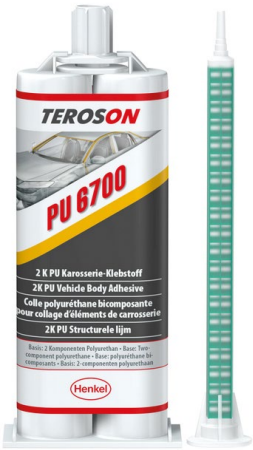

Teroson PU 6700 Universalklebstoff

Universeller Klebstoff. 2-K-Polyurethan, berührungstrockene Oberfläche in 30 Min.

Vorteile
– Schnell härtender, vielseitig einsetzbarer 2K-Klebstoff (mittlere Festigkeit)
– Zum Kleben von vielen verschiedenen Werkstoffen, z.B. für Edelstahl, Aluminium und andere Metalle, Kunststoffe, Holz und lackierte Oberflächen (nicht empfohlen für PP und PE)
– Aushärtung erfolgt unabhängig von Temperatur und Feuchtigkeit
– Punktschweissbar, solange sich das Material noch nicht verfestigt hat
– Lösungsmittelfrei

Beschreibung
– Produktbasis: 2-K-Polyurethan
– Topfzeit: ca. 10 Min.
– Berührungstrockene Oberfläche in 30 Min.

2 x 25 ml Kartusche Bestell-Nr. 264880

Teroson PU 6700 ME Universalklebstoff

Universeller Klebstoff. 2-K-Polyurethan, berührungstrockene Oberfläche in 30 Min.

Vorteile
– Schnell härtender, vielseitig einsetzbarer 2K-Klebstoff (mittlere Festigkeit)
– Zum Kleben von vielen verschiedenen Werkstoffen, z.B. für Edelstahl, Aluminium und andere Metalle, Kunststoffe, Holz und lackierte Oberflächen (nicht empfohlen für PP und PE)
– Aushärtung erfolgt unabhängig von Temperatur und Feuchtigkeit
– Punktschweissbar, solange sich das Material noch nicht verfestigt hat
– Lösungsmittelfrei

Beschreibung
– Produktbasis: 2-K-Polyurethan
– Topfzeit: ca. 10 Min.
– Berührungstrockene Oberfläche in 30 Min.

2 x 25 ml Kartusche Bestell-Nr. 1754185

Kartuschenpressen Seite 103.

Carrosseriekleber und -dichtstoffe TEROSON

Teroson MS 9220 Universalkleber und -dichter

Kleber für alle Arbeiten, bei denen geklebt und gedichtet werden muss.
MS-Polymer, Hautbildungszeit: 15 Min.

Vorteile
– Klebstoff für elastische Klebeverbindungen mit herausragenden Dichteigenschaften
– Hohe Anfangsfestigkeit
– Hohe Alterungs-, Witterungs- und UV-Beständigkeit
– Salzwasserbeständig
– Punktschweissbar, solange sich das Material noch nicht verfestigt hat
– Isocyanatfrei
– Lösungsmittelfrei

Beschreibung
– Produktbasis: silanmodifiziertes Polymer
– Farbe: schwarz
– Hautbildungszeit: 15 Min.

80 ml Tube	Bestell-Nr. 2032695
310 ml Kartusche	Bestell-Nr. 2026592

Terokal 5010TR Schwemmzinn Ersatz

2K Produkt auf Epoxidbasis. Einzigartige zinnfreie Technologie die den Bedürfnissen des Anwenders entspricht. Für Alu und Stahl. Ermöglicht dicke Schichtstärken durch sehr hohe Standfestigkeit. Einfach zu modellieren. Ohne Hitze (Brenner) daher müssen umliegende Teile nicht demontiert werden.

Bonderite wips (Art. 1745299) zur Vorbehandlung benützen.

Anwendung:
Beschädigte Stahl- und Aluteile werden ohne jegliche Qualitätseinbussen vorbehandelt.

175 ml	Bestell-Nr. 1560580	VPE 12



Statikmischer

Mischelement für den zweikomponentigen Carrosserieklebstoff Teroson PU 6700 sowie für Teroson 9225 Kunststoffreparaturklebstoff, Teroson EP 5045 und Teroson EP 5010TR. Diese Mischelemente gewähren eine homogene Mischung. Der Statikmischer stellt das präzise Auftragen sicher und verhindert den Einschluss von Luftblasen.

Gross	Bestell-Nr. 780805	VPE 10
Klein	Bestell-Nr. 142242	VPE 12

Vorbehandlung von Metallen – Bonderite Wipes

Für alle Metalle – zur Anwendung an blanken Metalloberflächen einschliesslich Aluminium, warm- und kaltgewalztem Stahl, Zink und Zinklegierungen, galvanisierten Oberflächen, Messing und Kupfer.
– Zeitsparend – ersetzt alle anderen komplexen und zeitraubenden Methoden
– Einfach aufzutragen – auf kleinen, grossen oder schwer zugänglichen Flächen
– Leistungsstark – verbessert das Haftvermögen und den Korrosionsschutz vor der Auftragung von Lacken und Dichtungen
– Nachhaltig – Niedriger VOC-Gehalt, chromfrei. Einfache Entsorgung

50 Stück	Bestell-Nr. 2156526	VPE 12

Kartuschenpressen Seite 103.

Zubehör Carrosseriereparatur

Profilgummikleber Teroson Terokal 2444

Ausgezeichneter streich- und spachtelbarer Kontaktklebstoff mit hohem Anzugsvermögen und guter Kontaktfähigkeit. Die Verklebung ist flexibel, wasser- und wärmebeständig.

175 g	Bestell-Nr. 444650
340 g	Bestell-Nr. 444651
670 g	Bestell-Nr. 238403

Sprühkleber Teroson VR 5000 für die Carrosseriereparatur

Teroson VR 5000 ist ein Carrosserie-Kontaktklebstoff-Spray auf Basis von Styrol-Butadien-Kautschuk (SBR). Der universell einsetzbare Haftklebstoff erzielt hohe Anfangsfestigkeit. Typische Anwendungen sind Klebungen im Innenraum, z.B. Textilien, Schäume, Gummi, Dämmstoffe, PE-Folien/-bahnen, Leder, Karton, Metall, Holz oder Polyester.

– Zum Kleben von porösen Materialien
– Verstellbarer Sprühkopf
– Wasserbeständig
– Ablüftzeit beachten. Zur Oberflächenvorbereitung wird Teroson VR 20 empfohlen

400 ml	Bestell-Nr. 860240

Schalldämmplatten Terodem SP 100 Alu

Selbstklebende Bitumenplatten, Dichte: 3,7 kg/m². Teroson SP100 ist eine laminierte, selbstklebende Bitumenplatte zur Schalldämpfung und Verminderung von Vibrationen. Das Produkt ist ideal geeignet zur Reduzierung von störenden Geräuschen und Verminderung von Vibrationen, für die Motorhaube und alle Seitenteile im Innenraum. Die Platte ist selbstklebend mit einem lösungsmittelfreien Haftklebstoff auf Basis spezieller Acrylat-Copolymere ausgerüstet.

– 50 x 25 cm
– Einfach zu verarbeiten
– Alufarbig
– Zur Oberflächenvorbereitung wird Teroson VR 20 empfohlen

6 Stück	Bestell-Nr. 150012	VPE 6

Schalldämmplatten Terodem SP 300

Selbstklebende Bitumenplatten, Dichte: 5,16 kg/m². Teroson BT SP300 ist eine selbstklebende Anti-Dröhn-Platte auf Bitumen/Kunststoffbasis zur Dämpfung von Körperschall. Sie ist ideal geeignet für Bodenbleche im Fahrzeug-Innenraum und am Fahrgestell. Die Platte ist selbstklebend mit einem lösungsmittelfreien Haftklebstoff auf Basis spezieller Acrylat- Copolymere ausgerüstet. Durch die verbesserte Flexibilität passt sich das Material bei Erwärmung problemlos den gewölbten Bodenblechen an, auch enge Sicken können beschichtet werden.

– 50 x 50 cm
– Platten zur Schalldämpfung und Entdröhnung an Bodenblechen im Auto
– Durch Wärme flexibel
– Einfach zu verarbeiten

4 Stück	Bestell-Nr. 150055	VPE 4

Zubehör Carrosseriereparatur

Klebedichtband 10 mm Terostat-VII

Beidseitig klebendes Dichtband auf Kunstkautschukbasis zur Abdichtung und als Abstandhalter. Terostat-VII wird eingesetzt zur Abdichtung und als Abstandhalter: In der blechverarbeitenden Industrie, z.B. zur Überlappungsabdichtung bei Eisen-, Blech-, Alu-, Glas- und Kunststoffkonstruktionen als Schutz gegen Kontaktkorrosion zwischen Eisen und Buntmetallen sowie im Sanitärbereich, im Bauwesen, z.B. als Abstandhalter und zusätzliche Abdichtung bei der Verglasung, Abdichtung von Überlappungsfugen, bei Fensterbänken, Treppenstufen und Kunststeinfassaden.

– Beidseitig klebend
– Klebt auf allen sauberen und trockenen Oberflächen
– Überlackierbar
– Sehr gute Wasser- und Alterungsbeständigkeit

10 m Bestell-Nr. 142216

Kartuschenpressen

Druckluft-Kartuschenpresse «Airflow 1 Cartridge» (Winchester)

Regelung der Vorschubgeschwindigkeit durch den stufenlosen Druckregulierer. Das Aufbringen von unterschiedlichen Raupenhöhen und -breiten ist möglich. Ein automatisches Ablassventil unterbindet das Nachlaufen von Polyurethan.

Bestell-Nr. TD-09333103

Kartuschenpresse

Mit Aluminiumzylinder, für handelsübliche 220 mm Kartuschen und Beutel.

Bestell-Nr. 24020L

Kartuschenpresse

Offenes Modell für alle handelsüblichen 220 mm Kartuschen.

Bestell-Nr. 24010L

Kartuschenpresse

Offenes Modell für alle handelsüblichen 220 mm Kartuschen.

Bestell-Nr.24000L



Kartuschenpistole «Skelettpistole»

Handdruckpistole in stabiler Metallausführung mit gehärteter Schubstange.

Einsatz: Für 310 ml Kartuschen oder für 50 ml-Zweikomponenten-Kartuschen mit Adapter (Art. 4 50 07).

Stück Bestell-Nr. 45001

Verbundglasreparatur

Profi-Reparaturset WIZZIQ
IQREPAIRKIT

Das Profi-Set besteht aus:
– 1x UV-LED-Lampe (IQUVLAMP)
– 1x Bohrer (IQDRILL)
– 1x Ladegerät für UV-Lampe und Bohrer (IQTRANSFO)
– 4x Reparaturharz-Sets (je 2 ml) mit Einspritzdüse (IQREP02INJ), für bis zu 40 Reparaturen
– 1x Oberflächenharz, 5 ml (IQPITFIL)
– 1x Flasche Politurpaste, 30 ml, mit 1x Polierfilz (IQPOLISH)
– 1x Polierfilz (IQFELT)
– 1x Block mit 100 UV-Folien, vorgeschnitten (IQPLAST)
– 2x Sets mit 5 Bohraufsätzen aus Wolfram, 1,0 und 1,6 mm (IQBUR10 + IQ-BUR016)
– 1x Mini-Schaber (IQSCRAPER) und 1x Set mit 10 Rasierklingen (WZ005R02)
– 1x Spiegel (IQMIRROR)
– 1x Haft-Gel, 50 ml (IQGEL)
– 1x Reinigungsspitze (IQPROBE) und 1x Spitze (IQPUNCH)
– 1x Taschenlampe (IQTORCH) und 1x Stoppuhr (IQTIMER)
– 1x Heizung (IQHEATER)
– 1x UV-Schutz (IQUVSHIELD)
– 1x Arbeitsbrücke (IQBRIDGE01)
– 1x Metallkoffer (IQREPCASE)

Bestell-Nr. IQREPAIRKIT

LED-UV-Lampe WIZZIQ
IQUVLAMP

Die UV-Lampe von WIZZIQ wird mit einem Li-Ionen-Akku betrieben und liefert nach einer kompletten Aufladung den Strom für bis zu 100 Reparaturen. Sie basiert auf der neuesten LED-Licht-Technologie und bietet eine vollständige Polymerisation in bereits 90 Sekunden. Das optimal auf die Prozedur abgestimmte Format bietet einen optimalen Halt und dank der 3 Auflagepunkte eine perfekte Haftung auf jedem Scheibentyp.

Bestell-Nr. IQUVLAMP

Starter-Set WIZZIQ
IQSTARTERKIT

Das Starter-Set besteht aus:
– 1x UV-LED-Lampe (IQUVLAMP + IQCHARGER)
– 1x Reparaturharz, 10 ml, für bis zu 50 Reparaturen
– 1x Oberflächenharz, 5 ml (IQPITFIL)
– 1x Flasche Politurpaste, 30 ml, mit 1x Polierfilz (IQPOLISH)
– 1x Block mit 100 UV-Folien, vorgeschnitten (IQPLAST)

Bestell-Nr. IQSTARTERKIT

Heizung
IQHEATER

Diese Heizung ist ein einzigartiges Werkzeug, welches Ihnen alle Vorteile der neuesten Technologien bietet. Die Temperaturkontrolle ist perfekt ausbalanciert und heizt konstant auf 70 °C, die perfekte Temperatur wird dabei bereits nach nur wenigen Sekunden erreicht. Mit der Anwendung dieser Heizung, von der Innenseite des Glases, kann in nur 30 Sekunden die Qualität der Reparatur, auch unter schwierigsten Voraussetzungen deutlich verbessert werden. Die Lithium-Ionen-Batterie ermöglicht bis zu 50 Anwendungen, ganz ohne nach-laden oder Leistungsverlust. All dies in völliger Unabhängigkeit von einem Stromanschluss.

Bestell-Nr. IQHEATER

Verbundglasreparatur

Reparaturharz WIZZIQ
IQREP

Dieses Reparaturharz, speziell für die LED-Polymerisationstechnik entwickelt, erfüllt die heutigen Anforderungen an eine fast unsichtbare Scheibenreparatur und zwar in kürzester Zeit.

– Das säurefreie Harz dringt schnell und vollständig in Scheibenschäden jeglicher Art, wie Sterne, Kuhaugen und Risse ein
– Seine hohe Fluidität führt zu einer verbesserten Klarheit und lässt die Windschutzscheibe fast wieder wie neu erscheinen
– Aufgrund der hohen Dehnbarkeit und Zugfestigkeit wird die physikalische Festigkeit der Windschutzscheibe wieder komplett hergestellt
– Verursacht keine Verfärbung oder Schrumpfung, auch über Jahre hinweg
– In 2-ml-, 5-ml- und 10-ml-Flaschen erhältlich (IQREP02ML - IQREP10ML)
– Auch als Set (mit Einspritzdüse und Spritze erhältlich (IQREP02INJ - IQREP20INJ)
– Lange Haltbarkeit von 18 Monaten

Bestell-Nr. IQREP...

Oberflächenharz WIZZIQ
IQPITFIL

Ein Tropfen Oberflächenharz reicht bereits aus um Ihre Reparatur zu versiegeln. Dieses Harz schafft eine wirksame Barriere gegen chemische und mechanische Einflüsse, und die perfekte Beschaffenheit erlaubt eine schnelle und einfache Entfernung des überschüssigen Harzes. Inhalt: 5 ml.

Bestell-Nr. IQPITFIL

UV-Folien WIZZIQ
IQPLAST

Diese UV-Folie hat eine überdurchschnittliche UV-Strahlen-Durchlässigkeit. Sie ist bereits vorgeschnitten und wird in einem Block von 100 Bögen geliefert, für eine einfachere Anwendung.

5 x 5 cm Bestell-Nr. IQPLAST

Polierpaste WIZZIQ
IQPOLISH

Der letzte Schritt zum perfekten Ergebnis ist die Anwendung der, eigens für das WIZZIQ-System kreierten, Politur. Inhalt: 30 ml.

Bestell-Nr. IQPOLISH

Filzblock WIZZIQ
IQFELT

Der Filzblock gibt in Kombination mit der Politur den letzten Schliff. Der Filzblock sollte in Kombination mit der Politur verwendet werden, um noch bessere Ergebnisse zu erzielen.

Set Bestell-Nr. IQFELT

Schrauben

Sortiment Blechschrauben mit Bund, schwarz verzinkt

bestehend aus:

50 Stück 3.9 x 9.5 mm	50 Stück 4.2 x 19 mm
50 Stück 3.9 x 13 mm	50 Stück 4.2 x 22 mm
50 Stück 3.9 x 16 mm	50 Stück 4.2 x 25 mm
50 Stück 3.9 x 19 mm	50 Stück 4.8 x 9.5 mm
50 Stück 3.9 x 22 mm	50 Stück 4.8 x 13 mm
50 Stück 3.9 x 25 mm	25 Stück 4.8 x 16 mm
50 Stück 4.2 x 9.5 mm	25 Stück 4.8 x 19 mm
50 Stück 4.2 x 13 mm	25 Stück 4.8 x 22 mm
50 Stück 4.2 x 16 mm	25 Stück 4.8 x 25 mm

Bestell-Nr. 4499/000/06/8531

Sortiment Blechschrauben schwarz verzinkt, DIN 7981

bestehend aus:

75 Stück 2.9 x 9.5 mm	30 Stück 3.9 x 19 mm
75 Stück 2.9 x 13 mm	30 Stück 4.2 x 13 mm
75 Stück 2.9 x 16 mm	30 Stück 4.2 x 16 mm
75 Stück 3.5 x 9.5 mm	30 Stück 4.2 x 19 mm
40 Stück 3.5 x 13 mm	30 Stück 4.2 x 25 mm
40 Stück 3.5 x 16 mm	20 Stück 4.8 x 16 mm
40 Stück 3.5 x 19 mm	20 Stück 4.8 x 19 mm
40 Stück 3.9 x 9.5 mm	20 Stück 5.5 x 16 mm
30 Stück 3.9 x 16 mm	20 Stück 5.5 x 25 mm

Bestell-Nr. 4499/000/06/8535

Sortiment Ölablassschrauben im Blechkasten, 12-fach 60 Ölablassschrauben sortiert

bestehend aus:

BMW: 12x1,5/14x1,5
Mercedes: 12x1,5/14x1,5x24
Ford: 12x1,5x28/14x1,5x15/14x1,5x20
Mazda: 14x1,5
Opel: 14x1,5
VAG: 14x1,5/14x1,5x16

Bestell-Nr. 4499/000/06/8603

Blechschrauben mit Linsenkopf und Bund schwarz verzinkt

Bestell-Nr.	Abmessung	VPE
4621/051/51/3.5 x 13	3.5 x 13 mm	100
4621/051/51/3.5 x 16	3.5 x 16 mm	100
4621/051/51/3.5/x 19	3.5 x 19 mm	100
4621/051/51/3.9 x 13	3.9 x 13 mm	100
4621/051/51/3.9 x 16	3.9 x 16 mm	100
4621/051/51/3.9 x 19	3.9 x 19 mm	100
4621/051/51/4.2 x 13	4.2 x 13 mm	100
4621/051/51/4.2 x 16	4.2 x 16 mm	100
4621/051/51/4.2 x 19	4.2 x 19 mm	100
4621/051/51/4.2 x 22	4.2 x 22 mm	100
4621/051/51/4.8 x 13	4.8 x 13 mm	100
4621/051/51/4.8 x 16	4.8 x 16 mm	100
4621/051/51/4.8 x 19	4.8 x 19 mm	100
4621/051/51/4.8 x 25	4.8 x 25 mm	100

Kombi-Blechschrauben Z2-C (mit Sechskant DIN 7976) mit unverlierbaren Scheiben, galvanisch verzinkt

Bestell-Nr.	Abmessung	VPE
6036/001/51/5.6 x 13	5.6 x 13 mm	100
6036/001/51/6.3 x 16	6.3 x 16 mm	100
6036/001/51/6.5 x 20	6.5 x 20 mm	100

Ölablasschrauben

	Bestell-Nr.	Abmessung	VPE
	passend für FORD		
	4494/000/17/5	14 x 1.5 x 15 mm	5
	passend für FORD, komplett mit Dichtung		
	4494/000/17/6	14 x 1.5 x 20 mm	5
	passend für Daimler-Chrysler		
	4494/000/17/9	14 x 1.5 x 24 mm	5
	passend für BMW		
	4494/000/17/10	14 x 1.5 mm	5
	passend für Daimler-Chrysler		
	4494/000/17/12	12 x 1.5 mm	5
	passend für VAG, komplett mit Dichtung		
	4494/000/17/13	14 x 1.5 x 22 mm	5
	passend für BMW, 3-er und 5-er		
	4494/000/17/14	12 x 1.5 x 18 mm	5
	Standard		
	4494/000/17/15	14 x 1.5 mm	5
	Standard		
	4494/000/17/16	16 x 1.5 mm	5
	passend für Ford Mondeo		
	4494/000/17/17	12 x 1.5 x 28 mm	5

Schrauben

Zylinderschrauben 4.8 mit Schlitz galvanisch verzinkt DIN 84

Bestell-Nr.	Abmessung	VPE
0400/001/51/4 x 16	4 x 16 mm	100
0400/001/51/4 x 20	4 x 20 mm	100
0400/001/51/4 x 25	4 x 25 mm	100
0400/001/51/4 x 30	4 x 30 mm	100
0400/001/51/5 x 16	5 x 16 mm	100
0400/001/51/5 x 20	5 x 20 mm	100
0400/001/51/5 x 25	5 x 25 mm	100
0400/001/51/5 x 30	5 x 30 mm	100
0400/001/51/5 x 40	5 x 40 mm	100
0400/001/51/6 x 16	6 x 16 mm	100
0400/001/51/6 x 20	6 x 20 mm	100
0400/001/51/6 x 25	6 x 25 mm	100
0400/001/51/6 x 30	6 x 30 mm	100
0400/001/51/6 x 40	6 x 40 mm	100

Linsenschrauben 4.8 mit Kreuzschlitz galvanisch verzinkt DIN 7985

Bestell-Nr.	Abmessung	VPE
0470/001/51/4 x 16	4 x 16 mm	100
0470/001/51/4 x 20	4 x 20 mm	100
0470/001/51/4 x 25	4 x 25 mm	100
0470/001/51/4 x 30	4 x 30 mm	100
0470/001/51/5 x 16	5 x 16 mm	100
0470/001/51/5 x 20	5 x 20 mm	100
0470/001/51/5 x 25	5 x 25 mm	100
0470/001/51/5 x 30	5 x 30 mm	100
0470/001/51/5 x 40	5 x 40 mm	100
0470/001/51/6 x 16	6 x 16 mm	100
0470/001/51/6 x 20	6 x 20 mm	100
0470/001/51/6 x 25	6 x 25 mm	100
0470/001/51/6 x 30	6 x 30 mm	100
0470/001/51/6 x 40	6 x 40 mm	100

Gewindestangen Form A (1 Meter) galvanisch verzinkt DIN 976

Bestell-Nr.	Abmessung	VPE
1614/001/99/4	4 mm	1 m
1614/001/99/5	5 mm	1 m
1614/001/99/6	6 mm	1 m
1614/001/99/8	8 mm	1 m
1614/001/99/10	10 mm	1 m
1614/001/99/12	12 mm	1 m

Sechskantschrauben 8.8 mit Schaft galvanisch verzinkt DIN 931

Bestell-Nr.	Abmessung	VPE
0202/001/74/6 x 50	6 x 50 mm	100
0202/001/74/6 x 60	6 x 60 mm	100
0202/001/74/6 x 80	6 x 80 mm	100
0202/001/74/8 x 60	8 x 60 mm	100
0202/001/75/8 x 80	8 x 80 mm	50
0202/001/75/10 x 60	10 x 60 mm	50
0202/001/75/10 x 80	10 x 80 mm	50
0202/001/75/12 x 60	12 x 60 mm	50
0202/001/76/12 x 80	12 x 80 mm	25

Sortiment Stahlschrauben DIN 933 verzinkt, Güte 8.8

bestehend aus:

100 Stück 4 x 10 mm	25 Stück 6 x 16 mm
100 Stück 4 x 16 mm	25 Stück 6 x 20 mm
50 Stück 4 x 20 mm	20 Stück 6 x 40 mm
50 Stück 4 x 40 mm	20 Stück 6 x 50 mm
50 Stück 5 x 16 mm	20 Stück 8 x 16 mm
50 Stück 5 x 20 mm	20 Stück 8 x 20 mm
25 Stück 5 x 30 mm	20 Stück 8 x 25 mm
25 Stück 5 x 40 mm	20 Stück 8 x 40 mm
25 Stück 5 x 50 mm	10 Stück 8 x 50 mm

Bestell-Nr. 4499/000/06/8545

Sortimentsschrank 4-fach unbestückt, abschliessbar

Bestell-Nr. 4499/000/06/8560

Schrauben und Muttern

Sechskantschrauben 8.8 mit Gewinde bis Kopf galvanisch verzinkt DIN 933

Bestell-Nr.	Abmessung	VPE
0222/001/74/5 x 10	5 x 10 mm	100
0222/001/74/5 x 12	5 x 12 mm	100
0222/001/74/5 x 16	5 x 16 mm	100
0222/001/74/5 x 20	5 x 20 mm	100
0222/001/74/5 x 25	5 x 25 mm	100
0222/001/74/5 x 30	5 x 30 mm	100
0222/001/74/5 x 35	5 x 35 mm	100
0222/001/74/5 x 40	5 x 40 mm	100
0222/001/74/5 x 50	5 x 50 mm	100
0222/001/74/6 x 10	6 x 10 mm	100
0222/001/74/6 x 12	6 x 12 mm	100
0222/001/74/6 x 16	6 x 16 mm	100
0222/001/74/6 x 20	6 x 20 mm	100
0222/001/74/6 x 25	6 x 25 mm	100
0222/001/74/6 x 30	6 x 30 mm	100
0222/001/74/6 x 35	6 x 35 mm	100
0222/001/74/6 x 40	6 x 40 mm	100
0222/001/74/6 x 45	6 x 45 mm	100
0222/001/74/6 x 50	6 x 50 mm	100
0222/001/74/7 x 12	7 x 12 mm	100
0222/001/74/7 x 16	7 x 16 mm	100
0222/001/74/7 x 20	7 x 20 mm	100
0222/001/74/7 x 25	7 x 25 mm	100
0222/001/74/7 x 30	7 x 30 mm	100
0222/001/74/7 x 35	7 x 35 mm	100
0222/001/74/7 x 40	7 x 40 mm	100
0222/001/74/7 x 45	7 x 45 mm	100
0222/001/74/7 x 50	7 x 50 mm	100
0222/001/74/8 x 10	8 x 10 mm	100
0222/001/74/8 x 12	8 x 12 mm	100
0222/001/74/8 x 16	8 x 16 mm	100
0222/001/74/8 x 20	8 x 20 mm	100
0222/001/74/8 x 25	8 x 25 mm	100
0222/001/74/8 x 30	8 x 30 mm	100
0222/001/74/8 x 35	8 x 35 mm	100
0222/001/74/8 x 40	8 x 40 mm	100
0222/001/74/8 x 45	8 x 45 mm	100
0222/001/74/8 x 50	8 x 50 mm	100
0222/001/74/10 x 16	10 x 16 mm	100
0222/001/74/10 x 20	10 x 20 mm	100
0222/001/74/10 x 25	10 x 25 mm	100
0222/001/74/10 x 30	10 x 30 mm	100
0222/001/74/10 x 35	10 x 35 mm	100
0222/001/74/10 x 40	10 x 40 mm	100
0222/001/74/10 x 45	10 x 45 mm	100
0222/001/74/10 x 50	10 x 50 mm	100
0222/001/74/12 x 20	12 x 20 mm	100
0222/001/74/12 x 25	12 x 25 mm	100
0222/001/74/12 x 30	12 x 30 mm	100
0222/001/74/12 x 35	12 x 35 mm	100
0222/001/75/12 x 40	12 x 40 mm	100
0222/001/75/12 x 45	12 x 45 mm	50
0222/001/75/12 x 50	12 x 50 mm	50

Weitere Dimensionen auf Anfrage, auch Feingewinde.

Sortiment Sicherungsmuttern DIN 985 verzinkt
Thermag-Schlitzmuttern verkupfert DIN 14440 und DIN 14441

bestehend aus:

Sicherungsmuttern	Thermag-Schlitzmuttern
60 Stück M5	30 Stück M8/SW 12
50 Stück M6	100 Stück 6.4 mm
40 Stück M8	30 Stück M8x1
20 Stück M10	20 Stück M10x1
10 Stück M12	10 Stück M12x1.25 & M12x1.5
	30 Stück M8/SW 13
	15 Stück M10/SW 14

Bestell-Nr.4499/000/06/8544

Thermag-Schlitzmuttern sechskant verkupfert, DIN 14440

Bestell-Nr.	Abmessung	VPE
4600/080/51/8x13	8 x 13 mm	100
4600/080/51/10x17	10 x 17 mm	100

Verringerte Schlüsselweite, DIN 14441		
4601/080/51/8x12	8 x 12 mm	100
4601/080/51/10x14	10 x 14 mm	100

Sortiment Blechschrauben
galvanisch verzinkt, DIN 7981

bestehend aus:

100 Stück 2.9 x 9.5 mm	50 Stück 4.8 x 16 mm
100 Stück 3.5 x 13 mm	50 Stück 4.8 x 19 mm
100 Stück 3.5 x 16 mm	50 Stück 4.8 x 22 mm
100 Stück 3.5 x 19 mm	50 Stück 4.8 x 32 mm
100 Stück 3.9 x 9.5 mm	100 Stück 4.2 x 9.5 mm
100 Stück 3.9 x 13 mm	100 Stück 4.2 x 13 mm
100 Stück 3.9 x 16 mm	100 Stück 4.2 x 16 mm
50 Stück 3.9 x 19 mm	50 Stück 4.2 x 19 mm
100 Stück 4.8 x 13 mm	50 Stück 4.2 x 25 mm

Bestell-Nr. 4499/000/06/8532

Schrauben

Sortiment Blechschrauben DIN 7504 M verzinkt, selbstbohrend

bestehend aus:

50 Stück 3.5 x 9.5 mm	50 Stück 4.2 x 16 mm
50 Stück 3.5 x 13 mm	50 Stück 4.2 x 19 mm
50 Stück 3.5 x 16 mm	50 Stück 4.2 x 22 mm
50 Stück 3.5 x 19 mm	50 Stück 4.2 x 25 mm
50 Stück 3.9 x 13 mm	50 Stück 4.8 x 13 mm
50 Stück 3.9 x 16 mm	50 Stück 4.8 x 16 mm
50 Stück 3.9 x 19 mm	50 Stück 4.8 x 19 mm
50 Stück 3.9 x 25 mm	50 Stück 4.8 x 22 mm
50 Stück 4.2 x 13 mm	50 Stück 4.8 x 25 mm
50 Stück 4.2 x 13 mm	

Bestell-Nr. 4499/000/06/8530

Bohrschrauben mit Linsenkopf galvanisch verzinkt, DIN 7504

Bestell-Nr.	Abmessung	VPE
6047/001/51/3.5 x 13	3.5 x 13 mm	100
6047/001/51/3.5 x 16	3.5 x 16 mm	100
6047/001/51/3.5 x 19	3.5 x 19 mm	100
6047/001/51/3.9 x 13	3.9 x 13 mm	100
6047/001/51/3.9 x 16	3.9 x 16 mm	100
6047/001/51/3.9 x 19	3.9 x 19 mm	100
Schwarz verzinkt		
6051/051/51/4.2 x 13	4.2 x 13 mm	100
6051/051/51/4.2 x 16	4.2 x 16 mm	100
6051/051/51/4.2 x 19	4.2 x 19 mm	100
6051/051/51/4.2 x 25	4.2 x 25 mm	100
6051/051/51/4.8 x 13	4.8 x 13 mm	100
6051/051/51/4.8 x 16	4.8 x 16 mm	100
6051/051/51/4.8 x 19	4.8 x 19 mm	100
6051/051/51/4.8 x 22	4.8 x 22 mm	100

Linsen-Blechschrauben-C-H galvanisch verzinkt, DIN 7981

Bestell-Nr.	Abmessung	VPE
6040/001/51/3.5 x 13	3.5 x 13 mm	100
6040/001/51/3.5 x 16	3.5 x 16 mm	100
6040/001/51/3.5 x 19	3.5 x 19 mm	100
6040/001/51/3.9 x 13	3.9 x 13 mm	100
6040/001/51/3.9 x 16	3.9 x 16 mm	100
6040/001/51/3.9 x 19	3.9 x 19 mm	100
6040/001/51/4.2 x 13	4.2 x 13 mm	100
6040/001/51/4.2 x 16	4.2 x 16 mm	100
6040/001/51/4.2 x 19	4.2 x 19 mm	100
6040/001/51/4.2 x 22	4.2 x 22 mm	100
6040/001/51/4.8 x 13	4.8 x 13 mm	100
6040/001/51/4.8 x 16	4.8 x 16 mm	100
6040/001/51/4.8 x 19	4.8 x 19 mm	100
6040/001/51/4.8 x 25	4.8 x 25 mm	100
6040/001/51/4.8 x 32	4.8 x 32 mm	100
Schwarz verzinkt		
6040/051/51/3.5 x 13	3.5 x 13 mm	100
6040/051/51/3.5 x 16	3.5 x 16 mm	100
6040/051/51/3.5 x 19	3.5 x 19 mm	100
6040/051/51/3.9 x 13	3.9 x 13 mm	100
6040/051/51/3.9 x 16	3.9 x 16 mm	100
6040/051/51/3.9 x 19	3.9 x 19 mm	100
6040/051/51/4.2 x 13	4.2 x 13 mm	100
6040/051/51/4.2 x 16	4.2 x 16 mm	100
6040/051/51/4.2 x 19	4.2 x 19 mm	100
6040/051/51/4.2 x 22	4.2 x 22 mm	100
6040/051/51/4.8 x 13	4.8 x 13 mm	100
6040/051/51/4.8 x 16	4.8 x 16 mm	100
6040/051/51/4.8 x 19	4.8 x 19 mm	100
6040/051/51/4.8 x 25	4.8 x 25 mm	100
6040/051/51/4.8 x 32	4.8 x 32 mm	100

Blindnieten Alu/Stahl/Standard

Bestell-Nr.	Abmessung	VPE
4722/000/63/3x6	3 x 6 mm	100
4723/000/63/3x8	3 x 8 mm	100
4724/000/63/3x12	3 x 12 mm	100
4722/000/63/4x6	4 x 6 mm	100
4723/000/63/4x8	4 x 8 mm	100
2951/000/99/4x10	4 x 10 mm	100
4724/000/63/4x12	4 x 12 mm	100
2951/000/99/4.8x10	4.8 x 10 mm	50
2951/000/99/4.8x12	4.8 x 12 mm	50
4722/000/62/5x6	5 x 6 mm	50
4723/000/62/5x10	5 x 10 mm	50
4724/000/62/5x12	5 x 12 mm	50
2951/000/99/5x16	5 x 16 mm	50
2951/000/99/5x18	5 x 18 mm	50

Muttern und Scheiben

Sortiment Muttern/Scheiben/Federringe verzinkt

bestehend aus:

Muttern	Scheiben DIN 125	Federringe DIN 127
100 Stück M3	100 Stück 3.2 mm	100 Stück M3
100 Stück M4	100 Stück 4.3 mm	100 Stück M4
100 Stück M5	100 Stück 5.3 mm	100 Stück M5
100 Stück M6	100 Stück 6.4 mm	100 Stück M6
50 Stück M8	50 Stück 8.4 mm	50 Stück M8
25 Stück M10	25 Stück 10.5 mm	25 Stück M10

Bestell-Nr. 4499/000/06/8543

Scheibe Form A galvanisch verzinkt DIN 125

Bestell-Nr.	Abmessung	VPE
1510/001/51/4.3	4.3 mm	100
1510/001/51/5.3	5.3 mm	100
1510/001/51/6.4	6.4 mm	100
1510/001/51/7.4	7.4 mm	100
1510/001/51/8.4	8.4 mm	100
1510/001/51/10.5	10.5 mm	100
1510/001/51/13	13 mm	100

Kupfermuttern mit Bund DIN 6927

Bestell-Nr.	Abmessung	VPE
4636/080/51/8 x 13	8 x 13 mm	100
4636/080/51/10 x 15	10 x 15 mm	100

Sechskantmuttern Kl. 8 galvanisch verzinkt DIN 934

Bestell-Nr.	Abmessung	VPE
0624/001/51/4	4 mm	100
0624/001/51/5	5 mm	100
0624/001/51/6	6 mm	100
0624/001/51/7	7 mm	100
0624/001/51/8	8 mm	100
0624/001/51/10	10 mm	100
0624/001/51/12	12 mm	100

Mit Feingewinde		
0628/001/51/8 x 1	8 x 1 mm	100
0628/001/51/10 x 1	10 x 1 mm	100
0628/001/51/12 x 1.5	12 x 1.5 mm	100

Sechskantsicherungsmuttern mit Kunststoffring galvanisch verzinkt DIN 985

Bestell-Nr.	Abmessung	VPE
0680/001/51/4	4 mm	100
0680/001/51/5	5 mm	100
0680/001/51/6	6 mm	100
0680/001/51/8	8 mm	100
0680/001/51/10	10 mm	100
0680/001/51/12	12 mm	100

Mit Feingewinde		
0682/001/51/8 x 1	8 x 1 mm	100
0682/001/51/10 x 1	10 x 1 mm	100
0682/001/51/12 x 1	12 x 1 mm	100
0682/001/51/12 x 1.25	12 x 1.25 mm	100
0682/001/51/12 x 1.5	12 x 1.5 mm	100

Federringe Form A galvanisch verzinkt DIN 127

Bestell-Nr.	Abmessung	VPE
1516/001/51/4	4 mm	100
1516/001/51/5	5 mm	100
1516/001/51/6	6 mm	100
1516/001/51/7	7 mm	100
1516/001/51/8	8 mm	100
1516/001/51/10	10 mm	100
1516/001/51/12	12 mm	100

Kotflügelscheiben galvanisch verzinkt

Bestell-Nr.	Abmessung	VPE
2104/001/51/4.3 x 15	4.3 x 15 mm	100
2104/001/51/4.3 x 20	4.3 x 20 mm	100
2104/001/51/5.3 x 20	5.3 x 20 mm	100
2104/001/51/5.3 x 25	5.3 x 25 mm	100
2104/001/51/5.3 x 30	5.3 x 30 mm	100
2104/001/51/6.4 x 20	6.4 x 20 mm	100
2104/001/51/6.4 x 25	6.4 x 25 mm	100
2104/001/51/6.4 x 30	6.4 x 30 mm	100
2104/001/51/8.4 x 20	8.4 x 20 mm	100
2104/001/51/8.4 x 24	8.4 x 24 mm	100
2104/001/51/8.4 x 30	8.4 x 30 mm	100
2104/001/51/10.5 x 30	10.5 x 30 mm	100
2104/001/51/13 x 30	13 x 30 mm	100

Splinte und Blechmuttern

Sortiment
Splinte DIN 94 verzinkt

bestehend aus:

100 Stück 1.6 x 32 mm	100 Stück 3.2 x 40 mm
100 Stück 2.0 x 22 mm	100 Stück 4.0 x 32 mm
100 Stück 2.0 x 32 mm	100 Stück 4.0 x 40 mm
100 Stück 2.0 x 40 mm	100 Stück 4.0 x 50 mm
100 Stück 3.2 x 20 mm	100 Stück 5.0 x 40 mm
100 Stück 3.2 x 32 mm	50 Stück 5.0 x 50 mm

Bestell-Nr. 4499/000/06/8549

Sortiment Blechmuttern galvanisch verzinkt

bestehend aus:

25 Stück 3.5 mm	25 Stück 5.6 mm
25 Stück 3.9 mm	25 Stück 6.3 mm
25 Stück 4.2 mm	25 Stück 6.5 mm
25 Stück 4.9 mm	

Bestell-Nr. 4499/000/06/8537

Splinte galvanisch verzinkt DIN 94

Bestell-Nr.	Abmessung	VPE
1507/001/51/2 x 40	2 x 40 mm	100
1507/001/51/2.5 x 40	2.5 x 40 mm	100
1507/001/51/3.2 x 32	3.2 x 32 mm	100
1507/001/51/3.2 x 40	3.2 x 40 mm	100
1507/001/51/3.5 x 40	3.5 x 40 mm	100
1507/001/51/4 x 32	4 x 32 mm	100
1507/001/51/4 x 40	4 x 40 mm	100
1507/001/51/4 x 50	4 x 50 mm	100
1507/001/51/4 x 63	4 x 63 mm	100
1507/001/51/5 x 40	5 x 40 mm	100
1507/001/51/5 x 50	5 x 50 mm	100
1507/001/51/5 x 63	5 x 63 mm	100
1507/001/51/6.3 x 63	6.3 x 63 mm	100

Blechmuttern galvanisch verzinkt

Bestell-Nr.	Abmessung	VPE
4605/001/51/1219	3.5 mm	100
4605/001/51/11346	3.9 mm	100
4605/001/51/11362	4.2 mm	100
4605/001/51/11522	4.8 mm	100
4605/001/51/11577	5.6 mm	100
4605/001/51/11427	6.3 mm	100
4605/001/51/11369	6.5 mm	100

Nummernschildschrauben

Sortiment Nummernschild-schrauben-Set komplett



bestehend aus:

Nr.-Schildblech-Schr.	Nr. Schrauben kompl.:
25 Stück 4.8 x 19 mm	20 Stück 5 x 20 mm weiss
25 Stück 4.8 x 22 mm	20 Stück 5 x 20 mm schwarz
25 Stück 4.8 x 25 mm	15 Stück 6 x 20 mm weiss
25 Stück 4.8 x 32 mm	15 Stück 6 x 20 mm schwarz
25 Stück 5.6 x 19 mm	
25 Stück 5.6 x 22 mm	**Distanzscheiben PVC:**
25 Stück 5.6 x 25 mm	20 Stück 6 x 18 mm weiss
25 Stück 5.6 x 32 mm	20 Stück 6 x 18 mm schwarz

Abdeckkappen weiss:	Plastik Abdeckung:
100 Stück 12 x 9 x 5 mm	15 Stück 6 x 20 mm Plastik weiss
	15 Stück 6 x 20 mm Plastik schwarz

Abdeckkappen schwarz/blau je 50 Stück

100 Stück 12 x 9 x 5 mm

Bestell-Nr. 4499/000/06/8575

Nummernschildschrauben mit weissen Kappen galvanisch verzinkt

Bestell-Nr.	Abmessung	VPE
4602/001/51/5 x 20	5 x 20 mm	100
4602/001/51/6 x 20	6 x 20 mm	100

Blechschrauben für Nummernschildbefestigung komplett mit weissen Kappen, galvanisch verzinkt

Bestell-Nr.	Abmessung	VPE
4628/001/51/4.8 x 9.5	4.8 x 9.5 mm	100
4628/001/51/4.8 x 16	4.8 x 16 mm	100
4628/001/51/4.8 x 19	4.8 x 19 mm	100
4628/001/51/4.8 x 22	4.8 x 22 mm	100
4628/001/51/5.6 x 16	5.6 x 16 mm	100
4628/001/51/5.6 x 19	5.6 x 19 mm	100

Nummernschildabdeckkappen univ. für Nummernschildschrauben, passend für M5/M6/4.8 & 5.6 mm

Bestell-Nr.	Farbe	Abmessung	VPE
4604/701/51/12 x 9 x 5	weiss	12 x 9 x 5 mm	100
4604/705/51/12 x 9 x 5	schwarz	12 x 9 x 5 mm	100
4604/772/51/12 x 9 x 5	blau	12 x 9 x 5 mm	100

Carrosserie-Spezialbefestigungen

Sortiment Carrosserie-Spezialbefestigungen MERCEDES im Blechkasten 12-fach, 175 Teile sortiert

bestehend aus:

OE A0119887678	10 Stück	OE 2019900050	15 Stück
OE 0019887681	20 Stück	OE A0009905492	15 Stück
OE 1239900092	15 Stück	OE A2019900292	10 Stück
OE 0039884178	20 Stück	OE 0019884981	20 Stück
OE 1269900392	15 Stück	OE 0009904692	10 Stück
OE A1249900792	15 Stück	OE A0009982585	10 Stück

Bestell-Nr. 4499/000/06/8690

Sortiment Carrosserie-Spezialbefestigungen VW im Blechkasten 8-fach, 100 Teile sortiert

bestehend aus:

OE N90796502	20 Stück	OE 4A0805121A	10 Stück
OE 8D0805121	10 Stück	OE 8D0805121B	10 Stück
OE 1H086719901C	10 Stück	OE 171201969	20 Stück
OE N0385491	10 Stück	OE 8D0805960	10 Stück

Bestell-Nr. 4499/000/06/8673-3

Carrosserie-Spezialbefestigungen

Sortiment Carrosserie-Spezialbefestigungen FORD
im Blechkasten 12-fach, 150 Teile sortiert

bestehend aus:

OE 6 715 468	10 Stück	OE 1 008 068	10 Stück
OE 1 007 932	10 Stück	OE 6 137 669	20 Stück
OE 1 106 903	5 Stück	OE 1 659 672	10 Stück
OE 6 743 363	20 Stück	OE 1 251 866	5 Stück
OE 1 020 732	20 Stück	OE 6 549 354	10 Stück
OE 6 678 518	10 Stück	OE 4 494 056	10 Stück
OE 4 494 055	10 Stück		

Bestell-Nr. 4499/000/06/8674

Sortiment Carrosserie-Spezialbefestigungen BMW
im Blechkasten 12-fach, 160 Teile sortiert

bestehend aus:

OE 51471911992	10 Stück	OE 51711932996	20 Stück
OE 51711958025	15 Stück	OE 17111712963	15 Stück
OE 51131885399	20 Stück	OE 51411973500	20 Stück
OE 51717002953	10 Stück	OE 63171367868	10 Stück
OE 51418224768	10 Stück	OE 51118174185	10 Stück
OE 51712234032	10 Stück	OE 51718229000	10 Stück

Bestell-Nr. 4499/000/06/8691

Sortiment Carrosserie-Spezialbefestigungen OPEL
im Blechkasten 12-fach, 190 Teile sortiert

bestehend aus:

OE 11622488/90355604	20 Stück	OE 1104880/90087290	20 Stück
OE 1104882/90450482	10 Stück	OE 1400804/90414659	10 Stück
OE 1400806/90508809	10 Stück	OE 1406925/9130754	20 Stück
OE 17118245/90138810	20 Stück	OE 1216957/90230960	10 Stück
OE 1404959/1235884	10 Stück	OE 1406984/90482706	10 Stück
OE 2345957/90321122	20 Stück	OE 2345959/90457899	20 Stück
OE 2338955/90431553	10 Stück		

Bestell-Nr. 4499/000/06/8675

Sortiment Carrosserie-Spezialbefestigungen RENAULT/PSA
im Blechkasten 18-fach, 170 Teile sortiert

bestehend aus:

REN OE 7703072360	10 Stück	REN OE 7703077421	10 Stück
REN OE 7703072144	10 Stück	REN OE 7703077225	5 Stück
REN OE 7701470769	10 Stück	REN OE 7701049008	10 Stück
REN OE 7703077435	5 Stück	REN OE 7703072236	10 Stück
REN OE 7703077368	10 Stück	PSA OE 6991.Y8	10 Stück
PSA OE 6991.X7	10 Stück	PSA OE 7813.24	10 Stück
PSA OE 8565.40	10 Stück	PSA OE 6992.95	10 Stück
PSA OE 6991.S6	10 Stück	PSA OE 8565.53	10 Stück
PSA OE 6986.81	10 Stück	PSA OE 6973.34	10 Stück

Bestell-Nr. 4499/000/06/8619

Sortiment Carrosserie-Schnellbefestigungsteile FORD/OPEL/VAG
im Blechkasten 24-fach, 235 Teile sortiert

bestehend aus:

OE 110 48 80	10 Stück	OE 6715468	10 Stück
OE 1008068	10 Stück	OE 1 400 804	10 Stück
OE 1007932	10 Stück	OE 6678518	10 Stück
OE W711312	10 Stück	OE 1020732	10 Stück
OE 171 92 45	10 Stück	OE 110 48 82	10 Stück
OE 140 69 25	10 Stück	OE 234 59 57	10 Stück
OE 140 08 06	10 Stück	OE 233 89 55	10 Stück
OE 234 59 59	10 Stück	OE 140 69 84	10 Stück
OE N90796502	10 Stück	OE 4A0805121A	5 Stück
OE N90634901	10 Stück	OE 8D0805121	10 Stück
OE 8D0805121B	10 Stück	OE 8D0805960	10 Stück
OE 171201969	10 Stück	OE 1H086719901C	10 Stück

Bestell-Nr. 4499/000/06/8676

Dichtringe

Sortiment Dichtringe DIN 7603 A, Kupfer massiv

bestehend aus:

25 Stück 6 x 10 x 1.0 mm	25 Stück 16 x 22 x 1.5 mm
25 Stück 8 x 12 x 1.0 mm	25 Stück 18 x 22 x 1.5 mm
25 Stück 8 x 14 x 1.0 mm	15 Stück 20 x 26 x 1.5 mm
25 Stück 10 x 14 x 1.0 mm	20 Stück 22 x 27 x 1.5 mm
25 Stück 10 x 16 x 1.0 mm	15 Stück 22 x 29 x 1.5 mm
25 Stück 12 x 16 x 1.5 mm	15 Stück 24 x 30 x 1.5 mm
25 Stück 12 x 18 x 1.5 mm	15 Stück 26 x 32 x 2.0 mm
25 Stück 14 x 18 x 1.5 mm	15 Stück 27 x 32 x 2.0 mm
25 Stück 14 x 20 x 1.5 mm	15 Stück 28 x 34 x 2.0 mm

Bestell-Nr. 4499/000/06/8551

Dichtringe, Form A Kupfer massiv, DIN 7603

Bestell-Nr.	Abmessung	VPE
4607/000/17/8 x 12 x 1	8 x 12 x 1 mm	100
4607/000/17/10 x 14 x 1	10 x 14 x 1 mm	100
4607/000/17/10 x 16 x 1	10 x 16 x 1 mm	100
4607/000/17/10 x 20 x 1.5	10 x 20 x 1.5 mm	100
4607/000/17/12 x 18 x 1.5	12 x 18 x 1.5 mm	100
4607/000/17/14 x 20 x 1.5	14 x 20 x 1.5 mm	100
4607/000/17/16 x 22 x 1.5	16 x 22 x 1.5 mm	100
4607/000/17/18 x 24 x 1.5	18 x 24 x 1.5 mm	100
4607/000/17/20 x 26 x 1.5	20 x 26 x 1.5 mm	100
4607/000/17/22 x 27 x 1.5	22 x 27 x 1.5 mm	100
4607/000/17/24 x 32 x 2	24 x 32 x 2 mm	100

Kupfer-Fülldichtringe (CuFA), Form C, DIN 7603

Bestell-Nr.	Abmessung	VPE
4608/000/17/14 x 20 x 2	14 x 20 x 2 mm	100
4608/000/17/16 x 22 x 2	16 x 22 x 2 mm	100

Dichtring, Kunststoff DIN 7603

Bestell-Nr.	Abmessung	VPE
4615/000/51/14 x 22	14 x 22 mm	100

Dichtringe, Aluminium DIN 7603

Bestell-Nr.	Abmessung	VPE
4616/000/51/12 x 16	12 x 16 mm	100
4616/000/51/12 x 18	12 x 18 mm	100
4616/000/51/14 x 20	14 x 20 mm	100
4616/000/51/16 x 22	16 x 22 mm	100
4616/000/51/18 x 24	18 x 24 mm	100
4616/000/51/26 x 32	26 x 32 mm	100

Sortiment O-Ringe M3–M24, Perbunan, ölfest

bestehend aus:

60 Stück 3 x 2.0 mm	40 Stück 12 x 2.5 mm
60 Stück 4 x 2.0 mm	40 Stück 14 x 2.5 mm
60 Stück 5 x 2.0 mm	20 Stück 15 x 2.5 mm
60 Stück 6 x 2.0 mm	20 Stück 17 x 2.5 mm
60 Stück 7 x 2.0 mm	20 Stück 18 x 3.0 mm
60 Stück 8 x 2.0 mm	20 Stück 19 x 2.5 mm
40 Stück 10 x 2.0 mm	20 Stück 20 x 3.0 mm
40 Stück 10 x 2.5 mm	20 Stück 22 x 3.0 mm
40 Stück 12 x 2.0 mm	20 Stück 24 x 3.0 mm

Bestell-Nr. 4499/000/06/8552

O-Ring, Perbunan ölfest

Bestell-Nr.	Abmessung	VPE
4630/000/17/10 x 2	10 x 2	100
4630/000/17/10 x 2,5	10 x 2.5	100
4630/000/17/12 x 2,5	12 x 2,5	100
4630/000/17/14 x 2,5	14 x 2,5	100
4630/000/17/15 x 2,5	15 x 2,5	100
4630/000/17/17 x 2,5	17 x 2,5	100
4630/000/17/18 x 3	18 x 3	100
4630/000/17/19 x 2,5	19 x 2,5	100
4630/000/17/20 x 3	20 x 3	100
4630/000/17/22 x 3	22 x 3	100
4630/000/17/24 x 3	24 x 3	100
4630/000/17/25 x 3	25 x 3	100
4630/000/17/28 x 3	28 x 3	100
4630/000/17/38 x 3	38 x 3	100
4630/000/17/40 x 3	40 x 3	100
4630/000/17/42 x 3	42 x 3	100
4630/000/17/3 x 2	3 x 2	100
4630/000/17/5 x 2	5 x 2	100
4630/000/17/6 x 2	6 x 2	100
4630/000/17/7 x 1	7 x 2	100
4630/000/17/8 x 2	8 x 2	100

Lochbandklemmen und Schlauchschellen

Oetiker Lochbandklemmen, Edelstahl, rostfrei DIN 1.4301/UNS S30400

Bestell-Nr.	Durchmesser-bereich	Breite x Stärke	VPE
4731/000/17/25x50	25–50 mm*	7 x 0.8 mm	10
4731/000/17/40x110	40–110 mm*	7 x 0.8 mm	10

* Abdeckbarer Durchmesserbereich mit nur einer Klemme

Sortiment Schlauchschellen NORMA Band und Gehäuse aus Edelstahl

bestehend aus:

50 Stück 8–12 mm	10 Stück 20–32 mm
30 Stück 10–16 mm	10 Stück 25–40 mm
20 Stück 12–20 mm	5 Stück 32–50 mm
20 Stück 16–25 mm	5 Stück 32–50 mm

Bestell-Nr. 4499/000/06/8520

Schlauchschellen NORMA, Band und Gehäuse aus Edelstahl mit verzinkter 6-Kant-Wurmschraube, geschlitzt

Bestell-Nr.	Abmessungen	Bandbreite	VPE
4647/000/74/8x12	8 x 12 mm	7.5 mm	100
4647/000/74/8x16	8 x 16 mm	9 mm	100
4647/000/74/10x16	10 x 16 mm	7.5 mm	100
4647/000/74/12x20	12 x 20 mm	9 mm	100
4647/000/74/16x25	16 x 25 mm	9 mm	100
4647/000/74/20x32	20 x 32 mm	9 mm	100

Oetiker Briden

Bestell-Nr.	Durchmesser-Klemmbereich	Bandbreite	VPE
11500287	19.1–26.0 mm	7 mm	2/10
11500009	22.1–29.0 mm	7 mm	2/10
11500225	25.2–31.0 mm	7 mm	2/10
11500245	29.2–35.0 mm	7 mm	2/10
11500246	31.3–37.0 mm	7 mm	2/10
11500247	37.1–44.0 mm	7 mm	2/10
11500014	47.6–55.0 mm	7 mm	2/10
11500222	66.6–74.0 mm	7 mm	2/10
11500249	77.6–85.0 mm	7 mm	2/10
11500272	86.6–94.0 mm	7 mm	2/10
11500219	95.6–103.0 mm	7 mm	2/10
11500023	99.7–106.6 mm	7 mm	2/10

Schlauchschellen ABA Mini (9 mm)

Diese Schlauchschelle ist besonders für kleine Durchmesser und dünnwandige Schläuche geeignet. ABA Mini hat aufgebogene Bandkanten, die den Schlauch schonen. Die unterliegende Bandzunge ist mit einer Verstärkungsprägung versehen. Die Mutter sitzt fest in einer Lasche, auch wenn die Schraube ganz herausgedreht wird.

– Elektrolytisch verzinkte Schraube, Gehäuse und Band
– Sechskantschraubenkopf mit Schlitz
– Exzellente Spannkraft (besser als schraublose Schellen)

Bestell-Nr.	Bandbreite	Spannbereich	VPE
MINABA 08	9 mm	7,0–8,5 mm	50
MINABA 09	9 mm	8,0–9,5 mm	50
MINABA 10	9 mm	9,0–10,5 mm	50
MINABA 11	9 mm	9,5–11,5 mm	50
MINABA 12	9 mm	10,5–12,5 mm	50
MINABA 13	9 mm	11,5–13,5 mm	50
MINABA 14	9 mm	12,5–14,5 mm	50
MINABA 15	9 mm	13,5–15,5 mm	50
MINABA 16	9 mm	14,0–16,5 mm	50
MINABA 17	9 mm	15,0–17,5 mm	50

Schlauchschellen

Schlauchschellen ABA Nova (9 mm)

Diese Schlauchschelle ist die beste Wahl für kleinere Schlauchdurchmesser. Das Schneckengehäuse ist durch eine genaue prozessgesteuerte Widerstandsschweissung hergestellt.

– Lackiertes Gehäuse und elektrolytisch verzinkte Schraube
– Band aus speziell gewalztem Aluzink für einen besseren Rostschutz
– Sehr tiefe Innentoleranzen (nur ein paar Hundertstel-mm)
– Perfekte Rundung und Dichtung, auch in kleinen Grössen

Bestell-Nr.	Bandbreite	Dicke	Spannbereich	VPE
ABA 08-14 9MM	9 mm	0,8 mm	8–14 mm	50
ABA 11-17 9MM	9 mm	0,8 mm	11–17 mm	50
ABA 13-20 9MM	9 mm	0,8 mm	13–20 mm	50
ABA 15-24 9MM	9 mm	0,8 mm	15–24 mm	50
ABA 19-28 9MM	9 mm	0,8 mm	19–29 mm	50
ABA 22-32 9MM	9 mm	0,8 mm	22–32 mm	50
ABA 26-38 9MM	9 mm	0,8 mm	26–38 mm	50
ABA 32-44 9MM	9 mm	0,8 mm	32–44 mm	50
ABA 38-50 9MM	9 mm	0,8 mm	38–50 mm	50
ABA 44-56 9MM	9 mm	0,8 mm	44–56 mm	50
ABA 50-65 9MM	9 mm	0,8 mm	50–65 mm	50
ABA 58-75 9MM	9 mm	0,8 mm	58–75 mm	10
ABA 68-85 9MM	9 mm	0,8 mm	68–85 mm	10

2-Ohr-Schellen

Diese Ohrschellen gewähren eine schnelle und leichte Montage. Die Schelle wird über den zu montierenden Schlauch gezogen und danach mit einer Ohrklemmzange zusammengedrückt.

– Aus feuerverzinktem Stahl hergestellt

Bestell-Nr.	Bandbreite	Dicke	Spannbereich	VPE
ABA 755007	6,0 mm	0,8 mm	5–7 mm	100
ABA 755009	6,0 mm	0,6 mm	7–9 mm	100
ABA 755011	6,5 mm	0,8 mm	9–11 mm	100
ABA 755013	6,5 mm	0,9 mm	11–13 mm	100
ABA 755015	7,0 mm	1,0 mm	13–15 mm	100
ABA 755018	7,5 mm	1,2 mm	15–18 mm	100
ABA 755020	7,5 mm	1,2 mm	17–20 mm	100
ABA 755023	8,0 mm	1,3 mm	20–23 mm	100
ABA 755025	8,5 mm	1,4 mm	22–25 mm	100
ABA 755028	9,0 mm	1,4 mm	25–28 mm	100
ABA 755031	9,0 mm	1,4 mm	28–31 mm	100
ABA 755034	9,5 mm	1,4 mm	31–34 mm	100
ABA 755037	9,5 mm	1,6 mm	34–37 mm	100
ABA 755040	10,0 mm	1,6 mm	37–40 mm	100
ABA 755043	10,0 mm	1,6 mm	40–43 mm	100
ABA 755046	10,0 mm	1,6 mm	43–46 mm	100

Schlauchschellen ABA Original (12 mm)

Diese Schlauchschelle hat ein sehr starkes Schneckengehäuse, das aus einem speziell gefertigten Rohr gepresst ist. Das Band hat aufgebogene Bandkanten und eine glatte Bandinnenseite, die den Schlauch schont.

– Lackiertes Gehäuse und elektrolytisch verzinkte Schraube
– Band aus speziell gewalztem Aluzink für einen besseren Rostschutz
– Hohe Spannkraft
– Hoher Bruchmoment

Bestell-Nr.	Bandbreite	Dicke	Spannbereich	VPE
ABA 15-24 12MM	12 mm	0,8 mm	15–24 mm	50
ABA 19-28 12MM	12 mm	0,8 mm	19–28 mm	50
ABA 22-32 12MM	12 mm	0,8 mm	22–32 mm	50
ABA 26-38 12MM	12 mm	0,8 mm	26–38 mm	50
ABA 32-44 12MM	12 mm	1,0 mm	32–44 mm	50
ABA 38-50 12MM	12 mm	1,0 mm	38–50 mm	50
ABA 44-56 12MM	12 mm	1,0 mm	44–56 mm	50
ABA 50-65 12MM	12 mm	1,0 mm	50–65 mm	50
ABA 58-75 12MM	12 mm	1,0 mm	58–75 mm	50
ABA 68-85 12MM	12 mm	1,0 mm	68–85 mm	10/50
ABA 77-95 12MM	12 mm	1,0 mm	77–95 mm	10/50
ABA 87-112 12MM	12 mm	1,0 mm	87–112 mm	10/50
ABA 104-138 12MM	12 mm	1,0 mm	104–138 mm	10/50
ABA 130-165 12MM	12 mm	1,0 mm	130–165 mm	10/50
ABA 150-180 12MM	12 mm	1,0 mm	150–180 mm	10/50
ABA 175-205 12MM	12 mm	1,0 mm	175–205 mm	10/50
ABA 200-231 12MM	12 mm	1,0 mm	200–231 mm	10/50
ABA 226-256 12MM	12 mm	1,0 mm	226–256 mm	10/50
ABA 251-282 12MM	12 mm	1,0 mm	251–282 mm	10/50
ABA 277-307 12MM	12 mm	1,0 mm	277–307 mm	10/50

Schlauchschellen ABA Robust 23 mm



Aus hochwertigem Kohlenstahl gefertigt mit aufgebogenen Bandkanten.

Bestell-Nr.	Spannbereich	Breite	VPE
ABA 59-63 23 mm	59–63 mm	23 mm	10/50
ABA 64-67 23 mm	64–67 mm	23 mm	10/50
ABA 68-73 23 mm	68–73 mm	23 mm	10/50
ABA 74-79 23 mm	74–79 mm	23 mm	10/50
ABA 80-85 23 mm	80–85 mm	23 mm	10/50
ABA 86-91 23 mm	86–91 mm	23 mm	10/50
ABA 92-97 23 mm	92–97 mm	23 mm	10/50
ABA 98-103 23 mm	98–103 mm	23 mm	10/50
ABA 104-112 23 mm	104–112 mm	23 mm	10/50
ABA 113-121 23 mm	113–121 mm	23 mm	10/50
ABA 122-130 23 mm	122–130 mm	23 mm	10/50
ABA 125-132 23 mm	125–132 mm	23 mm	10/50

Schlauchschellen

Schlauchschellen-Sortiment 9 und 12 mm, 270-teilig

Dieser robuste und handliche Kunststoff-Koffer beinhaltet
270 Schlauchschellen aus der Reihe ABA Original.

bestehend aus:

50x 8–14 mm (9mm)	50x 11–17 mm (9 mm)	50x 13–20 mm (9 mm)
25x 15–24 mm	25x 19–28 mm	20x 22–32 mm
15x 26–38 mm	15x 32–44 mm	10x 38–50 mm
10x 44–56 mm	1x Schraubendreher	

Bestell-Nr. ABA 270

2-Ohr-Schellen-Sortiment

Dieser robuste und handliche Metallkoffer beinhaltet 600 Stück 2-Ohr-Schellen.

bestehend aus:

150 Stück	5–7 W1
100 Stück	7–9 W1
70 Stück	9–11 W1
70 Stück	11–13 W1
70 Stück	13–15 W1
60 Stück	15–18 W1
40 Stück	17–20 W1
30 Stück	20–23 W1
10 Stück	23–25 W1
1 Stück	Zange

Bestell-Nr. ABA 600

Schlauchschellen-Sortiment 9 mm, 135-teilig

Dieser robuste und handliche Metall-Koffer beinhaltet 135 Schlauchschellen der Reihen ABA Original (9 mm) und ABA Mini (9 mm). Inkl. flexibler Schraubendreher.

bestehend aus:

10x 11–17 mm	20x 13–20 mm	10x 15–24 mm
5x 19–28 mm	4x 22–32 mm	4x 26–38 mm
6x 32–44 mm	10x ∅ 8 mm	20x ∅ 10 mm
20x ∅ 12 mm	10x ∅ 14 mm	10x ∅ 16 mm
10x ∅ 17 mm		

Bestell-Nr. ABA 135

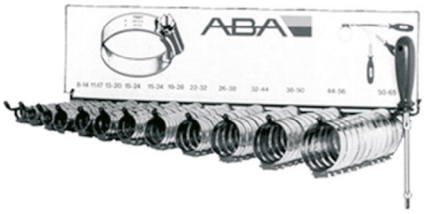

Sortiment Mini und 9/12 mm Schellen inkl. Wandhalter

Abmessungen:
650 x 150 x 234 mm

Inhalt:
100x ABA-Mini + 144 Nova 9 +12 mm, 1x Schraubendreher

Bestell-Nr. ABA 244

Schlauchschellen

Schlauchschellen-Sortiment 9 und 12 mm, 500-teilig

Dieses robuste Kunststoff-Display mit 12 Behältern beinhaltet 500 Schlauchschellen aus der Reihe ABA Original (9 und 12 mm). Lackiertes Gehäuse und elektrolytisch verzinkte Schraube.
Band aus speziell gewalztem Aluzink für einen besseren Rostschutz.

bestehend aus:

75x 8–14 mm	100x 11–17 mm	100x 13–20 mm
100x 15–24 mm	30x 19–28 mm	25x 22–32 mm
25x 26–38 mm	20x 32–44 mm	15x 38–50 mm
10x 44–56 mm		

Bestell-Nr. ABA 500

Schlauchschellen-Sortiment 9 mm, 120-teilig

Dieser robuste und handliche Kunststoff-Koffer beinhaltet 120 Schlauchschellen aus der Reihe ABA Mini (9 mm).

bestehend aus:

15x 8 mm	15x 9 mm	30x 10 mm	10x 11 mm
30x 12 mm	10x 13 mm	5x 14 mm	5x 15 mm

Bestell-Nr. ABA 120

Flexibler Sechskantdreher

Flexibler Sechskantdreher passend für alle ABA-Schlauchschellen.

Bestell-Nr. ABA 245

Zange

Passend für alle ABA-Schlauchschellen, offen.

Bestell-Nr. ABA 717012

Kühler- und Heizungsschläuche

Flexcord Plus Kühlerschlauch
Ein leichter, gerader Schlauch für den Einsatz in modernen Motoren bei grosser Beanspruchung

– Hohe Temperatur- und Rissbeständigkeit
– Besonders starke und biegsame Konstruktion, die Schwingungen und Stösse auffängt
– Aramid-Gewebeeinlage
– Seele sowie Ummantelung sind beständig gegen Hitze, Ozon und Kühlmittelzusätze
– Temperaturbereich von -40 °C bis +135 °C

Bestell-Nr.	Innendurchmesser mm	Zoll	Betriebsdruck max. Mpa
4272-10080	8	5/16	0,4
4272-10100	10	3/8	0,4
4272-10120	12	1/2	0,4
4272-10150	15	5/8	0,4
4272-10180	18	11/16	0,4
4272-10200	20	13/16	0,3
4272-10220	22	7/8	0,3
4272-10250	25	1	0,3
4272-10280	28	1–1/8	0,3
4272-10300	30	1–3/16	0,3
4272-10320	32	1–1/4	0,3
4272-10350	35	1–3/8	0,3
4272-10380	38	1–1/2	0,3
4272-10400	40	1–9/16	0,2
4272-10420	42	1–5/8	0,2
4272-10450	45	1–3/4	0,2
4272-10480	48	1–7/8	0,2
4272-10500	50	2	0,2

Schlauchlösezange

Für Schläuche mit 24 bis 53 mm Durchmesser. Die 19 mm breiten, profilierten Backen werden mit der Einstellschraube festgestellt und greifen den Schlauch sicher ohne zu quetschen.
– Länge 270 mm
– Breite 115 mm

Bestell-Nr. 61702L

Gerade Heizungsschläuche (Typ 3230)

Dauerhafter und zuverlässiger Heizungsschlauch, der eine Reihe gebogener und gerader Schläuche ersetzt. Verwendbar für Anschlussstellen, die bis zu 4 mm grösser sind als der nominale Innendurchmesser des Schlauches.

– Kräftige und flexible Konstruktion erlaubt einen mittleren Biegeradius
– Hohe Beständigkeit gegen inneren Druck; Installation auf breitere Endflansche möglich
– Seele sowie Ummantelung sind beständig gegen Ozon und Kühlmittel und Temperaturen im Bereich von -50 °C bis +100 °C, kurzzeitig bis +110 °C

Bestell-Nr.	Innendurchmesser mm	Zoll	Betriebsdruck max. Mpa
3230-12081	8	5/16	0,5
3230-12101	10	3/8	0,5
3230-12121	12	1/2	0,5
3230-12151	15	5/8	0,5
3230-12171	17	11/16	0,5
3230-12191	19	3/4	0,5
3230-12221	22	7/8	0,4

Kraftstoffschläuche

Verbrauchsmaterial Carrosserie

Kraftstoffschläuche (Typ 3225)

Vielzweckschlauch mit kleinem Durchmesser, entwickelt zur Förderung von Benzin (bleifrei und bleihaltig) und Dieselkraftstoff.

– Ummantelung ist beständig gegen Hitze, Öl, Ozon und Witterungseinflüsse
– Seele ist beständig gegen Hitze, Öl und die geänderten Kraftstoffeigenschaften
– Spiralisierte Textileinlage
– Betriebsdruck bis zu 1 Mpa (10 kg/cm^2), Temperaturbereich von -35 °C bis +125 °C

Achtung: Nicht geeignet für Anwendungen in Benzintanks, saures Gas, Flüssiggas und Biodiesel. Zum Ersatz gekuppelter Schlauchverbindungen auf Einspritzsystemen.

Bestell-Nr.	Innendurchmesser mm	Zoll
3225-00050	3,2	7/64
3225-00051	4	5/32
3225-00055	5	13/64
3225-00052	6	1/4
3225-00056	7	9/32
3225-00053	8	5/16
3225-00054	10	3/8
3225-10015	12	15/32

Kraftstoffschläuche mit Textilmantel

Dieser Schlauch mit kleinem Durchmesser zeichnet sich durch einen dauerhaften und ölbeständigen Textilmantel aus und garantiert eine zuverlässige und sichere Leistung als Kraftstoffleitung im Pkw.

– Die Seele ist beständig gegen Hitze, Benzin (bleifrei und bleihaltig), Dieselkraftstoff und Öl
– Die geflochtene Textilummantelung verstärkt den Schlauch und ist hitze-, ozon- und witterungsbeständig
– Betriebsdruck bis zu 0,6 Mpa (6 kg/cm^2), Temperaturbereich von -35 °C bis + 100 °C

Achtung: Nicht geeignet für Anwendungen in Benzintanks, saures Gas, Flüssiggas und Biodiesel. Zum Ersatz gekuppelter Schlauchverbindungen auf Einspritzsystemen.

Bestell-Nr.	Innendurchmesser mm	Zoll
4324-10050	3,2	7/64
4324-10051	4	5/32
4324-10055	5	13/64
4324-10052	6	1/4
4324-10056	7	9/32
4324-10053	8	5/16
4324-10054	10	3/8

Verkaufsständer für Kraftstoffschläuche (Typ 3225)

Verkaufsständer mit 6 Gates Kraftstoffschlauchrollen
(mit den gängigsten Schlauch-Durchmessern)
– Metall-Sortimentgestell, 530 mm breit
– 6 Gates Kraftstoffschlauchrollen:
– 7,5 Meter: ∅ 3,2, 4, 5, 6, 8 mm
– 7,5 Meter: ∅ 10 mm
– Schlauchabschneider
– Inkl. Befestigungsmaterial

Bestell-Nr. 4986-10160

Schlauchschneider finden Sie auf Seite 121.

Kraftstoffschläuche

Kraftstoffschläuche mit niedriger Durchlässigkeit (Typ 4219)

Ein qualitativ besonders hochwertiger Schlauch, der den neuesten Umweltnormen und Anforderungen entspricht.

– Fluorelastomer-Einlage ist beständig gegen Durchdringung von Alkohol und saurem Gas
– Seele ist beständig gegen Hitze und Kraftstoff (bleifreies, bleihaltiges und alkoholhaltiges Benzin, Diesel und Biodiesel)
– Schlauchmantel ist hitze-, ozon- und reibungsbeständig
– Polyestergeflechtverstärkung
– Betriebsdruck bis zu 1,2 Mpa (12 kg/cm^2)
– Temperaturbereich von -35 °C bis +150 °C

Nicht geeignet für Anwendungen in Benzintanks, Flüssiggas. Zum Ersatz gekuppelter Schlauchverbindungen auf Einspritzsystemen.

Bestell-Nr.	Innendurchmesser mm	Zoll	Rollenlänge
4219-06034	6	1/4	4.57 m
4219-06035	6	1/4	7.62 m
4219-06038	8	5/16	4.57 m
4219-06039	8	5/16	7.62 m
4219-06042	10	3/8	4.57 m
4219-06043	10	3/8	7.62 m

Kraftstoffschläuche (Typ 4219) tauchfest (für Tankeinbau)

Bestell-Nr.	Durchmesser mm	Rollenlänge/Stück
4219-05184	8	30.5 cm
4219-05185	8	500 cm
4219-06184	10	30.5 cm
4219-06185	10	500 cm

Flexible Kraftstoffschläuche (Typ 4663)

Biegsamer Schlauch für die Verbindung zwischen Einfüllstutzen und Tank. Bestens geeignet für Pkw und leichte Nutzfahrzeuge, sowie für Reservetanks in Wohnwagen.

– Seele aus hochwertigem Nitril-Kautschuk, beständig gegen die meisten handelsüblichen Kraftstoffe und besonders gegen bleihaltigen und bleifreien Benzin- und Dieselkraftstoff
– Gerippter Schlauchmantel mit eingearbeitetem Federstahldraht
– Lässt sich einfach mit einem Messer oder mit einem Drahtschneider abschneiden
– Temperaturbereich von -40 °C bis +150 °C
– Länge 900 mm

Nicht geeignet für Anwendungen in Benzintanks, Flüssiggas. Zum Ersatz gekuppelter Schlauchverbindungen auf Einspritzsystemen.

Bestell-Nr.	Innendurchmesser mm	Zoll
4663-03601	38	1–1/2
4663-03603	48	1–7/8
4663-03604	50	2
4663-03605	57	2–1/4
4663-03606	63	2–1/2

Rohr- und Schlauchschneider

Zum Durchtrennen von Kunststoffrohren aus Polypropylen und Polyethylen, mit Hebelübersetzung für Rohre von 5–40 mm Durchmesser.

Bestell-Nr. S1902

Serviceschläuche

Signalklingelschläuche
geeignet für Werkstätten, Tankstellen und Fuhrparks

– Dauerhafter Schlauch aus synthetischem Gummi
– Durch die spezielle Konstruktion reagiert der Schlauch schon bei geringstem Druck
– Verschleiss- und abriebfeste Konstruktion
– Temperaturbereich bis +65 °C

Empfohlen für Einfahrsignalanlagen in Tankstellen und Werkstätten.

Bestell-Nr.	Innendurchmesser mm	Zoll	Rollenlänge
4040-04359	9,5	3/8	15 m

Adapta Flex
geeignet für Werkstätten, Tankstellen und Fuhrparks

– Verstärkt mit hochzugfester synthetischer Textileinlage
– Exzellente Beständigkeit gegen Hitze und Ozon
– Die Ummantelung ist beständig gegen tierische Fette und Pflanzenöle
– Eingeschränkte Beständigkeit gegen Öl
– Temperaturbereich bis max. +100 °C bei Dauerbetrieb
– Betriebsdruck bis zu 1,4 Mpa (14 kg/cm^2) für Flüssigkeiten und 1,1 Mpa (11 kg/cm^2) für Gase

Ein besonders biegsamer Vielzweckschlauch. Hochflexibel, ideal zur Förderung von Wasser und Luft.

Bestell-Nr.	Innendurchmesser mm	Zoll
3204-01401	6	1/4
3204-00710	8	5/16
3204-01407	10	3/8
3204-01413	13	1/2
3204-01419	16	5/8
3204-01422	19	3/4
3204-01431	25	1
3204-01434	32	1–1/4
3204-01437	38	1–1/2

Scheibenwasch- und Unterdruckschläuche (Typ 4040)

Der ideale Schlauch zum Austausch der in den modernen Fahrzeugen benutzten PVC-Schläuche in Scheinwerfer- und Scheibenwaschanlagen; als Verbindung für vakuum betätigte Zusatzeinrichtungen; als Abflussschlauch für Kühlerüberlauf oder Regenwasser.
– Flexibel, damit der Schlauch leicht abgenommen und wieder montiert werden kann
– Beständig gegen die Schadstoffe unter der Motorhaube
– Hitze- und ozonbeständig, knickfest
– Maximale Umgebungstemperatur: +125 °C

Bestell-Nr.	Innendurchmesser mm	Zoll
4040-04101	2,8	7/64
4040-04104	4	5/32
4040-04107	5,5	7/32
4040-04110	6,4	1/4

Schlauchschneider finden Sie auf Seite 121.

Serviceschläuche

GP-Schläuche («General Purpose» Typ G40)
geeignet für Werkstätten, Tankstellen und Fuhrparks

Gates flexible GP-Schläuche fördern Wasser, Luft und andere Medien.
Mit nur drei GP-Schlauchtypen decken Sie die gesamte Skala von 1,3 Mpa (13 kg/cm^2) bis zu 3,7 Mpa (37 kg/cm^2) ab.
– Beständig gegen Abrieb, Witterungseinflüsse und Ozon
– Mindestberstdruck 40 kg/cm^2 (4 Mpa)
– Temperaturbereich von -50 °C bis +95 °C (+80 °C bei Luft)

Ideal zur Förderung von Wasser und Luft und für Anwendungen, die maximale Flexibilität erfordern.

Bestell-Nr.	Innendurchmesser		Max. Betriebsdruck	
	mm	Zoll	Mpa (flüssig)	Mpa (gasförmig)
3204-10011	6	1/4	1,3	1,0
3204-10013	8	5/16	1,3	1,0
3204-14015	10	3/8	1,3	1,0
3204-10029	13	1/2	1,3	1,0
3204-14016	16	5/8	1,3	1,0
3204-14019	19	3/4	1,3	1,0
3204-10035	25	1	1,3	1,0
3204-10036	32	1 1/4	1,3	1,0
3204-10038	38	1 1/2	1,3	1,0

GP-Schläuche («General Purpose» Typ G60)
geeignet für Werkstätten, Tankstellen und Fuhrparks

Dauerhafter und flexibler Schlauch für allgemeine industrielle Anwendungen, wie Förderung von Öl und hydraulischen Flüssigkeiten, Alkohol oder wasserhaltigen Lösungen. Transport von heissem Wasser und Förderung von Luft. Erhöhte Sicherheit dank statischer Leitfähigkeit.
– Beständig gegen Öl und Abrieb
– Mindestberstdruck 60 kg/cm^2 (6 Mpa)
– Temperaturbereich von -40 °C bis +95 °C (+70 °C bei Luft)

Ideal zur Förderung von Öl, hydraulischen Flüssigkeiten, Alkohol und wasserhaltigen Lösungen.

Bestell-Nr.	Innendurchmesser		Max. Betriebsdruck	
	mm	Zoll	Mpa (flüssig)	Mpa (gasförmig)
3206-10018	6	1/4	2,0	1,5
3206-10020	8	5/16	2,0	1,5
3206-10022	10	3/8	2,0	1,5
3206-10024	13	1/2	2,0	1,5
3206-10026	16	5/8	2,0	1,5
3206-10028	19	3/4	2,0	1,5
3206-10030	25	1	2,0	1,5

Transparentschlauch

Flexibler PVC Schlauch, transparent
Nur für Kleinmotoren, Mopeds, Rasenmäher usw.

– Als Kraftstoffschlauch nur für Kleinmotoren einsetzen
– 15 m

Bestell-Nr.	
4706/000/06/4x1	4,0 x 1,0 x 7.0
4706/000/06/5x1.2	5,0 x 1,2 x 7.0
4706/000/06/6x1.2	6,0 x 1,2 x 7.0
4706/000/06/8x1.5	8,0 x 1,5 x 7.0

Schlauchschneider finden Sie auf Seite 121.

Schlauchverbinder

Verbindungssortiment
Bestell-Nr. 7316-00902

Verbindungssortiment
Bestell-Nr. 7316-00900

Verbinder für Kraftstoff-, Scheibenwasch- und Unterdruckschläuche

Diese Gates Verbinder werden zur lecksicheren Verbindung von Schläuchen mit gleichen sowie unterschiedlichen Durchmessern empfohlen. Nahezu jede Schlauch-Konfiguration kann mit den geraden, winkligen, T- und Y-förmigen Verbindungsstücken und Reduzierstücken konstruiert werden.

– Auslaufsicher aufgrund der speziellen Konstruktion
– Geeignet für Schläuche mit Innendurchmesser von 2 mm bis zu 12 mm
– Betriebsdruck bis zu 2 Mpa (20 kg/cm^2)
– Hergestellt aus 100% glasfaserverstärktem und hochtemperaturbeständigem Nylon
– Für Extremtemperaturen von -65 °C bis +250 °C geeignet
– Beständig gegen Kühlmittelzusätze, Benzin, Dieselkraftstoff, Öl und Flüssiggas

Innendurchmesser in mm	Zoll	Bestell-Nr.	Innendurchmesser in mm	Zoll	Bestell-Nr.
Kraftstoffschlauchverbinder gerade					
2	3/32	7315-00861*	**8**	5/16	7315-00103
3	1/8	7315-00862*	**10**	3/8	7315-00914**
4	5/32	7315-00863*	**12**	1/2	7315-00915**
5	3/16	7315-00864*	**15**	5/8	7315-00916**
6	1/4	7315-00913**	**19**	3/4	7315-00917**
Kraftstoffschlauchverbinder winklig					
2	3/32	7315-00871*	**8**	5/16	7315-00102
3	1/8	7315-00872*	**10**	3/8	7315-00909**
4	5/32	7315-00873*	**12**	1/2	7315-00910**
5	3/16	7315-00874*	**15**	5/8	7315-00911**
6	1/4	7315-00908**	**19**	3/4	7315-00912**
Kraftstoffschlauchverbinder «T»					
2	3/32	7315-00881*	**8**	5/16	7315-00101
3	1/8	7315-00882*	**10**	3/8	7315-00932**
4	5/32	7315-00883*	**12**	1/2	7315-00933**
5	3/16	7315-00884*	**15**	5/8	7315-00934**
6	1/4	7315-00931**	**19**	3/4	7315-00935**
Kraftstoffschlauchverbinder «Y»					
2	3/32	7315-00851*			
3	1/8	7315-00852*			
5	3/16	7315-00854*			
Reduzierstücke gerade					
2–3	3/32–1/8	7315-00891*			
3–4	1/8–5/32	7315-00892*			
5–6	3/16–1/4	7315-00893*			
8–10	5/16–3/8	7315-00104			
10–12	3/8–1/2	7315-00921**			
12–15	1/2–5/8	7315-00922**			
15–19	5/8–3/4	7315-00923**			

* Im Verbindungssortiment 7316-00902 enthalten.
** Im Verbindungssortiment 7316-00900 enthalten.

Vorwärmschläuche

Flexible Vorwärmschläuche

Verbindet Lufterhitzer mit Luftfilter. Verhindert die Vereisung des Vergasers und verbessert die Motor- und Aggregatvorheizung.

– Gerippter Aluminiumschlauch
– Sehr flexibel, kann nach dem Biegen wieder in die ursprüngliche Form zurückgebracht werden
– Beständig gegen Hitze (bis +250 °C), Kälte, Öl und Oxydation

Bestell-Nr.	Innendurchmesser mm	Zoll	Schlauchlänge mm
7743-01019	19	3/4	1000
7743-01022	22	7/8	1000
7743-01025	25	1	1000
7743-01035	35	1 3/8	1000
7743-01038	38	1 1/2	1000
7743-01040	40	1 9/16	1000
7743-01045	45	1 3/4	1000
7743-01050	50	1 31/32	1000
7743-01052	52	2 3/64	1000
7743-01055	55	2 3/16	1000
7743-01060	60	2 3/8	1000

Enteisungsschläuche (Typ 7768)

Ein Schlauch, der sich leicht abschneiden und in jede gewünschte Form bringen lässt.
Er empfiehlt sich als Entfrosterleitung, Luftleitung, Luftansaugleitung bei geringem Druck oder Unterdruck.

– Dichtes, gummiimprägniertes Gewebe
– Starker Federstahldraht erhöht die Biegsamkeit
– Beständig gegen Hitze, Kühlmittel, Abrieb, Zug und Witterungseinflüsse
– Geeignet für Marine Anwendungen
– Temperaturbereich von -40 °C bis +93 °C

Bestell-Nr.	Innendurchmesser mm	Zoll	Schlauchlänge mm
7768-04070	32	1 1/4	1800
7768-04071	38	1 1/2	1800
7768-04072	45	1 3/4	1800
7768-04073	50	2	1800
7768-04074	51	2 1/4	1800
7768-04075	63	2 1/2	1800
7768-04076	70	2 3/4	1800
7768-04077	16	3	1800
7768-04078	89	3 1/2	1800
7768-04079	95	3 3/4	1800
7768-04080	102	4	1800
7768-04081	114	4 1/2	1800
7768-04082	127	5	1800
7768-04084	152	6	1800

Marder- und Kabelschutzschläuche

Zweiteiliger Wellschlauch Duplex PP

Flexible teilbare Kabelschutzrohre können in der Längsachse geöffnet und wieder verschlossen werden. Sie eignen sich besonders für die nachträgliche Installation. Durch die Verschliessbarkeit der Rohre sind den Anwendungen kaum Grenzen gesetzt. Die Rohre bieten beispielsweise optimalen Schutz gegen Marder und andere Nagetiere.

Produkteigenschaften:
– Komplementäre Profilgeometrie, die ein passgenaues Zusammenfügen der beiden Rohrteile ermöglicht
– Kein Verdrehen, zuverlässiger Schutz und spritzwasserfest
– Temperatur: -20 °C bis +95 °C, flammhemmend, Farbe schwarz

Bestell-Nr.	Innendurchmesser	Aussendurchmesser	Länge
801210100	8.7 mm	13.6 mm	25 m
801210140	12.5 mm	18.5 mm	25 m
801210220	12.5 mm	18.5 mm	25 m
801210240	24.2 mm	31.0 mm	25 m
801210370	31.0 mm	41.4 mm	25 m
801210450	42.7 mm	54.0 mm	25 m

Einteiliger Wellschlauch Nyflex

Die Wellschläuche bieten guten mechanischen Schutz bei gleichzeitig guter Flexibilität. Die Produkte eignen sich besonders für technische Anwendungen. Sie erlauben eine saubere Installation der Kabel und Leitungen und schützen diese vor äusseren Einflüssen wie Schlag und Abrieb des Kabelmantels.

Produkteigenschaften:
– Wärmestabilisiert, gute Schlag-Biegfestigkeit
– Chemisch beständig gegen Öle und Fette, Treibstoffe, Reinigungs- und Lösungsmittel
– Geeignet für Maschinenindustrie und Fahrzeugbau
– Temperatur: -40 °C bis +120 °C
– Halogenfrei, flammhemmend, UV-beständig, Farbe schwarz

Bestell-Nr.	Bestell-Nr. aufgeschlitzt	Innen-durchmesser	Aussen-durchmesser	Länge
801200075	801200075G	6.8 mm	9.9 mm	50 m
801200100	801200100G	9.8 mm	12.9 mm	50 m
801200135	801200135G	13.0 mm	16.0 mm	50 m
801200178	801200178G	16.6 mm	21.0 mm	50 m
801200224	801200224G	21.4 mm	25.4 mm	50 m
801200232	801200232G	23.0 mm	28.4 mm	50 m
801200291	801200291G	28.9 mm	34.3 mm	25 m
801200372	801200372G	35.3 mm	42.5 mm	25 m

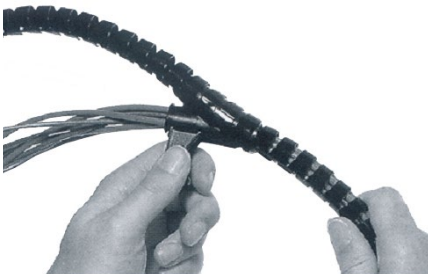

Spiralband SHR-PPB «Kabelfresser»

Geschlitztes Spiralband zur erleichterten Montage mittels Spezialwerkzeug.

Produkteigenschaften:
– Temperatur: -30 °C bis +65 °C
– Halogenfrei, brennbar, Farbe schwarz

Bestell-Nr.	Aussendurchmesser	Länge	Farbe
802000108	10 mm	100 m	schwarz
802000115	16 mm	50 m	schwarz
802000120	23 mm	30 m	schwarz
802000125	25 mm	20 m	schwarz

Marder- und Kabelschutzschläuche



Werkzeug zu Spiralband SHR «Kabelfresser»

Farbe schwarz

Bestell-Nr.	Nennweite	Verpackung
802003410	8–10 mm	1/5
802003416	15–16 mm	1/5
802003420	20–23 mm	1/5
802003425	25–26 mm	1/5

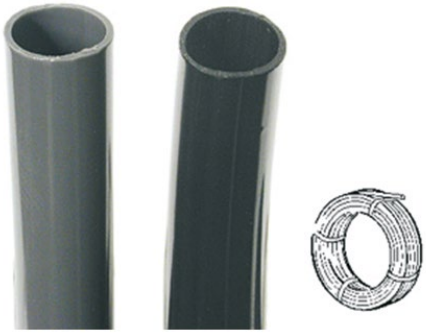

PVC-Isolierschlauch

Für die zusätzliche Isolation von Kabeln. Wärmebeständigkeit von –15 bis +105 °C.
Ringe à 25 Meter. Farbe: schwarz

Bestell-Nr.	∅ mm	Länge
D900207	2,0	25 m
D900307	3,0	25 m
D900407	4,0	25 m
D900507	5,0	25 m
D900607	6,0	25 m
D900707	7,0	25 m
D900807	8,0	25 m
D900907	9,0	25 m
D901007	10,0	25 m
D901107	11,0	25 m
D901207	12,0	25 m
D901407	14,0	25 m
D901507	15,0	25 m
D901607	16,0	25 m
D901807	18,0	25 m
D902007	20,0	25 m
D902207	22,0	25 m
D902507	25,0	25 m
D903007	30,0	25 m

Geflechtschläuche

Anwendung: zum Schutz oder zur Bündelung von Kabeln, Leitungen, Drähten und Schläuchen in der Kabelkonfektion, in der Automobil- und Elektroindustrie.

Produkteigenschaften:
– Kaltschneidbar – kein Ausfransen, kein Spezialwerkzeug erforderlich
– Gute Schutzwirkung gegenüber Abrieb
– Einfache Bündelung von Leitungen
– Material: Polyamid 6.6 halogenfrei
– Temperaturbeständigkeit: -55 °C bis +125 °C
– Entflammbarkeit: selbstverlöschend nach UL94

Bestell-Nr.	Einsatzbereich	Farbe	Verpackung
IPRO06	4–10 mm	schwarz	20 m
IPRO12	10–14 mm	schwarz	15 m
IPRO16	14–24 mm	schwarz	15 m
IPRO20	18–26 mm	schwarz	10 m
IPRO30	26–34 mm	schwarz	10 m
IPRO40	32–42 mm	schwarz	5 m

Marderschutz

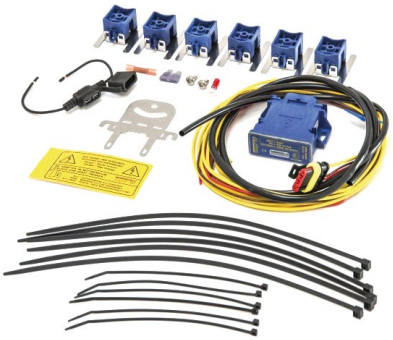

Marderschutz Sensor 737 – der Klassiker

– Der Sensor ist durch das Öffnen und Schliessen der Motorhaube zu kalibrieren
– Der Sensor spürt die Spannung der Batterie und schaltet sich erst zwei Minuten nach dem Ausschalten des Fahrzeuges ein
– Zur Kontrolle piepst der Sensor beim kalibrieren und aktivieren
– Die Sensoren werden mit einem Kabel im Motorraum verteilt
– Montage mit sechs Sensoren, drei Kabel und dem Steuergerät
– Montagefertig in 60 Minuten
– Gehäuse der Sensoren und Steuergerätes ist feuersicher

Bestell-Nr. Sensor 737

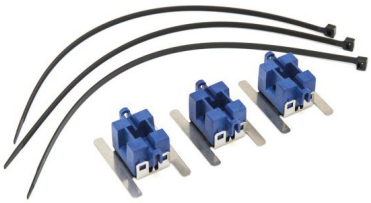

Marderschutz-Sensoren
Zubehör zu Sensor 737

Erweiterung der stromführenden Sensor-Punkte (3 Stück). Geeignet für Motorenräume, z.B. Mittelmotoren, Unterflurmotoren und grosse LKW-Räume.

Inhalt
3 x Isolatoren
3 x Stromkontaktplatten
3 x Befestigungs-Kabelbinder

Bestell-Nr. 812742

Motorhauben-Schalter Set
Zubehör zu Sensor 737

Ein-/Ausschalt-Vorrichtung der Hochspannung beim Schliessen/Öffnen der Motorhaube, anstelle serienmässig eingebauter Infrarot-Erkennung. Geeignet für Sonderfahrzeuge wie Wohnmobile, Mittelmotoren, Baufahrzeuge ohne handelsübliche Motorhaube.

Inhalt
1 x Kontaktschalter
1 x Rostfreier Montagebügel
1 x Schalterkabel für wasserdichten Anschluss
1 x Massekabel
1 x Bedienungsanleitung

Bestell-Nr. 812743

Kennzeichen-Halter

SW51550250088700

SW51550350088800

SW51550450088400

SW51550750088960

SW5155105008990

SW51550550089000

SW51550650089400

Nummerrahmen-Set «Swiss Klick»aus schlagfestem ABS Kunststoff

Langformat-Set
1x 8x30 cm und 1x 11 x 51 cm

Hochformat-Set
1x 8x30 cm und 1x 16 x 30 cm

Farbe	Ausführung	Bestell-Nr.
Schwarz glanz	Langformat Hochformat	SW51550250088700 SW51550150088600
Chrom glanz	Langformat Hochformat	SW51550450088900 SW51550350088800
Carbon look	Langformat	SW51550450088400
Chrom matt	Langformat Hochformat	SW51550750088950 SW51550750088960
Weiss glanz	Langformat Hochformat	SW5155105008990 SW5155115008990
Gold glanz	Langformat Hochformat	SW51550650089100 SW51550550089000

Nummerrahmen-Set «Moto Klick» aus schlagfestem ABS Kunststoff für Motorräder

18 x 14 cm

Farbe	Bestell-Nr.
Schwarz glanz	SW51550650089400
Chrom glanz	SW51550650089200
Chrom matt	SW51550650089300

Nummerrahmen «Swiss Klick» und Verschlüsse einzeln

Farbe	Ausführung	Bestell-Nr.
Schwarz glanz	Vorne Hinten lang Hinten hoch	SWSCHWARZVORNE SWSCHWARZHINTLA SWSCHWARZHINTHO
Chrom glanz	Vorne Hinten lang Hinten hoch	SWCHROMVORNE SW51550450088942 SWCHROMHINTHOCH
Carbon look	Vorne Hinten lang	SWCARBONVORNE SWCARBONHINTLA
Chrom matt	Vorne Hinten lang Hinten hoch	SWCHROMMATTVORNE SWCHROMMATTHINTLA SWCHROMMATTHINTHO
Weiss glanz	Vorne Hinten lang Hinten hoch	SW5155125008990 SW5155135008990 SW5155145008990
Gold glanz	Vorne Hinten lang Hinten hoch	SWGOLDVORNE SWGOLDHINTLA SWGOLDHINTHO
Verschlüsse	Links Rechts	SWKLI SWKRE

Kennzeichen-Halter



1

Halterung für Kennzeichenwechsel «Easy Klick» in schwarz

Format	Einheit	Farbe	Bestell-Nr.	Bild
Hochformat	Set*	schwarz	EYK010122	1
Langformat	Set*	schwarz	EYK010222	2
Hochformat (hinten)	Stück	schwarz	EYK010121	–
Langformat (hinten)	Stück	schwarz	EYK010221	–
Langformat klein (vorne)	Stück	schwarz	EYK010111	–

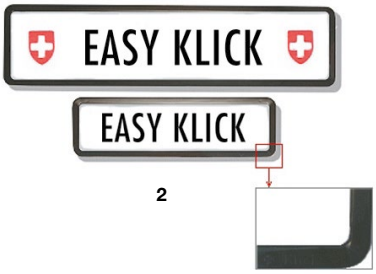

2

Halterung für Kennzeichenwechsel «Easy Klick» in chrom

Format	Einheit	Farbe	Bestell-Nr.	Bild
Hochformat	Set*	chrom	EYK020122	3
Langformat	Set*	chrom	EYK020222	4
Hochformat (hinten)	Stück	chrom	EYK020121	–
Langformat (hinten)	Stück	chrom	EYK020221	–
Langformat klein (vorne)	Stück	chrom	EYK020111	–



3

Halterung für Kennzeichenwechsel «Easy Klick» in chrom satiniert

Format	Einheit	Farbe	Bestell-Nr.	Bild
Hochformat	Set*	chrom satiniert	EYK030122	–
Langformat	Set*	chrom satiniert	EYK030222	–
Hochformat (hinten)	Stück	chrom satiniert	EYK030121	–
Langformat (hinten)	Stück	chrom satiniert	EYK030221	–
Langformat klein (vorne)	Stück	chrom satiniert	EYK030111	–

Halterung für Kennzeichenwechsel «Easy Klick» in weiss

Format	Einheit	Farbe	Bestell-Nr.	Bild
Hochformat	Set	weiss	EYK040122	–
Langformat	Set	weiss	EYK040222	–
Hochformat (hinten)	Stück	weiss	EYK040121	–
Langformat (hinten)	Stück	weiss	EYK040221	–
Langformat klein (vorne)	Stück	weiss	EYK040111	–

4

Halterung für Kennzeichenwechsel «Easy Klick» in carbon-schwarz

Format	Einheit	Farbe	Bestell-Nr.	Bild
Hochformat	Set*	carbon-schwarz	EYK050122	–
Langformat	Set*	carbon-schwarz	EYK050222	–
Hochformat (hinten)	Stück	carbon-schwarz	EYK050121	–
Langformat (hinten)	Stück	carbon-schwarz	EYK050221	–
Langformat klein (vorne)	Stück	carbon-schwarz	EYK050111	–

* Set für 1 Fahrzeug

Kennzeichen-Halter

1

2

3

4

5

6

Halterung für Kennzeichen- und Rahmenwechsel «Perfect Click»

Grösse	Einheit	Ausführung	Bestell-Nr.	Bild
Langformat	Set	Kunststoff, schwarz	1085PC	1
Hochformat	Set	Aluminium eloxiert, schwarz	1081PC	2
Langformat	Set	Aluminium eloxiert, schwarz	8166PC	3
Veloträger/Anhänger	2er-Set*	Kunststoff, schwarz	6518PC	4
Moto	2er-Set*	Aluminium eloxiert, schwarz	1087PC	5
Moto	2er-Set*	Aluminium verchromt, silber	1088PC	6

Einzelteile «Perfect Click»

Halteblech für das Auto klein vorne	7508PC
Halteblech für das Auto gross Langformat hinten	7509PC
Rahmen Kunsstoff schwarz, vorne (ohne Innenteil)	7510PC
Rahmen Kunststoff schwarz, hinten (ohne Innenteil)	7511PC
Kunststoffinnenteil mit Magneten hinten	7318PC
Kunststoffinnenteil mit Magneten vorne	7319PC
Nummern Dummy hinten	2647PC
Nummern Dummy vorne	2648PC
Verkaufsverpackung Kunsstoffversion, bedruckt	2649PC
Kartoneinlage für Set (Zwischenkarton)	2650PC
Gebrauchsanweisung separat	2651PC
Set Kabeltülle (4 Stück)	2652PC
Haftmagnet für Kunststoffinnenteil (12 Stück)	2653PC
Schieber	2654PC
Versandkarton Klappschachtel Einzelteile	7358PC
Rahmen Langformat hinten mit Magneten (Kunststoff schwarz)	6181PC
Rahmen Hochformat vorne mit Magnetstreifen (Aluminium schwarz)	7195PC
Rahmen Hochformat hinten mit Magnetstreifen (Aluminium schwarz)	7196PC
Halteblech Hochfromat hinten	7153PC
Rahmen vorne mit Magneten (Kunststoff schwarz)	6182PC
Halteblech Motorrad	1072PC
Rahmen Motorrad Aluminium schwarz mit zwei Magnetstreifen	7270PC

* Set für 2 Fahrzeuge

Kennzeichen-Halter

1

2

3


4


5

6

7

8

Halterung für Kennzeichen- und Rahmenwechsel «RIS», verchromt

	Ausführung	Bestell-Nr.	Bild
Set Wechselhalter 2er-Set*	standard	170-1000.410	
2er-Set*	rostfrei	170-1000.420	

Einzelteile

Federplatte	rostfrei	170-1000.423	
Winkelplatte	rostfrei, 25 cm	170-1000.424	
Nummernrahmen	verchromt, 8 x 30 cm	170-1000.429	1
Nummernrahmen verchromt	11 x 50 cm	170-1000.409	2
Nummernrahmen	verchromt, 16 x 30 cm	170-1000.428	3
Nummernrahmen für Motorrad	18 x 14 cm	170-1000.406	4
Traverse	30 cm	170-1000.433	5
Zusatztraverse	13 cm	170-1000.435	6
Zusatztraverse	25 cm	170-1000.436	7
Traverse	50 cm	170-1000.437	8
Federplatte		170-1000.453	
Winkelplatte	25 cm	170-1000.454	

* Set für 2 Fahrzeuge

1

2

Halterung für Kennzeichenwechsel Pkw Kunststoff (schwarz) im Set «SnapIn»

Grösse		Bestell-Nr.	Bild
8 x 30 cm + 16 x 30 cm 1er-Set*	hohe Version	101SET	1
8 x 30 cm + 11 x 50 cm 1er-Set*	lange Version	102SET	2
Nummernrahmen für Motorrad		12549	–

* Set für 1 Fahrzeug

Kennzeichen-Halter

Set für 2 Fahrzeuge



Grundplatte

Halterung für Kennzeichen- und Rahmenwechsel «Schnapp System»

– Nummernhalter für 2 Fahrzeuge, bestehend aus 6 Teilen
– Rostfreier Wechselnummern-Halter in Stahlausführung
– Spielend leicht – die Autonummer ist in Sekunden gewechselt
– Hält jeder Erschütterung stand
– Funktioniert auch bei Schnee und Eis
– Mit Schnapp-Verschluss

Set für 2 Fahrzeuge
Bestell-Nr. 12575

Grundplatten für weitere Fahrzeuge
verzinkt, blaupassiviert

Grösse 120 x 90 mm
Bestell-Nr. 12576

Grösse 190 x 95 mm
Bestell-Nr. 12577

1



2



3

4

Kennzeichen-Halter (magnetisch)

Grösse		Bestell-Nr.	Bild
Haftmagnet rund	∅ 66 mm	A66AG	1
Lamellenmagnet	57 x 57 mm	Lamag/AS	2
Magnet mit Gummischutz	∅ 75 mm	GF10136	3
Gummischutz	zu GF10136	GF20990	4

Verbrauchsmaterial Reifenservice

Auswuchtgewichte	135
Radschrauben, Radmuttern und Ventile	141
RDKS Ersatzteile	147
RDKS Werkzeuge	150
Raddeckel	152
Reifenservice-Material	154
Reifenservice-Werkzeuge	160

Auswuchtgewichte PW

Auswuchtgewichte für Stahlfegen

Pkw Schlaggewicht für Stahlfelgen, Werkstoff Zink, Oberfläche pulverbeschichtet.

Bestell-Nr.	Gewicht	Stück pro Pack
3090201Z	5 g	100
3090202Z	10 g	100
3090203Z	15 g	100
3090204Z	20 g	100
3090205Z	25 g	100
3090206Z	30 g	100
3090207Z	35 g	50
3090208Z	40 g	50
3090209Z	45 g	50
3090210Z	50 g	50
3090211Z	55 g	50
3090212Z	60 g	50

Auswuchtgewichte für Alufelgen

Schlaggewicht für Leichtmetallfelgen, Werkstoff Zink, Oberfläche pulverbeschichtet.

Bestell-Nr.	Gewicht	Stück pro Pack
3090751Z	5 g	100
3090752Z	10 g	100
3090753Z	15 g	100
3090754Z	20 g	100
3090755Z	25 g	100
3090756Z	30 g	100
3090757Z	35 g	50
3090758Z	40 g	50
3090759Z	45 g	50
3090760Z	50 g	50
3090761Z	55 g	50
3090762Z	60 g	50

Auswuchtgewichte für französische Felgen

Bestell-Nr.	Gewicht	Stück pro Pack
3090301P	5 g	100
3090302P	10 g	100
3090303P	15 g	100
3090304P	20 g	100
3090305P	25 g	100
3090306P	30 g	100
3090307P	35 g	50
3090308P	40 g	50
3090309P	45 g	50
3090310P	50 g	50
3090311P	55 g	50
3090312P	60 g	50

Auswuchtgewichte PW

Auswuchtgewichte für japanische Felgen

Bestell-Nr.	Gewicht	Stück pro Pack
5661-0050-001	5 g	100
5661-0100-001	10 g	100
5661-0150-001	15 g	100
5661-0200-001	20 g	100
5661-0250-001	25 g	100
5661-0300-001	30 g	100
5661-0350-001	35 g	50
5661-0400-001	40 g	50
5661-0450-001	45 g	50
5661-0500-001	50 g	50
5661-0550-001	55 g	50
5661-0600-001	60 g	50

Auswuchtgewichte (Zink) Klebegewicht

Mit Kunststoffbeschichtung.

Bestell-Nr.	Gewicht	Stück pro Pack
3090941P	5 g	100
3090942P	10 g	100
3090943P	15 g	100
3090944P	20 g	100
3090945P	25 g	100
3090946P	30 g	100
3090947P	35 g	50
3090948P	40 g	50
3090949P	45 g	50
3090950P	50 g	50
3090951P	55 g	50
3090952P	60 g	50

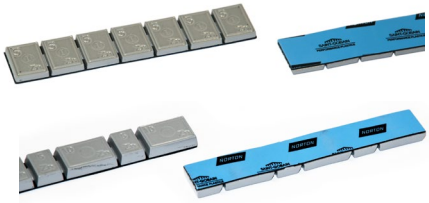

WU 15Z Klebegewichtriegel (Zink), flach

Klebegewichtriegel Zink, Breite 15 mm, Höhe 5 mm.

Bestell-Nr.	Gewicht	Stück pro Pack
3090870	7 x 5 g	100
3090872	3 x 10 g/3 x 5 g	100



Klebegewichtsriegel aus verzinktem Stahl

Klebegewichtsriegel aus verzinktem Stahl mit OEM-spezifiziertem Klebeband.

– Individuell segmentierbar, aufgeteilt in 12x 5-Gramm-Abschnitte
– Breite: 19 mm; Höhe (mit Klebeband): 4 mm
– Verpackungseinheit: 100 Stück pro Karton

Verzinkt	Bestell-Nr. 3090882N	100 Stück
Pulverbeschichtet mit Finger-Lift	Bestell-Nr. 60123	100 Stück
Verzinkt schwarz	Bestell-Nr. 3090882BN	100 Stück

Auswuchtgewichte PW

MasterCut

Bestell-Nr.	Bezeichnung
0401-0023-066	Ersatzklingen für MasterCut
0401-0023-068	Umrüstrolle 19 mm
0401-0023-110	Antriebseinheit MasterCut
0401-0023-111	Messer-Komplettset für MasterCut
0401-0023-112	Hebel der Antriebsheinheit für MasterCut
0401-0023-120	MasterCut komplett, schwarz
0401-0023-121	Bodenständer zu MasterCut

Abroll- und Schneidegerät MASTER-Cut (optional mit stabilem Bodenständer oder Rollenhalterung Typ 2800) separat erhältlich.

Rollenhalter Typ 2800

Der Rollenhalter Typ 2800 eignet sich für alle 5-kg-Klebegewichtsrollen. Multifunktionell für die Montage an der Werkbank oder an der Wand.

Bestell-Nr. 2800-4801-002

«Speedcut» Schneidevorrichtung/Rollenhalter für alle Hofmann Gewichte

Für Klebegewichtsrollen mit integrierter Gewichte-Skala und innovativer Schneidevorrichtung für schnelles und sicheres Arbeiten. Der passende Bodenständer ermöglicht ein flexibles Aufstellen des Rollenhalters.

Bestell-Nr. 0401-0023-150

«Speedcut» Bodenständer mit Zubehör

Bodenständer für die flexible Anbringung von bis zu zwei «Speedcut» Schneidsystemen. Eine praktische Werkzeugaufbewahrung bietet die multifunktionale Lochwand mit Haken. Ebenfalls sind der Altmetall- sowie der Schutzfolien-Abfalleimer effektive Hilfen zur Arbeitserleichterung.

Bestell-Nr. 0401-0023-151

«Speedcut» Ersatzschneide

Klinge für Speedcut in Metallrahmen mit Zuführhilfe, einfach auszutauschen.

Bestell-Nr. 0401-0023-152

«Speedcut» Schutzfolien-Abfalleimer

Zum Aufhängen an den «Speedcut» für die schnelle Entsorgung abgezogener Schutzfolie.

Bestell-Nr. 0401-0023-154

Auswuchtgewichte PW

Klebegewichtrolle aus verzinktem Stahl

Klebegewichte aus verzinktem Stahl mit OEM-spezifiziertem Klebeband.

– Idividuell segmentierbar, aufgeteilt in 5-Gramm-Abschnitte
– Breite: 19 mm; Höhe (mit Klebeband): 3,8 mm
– Verpackungseinheit: 1000 Klebegewichte (5 kg) pro Rolle

Silber	Bestell-Nr. 3090882RN-5	1000 Stück
Schwarz	Bestell-Nr. 3090882RBN-5	1000 Stück

Klebegewichtrolle 355

Endlos-Klebegewichtsrolle mit 1000 verzinkten und beschichteten Stahlsegmenten à 5 Gramm. Mit überstehender Schutzfolie zum leichteren Abziehen vor der Montage. Die Kartonage ist mit einer speziellen «Anti-Roll-Back»-Funktion ausgestattet, welche das Zurückrutschen des Rollenendes in den Karton verhindert. Gesamthöhe inkl. Klebeband: 3,8 mm. Breite: 19 mm. Gesamtgewicht: 5 kg. Verpackungseinheit: 1 Rolle/Karton.

Silber	Bestell-Nr. 5355-0050-739	1000 Stück
Schwarz	Bestell-Nr. 5355-0053-739	1000 Stück

Klebegewichtrolle 356

Endlos-Klebegewichtsrolle mit 1000 beschichteten Zinksegmenten à 5 Gramm. Mit überstehender Schutzfolie zum leichteren Abziehen vor der Montage. Die Kartonage ist mit einer speziellen «Anti-Roll-Back»-Funktion ausgestattet, welche das Zurück rutschen des Rollenendes in den Karton verhindert. Gesamthöhe inkl. Klebeband: 4,8 mm. Breite: 19 mm. Gesamtgewicht: 5 kg. Verpackungseinheit: 1 Rolle/Karton.

Silber	Bestell-Nr. 5356-0050-739	1000 Stück
Schwarz	Bestell-Nr. 5356-0053-739	1000 Stück

Klebegewichtrolle 357

Das innovative Hochleistungsgewicht in 3D-Optik. Endlos-Klebegewichtsrolle mit 1000 beschichteten Zinksegmenten à 5 Gramm. Mit überstehender Schutzfolie zum leichteren Abziehen vor der Montage. Die Kartonage ist mit einer speziellen «Anti-Roll-Back»-Funktion ausgestattet, welche das Zurückrutschen des Rollenendes in den Karton verhindert. Gesamthöhe inkl. Klebeband: 3,8 mm. Breite: 19 mm. Gesamtgewicht: 5 kg. Verpackungseinheit: 1 Rolle/Karton.

Silber	Bestell-Nr. 5357-0050-739	1000 Stück
Schwarz	Bestell-Nr. 5357-0053-739	1000 Stück

Auswuchtgewichte für Motorräder

Motorrad-Steckgewicht 717

Bestell-Nr.	Gewicht	Stück pro Pack
5717-0050-001	5 g	25
5717-0100-001	10 g	25
5717-0150-001	15 g	25
5717-0200-001	20 g	25

Motorrad-Steckgewicht 713

Bestell-Nr.	Gewicht	Stück pro Pack
5713-0100-001	10 g	25
5713-0150-001	15 g	25
5713-0200-001	20 g	25

Motorrad-Steckgewicht 712

Bestell-Nr.	Gewicht	Stück pro Pack
5712-0050-001	5 g	25
5712-0100-001	10 g	25
5712-0150-001	15 g	25
5712-0200-001	20 g	25

Motorrad-Steckgewicht 711

Bestell-Nr.	Gewicht	Stück pro Pack
5711-0050-001	5 g	25
5711-0100-001	10 g	25
5711-0150-001	15 g	25
5711-0200-001	20 g	25

Motorrad-Klebegewicht 706, 8 x 5 g

Bestell-Nr.	Gewicht	Stück pro Pack
3060811	5 g x 7 + 2,5 g x 6	50

Auswuchtgewichte LKW

LKW-Auswuchtgewicht 529

Bestell-Nr.	Gewicht	Stück pro Pack
5529-0500-307	50 g	10
5529-0750-307	75 g	10
5529-1000-307	100 g	10
5529-1500-307	150 g	10
5529-2000-307	200 g	10
5529-2500-307	250 g	10
5529-3000-307	300 g	10
5529-3500-307	350 g	10
5529-4000-307	400 g	10

LKW Klebegewicht 551

Originalteil von Volvo, Evobus, Mercedes-Benz, Renault, Man, Scania. Klebegewicht für LKW-Leichtmetallfelgen. Der Gewichtekörper hat eine Premium-Pulverbeschichtung in Silber. Das Klebeband ist zur leichteren Handhabung mit einer überstehenden Schutzfolie versehen. Verpackungseinheit: 10 Stück/Karton.

Bestell-Nr.	Gewicht	Stück pro Pack
5551-0500-501	50 g	10
5551-0750-501	75 g	10
5551-1000-501	100 g	10
5551-1250-501	125 g	10
5551-1500-501	150 g	10
5551-1750-501	175 g	10
5551-2000-501	200 g	10
5551-2250-501	225 g	10
5551-2500-501	250 g	10
5551-3000-501	300 g	10

Wuchtpulver

Bestell-Nr.	Gewicht
0401-5505-350	XL
0401-5505-290	L
0401-5505-230	M
0401-5505-180	S
0401-5505-120	XS

Radschrauben

Radschrauben

Bestell-Nr.	Gewinde	Schaft-länge	Schlüssel-weite	Sitz
B0046-001	M14x1,5x25/56,5	25 mm	17 mm	Kegel 60°
B0046-002	M14x1,5x26/56,5	26 mm	17 mm	Kegel 60°
B0400-001	M12x1,25x26/47	26 mm	17 mm	Kegel 60°
B12	M12x1,5x26/52	26 mm	17 mm	Kegel 60°
B12PI	M12x1,5x26/51	26 mm	17 mm	Kegel 60°
B12-ZNNI	M12x1,5x26/52	26 mm	17 mm	Kegel 60°
B22	M12x1,5x40/61	40 mm	17 mm	Kegel 60°
B46-KL100	M14x1,5x25/48,5	25 mm	17 mm	Kegel 60°
C17A21	M12x1,5x21/46,5	21 mm	17 mm	Kegel 60°
C17B24-MW	M12x1,25x26/49	26 mm	17 mm	Kegel 60°
C17D31F-MW	M14x1,5x32/58	32 mm	17 mm	Kegel 60°
C17F27PI2	M14x1,25x27/46,3	27 mm	17 mm	Kegel 60°
IBS13230425	M12x1,25x22/48,5	22 mm	17 mm	Kegel 60°
LC17A22F	M12x1,5x22/47,5	22 mm	17 mm	Kegel 60°
LS17A21F	M12x1,5x21/39,5	21 mm	17 mm	Kugelbund R 12 mm
LS17A25FPI	M12x1,5x24,5/45,7	24,5 mm	17 mm	Kugelbund R 13 mm
LS17D25FKL100	M14x1,5x25/45	25 mm	17 mm	Kugelbund R 12 mm
LS17D27F	M14x1,5x27/47,5	27 mm	17 mm	Kugelbund R 13 mm
LS17D27F-MW2	M14x1,5x27/51	27 mm	17 mm	Kugelbund R 13 mm
LS17D27R14	M14x1,5x26,5/49	26,5 mm	17 mm	Kugelbund R 14 mm
LS17D27R14CI	M14x1,5x27/49	27 mm	17 mm	Kugelbund R 14 mm
PZ406-9068000	M12x1,5x35/59,5	35 mm	17 mm	Flachbund
S17D45R14CI	M14x1,5x45/70	45 mm	17 mm	Kugelbund R 14 mm
S17D45R14PI	M14x1,5x45/70	45 mm	17 mm	Kugelbund R 14 mm
S17D37-MW	M14x1,5x37/60,5	37 mm	17 mm	Kugelbund R 13 mm
VOLVO	M12x1,75x28,5/55	28,5 mm	17 mm	Kegel 60°
VPE03	M12x1,25x17/63	17 mm	17 mm	Flachbund
VPE05	M12x1,5x33/53,5	33 mm	17 mm	Flachbund
WS17D30-MW	M14x1,5x30/59,5	30 mm	17 mm	Kugelbund R 14 mm
B15	M12x1,5x25/51	25 mm	19 mm	Kegel 60°
C19B26	M12x1,25x26/52	26 mm	19 mm	Kegel 60°
C19D34-MW	M14x1,5x34/60	34 mm	19 mm	Kegel 60°
IBS 13228924	M12x1,25x27/42	27 mm	19 mm	Kegel 60°
LS19D34F	M14x1,5x34/55	34 mm	19 mm	Kugelbund R 14 mm
LS19D34F-MW	M14x1,5x34/62	34 mm	19 mm	Kugelbund R 14 mm
PS19D30ZN-MW	M14x1,5x30/60	30 mm	19 mm	Kugelbund R 14 mm
PS19D37-MW	M14x1,5x37/67	37 mm	19 mm	Kugelbund R 14 mm
S19D34R14	M14x1,5x34/63	34 mm	19 mm	Kugelbund R 14 mm
VPE01-ZB	M12x1,25x17/63	17 mm	19 mm	Flachbund
B0046-006	M14x1,5x27/62	27 mm	21 mm	Kegel 60°
B0046-007	M16x1,5x29/64	29 mm	21 mm	Kegel 60°
B0046-003	M14x1,5x28/53	28 mm	24 mm	Kegel 60°
B0046-004	M16x1,5x31/57	31 mm	24 mm	Kegel 60°

Radmuttern

Radmuttern

Bestell-Nr.	Gewinde	Schaft-länge	Schlüssel-weite	Sitz
D95R	M12x1,5	18 mm	17 mm	Kugelbund R 12 mm
D96	M12x1,25	23 mm	17 mm	Kegel 60°
D14CL10	M12x1,5	25 mm	19 mm	Kegel 60°
D14R	M12x1,5	18 mm	19 mm	Kugelbund R 12 mm
D17R	M14x1,5	20 mm	19 mm	Kugelbund R 14 mm
D30	M12x1,5	30 mm	19 mm	Kegel 60°
D30R	M12x1,5	27 mm	19 mm	Kugelbund R 12 mm
D33	1/2" unf	30 mm	19 mm	Kegel 60°
D60	M12x1,5	17 mm	19 mm	Kegel 60°
D60FB	M12x1,5	15 mm	19 mm	Kegel 60°
D61	M12x1,25	17 mm	19 mm	Kegel 60°
DF01N	M12x1,5	21 mm	19 mm	Kegel 60°
DF02N	M12x1,5	25 mm	19 mm	Kegel 60°
DF04	M12x1,5	13,7 mm	19 mm	Kegel 60°
DGM01	M12x1,5	14,3 mm	19 mm	Kegel 60°
JDBC14A19015Z	M14x1,5	15 mm	19 mm	Flachbund
D50	M12x1,5	30 mm	21 mm	Kegel 60°
D62F	M14x1,5	15 mm	21 mm	Kegel 60°
DF03	M14x1,5	14 mm	21 mm	Kegel 60°
DF08	M14x2	25 mm	21 mm	Flachbund
DF09	M14x1,5	25 mm	21 mm	Flachbund
DF10	M14x1,5	15,3 mm	21 mm	Flachbund
DF11	M14x1,5	15,3 mm	21 mm	Flachbund
DMTSB	M12x1,5	16 mm	21 mm	Kegel 60°
DNIS	M12x1,25	16 mm	21 mm	Kegel 60°
DTOY01	M12x1,5	29 mm	21 mm	Flachbund
DRR1	M14x1,5	32 mm	22 mm	Flachbund
DRR3	M14x1,5	34 mm	22 mm	Flachbund
DRR	M16x1,5	33 mm	27 mm	Flachbund
DRR01-D	M16x1,5	20 mm	27 mm	Kegel 80°
DRR2	M14x1,5	33 mm	27 mm	Flachbund

Ventile

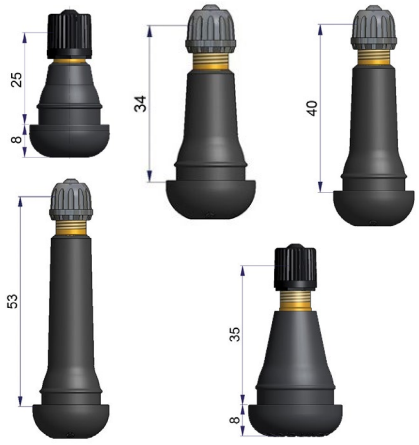

Tubeless-Ventile

Bestell-Nr.	Typ	Länge	∅	Stück pro Pack
S-4040-55	TR 412	33 mm	11.3 mm	100
S-4636-55	TR 413	42 mm	11.5 mm	100
S-4638-55	TR 414	48 mm	11.5 mm	100
S-4642-55	TR 418	61 mm	11.5 mm	100
S4156-55	TR 415	43 mm	16.0 mm	100
095519 *	TR 600XHP	43 mm	11.5 mm	100
66504-80**	TR 413	42 mm	11.5 mm	100
66507-80**	TR 414	48 mm	11.5 mm	100
66994-80**	TR 418	61 mm	11.5 mm	100

* Verstärkt bis 5.5 bar
** Ventil, Deckel und Ventileinsatz separat verpackt

Felgenventil TR414L

Bestell-Nr.	Typ	Stück pro Pack
S-4640-55	TR414L	100

Transporterventil CVV (hochdruck)

< 14 bar, Länge 34 mm

Bestell-Nr.	Typ	Stück pro Pack
65752-69	CVV	100
65752-68	CVV	10



Transporterventil CVV (hochdruck)

< 14 bar, Länge 40 mm

Bestell-Nr.	Typ	Stück pro Pack
65753-69	CVV	100
65753-68	CVV	10

Transporterventil CVV (hochdruck)

< 14 bar, Länge 53 mm

Bestell-Nr.	Typ	Stück pro Pack
65754-69	CVV	100
65754-68	CVV	10

Ventile

Alufelgen Tubeless-Ventile verchromt

Bestell-Nr.	Typ	Länge	∅	Stück pro Pack
66505-68	TR 413C	42 mm	11.5 mm	10
65788-68	TR 414C	48 mm	11.5 mm	10

Tubeless-Ventile aus Metall

Bestell-Nr.	Typ	Länge	∅	Stück pro Pack
42039-68	Metall	42 mm	11.5 mm	10

Ventileinsatz, Messing vernickelt

Bestell-Nr.		Stück pro Pack
37992-69	empfohlen für Drucksensoren	100

Ventil

Bestell-Nr.	Typ	Grösse	Stück pro Pack
750603	TR575	16 x 32 mm	1

Metall-Felgenventil schwarz

Bestell-Nr.	Stück pro Pack
51.2558	1

Ventile

Motorrad-Ventile

Bestell-Nr.	Farbe	Grösse	Stück pro Pack
44.7500	Alu silber	Ventilloch ∅ 8.3 mm	1
44.7505	Alu schwarz	Ventilloch ∅ 8.3 mm	1

Motorrad-Ventile

Bestell-Nr.	Farbe	Grösse	Stück pro Pack
44.7512	Alu silber	Ventilloch ∅ 11.3 mm	1
44.7515	Alu schwarz	Ventilloch ∅ 11.3 mm	1

Kunststoff-Ventilverlängerung schwarz, mit Stützrohr und Kunststoffkappe mit Dichtung für Ventil 722A

Bestell-Nr.	Grösse	Stück pro Pack
382607	115 mm	1
382807	150 mm	1
381805	95 mm	1

Kunststoff-Ventilverlängerung weiss, ohne Stützrohr und Kunststoffkappe mit Dichtung

Bestell-Nr.	Grösse	Stück pro Pack
382435	105 mm	1
42215-68	115 mm	10
382405	85 mm	1

Hochflexible Ventilverlängerungen, 20 bar

Bestell-Nr.	Grösse	Stück pro Pack
41321-68	210 mm	10
41320-68	180 mm	10

Ventile

Festspannklammer Stahl, verzinkt

Bestell-Nr.	Stück pro Pack
R-1144-2	10
377710	1

Hochflexible Ventilverlängerung mit Metallventilkappe 90°, 20 bar

Bestell-Nr.	Länge	Stück pro Pack
378578	140 mm	1

Ventilverlängerungen

Bestell-Nr.	Länge	Stück pro Pack
33.0509	32 mm	50

DS-P Ventilkappe mit Kunststoffgehäuse
Luft prüfen und nachfüllen, ohne Abschrauben der Ventilkappe

Bestell-Nr.	Länge	Stück pro Pack
330770	32 mm	50

Ventildeckel Kunststoff

Bestell-Nr.	Typ	Länge	∅	Stück pro Pack
4000-3	Schwarz	12.2 mm	10.5 mm	100
30307-63	Grün	12.2 mm	10.5 mm	100

RDKS Ersatzteile Schrader

EZ Sensor mit Snap-in Ventil (US)
Schrader EZ-Sensor 433 MHz Gummiventil, programmierbarer Reifendrucksensor für US-Reimport-Fahrzeuge.
Bestell-Nr. 3210

EZ Sensor mit Snap-in Ventil (US)
Schrader EZ-Sensor 315 MHz Gummiventil, programmierbarer Reifendrucksensor für US-Fahrzeuge ohne Wireless Auto Location.
Bestell-Nr. 3200

Ersatz Snap-in Ventile (EU + US)
Set mit 10 Stück
Bestell-Nr. 5033-10

EZ Sensor mit Clamp-in Ventil (EU)
Schrader EZ-Sensor 433 MHz Metallventil, programmierbarer Reifendrucksensor für EU-Fahrzeuge.
Bestell-Nr. 2020

Ersatz Clamp-in Venti (EU)
Passend zu EZ-Sensor mit Clamp-in Ventil 2020.
Set mit 10 Stück
Bestell-Nr. 5038-10

EZ Sensor 2.0 mit Snap-in Ventil
Schrader EZ-Sensor 2.0 433 MHz mit Gummiventil, programmierbarer Reifendrucksensor für EU-Fahrzeuge.
Bestell-Nr. 1210

EZ Sensor 2.0 mit Clamp-in Ventil
Schrader EZ-Sensor 2.0 433 MHz mit Aluminiumventil, Ventilwinkel einstellbar von 0°–40°. Programmierbarer Reifendruck-sensor für EU-Fahrzeuge.
Bestell-Nr. 2200

Clamp-in Service Kit
Für EZ Sensor 2.0 2210, Set mit 10 Stück
Bestell-Nr. 5061-10 mit Ventil
Bestell-Nr. 5062-10 ohne Ventil

Clamp-in Service Kit (EU)
Passend zu allen EZ Sensoren mit Clamp-in Ventilen. Set mit 10 Stück
Bestell-Nr. 5032-10

Service Kit Aluminium Ventil (US)
Passend zu Ventilen Art. 5024-10.
Set mit 10 Stück
Bestell-Nr. 5025-10

Service Kit Aluminium Ventil (US)
Passend zu EZ-Sensor Art. 1200 und Art. 1210.
Set mit 10 Stück
Bestell-Nr. 5024-10

Schraube für Snap-in Sensor/Ventil
T10 Schraube, Pack à 10 Stück
Bestell-Nr. 8004-10

TPMS Nachrüstsatz
Beinhaltet 1 Empfänger, 4 Sensoren und Einbauanleitung.
Bestell-Nr. 9001

EZ Sensor 2.0 mit Clamp-in Ventil
Schrader EZ-Sensor 2.0 433 MHz mit Aluminiumventil, programmierbarer Reifendrucksensor für EU-Fahrzeuge.
Bestell-Nr. 2210

Snap-in Service Kit
Für EZ Sensor 2.0 1210, Set mit 10 Stück.
Bestell-Nr. 5033-10

Clamp-in Service Kit
Für EZ Sensor 2.0 2200, Set mit 10 Stück
Bestell-Nr. 5056-10 mit Ventil
Bestell-Nr. 5063-10 ohne Ventil

RDKS Ersatzteile Alligator

Sensor RS1 315 Mhz, Ball-Joint (US)

Programmierbarer Reifendrucksensor für US-Fahrzeuge. Wird ohne Ventil geliefert.

Bestell-Nr. 590902

Sensor RS3 433 Mhz, Ball-joint (EU)

Programmierbarer Reifendrucksensor für EU-Fahrzeuge. Wird ohne Ventil geliefert.

Bestell-Nr. 590914

Sensor RS2 315 Mhz, Snap-in (US)

Programmierbarer Reifendrucksensor für US-Fahrzeuge. Für Snap-in Ventile. Wird ohne Ventil geliefert.

Bestell-Nr. 590912

Sensor RS4 433 Mhz, Snap-in (EU)

Programmierbarer Reifendrucksensor für EU-Fahrzeuge. Für Snap-in Ventile. Wird ohne Ventil geliefert.

Bestell-Nr. 590918

RDKS Service Komplettset

Koffer beinhaltet verschiedene Kits und Komponenten für den richtigen und sorgfältigen Service an Reifen und Felgen mit RDKS. Enthalten sind z.B.: Ventilkappe, Ventileinsatz, Gummidichtungsring und Ventilmutter.

Bestell-Nr. 591394

Sensit Mini Starter Kit

Beinhaltet Programmiergerät, 4 Sensoren, 4 Ventile.

Bestell-Nr. 590933

Snap-in TR413 TPMS

Snap-In Ventil für Sensor 590912 und 590918.

Bestell-Nr. 590916

PKW Ventil 43 LMS silber

Schraubventil mit Kugelkalottenbefestigung für 590902- und 590914-Sensoren.

Bestell-Nr. 590906

PKW Ventil 43 LMS schwarz

Schraubventil mit Kugelkalottenbefestigung für 590902- und 590914-Sensoren.

Bestell-Nr. 590908

PKW Ventil Set 43LMS chrom

Aluminiumventil chrom, für Sensor 590914 und 590902.

Bestell-Nr. 590910

Retro Fit Kit

Retro Fit Kit bietet allen, die Ihren PKW mit Sensit RDK System nachrüsten wollen, die optimale Lösung. Beinhaltet: 1 Display mit Knopfbatterie, 4 Sensit Sensoren mit Ventilen, Installations- und Bedienungsanleitung.

Bestell-Nr. 590925

RDKS Ersatzteile VDO

REDI Sensor 1
Gummicontainer inkl. Sensor mit vorprogrammierter ID für BMW, Mini, Nissan, Opel.
Bestell-Nr. S180211001Z

Kleber 9.6 g
Reicht für 20 Sensoren.
Bestell-Nr. A2C59506147

Kleber 100 g
Reicht für 200 Sensoren.
Bestell-Nr. A2C59506148

REDI Sensor 2
Gummicontainer inkl. Sensor mit vorprogrammierter ID für Citroën, Hyundai, Kia, Land Rover, Mitsubishi, Opel.
Bestell-Nr. S180211002Z

Anpresswerkzeug
Speziell für VDO REDI Sensoren.
Bestell-Nr. A2C59506049

REDI Sensor 3
Gummicontainer inkl. Sensor mit vorprogrammierter ID für Ford, Lancia, Lexus, Toyota.
Bestell-Nr. S180211003Z

Einsatz für Anpresswerkzeug
Speziell für VDO REDI Sensoren.
Bestell-Nr. A2C59506050

Spreizer
Spreizer für Container Redisensor von VDO.
Bestell-Nr. A2C59506059

Gummicontainer
Bestell-Nr. A2C91105300Z

VDO REDI Starterkit
Bestehend aus je 4 REDI 1-2-3 Sensoren, 1 Anpresswerkzeug, 1 Kleber 9.6 g, Handschuhe.
Bestell-Nr. A2C59506060

Wichtige Informationen zu RDKS

- Bei jedem Reifenwechsel müssen die Ventile ersetzt werden.
- Bei Fahrzeugen, die schneller als 210 km/h fahren, müssen Metallventile verwendet werden.
- Ventile müssen mit dem richtigen Drehmoment angezogen werden: Es wird dringend empfohlen entsprechendes Werkzeug zu verwenden.
- Bevor der EZ-Sensor programmiert wird soll überprüft werden, ob es sich um einen 433 MHz oder 315 MHz Sensor handelt.
- Die Batterie des RDKS-Sensors kann nicht einzeln ersetzt werden.
- Es müssen zwingend die richtigen Ventileinsätze und Ventilkappen verwendet werden, ansonsten oxidieren die Metallventile.

Messing

Nickel

Weitere wichtige Informationen zum Thema Reifendruckkontrollsysteme finden Sie auf der Derendinger Homepage auf derendinger.ch

RDKS Werkzeuge

Reifendienst Werkzeugsatz
Für RDKS geeignet, zur Montage und Demontage von Reifendruck-Kontrollsystemen.

Inhalt:
– Drehmomentschlüssel 6,3 mm (1/4") 2–10 Nm zur Befestigung des Metallventils
– Drehmomentschraubendreher 1,4 Nm mit 4 mm Sechskantaufnahme inkl. Klinge zur Befestigung des RDC-Sensors am Ventil
– Ventildichtungs-Werkzeug zur beschädigunsfreien Montage und Demontage von Gummi-dichtungen bei TPMS Ventilen
– 2 Drehmomentbegrenzte Ventileindreher 0,25 und 0,45 Nm
– Splintentreiber zum Gegenhalten
– Adapter von Sechs- auf Vierkant
– Steckschlüsseleinsatz lang 11 mm
– Steckschlüsseleinsatz lang 12 mm
– Schraubendreheinsätze T10, T15, T20
– Schraubendrehbit T10, T15, T20

Bestell-Nr. 02129L

Reifendrucksensor Werkzeugsatz

– Spezial Drehmomentschrauber 1–5 Nm
– Extra langen Steckeinsätzen 11 + 12 mm zur beschädigungsfreien Montage der Überwurfmutter am Reifenventil
– Schraubeinsatz T20 zur Montage der selbstsichernden Befestigungsschraube

Bestell-Nr. 02120L

Gummiventil Einzugsgerät

Montagewerkzeug (Montagehebel) für alle Schrader Snap-in Sensoren

Bestell-Nr. 6006

Drehmoment-Schraubendreher

Drehmoment variabel von 4 bis 8,8 Nm

Bestell-Nr. 6013

Sensor-Montagewerkzeug für VDO REDI-Sensor

– Für schnelles, präzises und vor allem schadenfreies Arbeiten mit VDO Redi-Sensoren
– Exakte Positionierung des Sensors im Gummicontainer
– Sehr einfache Handhabung, extrem schnelle Montage, nur wenige Sekunden pro Sensor
– Anwendung: Wird ein Reifen aufgrund von Beschädigungen oder Verschleiss ersetzt, wird nur ein neuer, günstiger Gummicontainer in den neuen Reifen geklebt. Der wertvolle vorhandene Sensor wird jetzt einfach wieder mit dem HAZET Artikel 668-1 Sensor-Werkzeug eingesetzt
– VDO hat aktuell 4 Sensoren für viele Modelle von BMW, Chevrolet, Citroën, Dacia, Ford, Hyundai, Jeep, Kia, Lexus, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Smart, Suzuki, Toyota und Volvo

Bestell-Nr. 668-1

RDKS Werkzeuge

Universal-Reifendruck-Kontroll-System-Werkzeugsatz, 1/4˝

– Der Werkzeugsatz für alle am Markt befindlichen gängigen Ventil- und Sensorverschraubungen sowie VDO-REDI-Sensoren mit Container
– Ein- und Ausdrehen der Ventileinsätze in Reifenventilen ALLER FAHRZEUGMARKEN
– Einfache und fachgerechte Montage von Ventil- und Sensor-Verschraubungen von 0,1 bis 9 Nm (Herstellerangaben beachten) an jeder Felge
– Auch bei Anzugs-Drehmomenten von > 8 Nm, wie bei Renault Megane II, Scenic II, Scenic II Restyle, Jeep Grand Cherokee, Hyundai i20, i30, Kia Cee'd SW, Pro Cee'd, Soul 1.6 CVVT
– Exakte Positionierung aller aktuellen VDO(*) Redi-Sensoren für die Modelle von BMW, Chevrolet, Citroën, Dacia, Ford, Hyundai, Jeep, Kia, Lexus, Mercedes-Benz, Mini, Mitsubishi, Nissan, Opel, Peugeot, Renault, Smart, Suzuki, Toyota und Volvo
– Sehr einfache Handhabung, extrem schnelle Montage, nur wenige Sekunden pro Sensor

Bestell-Nr. 669/12

NKW Sensor Montagewerkzeug für Conti Pressure Check (CPC)

– Sehr einfache Handhabung, extrem schnelle Montage, nur wenige Sekunden pro Sensor
– Für schnelles, präzises und vor allem schadenfreies Arbeiten an Lkw, Bus, Bau- und Landmaschinen
– Exakte Positionierung des Sensors im Gummicontainer
– Wird ein Reifen aufgrund von Beschädigungen oder Verschleiss ersetzt, wird nur ein neuer, günstiger Gummicontainer in den neuen Reifen geklebt. Der wertvolle vorhandene Sensor wird einfach wieder mit dem HAZET Artikel 668-2 Sensor-Werkzeug eingesetzt

Bestell-Nr. 668-2

Programmiergerät PT1

Internetbasiertes Programmiergerät. Die Programmierung des Sens-It-Sensors wird mit einer einfach zu bedienenden und kostenfreien Software durchgeführt. Die Software führt den Benutzer intuitiv, schliesst Bedienfehler aus und sichert so die Qualität des programmierten Sensors.

Bestell-Nr. 590922

Diagnose TPA 200 Bosch

– Aktivierung/Prüfung von RDKS-Sensoren inkl. Anzeige der RDKS Sensorinformationen
– Programmierung von Universal Sensoren (EZ-Sensor, Sens.it, andere)
– Spezifische RDKS-Sensor Messverfahren (1 bis max. 100 Fahrzeuge)
– Werkstattspezifische Arbeitsabläufe (z. B. über Auftrags-Nr., KFZ-Kennzeichen usw.)
– Kabellose Übertragung der Daten (Bluetooth)
– Lieferumfang: TPA200, CD/DVD mit PC-Anwendung, Bedienunsanleitung, USB Kabel
– Für die Diagnose im Fahrzeug ist ein: KTS 200/340/5../8.. usw. einzusetzten

Bestell-Nr. 0684400250

Reifen-Aktivator

An Fahrzeugen mit RDKS kann mit dem KTS und dem Reifenventil-Aktivator die Zuordnung der Räder im Steuergerät sehr schnell durchgeführt werden.

Bestell-Nr. 1687200663

Raddeckel

Wind Black Plus 13–17"
4 Stück

13″	Bestell-Nr. WIND BLACK PLUS 13
14″	Bestell-Nr. WIND BLACK PLUS 14
15″	Bestell-Nr. WIND BLACK PLUS 15
16″	Bestell-Nr. WIND BLACK PLUS 16
17″	Bestell-Nr. WIND BLACK PLUS 17

Aruba Black Plus 13–16"
4 Stück

13″	Bestell-Nr. ARUBA BLACK PLUS 13
14″	Bestell-Nr. ARUBA BLACK PLUS 14
15″	Bestell-Nr. ARUBA BLACK PLUS 15
16″	Bestell-Nr. ARUBA BLACK PLUS 16

Run Carbon Dark 14–16"
4 Stück

14″	Bestell-Nr. RUN CARBON DARK 14
15″	Bestell-Nr. RUN CARBON DARK 15
16″	Bestell-Nr. RUN CARBON DARK 16

Wind Matte 13–17"
4 Stück

13″	Bestell-Nr. WIND 13
14″	Bestell-Nr. WIND 14
15″	Bestell-Nr. WIND 15
16″	Bestell-Nr. WIND 16
17″	Bestell-Nr. WIND 17

Aruba Matte 13–16"
4 Stück

13″	Bestell-Nr. ARUBA 13
14″	Bestell-Nr. ARUBA 14
15″	Bestell-Nr. ARUBA 15
16″	Bestell-Nr. ARUBA 16

Reifenservice-Material

Reifenmontierpaste für PW-Reifen, 5 kg

Trocknet nie aus, bis 15 Jahre lagerfähig, hautschonend.

Bestell-Nr. 65949-67 5 kg

Reifenmontierpaste «Schwarz», unsichtbar auf dem Reifen, 5 kg

– Gute Trocknungseigenschaften, exzellente Gleitwirkung
– Chemisch neutral gegenüber Gummi und Metall
– Die Paste hat den Vorteil, dass sie keine weissen Rückstände auf den Reifen hinterlässt

Bestell-Nr. 66181-67 5 kg

Breitreifenmontierpaste

Erhöhte Gleitfähigkeit, schleuderfest, und schnelltrocknend.

Bestell-Nr. 593 0577 3,5 kg

Pneumontagespray

Anstelle von Pneupaste, speziell hergestellt für die Verwendung
an Pax- und Niederquerschnittreifen.

400 ml Bestell-Nr. 65023-67

Pinsel für Pkw-Reifen, ∅ 30 mm

Pinsel mit rundem Kopf für Reifenmontage.
Länge 240 mm.

Bestell-Nr. 60804-67

Pinsel für Lkw-Reifen, ∅ 50 mm

Pinsel mit rundem Kopf für Reifenmontage.
Länge 300 mm.

Bestell-Nr. 60805-67

Reifenservice-Material

Talkpuder

Talkum für Schlauchmontage.

500 g
Bestell-Nr. 5930649

Binde- und Reinigungsmittel

Dose
Bestell-Nr. 112085



Reifensäcke 710 x 210 x 990 mm

Block à 50 Stück
Bestell-Nr. 49006

Rolle à 100 Stück
Bestell-Nr. 0990810

Wandhalter für Rollen einfach
Bestell-Nr. 0960671

Wandhalter für Rollen dreifach
Bestell-Nr. 0960673

Schraubenbeutel

Aus Baumwolle. Farbe unverbindlich.

Stück
Bestell-Nr. 0290310



Reifensäcke extra gross, weiss

Für Reifen ab 21", perforiert, weiss

Rolle à 100 Stück
Bestell-Nr. 0990820

Wandhalter für Rollen einfach
Bestell-Nr. 0960671

Wandhalter für Rollen dreifach
Bestell-Nr. 0960673

Reifenband

Für die Einlagerung von Reifen

Box a 250 Stück
Bestell-Nr. 0850320

Reifeneinlagerungsschein

Block mit 50 Blatt
Bestell-Nr. 905.3687

Wachskreide «Bison»

12 Stück, ∅ 12 mm

Bestell-Nr. 61226-67 Gelb
Bestell-Nr. 61227-67 Weiss

Reifenservice-Material

Set Reifendichtmittel «Easy Seal»

Geeignet für Reifen mit einem Reifendruck von max. 3.5 bar. Kein Radwechsel, schnell und einfach. Kein Verkleben, latexfrei, wasserlöslich.

Für Fahrräder	100 ml	Bestell-Nr. PSI-52611
Für Roller und Motorräder	300 ml	Bestell-Nr. PSI-52313
Für Motorräder und Kleinwagen	500 ml	Bestell-Nr. PSI-52315
Für Mittelklasse bis Oberklasse	600 ml	Bestell-Nr. PSI-52616
Für Transporter und SUV	1000 ml	Bestell-Nr. PSI-52619

Ersatzdose

Für Fahrräder	100 ml	Bestell-Nr. PSI-52411
Für Roller und Motorräder	300 ml	Bestell-Nr. PSI-52413
Für Motorräder und Kleinwagen	500 ml	Bestell-Nr. PSI-52415
Für Mittelklasse bis Oberklasse	600 ml	Bestell-Nr. PSI-52416

BLOW-UP Luft- und Reparaturschaum bei Reifenpannen

Einsatz: Schnelle, einfache Hilfe für Motorrad- und PKW-Reifen mit und ohne Schlauch.
«Das Reserverad des Motorrades»

Spraydose à 300 ml
Bestell-Nr. 90501 VPE 12

Spraydose à 500 ml
Bestell-Nr. 90503 VPE 12

Achtung: Darf nicht bei RDKS verwendet werden.

PS-Repair Pannenset

Reparaturset bestehend aus Tasche, Warnweste, Ventilschraubendreher mit Kompressor 12V/14A, Kabel 5 m mit Manometer und Zubehör.

Bestell-Nr. 52270

Pannenset für Pkw
EasySeal Power E

– Reparaturspray (750 ml), Manometer und Ventilschraubendreher
– Kompressor (12 V/14 A)
– Anschlusskabel 3,1 m
– Warnweste, Schutzhandschuhe und Transportkoffer

Bestell-Nr. 52250

Pannenset für Pkw
EasySeal Power S

– Reparaturspray (600 ml)
– Druckflasche
– Warnweste, Schutzhandschuhe und Transportkoffer

Bestell-Nr. 52350

Reifenservice-Material

Reifenpannenset «1-2-Go-Kit» inkl. Kompressor bis 5.5 bar

Da ein Reifendruck von bis zu 5,5 bar erreicht werden kann, ist das Einsatzgebiet sehr vielseitig. Somit können Sie problemlos Reifen bis 22" (SUV, Reisemobile) auf Betriebsdruck bringen.

Bestell-Nr. 1090012

Reifenpannenset «Standard Kit» inkl. Kompressor bis 3.5 bar

Bestehend aus 700 ml Latex-Reifendichtmittel mit Zubehör und einem leistungsstarken Kompressor, der Ihr Fahrzeug in wenigen Minuten auf den gewünschten Betriebsdruck von bis zu 3,5 bar bringt.

Bestell-Nr. 1001007

Reifenpannenset «Mobil Kit» inkl. Kompressor bis 3.5 bar

Bestehend aus 700 ml Latex-Reifendichtmittel mit Zubehör und einem leistungsstarken Kompressor, der Ihr Fahrzeug in wenigen Minuten auf den gewünschten Betriebsdruck von bis zu 3,5 bar bringt.

Bestell-Nr. 1002010

Reifendichtmittel-Entferner

Dieses Produkt eignet sich hervorragend zum Reinigen von Reifen, die mit einem temporären Latexdichtmittel repariert wurden.

950 ml Bestell-Nr. 1004005

Nachfüllflasche Reifendichtmittel «1-2-Go-Kit»

450 ml Bestell-Nr. 1020025

Reifenservice-Material

Nachfüllflasche Reifendichtmittel «Standard-Kit»

700 ml Bestell-Nr. 1099000

Nachfüllflasche Reifendichtmittel «Mobil Kit»

450 ml Bestell-Nr. 1052810

Nachfüllflasche Reifendichtmittel

300 ml Bestell-Nr. 1052880

Nachfüllflasche Reifendichtmittel

450 ml Bestell-Nr. 1052890

Nachfüllflasche Reifendichtmittel «Airbox»

500 ml Bestell-Nr. 1052870

Nachfüllflasche Reifendichtmittel

600 ml Bestell-Nr. 1052900

Reifenservice-Material

Reparaturset für Pkw

Reparaturset für Personenwagen und Lieferwagen.

Inhalt:
– 60 Selbstvulkanisierstreifen à 100 mm
– 1 Reparaturnadel (115327)
– 1 Raspel (115329)
– 1 Dose Binde- und Reinigungsmittel (112085)

Bestell-Nr. 115990

Nachfüllset für Pkw
60 Selbstvulkanisierstreifen à 100 mm

Bestell-Nr. 115270

Reparaturset für Lkw

Reparaturset für Nutzfahrzeuge und Lastwagen.

Inhalt:
– 30 Selbstvulkanisierstreifen à 178 mm
– 1 Reparaturnadel (115328)
– 1 Raspel (115329)
– 1 Dose Binde- und Reinigungsmittel (112085)

Bestell-Nr. 115991

Nachfüllset für Lkw
30 Selbstvulkanisierstreifen à 178 mm

Bestell-Nr. 115271

Reparaturkörper

Die kombinierte Innen-/Aussenreparatur von Laufflächen-Stichverletzungen in Reifen.

– Selbstvulkanisier-Reparaturkörper
– 3 verschiedene Stiel-Durchmesser erhältlich: 3, 6 und 9 mm

3 mm	40 Stück	Bestell-Nr. 116113
6 mm	25 Stück	Bestell-Nr. 116116
8 mm	25 Stück	Bestell-Nr. 116118

Aufrauhspray

Aufrauhspray für Gummi-Oberflächen.

– Zur Vorbereitung und besseren Haftung bei Reparaturen mit Selbstvulkanisier-Reparaturkörpern
– Inhalt: 400 ml

Bestell-Nr. 116201

Reifenservice-Material und -Werkzeuge

Vulkanisierlösung

Beschleunigerlösung zur Verarbeitung von Selbstvulkanisier-Reparaturkörpern.

– Inkl. Pinseldeckel
– Inhalt: 250 ml

Bestell-Nr. 116200

Versiegelungsflüssigkeit

Versiegelungsflüssigkeit zur Endbehandlung der reparierten Oberfläche.

– Inkl. Pinseldeckel
– Inhalt: 500 ml

Bestell-Nr. 116202

Folienradierer-Set

SIA Qualität: siarad

Bestell-Nr. 94857L

Ersatzscheibe

Bestell-Nr. 94858L

Reifenschaber

Zum gründlichen Reinigen von Schadflächen in Verbindung mit Buffing Spray.

Bestell-Nr. 116310

Anroller

Zum blasenfreien Andrücken von Reparaturkörpern.

– Kugelgelagert

Bestell-Nr. 116320

Messer

Zur Bearbeitung von Schäden an Reifen.

Bestell-Nr. 116300

Fräswerkzeuge

Zum zylindrischen Aufbohren von Stichverletzungen.

∅ 6 mm	Bestell-Nr. 116341
∅ 9 mm	Bestell-Nr. 116342

Reifenservice-Werkzeuge

Vorstecher

Vorstecher mit Plastikheft.

Bestell-Nr. 116330

Klebegewichtezange

Die Klebegewichtezange ist eine Lösezange für geklebte Auswuchtgewichte.

– Enthält eine integrierte Feder
– Verhindert das Zerkratzen der Aluminiumfelge beim Ablösen

Bestell-Nr. 41442L



Auswuchtzange

– Verchromt
– Zum Lösen, Zuschneiden und Befestigen von Auswuchtgewichten
– Zangenlänge: 245 mm

Bestell-Nr. 41440L

Klebegewicht-Entferner

– Profi-Ausführung
– Nahezu unzerbrechlich
– 22 mm Klingenbreite

Bestell-Nr. 94850L

Ventileinziehhebel Kunststoff für Alufelgen

Bestell-Nr. 02116L

Ventileinziehhebel Aluminium

Bestell-Nr. 02115L

Ventilmontage-Zange

Für Gummi Snap-In Ventile mit 11,3 mm Durchmesser

Bestell-Nr. 41445L

Reifenservice-Werkzeuge

Ventilschrauber

Bestell-Nr. 65290-67



Ventilschrauber-Satz mit Drehmomentbegrenzung

Bestell-Nr. 02000L

Montage-Kantenschutz

Breite 150 mm, 2 Stück

Bestell-Nr. 02160L

Reifenmontierhebel

500 mm
Bestell-Nr. 02154L

380 mm, mit Kunststoffschutz
Bestell-Nr. 02158L

Reifenprofil-Tiefenmesser Digital

0–28 mm

Bestell-Nr. 72315SB

Reifenprofil-Tiefenmesser Messing, für LKW

0–50 mm

Bestell-Nr. 72311L



Reifenprofil-Tiefenmesser

0–30 mm

Bestell-Nr. 72310L

Reifenservice-Werkzeuge

Reparaturnadel

für PKW
Bestell-Nr. 115327

für LKW
Bestell-Nr. 115328

Raspel

Stück
Bestell-Nr. 115329

Mehrzweckschere

– Vielseitig einsetzbare Allesschneider
– Gerade Klingen aus rostfreiem Stahl, mit Mikroverzahnung
– Länge 200 mm, Klingenlänge 58 mm

Bestell-Nr. 1130BMX

Reifenfüller und Zubehör

Hand-Reifenfüllmesser Eurodainu Michelin

– Analoganzeige ∅ 80 mm, skaliert von 0,7 bis 12 bar
– 150-cm-Füllschlauch mit Hebelstecknippel

Bestell-Nr. 90000-5110

Hand-Reifenfüllmesser Schrader MASTAIR

– Analoganzeige ∅ 80 mm, skaliert von 0,7 bis 12 bar
– Präzises Aufpumpen mit Hilfe einer 2-Tasten-Steuerung
– 150-cm-Füllschlauch mit Hebelstecknippel

Bestell-Nr. 90000-5120

Hand-Reifenfüllmesser DIGITAIR

– Digital Skala: 0,10–11 bar
– Schlauch: 7 x 13mm/150 cm Länge
– Für Luft oder Stickstoff

Bestell-Nr. 39900-00

Ersatzschlauch 150 cm für DIGITAIR, EURODAINU, MAESTRO UND MASTAIR

Bestell-Nr. 39064-00

Adapter G ¼˝ für MASTAIR und MAESTRO

Bestell-Nr. 39066-67

Trenn- und Schleiftechnik

Trennscheiben	165
Schrupp- und Schleifscheiben	166
Schleifstreifen und Schleifbogen	167
Schleiftechnik	172
Sandstrahlen	173

Trennscheiben

Trennscheiben «Basic»

SIA Qualität: A60-BF für INOX/Stahl
Anwendung: Trennen von Carrosserieteilen

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	max. Drehzahl	VPE
0019.4923	115 x 1 x 22.2 mm	60	12 250 UPM/80 m/s	25 Stück
0019.4922	125 x 1 x 22.2 mm	60	12 250 UPM/80 m/s	25 Stück

Trennscheiben gerade «Standard»

SIA Qualität: A60-BF für INOX/Stahl
Anwendung: Trennen von Carrosserieteilen

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	max. Drehzahl	VPE
0019.4997	115 x 1 x 22.2 mm	60	12 250 UPM/80 m/s	25 Stück

Trennscheiben «Premium»

SIA Qualität: A60-BF/A46-BF für INOX/Stahl
Anwendung: Trennen von Carrosserieteilen

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	max. Drehzahl	VPE
0019.4933	63 x 1 x 6 mm	60	24 200 UPM/80 m/s	25 Stück
0019.4085	63 x 2 x 6 mm	46	24 200 UPM/80 m/s	25 Stück
0019.4942	75 x 1 x 10 mm	60	20 100 UPM/80 m/s	25 Stück

Zubehör zu Trennscheiben

Spanndorn mit 6 mm Schaft, Durchmesser 19 x 52 mm

Bestell-Nr. 0020.0113

Schrupp- und Schleifscheiben

Schruppscheiben «Basic»

SIA Qualität: A30-BF gekröpft für Stahl
Anwendung: Abschleifen von Schweissnähten

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	max. Drehzahl	VPE
0019.4245	115 x 6 x 22.2 mm	30	13 300 UPM/80 m/s	10 Stück
0019.4246	125 x 6 x 22.2 mm	30	13 300 UPM/80 m/s	10 Stück
0019.4862	63 x 4 x 10 mm	30	24 200 UPM/80 m/s	25 Stück

Schruppscheiben «Standard»

SIA Qualität: A30-BF für INOX/Stahl

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	max. Drehzahl	VPE
0019.4981	115 x 6 x 22.2 mm	30	13 300 UPM/80 m/s	10 Stück

Kunststoff-Teller

SIA Qualität: 2824 siaflap flach
Anwendung: Schleifen von Metall

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
0020.4363	115 x 22 mm	60	10 Stück
0020.4364	115 x 22 mm	80	10 Stück
0020.4365	115 x 22 mm	120	10 Stück

SIA Qualität: 2824 siaflap schräg

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
0020.4369	115 x 22 mm	60	10 Stück
0020.4370	115 x 22 mm	80	10 Stück
0022.4371	115 x 22 mm	120	10 Stück

SIA Qualität: 2891 INOX

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
0020.6312	115 x 22 mm	60	10 Stück
0020.6313	115 x 22 mm	80	10 Stück

Schleifscheiben

SIAFIX Scheiben

SIA Qualität: 2820 siamet x
Zur Bearbeiten von kleinen und schwer zugänglichen Stellen.

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
0020.1378	50 mm	36	50 Stück
0020.1379	50 mm	60	50 Stück
0020.1382	75 mm	36	50 Stück
0020.1383	75 mm	60	50 Stück

Zubehör zu SIAFIX Scheiben

Stützteller zu SIAFIX Scheiben, Durchmesser 50 mm
Bestell-Nr. 0020.0132

Stützteller zu SIAFIX Scheiben, Durchmesser 75 mm
Bestell-Nr. 0020.0133

SIAFIX Scheiben für Grobschliff

Zum Abschleifen von kleinen und schwer zugänglichen Stellen.

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
0020.0129	75 mm	60	50 Stück

Zubehör zu SIAFIX Scheiben

Stützteller zu SIAFIX Scheiben, Durchmesser 50 mm
Bestell-Nr. 0020.0132

Stützteller zu SIAFIX Scheiben, Durchmesser 75 mm
Bestell-Nr. 0020.0133



SIAFAST Schleifscheiben 7-Loch

SIA Qualität: 1950 siaspeed
Anwendung: Grob-, Zwischen- und Endschliff aller Lackmaterialien

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
8438.1710.0040	150 mm	40	50 Stück
8438.1710.0060	150 mm	60	50 Stück
8438.1710.0080	150 mm	80	100 Stück
8438.1710.0120	150 mm	120	100 Stück
8438.1710.0180	150 mm	180	100 Stück
8438.1710.0240	150 mm	240	100 Stück
8438.1710.0320	150 mm	320	100 Stück
8438.1710.0400	150 mm	400	100 Stück
8438.1710.0500	150 mm	500	100 Stück

Solange Vorrat

SIAFAST Schleifscheiben 15-Loch

SIA Qualität: 1944 siaone
Anwendung: Grob-, Zwischen-und Endschliff aller Lackmateriealien

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
7425.4595.0080.01	150 mm	80	50 Stück
7425.4595.0100.01	150 mm	100	50 Stück
7425.4595.0120.01	150 mm	120	50 Stück
7425.4595.0150.01	150 mm	150	50 Stück
7425.4595.0180.01	150 mm	180	50 Stück
7425.4595.0220.01	150 mm	220	50 Stück
7425.4595.0240.01	150 mm	240	50 Stück
7425.4595.0320.01	150 mm	320	50 Stück
7425.4595.0400.01	150 mm	400	50 Stück
7425.4595.0500.01	150 mm	500	50 Stück

Schleifscheiben

Schleifscheiben S Performance Siafast, 57-Loch

SIA Qualität: 1950 siaspeed
Anwendung: Grob-, Zwischen- und Endschliff aller Lackmaterialien

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
1546.3150.0040	150 mm	40	50 Stück

Schleifscheiben S Performance Siafast, 81-Loch

SIA Qualität: 1950 siaspeed
Anwendung: Grob-, Zwischen- und Endschliff aller Lackmaterialien

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
8443.7842.0120	150 mm	120	100 Stück
8443.7842.0180	150 mm	180	100 Stück
8443.7842.0240	150 mm	240	100 Stück
8443.7842.0320	150 mm	320	100 Stück
8443.7842.0400	150 mm	400	100 Stück
8443.7842.0500	150 mm	500	100 Stück

SCM Scheiben

SIA Qualität: 6260 scm siafast
Anwendung: Schleifen von Lackmaterialen

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
6723.5318.1921	115 mm	46	20 Stück
6723.5318.2921	115 mm	60	20 Stück
6723.5318.4921	115 mm	80	20 Stück

Stützteller zu SCM Scheiben 115 mm

Bestell-Nr.	Abmessungen
0020.0396	115 mm

SIAFAST Scheiben

SIA Qualität: 1913 siawat
Anwendung: Schleifen von Farben, Füller, Grundierung, Lack und Spachtel

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
4269.7970.1500	37 mm	1500	100 Stück

Schleifscheiben und Schleifstreifen

SIAFAST Scheiben

SIA Qualität: 7940 siaair
Anwendung: Mikrofinish Lacke, Nasschliff

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
3647.2462.1000	80 mm	1000	10 Stück
3647.2462.2000	80 mm	2000	10 Stück
3647.2462.3000	80 mm	3000	10 Stück
3647.2462.4000	80 mm	4000	10 Stück

Stützteller zu SIAFAST Scheiben 80 mm

Bestell-Nr.	Abmessungen
0020.1988	77 mm

Fiberscheiben mit Sternloch

SIA Qualität: 4924 siamet
Anwendung: Abschleifen von Schweissnähten, Korrosionsstellen und Altlack

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
9386.9974.0024	115 mm	24	25 Stück
9386.9974.0036	115 mm	36	50 Stück
9386.9974.0060	115 mm	60	50 Stück

Scheiben SUPER DUTY, POWERSTRIP, auf Glasfaser-Stützteller

Zum Entfernen von Altlack, Fugenkitt und Rost an Türfalzen und Dachrinnen.
∅ 115 mm

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
1733.1719.1721	115 x 22 mm	40	10 Stück

SIASTRIP Scheiben

Zum Entfernen von Altlack, Fugenkitt und Rost an Türfalzen und Dachrinnen.
∅ 100 mm

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
4329.5929.1721	100 x 6 mm	40	10 Stück

Zubehör zu SIASTRIP Scheiben

Spanndorn für Geradeschleifer für SIASTRIP Scheiben
∅ 6 mm, Schaftdurchmesser 6 mm, für SIASTRIP Scheiben mit 6 mm Loch
Bestell-Nr. 0029.0287

Schleifstreifen

SIAFAST Schleifstreifen 41-Loch

SIA Qualität: 1950 siaspeed
Anwendung: Grob-, Zwischen-und Endschliff aller Lackmateriealien

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
8431.5398.0060	70 x 198 mm	60	50 Stück
8431.5398.0100	70 x 198 mm	100	50 Stück
8431.5398.0120	70 x 198 mm	120	100 Stück
8431.5398.0150	70 x 198 mm	150	100 Stück
8431.5398.0220	70 x 198 mm	220	100 Stück
8431.5398.0280	70 x 198 mm	280	100 Stück
8431.5398.0400	70 x 198 mm	400	100 Stück

SIAFAST Schleifstreifen 49-Loch

SIA Qualität: 1950 siaspeed
Anwendung: Grob-, Zwischen-und Endschliff aller Lackmateriealien

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
4366.8648.0120	115 x 230 mm	120	100 Stück
4366.8648.0180	115 x 230 mm	180	100 Stück
4366.8648.0240	115 x 230 mm	240	100 Stück
4366.8648.0320	115 x 230 mm	320	100 Stück
4366.8648.0400	115 x 230 mm	400	100 Stück

Sparrollen

SIA Qualität: 2915 siarol
Anwendung: Schleifleine mit hoher Flexibilität, speziell für Handschliff

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
8115.9825.0040	25 x 25 000 mm	40	1 Rolle
8115.9825.0060	25 x 25 000 mm	60	1 Rolle
8115.9825.0080	25 x 25 000 mm	80	1 Rolle
8115.9825.0100	25 x 25 000 mm	100	1 Rolle
8115.9825.0120	25 x 25 000 mm	120	1 Rolle
8115.9825.0150	25 x 25 000 mm	150	1 Rolle
8115.9825.0180	25 x 25 000 mm	180	1 Rolle

Sparrollen

SIA Qualität: 2601 sianor
Anwendung: Speziell für den Hand-Finish auf hochpolierten Oberflächen

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
1308.1140.0410	25 x 25 000 mm	Poliertuch	1 Rolle

Sparrollen-Halter

Sparrollen-Halter mit Einteilungsmaterial

Bestell-Nr. 0020.0103

Schleifstreifen und Schleifbogen

Rolle SIAVLIES siaspeed

SIA Qualität: 6120 siavlies siaspeed very fine und ultrafine, dreidimensionaler ALOX- und Siliziumkarbid-Faservliessstoff.
Anwendung: Hohe Leistung im manuellen Einsatz auf Flächen, an Konturen und Rundungen

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
9327.7238.6921	100 x 10 000 mm	320 (Rot)	1 Rolle
9327.7238.8715	100 x 10 000 mm	800 (Grau)	1 Rolle

Streifen Siaflies Flex Serie 6711

Siavlies siaspeed very fine und ultrafine, dreidimensionaler Alox und Siliziumkarbid-Faservliessstoff.
Anwendung: Hohe Leistung im manuellen Einsatz auf Flächen, an Konturen und Rundungen

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
0948.3321.6921	115 x 230 mm	320	25 Stück
0948.3321.8711	115 x 230 mm	600–800	25 Stück

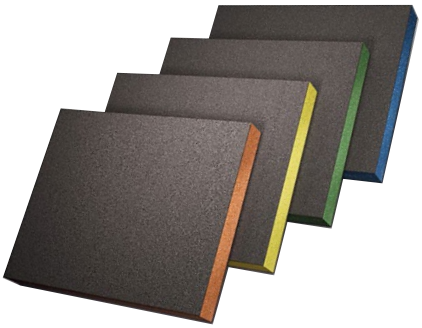

SIASPONGE FLEX

SIA Qualität 7983: Höhe 13 mm, Typ Nassschliff, Trockenschliff
Anwendung: Anschleifen von Metall oder Kunststoff vor dem Farbauftrag, Feinschleifen von Füller, Bearbeiten von profilierten und runden Werkstücken, Anschleifen von Oberflächen ohne Formveränderung

Bestell-Nr.	Abmessungen	Feinheit	Farbe	VPE
0070.1244	98 x 120 mm	medium	orange	10 Stück
0070.1247	98 x 120 mm	fein	gelb	10 Stück
0070.1232	98 x 120 mm	super fein	grün	10 Stück
0070.1243	98 x 120 mm	ultra fein	blau	10 Stück

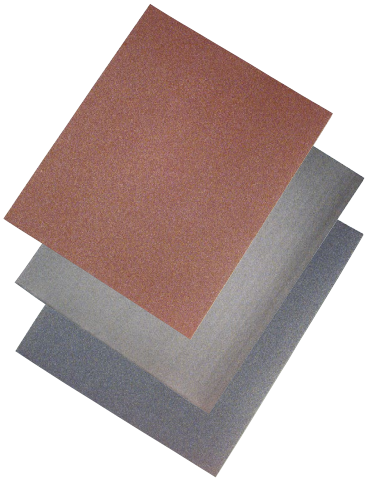

SIAROL

SIA Qualität: 2915 siarol
Anwendung: Schleifleine mit hoher Flexibilität, speziell für den Handschliff

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
4818.6559.0040	230 x 280 mm	40	25 Stück
4818.6559.0060	230 x 280 mm	60	25 Stück
4818.6559.0080	230 x 280 mm	80	25 Stück
4818.6559.0100	230 x 280 mm	100	25 Stück
4818.6559.0120	230 x 280 mm	120	25 Stück
4818.6559.0150	230 x 280 mm	150	25 Stück
4818.6559.0180	230 x 280 mm	180	25 Stück
4818.6559.0220	230 x 280 mm	220	25 Stück
4818.6559.0240	230 x 280 mm	240	25 Stück
4818.6559.0280	230 x 280 mm	280	25 Stück
4818.6559.0320	230 x 280 mm	320	25 Stück
4818.6559.0400	230 x 280 mm	400	25 Stück

Schleifstreifen und Schleifbogen

Standardbogen

SIA Qualität: 2601 sianor
Anwendung: Speziell für den Hand-Finish auf hochpolierten Oberflächen

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
8000.1976.0410	230 x 280 mm	Poliertuch	25 Stück

SIAWAT

SIA Qualität: 1913 siawat – erste Wahl für erstklassigen Nassschliff
Anwendung: Abschleifen von Beschichtungen und Verunreinigungen, Ausschleifen von Unebenheiten im Randbereich der Reparaturstelle, Planschleifen von Spachtel und Füller, Feinschleifen von Füller, Anschleifen von Alt- und Neulacken, Entfernen von Lackläufen, Orangenhaut und Staubeinschlüssen

Bestell-Nr.	Abmessungen	Korn	VPE
8729.6054.1000	230 x 280 mm	1000	50 Stück
8729.6054.1200	230 x 280 mm	1200	50 Stück
8729.6054.1500	230 x 280 mm	1500	50 Stück
8729.6054.2000	230 x 280 mm	2000	50 Stück
8729.6054.2500	230 x 280 mm	2500	50 Stück

Schleiftechnik

Handschleifgeräte, Absaugschlauch

Multiloch

Bestell-Nr.	Abmessungen
0020.6695	70 x 198 mm

Folienradierer-Set

SIA Qualität: siarad

Bestell-Nr.	VPE
0020.3983	Set mit 3 Folienradierer und 1 Adapter

Schleiftechnik

Abdeckband

Bestell-Nr.	Abmessungen	VPE
0020.0391	19 mm x 50 m	48 Stück
0020.0392	25 mm x 50 m	36 Stück
0020.0393	30 mm x 50 m	40 Stück
0020.0513	38 mm x 50 m	24 Stück
0020.0514	50 mm x 50 m	24 Stück

Abdeckbänder 3434

Blau, Hochleistungs Abdeckband, 50 m pro Rolle, speziell für Wasserlacke und bei Nassschliff und mehrere Trockenzyklen. Temperaturbeständigkeit +110 °C für 1 Std.

Bestell-Nr.	Abmessungen	VPE
07894	15 mm x 50 m	48 Stück
07895	19 mm x 50 m	36 Stück
07897	25 mm x 50 m	40 Stück
07893	30 mm x 50 m	24 Stück
07898	38 mm x 50 m	24 Stück
07899/50	50 mm x 50 m	24 Stück

Stützteller für Winkelschleifer

Qualität: hart

Bestell-Nr.	Abmessungen	VPE
0020.0396	115 mm, M14	1 Stück

Sandstrahlen

Sandstrahl-Set komplett

– Arbeitsdruck 4–12 bar (58 bis 174 PSI)
– Max. Luftverbrauch 260 l/min. bei 6 bar (9,2 CFM bei 87 PSI)
– Druckluftanschluss 1/4
– Temperaturbereich -20 °C bis +60 °C (-4 °F bis +140 °F)

Bestell-Nr. 12-050-0020

Strahlmittel Spezial

5 Liter Bestell-Nr. 12-050-0220

Mundstücke

4 Stück Bestell-Nr. 12-050-0100

Elektrik

Sicherungen	175
Verbinder	177
Schrumpfschläuche	180
Kabelbinder	182
Batterieklemmen	183
Glühlampen	185
Rückfahrwarner und LED-Lampen	191
Miniboxen (Ersatzlampen-Boxen)	198
Batterien und Knopfzellen	201

Sicherungen

Flachsicherungen nach SAE Norm

Bestell-Nr.	VPE	Typ	Farbe
4638/000/51/3	100	3 Ampere	violett
4638/000/51/5	100	5 Ampere	hellbraun
4638/000/51/7.5	100	7.5 Ampere	braun
4638/000/51/10	100	10 Ampere	rot
4638/000/51/15	100	15 Ampere	hellblau
4638/000/51/20	100	20 Ampere	gelb
4638/000/51/25	100	25 Ampere	weiss
4638/000/51/30	100	30 Ampere	hellgrün

Flachsicherungen Ausführung Mini

Bestell-Nr.	VPE	Typ	Farbe
4639/000/52/2	50	2 Ampere	grau
4639/000/52/3	50	3 Ampere	violett
4639/000/52/4	50	4 Ampere	rosa
4639/000/52/5	50	5 Ampere	hellbraun
4639/000/52/7.5	50	7.5 Ampere	braun
4639/000/52/10	50	10 Ampere	rot
4639/000/52/15	50	15 Ampere	hellblau
4639/000/52/20	50	20 Ampere	gelb
4639/000/52/25	50	25 Ampere	weiss
4639/000/52/30	50	30 Ampere	hellgrün

Flachsicherungen Ausführung Maxi

Bestell-Nr.	VPE	Typ	Farbe
4640/000/55/20	10	20 Ampere	gelb
4640/000/55/30	10	30 Ampere	hellgrün
4640/000/55/40	10	40 Ampere	orange
4640/000/55/50	10	50 Ampere	rot
4640/000/55/60	10	60 Ampere	hellblau
4640/000/55/70	10	70 Ampere	braun
4640/000/55/80	10	80 Ampere	grau

Sicherungen für japanische Fahrzeuge Ausführung: JapOTO-Fuse Type J

Bestell-Nr.	VPE	Typ	Farbe
4645/000/17/20	10	20 Ampere	hellblau
4645/000/17/30	10	30 Ampere	rosa
4645/000/17/40	10	40 Ampere	grün
4645/000/17/50	10	50 Ampere	rot

Sicherungen für japanische Fahrzeuge Ausführung: JapOTO-Fuse Type AS

Bestell-Nr.	VPE	Typ	Farbe
4643/000/17/20	5	20 Ampere	hellblau
4643/000/17/30	5	30 Ampere	rosa
4643/000/17/40	5	40 Ampere	grün
4643/000/17/50	5	50 Ampere	rot
4643/000/17/60	5	60 Ampere	gelb

Sicherungen für japanische Fahrzeuge Ausführung: JapOTO-Fuse Type BT

Bestell-Nr.	VPE	Typ	Farbe
4644/000/17/60	5	60 Ampere	gelb
4644/000/17/80	5	80 Ampere	schwarz
4644/000/17/100	5	100 Ampere	blau

Sicherungen

Sortiment Flachsicherungen, Stecksicherungen Standard
3 bis 30 Ampere

bestehend aus:

25 Stück	3 Ampere	25 Stück	15 Ampere
25 Stück	5 Ampere	25 Stück	20 Ampere
25 Stück	7.5 Ampere	25 Stück	25 Ampere
25 Stück	10 Ampere	25 Stück	30 Ampere

Bestell-Nr. 4499/000/06/8518

Sortiment Flachstecksicherungen
Ausführung Mini und Maxi

bestehend aus:

3 Stück	Maxi-Sicherungen 80 Ampere	25 Stück	Mini-Sicherungen 20 Ampere
3 Stück	Maxi-Sicherungen 70 Ampere	25 Stück	Mini-Sicherungen 15 Ampere
3 Stück	Maxi-Sicherungen 60 Ampere	25 Stück	Mini-Sicherungen 10 Ampere
3 Stück	Maxi-Sicherungen 50 Ampere	25 Stück	Mini-Sicherungen 7.5 Ampere
3 Stück	Maxi-Sicherungen 40 Ampere	25 Stück	Mini-Sicherungen 5 Ampere
3 Stück	Maxi-Sicherungen 30 Ampere	25 Stück	Mini-Sicherungen 5 Ampere
3 Stück	Maxi-Sicherungen 20 Ampere	25 Stück	Mini-Sicherungen 4 Ampere
25 Stück	Mini-Sicherungen 30 Ampere	25 Stück	Mini-Sicherungen 3 Ampere
25 Stück	Mini-Sicherungen 25 Ampere	25 Stück	Mini-Sicherungen 2 Ampere

Bestell-Nr. 4499/000/06/8577

Sortiment Flachstecksicherungen-Mix
Ausführung Mini 2 bis 30 Ampere/Ausführung Standard 3–30 Ampere

bestehend aus:

25 Stück	Standard Sicherungen 30 Ampere	25 Stück	Mini-Sicherungen 25 Ampere
25 Stück	Standard Sicherungen 25 Ampere	25 Stück	Mini-Sicherungen 20 Ampere
25 Stück	Standard Sicherungen 20 Ampere	25 Stück	Mini-Sicherungen 15 Ampere
25 Stück	Standard Sicherungen 15 Ampere	25 Stück	Mini-Sicherungen 10 Ampere
25 Stück	Standard Sicherungen 10 Ampere	25 Stück	Mini-Sicherungen 7.5 Ampere
25 Stück	Standard Sicherungen 7.5 Ampere	25 Stück	Mini-Sicherungen 5 Ampere
25 Stück	Standard Sicherungen 5 Ampere	25 Stück	Mini-Sicherungen 4 Ampere
25 Stück	Standard Sicherungen 3 Ampere	25 Stück	Mini-Sicherungen 3 Ampere
25 Stück	Mini-Sicherungen 30 Ampere	25 Stück	Mini-Sicherungen 2 Ampere

Bestell-Nr. 4499/000/06/8602

Verbinder

Abzweigverbinder 2,5 mm², blau

Bestell-Nr.	VPE
4611/772/51/11952	100

Abzweigverbinder 6,0 mm², gelb

Bestell-Nr.	VPE
4611/774/51/11953	100

Abzweigverbinder 1,0 mm², rot

Bestell-Nr.	VPE
4611/776/51/11951	100

Abzweigverbinder 2,5 mm², blau

Bestell-Nr.	VPE
4611/772/51/11564	100

Abzweigverbinder 6,0 mm², gelb

Bestell-Nr.	VPE
4611/774/52/11562	50

Abzweigverbinder 1,0 mm², rot

Bestell-Nr.	VPE
4611/776/51/11557	100

Flachsteckhülse 6,3 x 0,8 mm, blau

Bestell-Nr.	VPE
4611/772/51/119052	100

Flachsteckhülse 6,3 x 0,8 mm, gelb

Bestell-Nr.	VPE
4611/774/51/119054	100

Flachsteckhülse 6,3 x 0,8 mm, rot

Bestell-Nr.	VPE
4611/776/51/119051	100

Flachsteckhülse 4,8 x 0,8 mm, rot

Bestell-Nr.	VPE
4611/776/51/119761	100

Stossverbinder, rot

Bestell-Nr.	VPE
4611/776/51/119251	100

Flachsteckverteiler 6,3 x 0,8 mm, blau

Bestell-Nr.	VPE
4611/772/51/119432	100

Flachsteckverteiler 6,3 x 0,8 mm, rot

Bestell-Nr.	VPE
4611/776/51/119421	100

Rundstecker M5, blau

Bestell-Nr.	VPE
4611/772/51/119482	100

Rundstecker M4, rot

Bestell-Nr.	VPE
4611/776/51/119461	50

Flachsteckhülse 2,8 x 0,8 mm, rot

Bestell-Nr.	VPE
4611/776/51/11960	100

Ringzunge M4–M6, blau

Bestell-Nr.	VPE
4611/772/51/119082 (M4)	100
4611/772/51/119092 (M5)	100
4611/772/51/119102 (M6)	100

Ringzunge M5–M8, gelb

Bestell-Nr.	VPE
4611/774/51/119154 (M5)	100
4611/774/51/119164 (M6)	100
4611/774/51/119174 (M8)	100

Ringzunge M4–M5, rot

Bestell-Nr.	VPE
4611/776/51/119011 (M4)	100
4611/776/51/119021 (M5)	100

Flachsteckzunge 6,3 x 0,8 mm, blau

Bestell-Nr.	VPE
4611/772/51/119452	100

Flachsteckzunge 6,3 x 0,8 mm, rot

Bestell-Nr.	VPE
4611/776/51/119441	100

Rundsteckhülse M5, blau

Bestell-Nr.	VPE
4611/772/51/119492	100

Flachsteckhülse (vollisoliert) 6,3 x 0,8 mm, blau

Bestell-Nr.	VPE
4611/772/51/1190522	100

Flachsteckhülse (vollisoliert) 6,3 x 0,8 mm, rot

Bestell-Nr.	VPE
4611/776/51/1190511	100

Flachsteckzunge für Abzweigverbinder

Bestell-Nr.	VPE
4611/774/51/119531	100

Flachsteckzunge für Abzweigverbinder

Bestell-Nr.	VPE
4611/776/51/119511	100

Flachsteckzunge 2,8 x 0,8 mm, rot

Bestell-Nr.	VPE
4611/776/51/119751	100

Rundsteckhülse M4, rot

Bestell-Nr.	VPE
4611/776/51/119471	100

Stossverbinder, blau

Bestell-Nr.	VPE
4611/772/51/119262	100

Verbinder

Wärmeschrumpf-Verbinder

Bestell-Nr.	Dimension	VPE
4637/776/51/11/5161	rot	100
4637/772/51/11/5162	blau	100
4637/774/52/11/5164	gelb	50

Wärmeschrumpflöt-Verbinder

Bestell-Nr.	Dimension	VPE
4660/700/17/13X9234	0.25–0.50 mm^2 transp.	25
4660/776/17/13X9231	0.50–1.00 mm^2 rot	25
4660/772/17/13X9232	1.50–2.50 mm^2 blau	25
4660/774/17/13X9233	4.00–6.00 mm^2 gelb	25

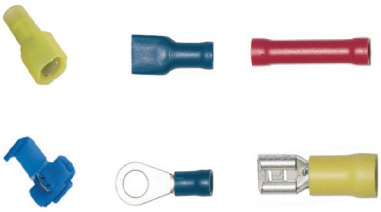

Sortiment Kabelverbinder isoliert (KFZ)

bestehend aus:

10 Stück	Abzweigverbinder 2.5 mm^2, blau (11564)
20 Stück	Ringzunge M6, gelb (119164)
20 Stück	Flachsteckhülse 6.3 mm, gelb (119054)
20 Stück	Ringzunge M6, blau (119102)
20 Stück	Ringzunge M5, blau (119092)
20 Stück	Ringzunge M4, blau (119082)
25 Stück	Rundsteckhülse 5 mm, blau (119492)
25 Stück	Rundstecker 5 mm, blau (119482)
25 Stück	Stossverbinder 1.5–2.5 mm^2, blau (119262)
25 Stück	Flachsteckverteiler 6.3 mm, blau (119432)
25 Stück	Flachsteckzunge 6.3 mm, blau (119452)
25 Stück	Flachsteckhülse 6.3 mm, blau (119052)
25 Stück	Flachsteckhülse 6.3 mm vollisoliert, blau (1190522)
25 Stück	Flachsteckhülse 6.3 mm, rot (119051)
25 Stück	Flachsteckzunge 6.3 mm, rot (119441)
25 Stück	Flachsteckhülse 4.8 mm, rot (119761)
25 Stück	Flachsteckhülse 2.8 mm, rot (11960)
25 Stück	Stossverbinder 0.25–1.00 mm, rot (119251)

Bestell-Nr. 4499/000/06/8568

Verbinder

Kabeltüllen einseitig

Bestell-Nr.	Dimension	VPE
4613/000/52/6x10x14	6 x 10 x 14 mm	50
4613/000/52/8x11x16	8 x 11 x 16 mm	50
4613/000/52/10x14x18	10 x 14 x 18 mm	50

Kabeltüllen doppelseitig

Bestell-Nr.	Dimension	VPE
4614/000/51/4x7x9	4 x 7 x 9 mm	100
4614/000/52/6x9x11	6 x 9 x 11 mm	50
4614/000/52/6x10x13	6 x 10 x 13 mm	50
4614/000/52/8x11x16	8 x 11 x 16 mm	50
4614/000/52/10x13x18	10 x 13 x 18 mm	50
4614/000/53/12x17x22	12 x 17 x 22 mm	25
4614/000/53/12x19x25	12 x 19 x 25 mm	25
4614/000/53/16x24x30	16 x 24 x 30 mm	25
4614/000/53/25x32x38	25 x 32 x 38 mm	25

Gummistopfen

Bestell-Nr.	Dimension	VPE
4622/000/52/6	6 mm	50
4622/000/52/8	8 mm	50
4622/000/52/10	10 mm	50
4622/000/52/12	12 mm	50
4622/000/52/13	13 mm	50
4622/000/52/16	16 mm	50

Sortimentskasten unbestückt

Kasten mit Inlett 12-fach unbestückt

33 x 23 x 5 cm

Bestell-Nr. 4499/000/06/8582

Kasten mit Inlett 18-fach unbestückt

33 x 23 x 5 cm

Bestell-Nr. 4499/000/06/8583

Schrumpfschläuche

Wärmeschrumpfschlauch auf Spule in Spenderkarton für Abrollgeräte
Schrumpfrate 2:1

Bestell-Nr.	Dimension	VPE
4705/000/06/2.4x1.2	2.4 x 1.2 mm	1 Pack/10 m
4705/000/06/3.2x1.6	3.2 x 1.6 mm	1 Pack/10 m
4705/000/06/4.8x2.4	4.8 x 2.4 mm	1 Pack/10 m
4705/000/06/6.4x3.2	6.4 x 3.2 mm	1 Pack/5 m
4705/000/06/9.5x4.7	9.5 x 4.7 mm	1 Pack/5 m
4705/000/06/12.7x6.4	12.7 x 6.4 mm	1 Pack/5 m
4705/000/06/19.1x9.5	19.1 x 9.5 mm	1 Pack/5 m
4705/000/06/25.4x12.7	25.4 x 12.7 mm	1 Pack/5 m

Wärmeschrumpfschlauch auf Spule in Spenderkarton für Abrollgeräte
Schrumpfrate 3:1

Bestell-Nr.	Dimension	VPE
4664/000/06/1.5x0.5	1.5 x 0.5 mm	1 Pack/10 m
4664/000/06/3x1	3 x 1 mm	1 Pack/10 m
4664/000/06/4.8x1.6	4.8 x 1.6 mm	1 Pack/10 m
4664/000/06/6x2	6 x 2 mm	1 Pack/5 m
4664/000/06/9x3	9 x 3 mm	1 Pack/5 m
4664/000/06/12x4	12 x 4 mm	1 Pack/5 m
4664/000/06/18x6	18 x 6 mm	1 Pack/5 m
4664/000/06/24x8	24 x 8 mm	1 Pack/5 m

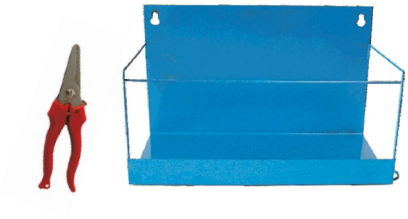

Abrollgerät 5-fach, leer, mit Schere

31 x 23 x 18 cm (B x H x T)

Bestell-Nr. 4498/000/06/8688

Abrollgerät 5-fach, komplett bestückt mit Wärmeschrumpfschlauch und Schere
Schrumpfrate 2:1

31 x 23 x 18 cm (B x H x T)

bestehend aus:

1 Spule	3.2–1.6
1 Spule	4.8–2.4
1 Spule	6.4–3.2
1 Spule	9.5–4.7
1 Spule	12.7–6.4

Bestell-Nr. 4498/000/06/8620

Abrollgerät 5-fach, komplett bestückt mit Wärmeschrumpfschlauch und Schere
Schrumpfrate 3:1

31 x 23 x 18 cm (B x H x T)

bestehend aus:

1 Spule	3.0–1.0
1 Spule	4.8–1.6
1 Spule	6.0–2.0
1 Spule	9.0–3.0
1 Spule	12.0–4.0

Bestell-Nr. 4499/000/06/8630

Schrumpfschläuche



Wärmeschrumpfschlauch-Enden
Nylon 6.6, Farbe: schwarz, 10 cm , Schrumpfrate 2:1

Bestell-Nr.	Dimension	VPE
4725/000/17/2.4x1.2	2.4 x 1.2 mm	50 Stück
4725/000/17/3.2x1.6	3.2 x 1.6 mm	50 Stück
4725/000/17/4.8x2.4	4.8 x 2.4 mm	30 Stück
4725/000/17/6.4x3.2	6.4 x 3.2 mm	30 Stück
4725/000/17/9.5x4.8	9.5 x 4.8 mm	20 Stück
4725/000/17/12.7x6.4	12.7 x 6.4 mm	20 Stück
4725/000/17/19.1x9.5	19.1 x 9.5 mm	20 Stück
4725/000/17/25.4x12.7	25.4 x 12.7 mm	20 Stück



Wärmeschrumpfschlauch-Enden
Nylon 6.6, Farbe: schwarz im Polybeutel, Schrumpfrate 3:1

Bestell-Nr.	Dimension	VPE
4728/000/17/3x1	3 x 1 mm	25 Stück (20 cm)
4728/000/17/6x2	6 x 2 mm	15 Stück (30 cm)

Sortiment Wärmeschrumpfschlauch-Enden
Farbe: Schwarz/Länge: 10 cm
UV-beständig, Betriebstemperaturbereich -55 °C bis +135 °C
Schrumpfverhältnis 2:1

bestehend aus:

25 Stück	2.4–1.2 mm
25 Stück	3.2–1.6 mm
20 Stück	4.8–2.4 mm
15 Stück	6.4–3.2 mm
15 Stück	9.5–4.8 mm
15 Stück	12.7–6.4 mm
10 Stück	19.1–9.5 mm
10 Stück	25.4–12.7 mm

Bestell-Nr. 4499/000/06/8601

Sortiment Kabeltüllen

bestehend aus:

25 Stück	4 x 7 x 9 mm doppelseitig
25 Stück	6 x 9 x 11 mm doppelseitig
25 Stück	6 x 10 x 13 mm doppelseitig
20 Stück	8 x 11 x 16 mm doppelseitig
20 Stück	10 x 13 x 18 mm doppelseitig
10 Stück	12 x 17 x 22 mm doppelseitig
10 Stück	12 x 19 x 25 mm doppelseitig
10 Stück	16 x 24 x 30 mm doppelseitig
5 Stück	25 x 32 x 35 mm doppelseitig
25 Stück	6 x 10 x 14 mm einseitig
20 Stück	5 x 11 x 16 mm einseitig
20 Stück	10 x 14 x 18 mm einseitig

Bestell-Nr. 4499/000/06/8565

Kabelbinder

Kabelbinder mit KU-Zunge aus Nylon 6.6

Bestell-Nr.	Dimension	VPE	Farbe
4623/700/17/2.5x100	2.5 x 100	100	transparent
4623/705/17/2.5x100	2.5 x 100	100	schwarz
4623/700/17/2.5x200	2.5 x 200	100	transparent
4623/705/17/2.5x200	2.5 x 200	100	schwarz
4623/700/17/3.6x140	3.6 x 140	100	transparent
4623/705/17/3.6x140	3.6 x 140	100	schwarz
4623/700/17/3.6x180	3.6 x 180	100	transparent
4623/705/17/3.6x180	3.6 x 180	100	schwarz
4623/700/17/4.8x200	4.8 x 200	100	transparent
4623/705/17/4.8x200	4.8 x 200	100	schwarz
4623/700/17/4.8x290	4.8 x 290	100	transparent
4623/705/17/4.8x290	4.8 x 290	100	schwarz
4623/700/17/4.8x360	4.8 x 360	100	transparent
4623/705/17/4.8x360	4.8 x 360	100	schwarz
4623/700/17/7.8x300	7.8 x 300	100	transparent
4623/705/17/7.8x300	7.8 x 300	100	schwarz
4623/700/17/7.8x365	7.8 x 365	100	transparent
4623/705/17/7.8x365	7.8 x 365	100	schwarz

Sortiment Kabelbinder schwarz mit Wandhalterung
5-fach kleine Ausführung 300 x 331 x 61 mm

bestehend aus:

100 Stück	4.8 x 360 mm
100 Stück	4.8 x 290 mm
100 Stück	4.8 x 200 mm
100 Stück	3.6 x 140 mm
100 Stück	2.5 x 100 mm

Bestell-Nr. 4499/000/06/8615

Sortiment Kabelbinder weiss mit Wandhalterung
5-fach kleine Ausführung 300 x 331 x 61 mm

bestehend aus:

100 Stück	4.8 x 360 mm
100 Stück	4.8 x 290 mm
100 Stück	4.8 x 200 mm
100 Stück	3.6 x 140 mm
100 Stück	2.5 x 100 mm

Bestell-Nr. 4499/000/06/8614

Batterieklemmen für Pkw

	Beschreibung	+/-	Bestell-Nr.	VPE
	Universalmodell für normale Batterien	**+** **-**	AG20612 AG20622	1/25 1/25
	Verstärkte Ausführung für normale Batterien	**+** **-**	AG23612 AG23622	1/25 1/25
	Für normale Batterien	**+** rechts	AG23712	1/25
		- links	AG23742	1/25
	**Für normale Batterien**	**+** links	AG23732	1/25
		- rechts	AG23722	1/25
	FORD Umrüstsatz normale Pole auf Schraubbefestigung	**+/-** Satz	AG28522	1/10
	FIAT Kleine Batteriepole	**+**	AG27032	1/25
		-	AG27042	1/25
	MAZDA, NISSAN, SUZUKI Kleine Pole	**+**	AG22212	1/10
		-	AG22242	1/10
	PEUGEOT, RENAULT	**+** rot	AG28412	1/10
		- grün	AG28422	1/10
	USA	**+** **-**	AG29742 AG29752	1/25 1/25
	Adapterhülsensatz für kleine Pole auf grosse Standard-Pole	**+/-** Satz	AG51502	1/10
	QUICK-POWER Mit Isolation rot + blau und Schnellverschluss	**+/-** Satz	AG25390	1
	Flügelmutter für Boote	**+** M10	AG28152	1/25
		-	AG28162	1/25
	Batterieschalter Geeignet für Klassiker		SW102	

Batterieklemmen für Lkw

	Beschreibung	+/-	Bestell-Nr.	VPE
	Lkw-Standardmodell	**+** max. 70 mm²	AG23632	1/25
		- max. 70 mm²	AG23642	1/25
	Lkw-Modell für MAN	**+** M10	AG28352	1/25
		- M10	AG28362	1/25
	Lkw-Modell für Doppelkabel	**+**	AG23672	1/10
		-	AG23682	1/10
	Universalmodell mit einem Kabelanschluss	**+**	AG24332	1/10
		-	AG24342	1/10
	Adaptersatz Standard Grosse Pole auf kleine Pole, 90° Ausführung	**+/-** Satz	AG51612	1/10
	Adaptersatz Standard Grosse Pole auf kleine Pole, gerade Ausführung	**+/-** Satz	AG51622	1/10
	Säure Schutzunterlagen Paar (rot/blau)		AG50036	1/10
	Batterieklemmen Abdeckung	rot	AG50065	1/25
		blau	AG50066	1/25
	Batterieklemmen Abdeckung	rot	AG50047	1/25
		schwarz	AG50048	1/25

Osram Lampen

Osram XENARC® Original
Die Innovation für Umwelt und Fahrkomfort

Osram dringt mit den Xenarc-Systemen D3 und D4 bei Umweltschutz und Effizienz in neue Dimensionen vor. Die Lichtbogentechnik erzeugt durch eine elektronisch gesteuerte Gasentladung einen sehr hellen Lichtbogen. Dieser erzeugt im Vergleich zur Glühwendel einer Halogenlampe doppelt so viel Licht. Entscheidend für den Fahrkomfort ist die bessere Ausleuchtung der Strasse, sodass auch lange Nachtfahrten so komfortabel wie nie zuvor werden. Die tageslichtähnliche Farbtemperatur ermöglicht entspanntes Fahren. Die Xenarc-Systeme D3 und D4 sind quecksilberfrei und damit umweltfreundlicher. Osram XENARC® Original-Lampen sind erhältlich als: D1S, D1R, D2S, D2R, D3S, D3R, D4S und D4R.

Osram XENARC® NIGHT BREAKER® UNLIMITED
Maximale Sicht und Sicherheit

Osram XENARC® NIGHT BREAKER® UNLIMITED ist das neue Highlight auf dem Xenon-Markt. Die bewährte Osram NIGHT BREAKER®-Generation zum ersten Mal als Xenon-Variante. Und das zahlt sich aus: Mit bis zu 70% mehr Licht als gängige Xenon-Lampen ist die Osram-Neuheit bereits jetzt das stärkste Xenon-Autolicht der Welt. Noch stärker als das Vorgängermodell XENARC SILVERSTAR. Osram XENARC® NIGHT BREAKER® UNLIMITED steht für Performance pur. Die gesteigerte Lichtmenge gegenüber Standard-Xenon-Lampen sorgt für eine sichtbar bessere Ausleuchtung der Fahrbahn. Bedeutet: mehr Sicht und eine deutlich kürzere Reaktionszeit. Hinzu kommt der bis zu 20 Meter längere Lichtkegel und bis zu 5% weisseres Licht im Vergleich zu gängigen Xenon-Scheinwerferlampen. Perfekt für eine ermüdungsfreie und komfortable Fahrt.

Osram XENARC® COOL BLUE® INTENSE
Cooler Look für Design-Profis

Xenon-Licht gilt nicht nur unter Autospezialisten als das Nonplusultra, sondern auch unter Fahrern mit hohem Anspruch an visionäre Technik. Die neue Osram XENARC® COOL BLUE® INTENSE erzeugt ein bläuliches und kontrastscharfes Licht bei gewohntem HID-Lichtstrom. Für diese Technologie sprechen die perfekte Fahrbahnausleuchtung und das individuelle Lichtdesign. Osram XENARC® COOL BLUE® INTENSE-Lampen sind erhältlich als: D1S, D1R, D2S und D2R.

Osram XENARC® Classic
Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis

Preisbewusste Automobilisten, die besonderen Wert auf ein optimales Preis-Leistungs-Verhältnis legen, erhalten mit Xenarc® Classic ein einwandfreies Qualitätsprodukt, welches mit einer Lebensdauer von durchschnittlich 1500 Stunden aufwarten kann. Das Produkt wird in Deutschland hergestellt, ist ECE-konform und bietet eine Farbtemperatur von 4000 Kelvin. Die Xenarc® Classic weist eine Einarbeitungszeit von ca. 50 Stunden auf. Osram Xenarc® Classic-Lampen sind erhältlich als: D1S, D1R, D2S und D2R.

Osram Lampen

Osram Original Line
Der Klassiker in Erstausrüstungsqualität

Ob als serienmässige Erstausstattung oder als Ersatzteil, die Original Line-Familie ist ein millionenfach bewährtes Zugpferd. Sie spricht mit ihrem ausgezeichneten Preis-Leistungs-Verhältnis ein breites Kundenspektrum an und trumpft mit perfekter Verarbeitung auf. Ihre Kombination aus renommierter Qualität, überzeugender Helligkeit und zuverlässiger Lebensdauer setzt sich auf dem Markt gegenüber anderen Produkten mit Leichtigkeit durch. Die Lichtleistung nimmt hier nicht schleichend ab, sondern liegt vom ersten bis zum letzten Tag im vorgeschriebenen Sicherheitsbereich. Als Standardreihe von Osram umfasst Original Line alle Lampentypen.

Osram NIGHT BREAKER® UNLIMITED
Das wohl stärkste Halogen-Autolicht der Welt

Osram NIGHT BREAKER® UNLIMITED ist die ideale Lampe für Autofahrer, die mit mehr Licht sicherer und ermüdungsfrei fahren wollen – mit patentierter blauer Ringbeschichtung für weniger Eigenblendung. Die Halogenlampe erzeugt bis zu 90% mehr Licht, einen bis zu 35 m längeren Lichtkegel und bis zu 10% weisseres Licht. Der verlängerte Lichtkegel lässt Hindernisse und Gefahren deutlich eher sichtbar werden. Er bündelt das Licht 75 bis 100 m vor dem Fahrzeug – genau dort, wo Fahrer es brauchen. Für das Plus an Reaktionszeit, das Leben retten kann! Osram NIGHT BREAKER® UNLIMITED-Lampen sind erhältlich als: H1, H3, H4, H7 und H11.

Osram COOL BLUE® INTENSE
Stylischer Look mit Sicherheit

Die Osram COOL BLUE® INTENSE erzeugt eine tageslichtähnliche, kontrastreiche Lichtwirkung und ist damit angenehmer für die Augen als herkömmliches Scheinwerferlicht. Ihr bläulich-hellweisses Licht ist mit einer Farbtemperatur von bis zu 4000 K ein echter Blickfang und stellt manch andere «blaue» Lampe in den Schatten. Zudem überzeugt die Osram COOL BLUE® INTENSE besonders stilbewusste Fahrer mit ihrem reizvollen Design. Denn hinter Klarglas verschmilzt die Silberkuppe optisch mit dem Reflektor zu einer homogenen Gesamtkomposition. Osram COOL BLUE® INTENSE-Lampen sind erhältlich als: H1, H3, H4, H7, H11, HB3 und HB4.

Osram ULTRA LIFE®
Hält und hält und hält und hält...

Ein Ärgernis für Autofahrer: Mitten in der Nacht fällt plötzlich eine der Scheinwerferlampen aus. Schnell muss Ersatz besorgt und eingebaut werden. Gerade Fahrer, die oft nachtsüber unterwegs sind oder auch bei Tag nicht auf die Sicherheit des Abblendlichts verzichten wollen, kennen diese Situation. Aufgrund der ständigen Nutzung fallen die Lampen in ihren Fahrzeugen häufiger aus als üblich. Ultra Life-Lampen halten bis zu dreimal länger als herkömmliche Autolampen und bieten eine einzigartige Zuverlässigkeit. Osram ULTRA LIFE®-Lampen sind erhältlich als: H1, H4 und H7.

Osram Lampen

Osram SILVERSTAR® 2.0
Mehr Power, mehr Sicherheit

Osram SILVERSTAR® 2.0, der neue Lampen-Star für Autofahrer punkto Sicherheit und Performance. Längere Fahrten bei Nacht beanspruchen höchste Konzentration des Fahrers. Eine Lampe mit besserer Fahrbahnausleuchtung steigert den Fahrkomfort und fördert die Aufmerksamkeit erheblich. Fahrzeuge, die mit der Osram SILVERSTAR® 2.0 ausgerüstet sind, zeichnen sich daher durch einen entscheidenden Sicherheitsvorteil aus. Bis zu 60% mehr Licht auf der Strasse im Bereich von 50 bis 75 m vor dem Fahrzeug geben dem Fahrer die Möglichkeit, auf Beschilderungen, Hindernisse oder Gefahren deutlich schneller und besser zu reagieren. Die Osram SILVERSTAR® 2.0 mit modernem Design mit Silberkuppe ist ideal für alle Klarglasscheinwerfer (H4/H7/H11).

Hella Lampen

Hella Standard
Glühlampen in Erstausrüstungsqualität

Die Lichtverteilungseigenschaften und die Lebensdauer dieser Halogenlampen entsprechen dem Anforderungsprofil der Erstausrüstung. Als Einsteigerreihe von Hella deckt die Standard-Linie alle Lampentypen ab.

Hella Long Life
Glühlampen mit hoher Lebensdauer

Die längere Lebensdauer der Long Life-Lampen wird durch eine spezielle Glühwendelkonstruktion und eine Krypton- oder Xenongas-Füllung des Glaskolbens erreicht.
Long Life-Lampen sind erhältlich als: H1, H4, H7, HB3, H21W, H6W, P21W, P21/4W, P21/5W, R5W, R10W, C5W.

Schweinwerferlampen 1/3

Typ	Spannung (V)	Leistung (W)	Sockel	Bezeichnung	Bestell-Nr.
H1	12	55	P14.5s	Osram Original Line	O64150
H1	12	55	P14.5s	Hella Standard	8GH 002 089-133
H1	12	55	P14.5s	Osram NIGHT BREAKER® UNLIMITED	O64150NBU
H1	12	55	P14.5s	Osram Cool Blue	O64150CBI
H1	12	55	P14.5s	Hella Blue Light	8GH 002 089-141
H1	12	55	P14.5s	Hella Yello Light	8GH 002 089-501
H1	12	55	P14.5s	Osram ULTRA LIFE®	O64150ULT
H1	12	55	P14.5s	Hella Long Life	8GH 002 089-351
H1	12	55	P14.5s	Osram Silverstar	O64150SV2
H1 (*)	12	55	P14.5s	Osram Original Line	O64150-01B
H1 (*)	12	55	P14.5s	Osram COOL BLUE® INTENSE	O64150CBI-01B
H1 (**)	12	55	P14.5s	Osram COOL BLUE® INTENSE	O64150CBI-02B
H1 (***)	12	55	P14.5s	Osram COOL BLUE® INTENSE	O64150CBI-HCB
H1 (*)	12	55	P14.5s	Osram NIGHT BREAKER® UNLIMITED	O64150NBU-01B
H1 (**)	12	55	P14.5s	Osram NIGHT BREAKER® UNLIMITED	O64150NBU-02B
H1 (***)	12	55	P14.5s	Osram NIGHT BREAKER® UNLIMITED	O64150NBU-HCB
H1 (*)	12	55	P14.5s	Osram SILVERSTAR® 2.0	O64150SV2-01B
H1 (**)	12	55	P14.5s	Osram SILVERSTAR® 2.0	O64150SV2-02B
H1 (***)	12	55	P14.5s	Osram SILVERSTAR® 2.0	O64150SV2-HCB
H1 (*)	12	55	P14.5s	Osram ULTRA LIFE®	O64150ULT-01B
H1 (**)	12	55	P14.5s	Osram ULTRA LIFE®	O64150ULT-02B
H1 (***)	12	55	P14.5s	Osram ULTRA LIFE®	O64150ULT-HCB
H3	12	55	PK22s	Osram Original Line	O64151
H3	12	55	PK22s	Hella Standard	8GH 002 090-133
H3	12	55	PK22s	Osram NIGHT BREAKER® UNLIMITED	O64151NBU
H3	12	55	PK22s	Osram COOL BLUE® INTENSE	O64151CBI
H3	12	55	PK22s	Hella Standard Yellow Light	8GH 002 090-481
H3 (*)	12	55	PK22s	Osram Original Line	O64151-01B
H3 (*)	12	55	PK22s	Osram NIGHT BREAKER® UNLIMITED	O64151NBU-01B
H4	12	60/55	P43t	Osram Original Line	O64193
H4	12	60/55	P43t	Hella Standard	8GJ 002 525-131
H4	12	60/55	P43t	Osram ULTRA LIFE®	O64193ULT
H4	12	60/55	P43t	Hella Long Life	8GJ 002 525-481
H4	12	60/55	P43t	Osram NIGHT BREAKER® UNLIMITED	O64193NBU
H4	12	60/55	P43t	Osram SILVERSTAR® 2.0	O64193SV2
H4	12	60/55	P43t	Osram COOL BLUE® INTENSE	O64193CBI
H4	12	60/55	P43t	Hella Blue Light	8GJ 002 525-361
H4	12	60/55	P43t	Osram Heavy Duty	O94193HD
H4 (*)	12	60/55	P43t	Osram Original Line	O64193-01B
H4 (*)	12	60/55	P43t	Osram COOL BLUE® INTENSE	O64193CBI-01B
H4 (**)	12	60/55	P43t	Osram COOL BLUE® INTENSE	O64193CBI-02B
H4 (***)	12	60/55	P43t	Osram COOL BLUE® INTENSE	O64193CBI-HCB
H4 (*)	12	60/55	P43t	Osram NIGHT BREAKER® UNLIMITED	O64193NBU-01B
H4 (**)	12	60/55	P43t	Osram NIGHT BREAKER® UNLIMITED	O64193NBU-02B
H4 (***)	12	60/55	P43t	Osram NIGHT BREAKER® UNLIMITED	O64193NBU-HCB
H4 (*)	12	60/55	P43t	Osram SILVERSTAR® 2.0	O64193SV2-01B
H4 (**)	12	60/55	P43t	Osram SILVERSTAR® 2.0	O64193SV2-02B
H4 (***)	12	60/55	P43t	Osram SILVERSTAR® 2.0	O64193SV2-HCB
H4 (*)	12	60/55	P43t	Osram ULTRA LIFE®	O64193ULT-01B
H4 (**)	12	60/55	P43t	Osram ULTRA LIFE®	O64193ULT-02B
H4 (***)	12	60/55	P43t	Osram ULTRA LIFE®	O64193ULT-HCB
H7	12	55	PX26d	Osram Original Line	O64210
H7	12	55	PX26d	Hella Standard	8GH 007 157-121
H7	12	55	PX26d	Osram ULTRA LIFE®	O64210ULT
H7	12	55	PX26d	Hella Long Life	8GH 007 157-201
H7	12	55	PX26d	Osram NIGHT BREAKER® UNLIMITED	O64210NBU
H7	12	55	PX26d	Osram COOL BLUE® INTENSE	O64210CBI
H7 (*)	12	55	PX26d	Osram Original Line	O64210-01B
H7 (*)	12	55	PX26d	Osram COOL BLUE® INTENSE	O64210CBI-01B

(*) Single Blister, (**) Double Blister, (***) Duobox

Schweinwerferlampen 2/3

Typ	Spannung (V)	Leistung (W)	Sockel	Bezeichnung	Bestell-Nr.
H7 (**)	12	55	PX26d	Osram COOL BLUE® INTENSE	O64210CBI-02B
H7 (***)	12	55	PX26d	Osram COOL BLUE® INTENSE	O64210CBI-HCB
H7 (*)	12	55	PX26d	Osram NIGHT BREAKER® UNLIMITED	O64210NBU-01B
H7 (**)	12	55	PX26d	Osram NIGHT BREAKER® UNLIMITED	O64210NBU-02B
H7 (***)	12	55	PX26d	Osram NIGHT BREAKER® UNLIMITED	O64210NBU-HCB
H7 (*)	12	55	PX26d	Osram SILVERSTAR® 2.0	O64210SV2-01B
H7 (**)	12	55	PX26d	Osram SILVERSTAR® 2.0	O64210SV2-02B
H7 (***)	12	55	PX26d	Osram SILVERSTAR® 2.0	O64210SV2-HCB
H7 (*)	12	55	PX26d	Osram ULTRA LIFE®	O64210ULT-01B
H7 (**)	12	55	PX26d	Osram ULTRA LIFE®	O64210ULT-02B
H7 (***)	12	55	PX26d	Osram ULTRA LIFE®	O64210ULT-HCB
HB1 / 9004	12	65/45	P29t	Osram Original Line	O9004
HB2	12	65/45	P43t	Osram Original Line	O9003L
HB2	12	65/45	P43t	Osram Cool Blue	O9003CB
HB3	12	60	P20d	Osram Original Line	O9005
HB3	12	60	P20d	Hella Standard	8GH 005 635-121
HB3 (*)	12	60	P20d	Osram Original Line	O9005-01B
HB3 (***)	12	60	P20d	Osram COOL BLUE® INTENSE	O9005CBI-HCB
HB3 (***)	12	60	P20d	Osram NIGHT BREAKER® UNLIMITED	O9005NBU-HCB
HB3A	12	60	P20d	Osram Original Line	O9005XS
HB3A	12	60	P20d	Hella Standard	8GH 005 635-161
HB4	12	51	P22d	Osram Original Line	O9006L
HB4	12	51	P22d	Hella Standard	8GH 005 636-121
HB4 (*)	12	51	P22d	Osram Original Line	O9006-01B
HB4 (***)	12	51	P22d	Osram COOL BLUE® INTENSE	O9006CBI-HCB
HB4 (***)	12	51	P22d	Osram NIGHT BREAKER® UNLIMITED	O9006NBU-HCB
HB4A	12	51	P20d	Osram Original Line	O9006XS
HB4A	12	51	P20d	Hella Standard	8GH 005 636-201
HB5 / 9007	12	65/55	PX29t	Osram Original Line	O9007
HIR1 / 9011	12	65	PX20d	Osram Original Line	O9011
HIR2 / 9012	12	55	PX20d	Osram Original Line	O9012
H8	12	35	PGJ 19-1	Osram Original Line	O64212
H8 (***)	12	35	PGJ 19-1	Osram COOL BLUE® INTENSE	O64212CBI-HCB
H8	12	35	PGJ 19-1	Hella Standard	8GH 008 356-121
H8	12	35	PGJ 19-1	Hella Blue Light	8GH 008 356-181
H8B	12	35	PGJY 19-1	Osram Original Line	O64242
H9	12	65	PGJ 19-5	Osram Original Line	O64213
H9	12	65	PGJ 19-5	Hella Standard	8GH 008 357-001
H9B	12	65	PGJY 19-5	Osram Original Line	O64243
H10	12	42	PY 20D	Osram Original Line	O9145RD
H11	12	55	PGJ19-2	Osram Original Line	O64211
H11	12	55	PGJ19-2	Hella Long Life	8GH 008 358-121
H11	12	55	PGJ19-2	Osram Night Breaker	O64211NBU
H11 (***)	12	55	PGJ19-2	Osram COOL BLUE® INTENSE	O64211CBI-HCB
H11	12	55	PGJ19-2	Osram SILVERSTAR® 2.0	O64211SV2
H11 (*)	12	55	PGJ19-2	Osram Original Line	O64211-01B
H11 (*)	12	55	PGJ19-2	Osram COOL BLUE® INTENSE	O64211NBU-01B
H11 (***)	12	55	PGJ19-2	Osram SILVERSTAR® 2.0	O64211SV2-HCB
H11B	12	55	PGJY 19-2	Osram Original Line	O64241
H12	12	56	PGJ 19-3	Hella Blue Light	8GH 008 358-181
H13	12	60/55	P26.4 t	Osram Original Line	O9008
H13	12	60/55	P26.4 t	Hella Standard	8GJ 008 837-121
H15	12	15/55	PGJ 23t-1	Osram Orginal Line	O64176
H15	12	15/55	PGJ 23t-1	Osram COOL BLUE® INTENSE	O64176CBI-HCB
H16L+	12	19	PGJ 19-3	Osram Orginal Line	O64219L+
R2	12	45/40	P45t	Osram Original Line	O64183
R2	12	45/40	P45t	Hella Bilux Halogen	8GD 002 088-141
R2	12	60/55	P45t	Hella Bilux	8GJ 004 173-121
R2 (*)	12	45/40	P45t	Osram Original Line	O64183-01B

(*) Single Blister, (**) Double Blister, (***) Duobox

Schweinwerferlampen 3/3

Typ	Spannung (V)	Leistung (W)	Sockel	Bezeichnung	Bestell-Nr.
HS1	12	35/35	PX43t	Osram Original Line	O64185
HS1	12	35/55	PX43t	Osram SILVERSTAR®	O64185SVS
H27/1	12	27	PG13	Osram Orginal Line	O880
H27/2	12	27	PGJ13	Osram Orginal Line	O881
D1R	85	35	PK32d-3	Osram Xenarc	O66154
D1R	85	35	PK32d-3	Osram XENARC® COOL BLUE® INTENSE	O66154CBI
D1R	85	35	PK32d-3	Osram XENARC® CLASSIC	O66154CLC
D1S	85	35	PK32d-2	Osram Xenarc	O66140
D1S	85	35	PK32d-2	Hella Xenon	8GS 009 028-021
D1S	85	35	PK32d-2	Osram XENARC® COOL BLUE® INTENSE	O66144CBI
D1S	85	35	PK32d-2	Osram XENARC® NIGHT BREAKER® UNLIMITED	O66140XNB
D1S	85	35	PK32d-2	Osram XENARC® CLASSIC	O66140CLC
D2R	85	35	P32d-3	Osram Xenarc	O66250
D2R	85	35	P32d-3	Osram XENARC® COOL BLUE® INTENSE	O66250CBI
D2R	85	35	P32d-3	Osram XENARC® CLASSIC	O66250CLC
D2R	85	35	P32d-3	Hella Xenon	8GS 007 001-151
D2S	85	35	P32d-2	Osram Xenarc	O66240
D2S	85	35	P32d-2	Osram XENARC® COOL BLUE® INTENSE	O66240CBI
D2S	85	35	P32d-2	Osram XENARC® NIGHT BREAKER® UNLIMITED	O66240XNB
D2S	85	35	P32d-2	Osram XENARC® CLASSIC	O66240CLC
D2S (***)	85	35	P32d-2	Osram XENARC® COOL BLUE® INTENSE	O66240CBI-HCB
D2S (***)	85	35	P32d-2	Osram XENARC® NIGHT BREAKER® UNLIMITED	O66240XNB-HCB
D2S	85	35	P32d-2	Hella Xenon	8GS 007 949-261
D3R	85	35	PK32d-6	Osram Xenarc	O66350
D3S	85	35	PK32d-5	Osram Xenarc	O66340
D3S	85	35	PK32d-5	Osram XENARC® COOL BLUE® INTENSE	O66340CB
D3S	85	35	PK32d-5	Hella Xenon	8GS 009 028-311
D4R	85	35	P32d-6	Osram Xenarc	O66450
D4S	85	35	P32d-5	Osram Xenarc	O66440
D4S	85	35	P32d-5	Osram XENARC® COOL BLUE® INTENSE	O66440CB
D4S	85	35	P32d-5	Hella Xenon	8GS 007 949-311
D8S	85	25	PK32d-1	Osram Xenarc	O66548

(*) Single Blister, (**) Double Blister, (***) Duobox

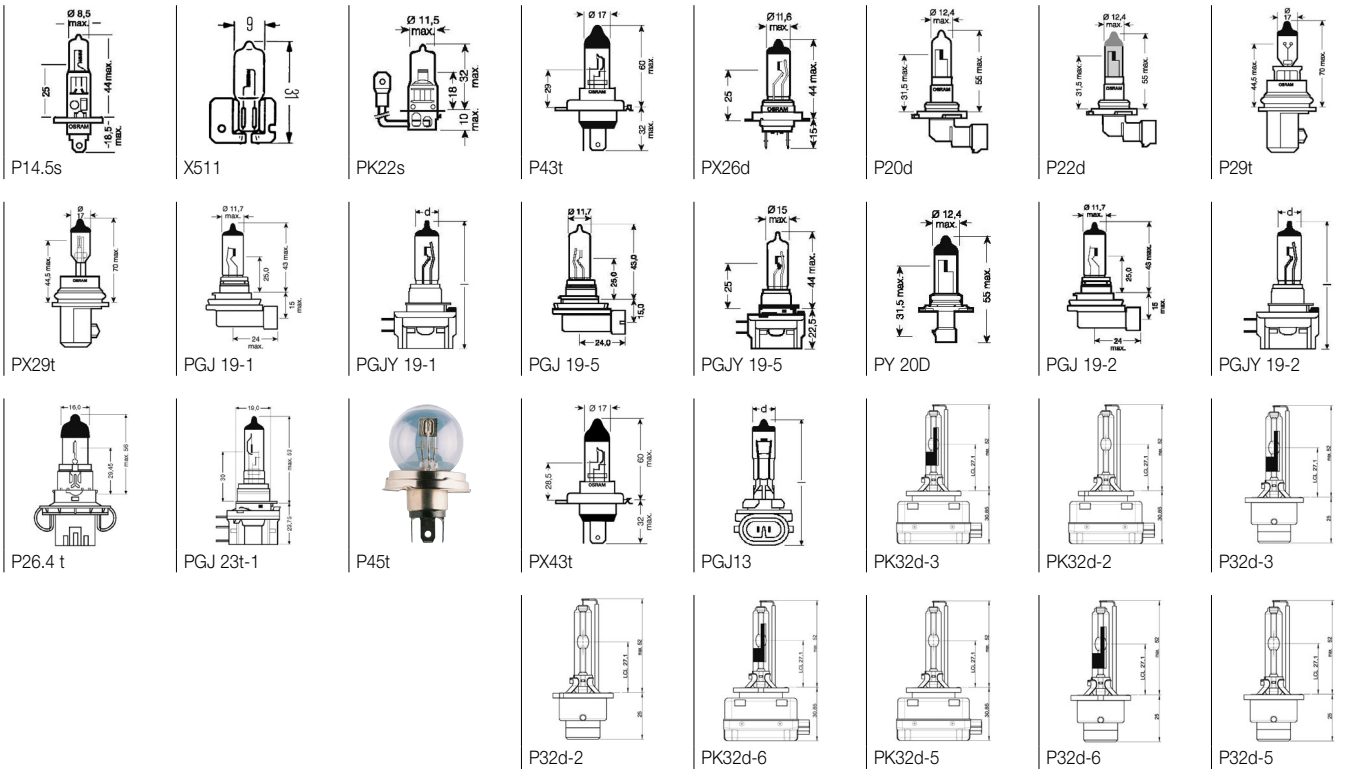

Halogen-Miniaturlampen/Zusatzlampen

Typ	Spannung (V)	Leistung (W)	Sockel	Bezeichnung	Bestell-Nr.
H5W	12	5	BA9s	Osram MiniWatt	O64111
H5W	12	5	BA9s	Hella Halogen	8GH 002 473-151
H5W (**)	12	5	BA9s	Osram Original Line	O64111-02B
H6W	12	6	BAX9s	Osram Original Line	O64132
H6W	12	6	BAX9s	Hella Halogen	8GH 007 643-121
H6W	12	6	BAX9s	Osram CoolBlue	O64132CB
H6W	12	6	BAX9s	Osram ULTRA LIFE®	O64132ULT
H6W (**)	12	6	BAX9s	Osram ULTRA LIFE®	O64132ULT-02B
H10W	12	10	BA9s	Osram MiniWatt	O64113
H20W	12	20	BA9s	Osram MiniWatt	O64115
H20W	12	20	BA9s	Hella Halogen	8GH 002 473-132
H21W	12	21	BAY9s	Osram Original Line	O64136
H21W	12	21	BAY9s	Hella Halogen	8GH 008 417-001
T2W	12	2	BA9s	Hella Halogen	8GP 002 068-121
T3W	12	3	BA9s	Hella Halogen	8GP 002 068-131
T4W	12	4	BA9s	Osram Original Line	O3893
T4W	12	4	BA9s	Hella Halogen	8GP 002 067-121
T4W (**)	12	4	BA9s	Osram Orginal Line	O3893-02B
T6,8	12	2	BA7s	Hella Standard	8GP 002 066-121

(**) Double Blister



BA9s



BAX9s



BAY9s

BA7s

Rückfahrwarner

Typ	Spannung (V)	Leistung (W)	Sockel	Bezeichnung	Bestell-Nr.
P20W	12 V	20 W	BA15s	Back-up alert	RRA12



BA15s

Osram LED-Lampen

Osram LEDriving® LG
LED-Tagfahrlicht-Set Osram LEDriving® LG

– Anwendungsgebiete: Tagfahrlicht und Positionslicht
– Auffälliges Design und geschwungene Formgebung für dynamischen Look
– Homogenes Licht, dimmbar, keine sichtbaren LED-Punkte
– Geringer Energieverbrauch. Hohe Schutzklasse (IP69K)
– Einfacher Einbau – für viele Fahrzeugmodelle geeignet
– Hohe Lebensdauer: bis zu 5000 Stunden

Set Bestell-Nr. LEDDRL102

Osram LEDriving® PX-...
LED-Tagfahrlicht-Set Osram LEDriving® PX-5 und PX-4

– Anwendungsgebiet: Tagfahrlicht
– Dynamisches Erscheinungsbild dank facettierter Optik und Punkteraster
– Anzahl LEDs: 5 (PX-5) und 4 (PX-4)
– Geringer Energieverbrauch. Hohe Schutzklasse (IP67)
– Einfacher Einbau – für viele Fahrzeugmodelle geeignet
– Hohe Lebensdauer: bis zu 5000 Stunden

Set PX-5 Bestell-Nr. LEDDRL301
Set PX-4 Bestell-Nr. LEDDRL401

Osram LEDriving® FOG
LED-Nebellicht-Set Osram LEDriving® FOG

– Anwendungsgebiete: Nebellicht und Tagfahrlicht
– Geeignet für 12 V- und 24 V-Bordnetze
– Auffälliges Design und geschwungene Formgebung für dynamischen Look
– Homogenes Licht, keine sichtbaren LED-Punkte
– Steinschlagfeste Linse
– Automatischer Betrieb dank intelligenter Regelung
– Geringer Energieverbrauch. Hohe Schutzklasse (IP67)
– Einfacher Einbau – für viele Fahrzeugmodelle geeignet
– Hohe Lebensdauer: bis zu 5000 Stunden
– Adapter für Toyota (FOGTYMOUNT)

Set Bestell-Nr. LEDFOG101
Adapter Bestell-Nr. FOGTYMOUNT

Osram LEDriving® F1
LED-Nebellicht-Set Osram LEDriving® F1

– LED-Nebelscheinwerfer
– Steinschlagfeste Linse
– Automatischer Betrieb durch intelligente Regelung
– Farbtemperaturen bis 6000 K
– Niedriger Energieverbrauch
– Einfache Installation
– Geeignet fur 12 V- und 24 V-Bordstromversorgung
– OEM-Technologie
– Hohe Lebensdauer: bis zu 5000 Stunden
– Adapter für Toyota (LEDFOG201TYMOUNT)

Set Bestell-Nr. LEDFOG201
Adapter Bestell-Nr. FOG201TYMOUNT

Osram LED-Lampen

Osram LEDriving® Canbus Control Unit

– Bypass der Lampenausfallerkennung, um beim Einsatz einer 4- oder 5 W-LED-Retrofitlampe Fehlermeldungen im Bordcomputer zu vermeiden
– Stabile Lichtleistung
– Diese Lampen sind nicht für den Einsatz auf öffentlichen Strassen zugelassen
– Nutzung auf öffentlichen Strassen führt zum Verlust der Betriebserlaubnis und des Versicherungsschutzes

Set	Bestell-Nr. LEDCBCTRL101

Osram LEDriving® Off-Road

– Perfekte Lichtverteilung dank modernem Diffusormaterial
– Keine punktuelle Beleuchtung dank homogenem Licht
– Wartungsfreier Betrieb dank hoher Lebensdauer von bis zu 5000 h
– Bis zu 80% weniger Energieverbrauch (im Vergleich zu Standardlampen)
– Einfache Plug & Play-Umrüstung

Nur für den Fahrzeuginnenraum, bei Aussenanwendungen nur für den Offroad-Einsatz zugelassen.

Stück	warm white	Bestell-Nr. O7556WW
Stück	cool white	Bestell-Nr. O7556CW
Stück	yellow	Bestell-Nr. O7557YE

Verkaufsschrank für Fahrzeuglampen

Fahrzeuglampen-Verkaufsschrank von OSRAM unbestückt

– Flexibler Gebrauch
– Kann aufgehängt oder auf der Verkaufstheke platziert werden
– Breite ca. 405 mm, Höhe ca. 572 mm

ohne Schloss	Bestell-Nr. AVS EURO DISPLAY CLOSET
mit Schloss	Bestell-Nr. AVS EURO DISPLAY CLOSET WITH LOCK

Lampentester

Lampentester

– Zum einfachen Testen von Lampen Fahrzeug-Leuchtmitteln
– 9 V Betriebsspannung

Bestell-Nr. LAMP TESTER

Bremsleuchten/Positionslampen

Typ	Spannung (V)	Leistung (W)	Sockel	Bezeichnung	Bestell-Nr.
P21W	12	21	BA15s	Osram Original Line	O7506
P21W	12	21	BA15s	Hella Standard	8GA 002 073-121
P21W	12	21	BA15s	Osram ULTRA LIFE®	O7506ULT
P21W	12	21	BA15s	Hella LongLife	8GA 002 073-271
P21W (**)	12	21	BA15s	Osram Original Line	O7506-02B
P21W (**)	12	21	BA15s	Osram ULTRA LIFE®	O7506ULT-02B
PY21W	12	21	BAU15s	Osram Original Line	O7507
PY21W	12	21	BAU15s	Hella Standard	8GA 006 841-121
PY21W	12	21	BAU15s	Osram ULTRA LIFE®	O7507ULT
PY21W (**)	12	21	BAU15s	Osram Original Line	O7507-02B
PY21W (**)	12	21	BAU15s	Osram DIADEM® Chrome	O7507DC-02B
PY21W (**)	12	21	BAU15s	Osram DIADEM®	O7507LDA-02B
PY21W (**)	12	21	BAU15s	Osram ULTRA LIFE®	O7507ULT-02B
PR21W	12	21	BAW15s	Osram DIADEM®	O7508LDR
PR21W (*)	12	21	BAW15s	Osram DIADEM®	O7508LDR-01B
PR21/5W	12	21/5	BAW15d	Osram DIADEM®	O7538LDR
PR21/5W (*)	12	21/5	BAW15d	Osram DIADEM®	O7538LDR-01B
P21/4W	12	21/4	BAZ15d	Osram Original Line	O7225
P21/4W	12	21/4	BAZ15d	Hella Standard	8GD 004 772-121
P21/4W (**)	12	21/4	BAZ15d	Osram Original Line	O7225-02B
P21/5W	12	21/5	BAY15d	Osram Original Line	O7528
P21/5W	12	21/5	BAY15d	Hella Standard	8GD 002 078-121
P21/5W	12	21/5	BAY15d	Osram ULTRA LIFE®	O7528ULT
P21/5W	12	21/5	BAY15d	Hella LongLife	8GD 002 078-221
P21/5W (**)	12	21/5	BAY15d	Osram Original Line	O7528-02B
P21/5W (**)	12	21/5	BAY15d	Osram ULTRA LIFE®	O7528ULT-02B
P27W	12	27	W2.5x16d	Osram Original Line	O3156
P27/7W	12	27/7	W2.5x16q	Osram Original Line	O3157TF
3860	12	5	BA9s	Osram Original Line	O3860
R5W	12	5	BA15s	Osram Original Line	O5007
R5W	12	5	BA15s	Hella Standard	8GA 002 071-121
R5W	12	5	BA15s	Osram ULTRA LIFE®	O5007ULT
R5W (**)	12	5	BA15s	Osram Original Line	O5007-02B
R5W (**)	12	5	BA15s	Osram ULTRA LIFE®	O5007ULT-02B
R10W	12	10	BA15s	Osram Original Line	O5008
R10W	12	10	BA15s	Hella Standard	8GA 002 071-131
R10W	12	10	BA15s	Osram ULTRA LIFE®	O5008ULT
R10W (**)	12	10	BA15s	Osram Original Line	O5008-02B
R10W (**)	12	10	BA15s	Osram ULTRA LIFE®	O5008ULT-02B
R18W	12	18	BA15s	Hella Standard	8GA 002 072-121
F2	12	35	BA20s	Hella Standard	8GA 002 083-131
U	12	45	BA15s	Hella Standard	8GA 002 074-121

(*) Single Blister, (**) Double Blister


BA15s


BAU15s


BAW15s


BAW15d


BAZ15d


BAY15d


W2.5x16d


W2.5x16q


BA9s

BA20s

Glassockellampen

Typ	Spannung (V)	Leistung (W)	Sockel	Bezeichnung	Bestell-Nr.
T5	12	1,2	W2x4.6d	Osram Original Line	O2721
T5	12	1,2	W2x4.6d	Hella Standard	8GP 002 095-121
T5 (**)	12	1,2	W2x4.6d	Osram Original Line	O2721-02B
T5	12	2	W2x4.6d	Osram Original Line	O2722
T5 (**)	12	2	W2x4.6d	Osram Original Line	O2722-02B
T5 W2,3W	12	2,3	W2x4.6d	Osram Original Line	O2723
T5 W2,3W	12	2,3	W2x4.6d	Hella Standard	8GP 938 026-001
W2W	12	2	W2.1x9.5d	Osram Original Line	O2820
W3W	12	3	W2.1x9.5d	Osram Original Line	O2821
W3W	12	3	W2.1x9.5d	Hella Standard	8GP 003 594-141
W3W (**)	12	3	W2.1x9.5d	Osram Original Line	O2821-02B
W5W	12	5	W2.1x9.5d	Osram Original Line	O2825
W5W	12	5	W2.1x9.5d	Hella Standard	8GP 003 594-121
W5W	12	5	W2.1x9.5d	Osram ULTRA LIFE®	O2825ULT
W5W	12	5	W2.1x9.5d	Hella BlueLight	8GP 003 594-261
W5W	12	5	W2.1x9.5d	Osram COOL BLUE® INTENSE	O2825HCBI
W5W (**)	12	5	W2.1x9.5d	Osram Original Line	O2825-02B
W5W (**)	12	5	W2.1x9.5d	Osram COOL BLUE® INTENSE	O2825HCBI-02B
W5W (**)	12	5	W2.1x9.5d	Osram ULTRA LIFE®	O2825ULT-02B
WY5W Amber	12	5	W2.1x9.5d	Osram Original Line	O2827
WY5W Amber	12	5	W2.1x9.5d	Hella Standard	8GP 003 594-541
WY5W Amber (**)	12	5	W2.1x9.5d	Osram Original Line	O2827-02B
WY5W Amber (**)	12	5	W2.1x9.5d	Osram DIADEM® Chrome	O2827DC-02B
2886X	12	6	W2.1x9.5d	Osram MiniXen	O2886X
W16W	12	16	W2.1x9.5d	Osram Original Line	O921
W16W	12	16	W2.1x9.5d	Hella Standard	8GA 008 246-001
W16W (**)	12	16	W2.1x9.5d	Osram Original Line	O921-02B
W16W Amber	12	16	W2.1x9.5d	Osram Natural Amber	O921NA
W21W	12	21	W3x16d	Osram Original Line	O7505
W21/5W	12	21/5	W3x16q	Osram Original Line	O7515
W21/5W (**)	12	21/5	W3x16q	Osram Original Line	O7515-02B
WY21W Amber	12	21	WX3x16d	Osram Original Line	O7504

(**) Double Blister



W2x4.6d



W2.1x9.5d



W3x16d



W3x16q

Sofittenlampen

Typ	Spannung (V)	Leistung (W)	Sockel	Bezeichnung	Bestell-Nr.
28 mm	12	3	SV7-8	Osram Original Line	O6428
28 mm	12	3	SV7-8	Hella Standard	8GM 002 094-121
31 mm	12	10	SV8.5-8	Osram Original Line	O6438
C5W (36 mm)	12	5	SV8.5-8	Osram Original Line	O6418
C5W (36 mm)	12	5	SV8.5-8	Hella Standard	8GM 002 092-121
C5W (36 mm)	12	5	SV8.5-8	Osram ULTRA LIFE®	O6418ULT
C5W (36 mm)	12	5	SV8.5-8	Hella LongLife	8GM 002 092-171
C5W (36 mm) (**)	12	5	SV8.5-8	Osram Original Line	O6418-02B
C5W (36 mm) (**)	12	5	SV8.5-8	Osram ULTRA LIFE®	O6418ULT-02B
36 mm	12	6	SV8.5-8	Osram MiniXen	O6486X
36 mm	12	10	SV8.5-8	Osram Original Line	O6461
41 mm	12	5	SV8.5-8	Osram Original Line	O6413
41 mm	12	10	SV8.5-8	Osram Original Line	O6411
41 mm (**)	12	10	SV8.5-8	Osram Original Line	O6411-02B
41 mm	12	10	SV8.5-8	Hella Standard	8GM 002 091-131
41 mm	12	15	SV8.5-8	Hella Standard	8GM 002 091-141
41 mm	12	18	SV8.5-8	Hella Standard	8GM 002 091-121
41 mm	12	21	SV8.5-8	Hella Standard	8GM 002 091-181

(**) Double Blister



SV7-8 SV8.5-8

LEDriving off-road (nur im Fahrzeuginnenraum zugelassen)

W5W

T4W

C5W

P21W

Typ	Spannung (V)	Leistung (W)	Sockel	Bezeichnung	Bestell-Nr.
W5W (***)	12	1	W2.1X9.5d	LEDriving warm white	O2850WW-02B
W5W (***)	12	1	W2.1X9.5d	LEDriving cool white	O2850CW-02B
W5W (***)	12	1	W2.1X9.5d	LEDriving Blue	O2850BL-02B
W5W (***)	12	1	W2.1X9.5d	LEDriving Yellow	O2850YE-02B
W5W (***)	12	1	W2.1X9.5d	LED Family	O2880CW-02B
W5W (***)	12	1	W2.1X9.5d	LED Family	O2880SW-02B
T4W (***)	12	1	BA9S	LEDriving warm white	O3850WW-02B
T4W (***)	12	1	BA9S	LEDriving cool white	O3850CW-02B
C5W (*)	12	1	SV8.5-8	LEDriving warm white	O6498WW-01B
C5W (*)	12	1	SV8.5-8	LEDriving cool white	O6498CW-01B
P215W (*)	12	4	BA15S	LEDriving warm white	O7556WW
P215W (*)	12	4	BA15S	LEDriving cool white	O7556CW
PY215W (*)	12	4	BAU15S	LEDriving Yellow	O7557YE

(*) Single Blister, (***) Duobox

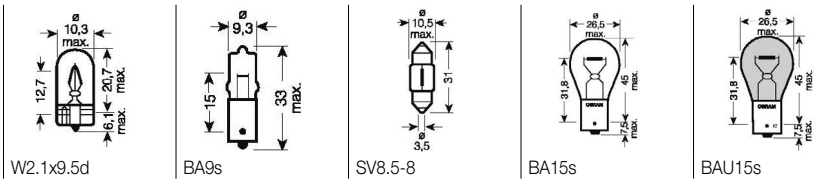

W2.1x9.5d BA9s SV8.5-8 BA15s BAU15s

Armaturenlampen B/BX

Typ	Spannung (V)	Leistung (W)	Sockel	Bezeichnung	Bestell-Nr.
B8.3d Black	12	1,2	B8.3d Black	Hella Standard	8GA 007 997-041
B8.3d White	12	2	B8.3d White	Osram Original Line	O2722MF8
B8.3d White	12	2	B8.3d White	Hella Standard	8GA 007 997-001
B8.5d Black	12	1,2	B8.5d Black	Osram Original Line	O2721MF
B8.5d Black	12	1,2	B8.5d Black	Hella Standard	8GA 007 997-031
B8.5d Beige	12	1,5	B8.5d Beige	Osram Original Line	O2752MF
B8.5d Beige	12	1,5	B8.5d Beige	Hella Standard	8GA 007 997-161
B8.5d Green	12	2	B8.5d Green	Osram Original Line	O2722MF
B8.5d Green	12	2	B8.5d Green	Hella Standard	8GA 007 997-081
B8.7d Grey	12	1,2	B8.7d Grey	Hella Standard	8GA 007 997-051
B8.7d Green	12	2	B8.7d Grey	Hella Standard	8GA 007 997-091
B10d Brown	12	3	B10d Brown	Hella Standard	8GA 007 997-101
B10d Black	12	5	B10d Black	Hella Standard	8GA 007 997-111
BX8.4d Orange	12	1,12	BX8.4d Orange	Osram Original Line	O2473MFX6
BX8.4d Orange	12	1,12	BX8.4d Orange	Hella Standard	8GA 007 997-171
BX8.4d Black	12	1,2	BX8.4d Black	Osram Original Line	O2351MFX6
BX8.4d Black	12	1,2	BX8.4d Black	Hella Standard	8GA 007 997-121
BX8.4d Oliver Green	12	1,3	BX8.4d Oliver Green	Osram Original Line	O2431MFX6
BX8.4d Oliver Green	12	1,3	BX8.4d Oliver Green	Hella Standard	8GA 007 997-131
BX8.4d Beige	12	1,5	BX8.4d Beige	Osram Original Line	O2452MFX6
BX8.4d Beige	12	1,5	BX8.4d Beige	Hella Standard	8GA 007 997-141
BX8.4d Light Green	12	2	BX8.4d Light Green	Osram Original Line	O2352MFX6
BX8.4d Enzian Blue	12	2,3	BX8.4d Enzian Blue	Osram Original Line	O2723MFX6
BX8.5d Violet	12	0,36	BX8.5d Violet	Hella Standard	8GA 007 997-151
BX8.5d Blue	12	1,2	BX8.5d Blue	Osram Original Line	O2721MFX
BX8.5d Blue	12	1,2	BX8.5d Blue	Hella Standard	8GA 007 997-211
BX8.5d Brown	12	1,2	BX8.5d Brown	Hella Standard	8GA 007 997-261
BX8.5d Yellow	12	1,5	BX8.5d Yellow	Osram Original Line	O2752MFX
BX8.5d Green	12	2	BX8.5d Green	Osram Original Line	O2722MFX
BX8.5d Green	12	2	BX 8.5d Green	Hella Standard	8GA 007 997-221

B8.3d Black

B8.3d White

B8.5d Black

B8.5d Beige

B8.5d Green

B8.7d Grey

B8.7d Green

B10d Brown

B10d Black

BX8.4d Orange

BX8.4d Black

BX8.4d Oliver Green

BX8.4d Beige

BX8.4d Light Green

BX8.4d Enzian Blue

B8.5d Violet

B8.5d Blue

BX8.5d Brown

BX8.5d Yellow

BX8.5d Green

Miniboxen Osram (Ersatzlampenboxen H4, H7)

Ersatzlampenbox für Pkw 12 Volt H7

Inhalt: 1 x Art. O64210
1 x Art. O7506
1 x Art. O7528
1 x Art. O2825
1 x Art. O7507
1 x Art. O5007
3 x Flachsicherung 15 A, 20 A, 30 A
1 x Sicherungszieher

Bestell-Nr. CLKM H7

Ersatzlampenbox für Pkw 12 Volt H4

Inhalt: 1 x Art. O64193
1 x Art. O7506
1 x Art. O7528
1 x Art. O2825
1 x Art. O7507
1 x Art. O5007
3 x Flachsicherung 15 A, 20 A, 30 A
1 x Sicherungszieher

Bestell-Nr. CLKM H4

Ersatzlampenbox für Lkw 24 Volt H7

Inhalt: 2 x Art. O64215
2 x Art. O7511
2 x Art. O5627
2 x Art. O7510 LTS
2 x Art. O5637
2 x Art. O7537
2 x Art. O3930
3 x Flachsicherung 15 A, 20 A, 30 A
1 x Sicherungszieher

Bestell-Nr. CLK H7 24V

Ersatzlampenbox für Lkw 24 Volt H4

Inhalt: 2 x Art. O64196
2 x Art. O7511
2 x Art. O5627
2 x Art. O7510 LTS
2 x Art. O5637
2 x Art. O7537
2 x Art. O3930
3 x Flachsicherung 15 A, 20 A, 30 A
1 x Sicherungszieher

Bestell-Nr. CLK H4 24V

Sortimentsbox Miniwatt MF/T5/T10

12 Volt, 180 Stück assortiert
Bestell-Nr. O509961

24 Volt, 100 Stück assortiert
Bestell-Nr. O509962

Miniboxen Hella (Ersatzlampenboxen H7)

Ersatzlampenbox für Pkw 12 Volt H7

Inhalt: je 1 Stück Glühlampe
12V55W (H7)
12V21/5W (P21/5W)
12V21/4W (P21/4W)
12V21W (P21W)
12V21W (PY21W)
12V5W (R5W)
12V5W (W5W)
Flachsicherungseinsätze 10 A, 15 A und 30 A

Bestell-Nr. 8GH 007 157-901

Ersatzlampenbox für Pkw 12 Volt H7

Inhalt: je 1 Stück Glühlampe
12V55W (H7)
12V21/5W (P21/5W)
12V21W (P21W)
12V5W (R5W)
12V5W (W5W)
12V5W (C5W)
Flachsicherungseinsätze 10 A, 15 A und 30 A

Bestell-Nr. 8GH 007 157-913

Ersatzlampenbox Mini für Pkw 12 Volt H7

Inhalt: je 1 Stück Glühlampe
12V55W (H7)
12V21W (P21W)
12V5W (R5W)
12V4W (T4W)
Flachsicherungseinsätze 10 A, 15 A und 30 A

Bestell-Nr. 8GH 007 157-941

Ersatzlampenbox für Lkw 24 Volt H7

Inhalt: je 2 Stück Glühlampen
24V70W (H7)
24V21/5W (P21/5W)
24V21W (P21W)
24V10W (R10W)
24V5W (W5W)
24V5W (C5W)
je 2 Flachsicherungseinsätze 10 A, 15 A und 30 A

Bestell-Nr. 8GH 007 157-931

Miniboxen Hella (Ersatzlampenboxen H4)

Ersatzlampenbox für Pkw 12 Volt H4

Inhalt: je 1 Stück Glühlampe
12V60/55W (H4)
12V21/5W (P21/5W)
12V21W (P21W)
12V5W (R5W)
12V4W (T4W)
Flachsicherungseinsätze 10 A, 15 A und 30 A

Bestell-Nr. 8GJ 002 525-913

Ersatzlampenbox Mini für Pkw 12 Volt H4

Inhalt: je 1 Stück Glühlampe
12V60/55W (H4)
12V21W (P21W)
12V5W (R5W)
12V4W (T4W)
Flachsicherungseinsätze 10 A, 15 A und 30 A

Bestell-Nr. 8GJ 002 525-971

Ersatzlampenbox für Lkw 24 Volt H4

Inhalt: je 2 Stück Glühlampen
24V75/70W (H4)
24V21/5W (P21/5W)
24V21W (P21W)
24V10W (R10W)
24V5W (C5W)
24V4W (T4W)
je 2 Flachsicherungseinsätze 10 A, 15 A und 30 A

Bestell-Nr. 8GJ 002 525-941

Batterien und Knopfzellen

Knopfzellen Lithium

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VPE
Knopfzelle Lithium (BP1, CR1216, 3V)	CR1216	Blister 1 Stück
Knopfzelle Lithium (BP1, CR2450, 3V)	CR2450	Blister 1 Stück
Knopfzelle Lithium (BP1, CR2430, 3V)	CR2430	Blister 1 Stück
Knopfzelle Lithium (BP1, CR2330, 3V)	CR2330	Blister 1 Stück
Knopfzelle Lithium (BP1, CR2320, 3V)	CR2320	Blister 1 Stück
Knopfzelle Lithium (BP1, CR2032, 3V)	CR2032	Blister 1 Stück
Knopfzelle Lithium (BP1, CR2025, 3V)	CR2025	Blister 1 Stück
Knopfzelle Lithium (BP1, CR2016, 3V)	CR2016	Blister 1 Stück
Knopfzelle Lithium (BP1, CR1632, 3V)	CR1632	Blister 1 Stück
Knopfzelle Lithium (BP1, CR1620, 3V)	CR1620	Blister 1 Stück
Knopfzelle Lithium (BP1, CR1616, 3V)	CR1616	Blister 1 Stück
Knopfzelle Lithium (BP1, CR1225, 3V)	CR1225	Blister 1 Stück
Knopfzelle Lithium (BP1, CR1220, 3V)	CR1220	Blister 1 Stück



Knopfzellen Alkaline

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VPE
Knopfzelle Alkaline (BP2, AG13, LR44, 357, 1.5V)	AG13-BP2	Blister 2 Stück
Knopfzelle Alkaline (BP2, AG12, LR43, LR1142, 386, 1.5V)	AG12-BP2	Blister 2 Stück
Knopfzelle Alkaline (BP10, AG3, LR41, 192, 1.5V)	AG3-BP10	Blister 10 Stück
Knopfzelle Alkaline (BP10, AG13, LR44, A76, 1.5V)	AG13-BP10	Blister 10 Stück
Knopfzelle Alkaline (BP10, AG12, LR43, LR1142, 386, 1.5V)	AG12-BP10	Blister 10 Stück
Knopfzelle Alkaline (BP1, 625A, 1.5V)	625A	Blister 1 Stück

Remote Control Batterien Plus Alkaline

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VPE
Plus Alkaline (BP5, LR23A, 12V)	A23	Blister 5 Stück
Plus Alkaline (BP4, LR6, AA, Mignon)	LR6	Blister 4 Stück
Plus Alkaline (BP4, LR03, AAA, Micro)	LR03	Blister 4 Stück
Plus Alkaline (BP2, LR20, 1.5V, E95, AM1, MN1300, Mono)	LR20	Blister 2 Stück
Plus Alkaline (BP2, LR14, 1.5V, E93, AM1, MN1400, Baby)	LR14	Blister 2 Stück
Plus Alkaline (BP2, LR1, Lady)	LR1	Blister 2 Stück
Plus Alkaline (BP1, 6LF22, 9V Block)	6LR61	Blister 2 Stück
Plus Alkaline (BP1, 3LR12, 4.5V)	3LR12	Blister 2 Stück



Akkus

Bezeichnung	Bestell-Nr.	VPE
Akku (HR6F22, 9V Block, 200 mAh, Ni-MH)	NH-9V200-BP1	2 Stück
Akku (D, HR20, 10000 mAh, Ni-MH, Mono)	NH-D10.000-BP2	2 Stück
Akku (C, HR14, 3500 mAh, Ni-MH, Baby)	NH-C3500-BP2	2 Stück
Akku (AAA, HR03, 1000 mAh, Ni-MH, Micro)	NH-AAA1000-BP2	2 Stück
Akku (AA, HR6, 2300 mAh, Ni-MH, Mignon)	NH-AA2300-BP2	2 Stück

Batterien und Knopfzellen

Camelion Thekendisplays

– Thekenaufsteller, 6 Haken
– Unbestückt

Bestell-Nr. WCD-02

Camelion Thekendisplays

– Thekenaufsteller, 16 Haken
– Unbestückt

Bestell-Nr. MFD-02

USB Steckeradapter

– 2 USB Anschlüsse
– Universalspannung
– Handliche Stromversorgung: 2 USB Anschlüsse mit 5 V, 3,4 A Stromausgang: Die direkte Stromversorgung für iPhone-Geräte, Mobiltelefone, PSP, Blackberry, MP3/4, DV, PDA, und andere USB-Geräte
– Einfach in Ihre Steckdose stecken, einschalten und abspielen
– Kurzschlussschutz
– Überspannungs- und Überhitzungsschutz

Bestell-Nr. AD569-DB

PowerBank PS638 4.000 mAh Lithium-Polymer

– Sicherer und hocheffizienter Lithium-Polymer Akku-Pack
– 4-fache Sicherheit: Überladungsschutz, Tiefentladungsschutz, Überspannungsschutz und Kurzschlussschutz
– Elegantes, flaches Design
– Leicht verständliche Anzeige
– Zuverlässige Stromversorgung für unterwegs: kompatibel mit fast allen mobilen Geräten

Bestell-Nr. PS638-PB

Batterien und Knopfzellen

Batterietester

– Geeignet für die Grössen AAA, AA, C, D und 9 V Block
– Leicht und kompakt
– Erfahren Sie schnell, ob die Batterie ersetzt oder der Akku geladen werden muss
– Einfach einlegen und LED Anzeige prüfen
– Digitale Anzeige

Bestell-Nr. BT-503

Universal-Schnell-Ladegerät

– 8 unabhängige Ladekanäle für zeitgleiches Laden von Ni-CD/Ni-MH Akkus:
  1-4 C / D +1-2 9 V Block oder 1-6 AA / AAA + 1-2 9 V Block
– LCD Display zeigt den individuellen Ladestatus der einzelnen Akkus an
– 6-fache Sicherheit: Mikroprozessor gesteuerte Einzelkanalüberwachung/-ladung
  (Δ V Erkennung), Sicherheitsabschaltung nach 10 Stunden,Überhitzungsschutz,
  Polarisationsschutz, Überspannungs- und Kurzschlussschutz
– Erkennung von defekten/nicht aufladbaren Zellen
– USB Anschluss ermöglicht das Aufladen von externen Geräten wie MP3 Playern oder
  Mobiltelefonen

Bestell-Nr. CM-3298

PW-Ladegerät mit doppelten USB Anschluss

– Bis zu 5 V, 2100 mA
– Direkte Stromquelle für iPad, iPod Geräte, iPhone, Mobiltelefone, PSP, Blackberry,
  Digitalkameras und andere Musikgeräte
– Einfach in Ihren PW-Zigarettenanzünder stecken oder in eine Steckdose,
  einschalten und abspielen
– Kurzschlussschutz: Im Falle eines Kurzschluss ist das Ladegerät
  und die mobilen Geräte vor Beschädigungen geschützt

Bestell-Nr. DD801

Arbeitsschutz und Fahrzeugzubehör

Augenschutz	206
Gehörschutz	206
Atemschutz und Schutzanzüge	207
Arbeitshandschuhe	209
Fahrzeugzubehör	210
Lufterfrischer	212

Augenschutz

Schutzbrillen Komfort-Programm

Kratzfest, beschlagfrei, UV-Schutz, einstellbare Bügelneigung, weiche Bügelenden.

Bestell-Nr. 2740/20	Klar
Bestell-Nr. 2741/20	Grau
Bestell-Nr. 2742	Gelb

Premium Vollsichtbrille

Klar, mit Acetat-Scheibe, krazfest, beschlagfrei, kompatibel zu Halbmaske der 3M Serien 4000, 6000, 7500.

Bestell-Nr. 2890A	Vollsichtbrille

Schutzbrille mit LED-Licht – super helles Licht, inkl. Batterien

Schützt vor UV-Strahlung und Stössen bei extremen Temperaturen. Gleichzeitig ausleuchten und die Hände freihaben!

Bestell-Nr. 11356-00000M	Schutzbrille

Gehörschutz

Einweg-Gehörschutzstöpsel 1100/1110 mit Band

– Schalldämpfung 31 dB

Bestell-Nr. 1100/20	Gehörschutzstöpsel (400 Stück)
Bestell-Nr. 1110/100	Gehörschutzstöpsel mit Band (200 Stück)

3M Bügelgehörschutz 1310

– Schalldämpfung 27 dB

Bestell-Nr. 1310/10	Pack à 10 Stück

Ersatzstöpsel

Bestell-Nr. 1311	Pack à 20 Paar

Gehörschutz

Gehörschutz mit verstellbaren Kapseln

– Frequenz: 250–800 Hz
– Schallschwächung: 8,8–33,1 dB

Bestell-Nr. S9731

Kapselgehörschützer mit Standard-Kopfbügel

– Frequenz: 63–8000 Hz
– Schallschwächung: 16,2–40,2 dB

Bestell-Nr. H520A

Atemschutz

Feinstaub-Maske «Classic»
3M Standard Feinstaub-Filtermaske P2

– Mit komfortablem Ausatemventil
– Schutzstufe: FFP2 (EN 149:2001)

Bestell-Nr. 6922 Pack à 10 Stück

3M Einweg-Lackiermaske

– Wartungsfreie Maske, angenehmes Tragen, komfortables Ausatemventil
– Einweg-Maske
– Schutzstufe A2/P3

Bestell-Nr. 6942

3M Vollmaske, Maskenkörper

Schützt sowohl Augen als auch Atemwege. Hautfreundlicher Maskenkörper aus Silikon mit integrierbarer Halterung für Brillenträger. Mit Cool-Flow-Ausatemventil: niedriger Atemwiderstand und Vermeidung eines Hitzestaus unter der Maske. Alle Vollmasken der Serie 6000 entsprechen den Vorgaben der EN140 und tragen das CE Zeichen. Die Schutzstufen der Masken richten sich nach den jeweils eingesetzten Filtern. Empfehlung: Gase-/Dämpfe-Filter jeweils nach 1 Woche wechseln!

Medium Bestell-Nr. 6800
Large Bestell-Nr. 6900

Atemschutz

Starterkit Farbspritz-Maske Serie 7500

Start-Paket A2/P3 mit Maskenkörper, Gasfilter A2 (06915), Partikelfilter P3 (06925) und Filterdeckel (501). Eigenschaften: Umlaufende Bebänderung, hochwertige und langlebige Ausführung, patentiertes Cool-Flow Ausatemventil, anschmiegsamer Maskenkörper aus Silikon.

– Premium Lackiermaskenset inkl. Zubehör in luftdichter und wiederverschliessbarer Aufbewahrungsbox
– Schutz gegen organische Gase und Dämpfe (z. B. Lösemitteldämpfe) in höheren Konzentrationen (A2)
– Schutz gegen feste, nicht flüchtige Aerosole bis zum 30fachen MAK-Wert (P3)
– Hautfreundlicher und sehr angenehm zu tragender Maskenkörper aus Silikon
– Patentiertes Cool-Flow-Ausatemventil
– Bestehend aus einer Silikonhalbmaske Serie 7500, 2x Aktivkohlefilter A2, 4x Partikelfilter P3, 2x Filterdeckel, 10x Reinigungstücher

Bestell-Nr. 50733	Farbspritz-Maske medium
Bestell-Nr. 50734	Farbspritz-Maske large

Farbspritz-Maske Serie 7500 – nur Maskenkörper

Eigenschaften: Umlaufende Bebänderung, hochwertige und langlebige Ausführung, patentiertes Cool-Flow-Ausatemventil, anschmiegsamer Maskenkörper aus Silikon.

Bestell-Nr. 7501	Farbspritz-Maske small
Bestell-Nr. 7502	Farbspritz-Maske medium
Bestell-Nr. 7503	Farbspritz-Maske large

Zubehör zu Halbmaske 7500

Bestell-Nr. 7581	Kopfbänderung/Set
Bestell-Nr. 7582	Einatemventil/Set
Bestell-Nr. 7583	Ausatemventil/Set
Bestell-Nr. 7586	Filteranschluss/Set

Zubehör zu Halbmaske 7500

Bestell-Nr. 7581	Kopfbänderung/Set
Bestell-Nr. 7582	Einatemventil/Set
Bestell-Nr. 7583	Ausatemventil/Set
Bestell-Nr. 7586	Filteranschluss/Set

Arbeitshandschuhe

Kleenguard polyurethanbeschichtete Handschuhe

Geeignet für Arbeiten im Metallbau, Lagerbereich, Service und Garagenbetrieb. Optimale Griffigkeit durch Polyurethanbeschichtung. Handrücken aus nahtlosem Nylongewebe. Atmungsaktiv, flexibel und hoher Tragekomfort. Ausgezeichnetes Tastempfinden, ideal für den Umgang mit Kleinteilen.

Bestell-Nr. KC13837	Grösse 7	XS	Pack à 12 Paar
Bestell-Nr. 13838	Grösse 8	S	Pack à 12 Paar
Bestell-Nr. KC13839	Grösse 9	M	Pack à 12 Paar
Bestell-Nr. 13840	Grösse 10	L	Pack à 12 Paar
Bestell-Nr. KC13841	Grösse 11	XL	Pack à 12 Paar

Arbeitshandschuhe

Kleenguard latexbeschichtete Handschuhe

Geeignet für Arbeiten im Metallbau, Lagerbereich, Service und Garagenbetrieb. Optimale Griffigkeit durch Polyurethanbeschichtung. Handrücken aus nahtlosem Nylongewebe. Atmungsaktiv, flexibel und hoher Tragekomfort. Ausgezeichnetes Tastempfinden, ideal für den Umgang mit Kleinteilen.

Bestell-Nr. 97270	Grösse 7	XS	Pack à 12 Paar
Bestell-Nr. 97271	Grösse 8	S	Pack à 12 Paar
Bestell-Nr. 97272	Grösse 9	M	Pack à 12 Paar
Bestell-Nr. 97273	Grösse 10	L	Pack à 12 Paar
Bestell-Nr. 97274	Grösse 11	XS	Pack à 12 Paar

Handschuhe Kleenguard G40 PURPLE NITRILE schaumbeschichtet, blau

– Handfläche mit blauer Nitrilbeschichtung für ausgezeichnetes Tastempfinden und Schutz der Handflächen
– Handrücken aus nahtlos gestricktem Nylongewebe für Atmungsaktivität, Flexibilität und hohen Tragkomfort
– Längere Haltbarkeit dank hoher Abriebfestigkeit (Stufe 4 gemäss EN388)

Bestell-Nr. 40225	Grösse 7	XS	Pack à 12 Paar
Bestell-Nr. 40226	Grösse 8	S	Pack à 12 Paar
Bestell-Nr. 40227	Grösse 9	M	Pack à 12 Paar
Bestell-Nr. 40228	Grösse 10	L	Pack à 12 Paar
Bestell-Nr. 40229	Grösse 11	XS	Pack à 12 Paar

Nitril Handschuhe «zetDress» – erfüllen die höchsten Ansprüche

Geeignet für Pkw-Gewerbe, Lager und Logistik sowie allgemeine Reinigungs- und Hygienebereiche. Sehr gute Griffigkeit durch texturierte Fingerspitzen. Latexfrei für weniger handschuhbedingte, allergische Typ-1-Reaktion. Puderfrei. Minimiert das Austrocknen der Haut. 0.05 mm stark für maximale Fingerfertigkeit, ausgezeichnetes Tastempfinden. Beidhändig tragbar. In 4 Grössen erhältlich.

Bestell-Nr. 90096	Grösse 8	S	Pack à 200 Stück
Bestell-Nr. 90097	Grösse 9	M	Pack à 200 Stück
Bestell-Nr. 90098	Grösse 10	L	Pack à 200 Stück
Bestell-Nr. 90099	Grösse 11	XL	Pack à 200 Stück

Nitril Handschuhe blau, ungepudert

In 4 Grössen erhältlich. 100 Stück pro Box.

Bestell-Nr. 80580-00	Grösse 8	S	Pack à 100 Stück
Bestell-Nr. 80580-01	Grösse 9	M	Pack à 100 Stück
Bestell-Nr. 80580-02	Grösse 10	L	Pack à 100 Stück
Bestell-Nr. 80580-03	Grösse 11	XL	Pack à 100 Stück

Latexhandschuhe

Leicht gepuderte Latexhandschuhe. In 3 Grössen erhältlich. 100 Stück pro Box.

Bestell-Nr. 80556-00	Grösse 9	M	Pack à 100 Stück
Bestell-Nr. 80557-00	Grösse 10	L	Pack à 100 Stück
Bestell-Nr. 80557-01	Grösse 11	XL	Pack à 100 Stück

Schutzanzüge

Einweg-Overall weiss «Coverall 50198»

Einsatzgebiet: Hochqualitativer Arbeitsschutz Coverall gestrickter Ärmelabschluss, Doppel-Reissverschluss verdeckt. Fussel- und silikonfrei, antistatisch beschichtet

Bestell-Nr. 50198M	M/167–176 cm	Stück
Bestell-Nr. 50198L	L/174–181 cm	Stück
Bestell-Nr. 50198XL	XL/179 –187 cm	Stück
Bestell-Nr. 50198XXL	XXL/186–194 cm	Stück

Einweg-Overall

Besondere Merkmale sind die Kapuze mit dem elastischen Bund, die Reissverschlussabdeckleiste, der Rückengummi und die Arm- und Beingummis. Der strapazierfähige Overall ist antistatisch ausgerüstet, abriebfest und fusselfrei. Er schützt zuverlässig vor gesundheitsgefährdenden Feinstäuben. Polypropylen Kategorie III/CE 0120/Typ 5 + 6. Anwendungsbereiche: Spezialisten-Overall für Industrie- und Autolackierer.

Bestell-Nr. 30762-00	M/2 167–176 cm	25 Stück
Bestell-Nr. 30763-00	L/3 174–181 cm	25 Stück
Bestell-Nr. 30764-00	XL/4 179–187 cm	25 Stück
Bestell-Nr. 30765-00	XXL/5 186–194 cm	25 Stück

Fahrzeugzubehör

Warndreieck
für PKW mit Hülle

430 x 65 x 35 mm

Bestell-Nr. 70090
VPE 10

Warnweste reflektierend

EN 471

Gelb
Bestell-Nr. 95274

Orange
Bestell-Nr. 95272

Erste-Hilfe-Box

Erste-Hilfe-Satz für 6 Personen

Bestell-Nr. 95601

Benzinkanister
Rapidon 6 Liter

Dank dem Dosierknopf lässt sich der Benzinfluss genau steuern.

Bestell-Nr. 11851301

Fahrzeugzubehör

Nothammer

Inkl. Wandhalterung

Bestell-Nr. 000.199-00

Hemmschuh

Kunststoff, Breite 90 mm
inkl. Halter

Bestell-Nr.090.509-00

Winterset Carwax für Kundenfahrzeuge, 4-teilig

– Scheibenenteister 500 ml
– Winter-Wartungsspray
– Eiskratzer
– Microfasertuch

Bestell-Nr. 10203

Sommerset Carwax für Kundenfahrzeuge, 5-teilig

– Glasreiniger 500 ml
– Scheibenwaschkonzentrat 250 ml (1:100 = 25 Liter)
– Warnweste
– Scheibenreinigungstuch
– «CH» Aufkleber

Bestell-Nr. 10204

Starthilfekabel

– Mit isolieren Klemmen

∅ 16 mm², 200 Ampere,
ca. 2,5 m
Bestell-Nr. S9610

∅ 25 mm², 400 Ampere,
ca. 3 m
Bestell-Nr. S9611

∅ 35 mm², 600 Ampere,
ca. 3,5 m
Bestell-Nr. S9612

Pkw-Abschleppseil

– Länge 295 cm
– Flexibel, ruckfrei
– Bis 2000 kg Gesamtgewicht

Bestell-Nr. S9660

Landeskennzeichen «CH»

– In Europa obligatorisch

Kleber
Bestell-Nr. CH/SCHILD

Magnet
Bestell-Nr. CH/SCHILD/M

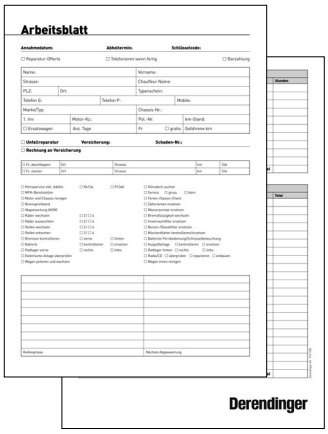

Derendinger Arbeitskarten, doppelseitig

1 Pack = 100 Ex.

Deutsch
Bestell-Nr. 910.1300

Französisch
Bestell-Nr. 910.1301

Italienisch
Bestell-Nr. 910.1302

Lufterfrischer



Lufterfrischer Areon SPORT LUX (SL)

– Langanhaltender Lufterfrischer fürs Auto zur Befestigung am Rückspiegel usw.
– Beutel dient zur Duftregulierung
– Luxuriöses Design in der jeweiligen Duftrichtung
– Duftprobe auf der Verpackung

Bestell-Nr. SL01	Gold	VP 10
Bestell-Nr. SL02	Silber	VP 10
Bestell-Nr. SL03	Platin	VP 10
Bestell-Nr. SL04	Karbon	VP 10
Bestell-Nr. SL05	Chrom	VP 10
Bestell-Nr. SL06	Nickel	VP 10

Lufterfrischer Areon DRY SMILEY (ASD)

– Langanhaltender Lufterfrischer fürs Auto zur Befestigung am Rückspiegel usw.
– Perfekt auch für kleine Räumlichkeiten
– Beutel dient zur Duftregulierung
– Modernes Design in der jeweiligen Duftrichtung

Bestell-Nr. ASD11	Vanille	VP 10
Bestell-Nr. ASD12	Bubblegum	VP 10
Bestell-Nr. ASD13	Nichtraucher	VP 10
Bestell-Nr. ASD14	Tutti Frutti	VP 10
Bestell-Nr. ASD18	Frische Luft	VP 10
Bestell-Nr. ASD19	Crystal	VP 10

Lufterfrischer Areon FRESH WAVE (FW)

– Langanhaltender Lufterfrischer fürs Auto zur Befestigung am Rückspiegel usw.
– Perfekt auch für kleine Räumlichkeiten
– Beutel dient zur Duftregulierung
– Modernes Design in der jeweiligen Duftrichtung

Bestell-Nr. FW01	Black Crystal	VP 10
Bestell-Nr. FW02	Bubblegum	VP 10
Bestell-Nr. FW03	Vanille	VP 10
Bestell-Nr. FW04	Zitrone	VP 10
Bestell-Nr. FW05	Erdbeere	VP 10
Bestell-Nr. FW06	Ozean	VP 10

Lufterfrischer Areon VENT 7 (V7)

– Langanhaltender Lufterfrischer fürs Auto zur Befestigung am Lüftungsgitter usw.
– Freie Sicht
– Einstellung der Duftintensität durch die Lüftungsströmung des Autos
– Stylisches Design des Plastikgehäuses

Bestell-Nr. V701	Eisberg	VP 24
Bestell-Nr. V702	Sauerstoff	VP 24
Bestell-Nr. V703	Sommerzeit	VP 24
Bestell-Nr. V704	Vanille	VP 24
Bestell-Nr. V705	Mein Ozean	VP 24
Bestell-Nr. V706	Blue Stones	VP 24

Lufterfrischer

Lufterfrischer Areon MON (MA)

– Langanhaltender Lufterfrischer fürs Auto zur Befestigung am Rückspiegel usw.
– Perfekt auch für kleine Räumlichkeiten
– Beutel dient zur Duftregulierung
– Modernes Design in der jeweiligen Duftrichtung

Bestell-Nr. MA03	Leder	VP 10
Bestell-Nr. MA04	Vanille & Schoko	VP 10
Bestell-Nr. MA05	Eleganz	VP 10
Bestell-Nr. MA06	Beverly Hills	VP 10
Bestell-Nr. MA08	Miami Beach	VP 10
Bestell-Nr. MA10	Yachting	VP 10
Bestell-Nr. MA11	Kokos	VP 10
Bestell-Nr. MA12	Mojito	VP 10
Bestell-Nr. MA13	Melone	VP 10
Bestell-Nr. MA15	Party	VP 10
Bestell-Nr. MA17	Bergfrische	VP 10
Bestell-Nr. MA18	Sommertraum	VP 10
Bestell-Nr. MA19	Flieder	VP 10
Bestell-Nr. MA21	Bubblegum	VP 10
Bestell-Nr. MA22	Tortuga	VP 10
Bestell-Nr. MA23	Black Crystal	VP 10

Lufterfrischer Areon KEN (AK)

– Duftdose zum Einsatz im Auto, Büro oder Zuhause
– Holzmaterialien getränkt mit Duftstoffen
– Modernes Design in der jeweiligen Duftrichtung
– Duftprobe auf der Verpackung

Bestell-Nr. AK01	Erdbeere	VP 12
Bestell-Nr. AK03	Kirsche	VP 12
Bestell-Nr. AK04	Black Crystal	VP 12
Bestell-Nr. AK05	Johannisbeere	VP 12
Bestell-Nr. AK06	Zitrone	VP 12
Bestell-Nr. AK07	Bubblegum	VP 12
Bestell-Nr. AK15	Anti Tabak	VP 12
Bestell-Nr. AK16	Apfel & Zimt	VP 12
Bestell-Nr. AK17	Kaffee	VP 12
Bestell-Nr. AK18	Flieder	VP 12
Bestell-Nr. AK19	Neuer Wagen	VP 12
Bestell-Nr. AK20	Vanille	VP 12
Bestell-Nr. AK27	Kokosnuss	VP 12

Lufterfrischer Areon GEL CAN (GCK)

– Duftdose zum Einsatz im Auto, Büro oder Zuhause
– Duftgel
– Modernes Design in der jeweiligen Duftrichtung
– Duftprobe auf der Verpackung

Bestell-Nr. GCK01	Apfel	VP 12
Bestell-Nr. GCK02	Traum	VP 12
Bestell-Nr. GCK03	Orange	VP 12
Bestell-Nr. GCK04	Zitrone	VP 12
Bestell-Nr. GCK05	Wunsch	VP 12
Bestell-Nr. GCK06	Sehnsucht	VP 12
Bestell-Nr. GCK07	Passion	VP 12
Bestell-Nr. GCK08	Tutti Frutti	VP 12
Bestell-Nr. GCK09	Vanille	VP 12
Bestell-Nr. GCK10	Bubblegum	VP 12
Bestell-Nr. GCK11	Flieder	VP 12
Bestell-Nr. GCK12	Black Crystal	VP 12
Bestell-Nr. GCK13	Anti Tabak	VP 12

Lufterfrischer-Verkaufshilfen unbestückt

Metallständer für Lufterfrischer AREON Typ V7, MA, ASD, FW

– 8 Aufnahmehacken
– Klein, stabil und platzsparend
– Masse (B x T x H) 30 x 19 x 57 cm

Bestell-Nr. 6045

Thekenständer für Lufterfrischer AREON Typ Ken

– Drei Auflageflächen
– Platz für Parfümstreifen
– Klein, stabil und platzsparend

Bestell-Nr. 5337

Thekenständer für Lufterfrischer AREON Typ Ken, GCK

– Für 6 Stück
– Klein, stabil und platzsparend

Bestell-Nr. 3927

Cardboard für Lufterfrischer AREON Typ ASD

– 2 Aufnahmehacken
– Klein, stabil und platzsparend

Bestell-Nr. 5117

Thekenständer für Lufterfrischer AREON Typ V7, MA, ASD, FW

– Klein, stabil und platzsparend

Bestell-Nr. 6044

Thekenständer für Lufterfrischer AREON Typ SL

– Klein, stabil und platzsparend

Bestell-Nr. 5116

Gewindetechnik

Gewindereparatur 216

Gewindereparatur HELICOIL

«Helicoil» Reparaturpackungen in metrischen Abmessungen für Sondergewinde

«Helicoil» Reparaturpackungen und Reparatursortiment für Ölablass-Gewinde

Inhalt:
– «Helicoil» Gewindeeinsätze in drei Längen
– Kombiniertes Bohr- und Schneidwerkzeug, Handgewindebohrer (bei Störkonturen)
– Einbauspindel, Zapfenbrechzange, Schieblehre

Reparaturpackung

Bestell-Nr. Sortiment	Gewinde-abmessung d x P	«Helicoil» Einsätze je 10 x	Bestell-Nr. Ersatzpackung à 10 Stück
4185 112 4200	M 12 x 1,5	M 12 x 1,5 x 9	4130 012 4009
		M 12 x 1,5 x 12	4130 012 4012
		M 12 x 1,5 x 18	4130 012 4018
4185 114 4200	M 14 x 1,5	M 14 x 1,5 x 10.5	4130 014 4105
		M 14 x 1,5 x 14	4130 014 4014
		M 14 x 1,5 x 21	4130 014 4021
4185 116 4200	M 16 x 1,5	M 16 x 1,5 x 12	4130 016 4012
		M 16x 1,5x 16	4130 016 4016
		M 16 x 1,5 x 24	4130 016 4024

«Helicoil» Reparaturpackungen in metrischen Abmessungen für Sondergewinde

Gewinde-Reparatur für defekte Zündkerzen-Gewinde
M 10 x 1 bis M 14 x 1,25 (Zündkerzen-Gewinde)
Metrisches ISO-Gewinde, Edelstahl A2

Inhalt:
– «Helicoil» Gewindeeinsätze
– Kombiniertes Bohr- und Schneidwerkzeug
– Einbauspindel

Reparaturpackung

Bestell-Nr. Sortiment	«Helicoil» Einsätze je 10 x	Bestell-Nr. Ersatzpackung à 10 Stück
4185 110 3100	M 10 x 1 x 10	4130 010 3010
	M 10 x 1 x 15	4130 010 3015
	M 10 x 1 x 17,5	4130 010 3175
4185 112 9100	M 12 x 1,25 x 12	4130 012 9012
	M 12 x 1,25 x 18	4130 012 9018
	M 12 x 1,25 x 24	4130 012 9024
4185 114 9100	M 14 x 1,25 x 8,4	4130 014 9084
	M 14 x 1,25 x 12,4	4130 014 9124
	M 14 x 1,25 x 16,4	4130 014 9164

Gewinde-Reparatur für defekte Lambdasondengewinde
M 18 x 1,5 (Lambdasonden-Gewinde)
Metrisches ISO-Gewinde, Inconel X750, versilbert für hohe thermische Belastungen

Inhalt:
– «Helicoil» Gewindeeinsätze
– Kombiniertes Bohr- und Schneidwerkzeug
– Einbauspindel

Reparaturpackung

Bestell-Nr. Sortiment	Gewinde-abmessung d x P	Bestell-Nr. Ersatzpackung à 10 Stück
4185 918 4002	M 18 x 1,5 x 9	4130 018 4009

Gewindereparatur HELICOIL

198-teilig
«Helicoil» Reparatursortimente mit metrischen Gewindeeinsätzen

Gewinde-Reparatur für defekte Zündkerzen- und Lambdasonden-Gewinde (metrisch) M 6 bis M 14 x 1,25, metrisches ISO-Gewinde, Edelstahl A2 + Zündkerzen-Gewinde, Edelstahl A2

Inhalt:
– Spiralbohrer bis M 12 (bei M 14 x 1,25 mit kombiniertem Bohr- und Schneidwerkzeug)
– «Helicoil» Gewindeeinsätze
– Handgewindebohrer aus HSS
– Einbauspindeln, Zapfenbrecher (bis M 12)

Reparaturpackung

Bestell-Nr. Sortiment	Gewinde-abmessung d x P	Steigung P	Bestell-Nr. Ersatzpackung à 10 Stück
4186 200 0001	M 6 x 6	1,00	4130 006 0006
	M 6 x 9	1,00	4130 006 0009
	M 6 x 12	1,00	4130 006 0012
	M 8 x 8	1,25	4130 008 0008
	M 8 x 12	1,25	4130 008 0012
	M 8 x 16	1,25	4130 008 0016
	M 10 x 10	1,50	4130 010 0010
	M 10 x 15	1,50	4130 010 0015
	M 10 x 20	1,50	4130 010 0020
	M 12 x 12	1,75	4130 012 0012
	M 12 x 18	1,75	4130 012 0018
	M 12 x 24	1,75	4130 012 0024
	M 14 x 1,25 x 8,4	1,25	4130 014 9084
	M 14 x 1,25 x 12,4	1,25	4130 014 9124
	M 14 x 1,25 x 16,4	1,25	4130 014 9164

97-teilig

M 10 x 1 bis M 14 x 1,25
Zündkerzen-Gewinde, Edelstahl A2

Inhalt:
– «Helicoil» Gewindeeinsätze verschiedener Abmessungen und Längen
– Kombinierte Bohr- und Schneidwerkzeuge
– Einbauspindeln, Zapfenbrechzange

Reparaturpackung

Bestell-Nr. Sortiment	Gewinde-abmessung d x P	Steigung P	Bestell-Nr. Ersatzpackung à 10 Stück
4186 400 0001	M 10 x 1 x 10	1,00	4130 010 3010
	M 10 x 1 x 15	1,00	4130 010 3015
	M 10 x 1 x 17,5	1,00	4130 010 3175
	M 12 x 1,25 x 12	1,25	4130 012 9012
	M 12 x 1,25 x 18	1,25	4130 012 9018
	M 12 x 1,25 x 24	1,25	4130 012 9024
	M 14 x 1,25 x 8,4	1,25	4130 014 9084
	M 14 x 1,25 x 12,4	1,25	4130 014 9124
	M 14 x 1,25 x 16,4	1,25	4130 014 9164

Reinigungsmaterial

Putztuchrollen	219
Waschraum-Spendersysteme	220
Falthandtücher und Spender	221
Feuchtreinigungs- und Putztücher	221
Mikrofaser- und Seidenvelours-Tücher	223
Ölbinder	223
Toilettenpapier, Kehrichtsäcke, Fensterleder	224

Reinigungsmittel finden Sie unter «Chemie».

Putztuchrollen

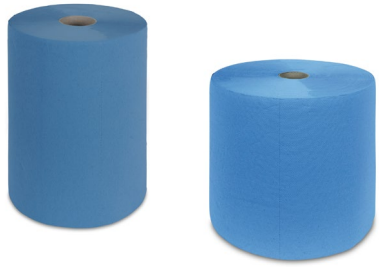

Putztuchrollen «Multiclean»

Der Standard in vielen Werkstätten: An der Wand montiert oder vom Bodenständer – die widerstandsfähigen «Multiclean»-Tücher sind immer griffbereit, wenn es darum geht, Oberflächen gründlich zu säubern. Sie eignen sich in Industrie und Handwerk.

Putztuchrolle blau, 2-lagig
1000 Abrisse à 35 x 37 cm, 350 m, 100% Recycling, 1 Colis à 2 Rollen
Bestell-Nr. 11436-12

Putztuchrolle blau, 3-lagig
1000 Abrisse à 35 x 36 cm, 350 m, 100% Recycling, 1 Colis à 1 Rolle
Bestell-Nr. 11452-12

Putztuchrolle weiss, 1-lagig
2000 Abrisse à 35 x 29 cm, 700 m, 100% Recycling, Innen- und Aussenabrollung, 1 Colis à 2 Rollen
Bestell-Nr. 11129-00

Putztuchrolle weiss, 2-lagig
1000 Abrisse à 35 x 29 cm, 350 m, 100% Zellstoff, Innen- und Aussenabrollung, 1 Colis à 2 Rollen
Bestell-Nr. 11429-00

Putztuchrollen «zetRoll»

Die hochwertigen «zetRoll»-Einweghandtücher sind ideal für Industrie und Handwerk zum gründlichen Entfernen von Schmutz, Öl- und Kraftstoffrückständen. Sie ermöglichen den schnellen und praktischen Weg zu trockenen Händen oder den schnellen Wisch an Flächen oder Objekten im Umfeld.

Putztuchrolle «Air», weiss, 1-lagig
500 Abrisse à 40 x 30 cm, 200 m, 100% Zellstoff, Innen- und Aussenabrollung, 1 Colis à 1 Rolle
Bestell-Nr. 11782-00

Putztuchrolle «midi premium», weiss, 1-lagig
20,3 cm x 300 m, 100% Zellstoff, Innen- und Aussenabrollung, 1 Colis à 6 Rollen
Bestell-Nr. 16461-06

Putztuchrolle «midi premium», weiss, 1-lagig
22 cm x 320 m, 100% Recycling, Innen- und Aussenabrollung, 1 Colis à 6 Rollen
Bestell-Nr. 16462-00

Putztuchrolle «mini comfort», weiss, 1-lagig
20 cm x 120 m, 100% Recycling, Innen- und Aussenabrollung, 1 Colis à 12 Rollen
Bestell-Nr. 16459-00

Putztuchrollen-Spender

Bodenständer und Wandhalter Systeme «zetMatic»

Die Putztuchrollenhalter aus dem «zetMatic»-Sortiment kommen immer dann zum Einsatz, wenn am Arbeitsplatz ein Reinigungstuch schnell zur Hand sein muss... weil gerade Öl tropft oder ein frischer Farbklecks aufgewischt werden muss. Durch die Anbringung eines Putztuchrollenhalters ist das Tuch immer griffbereit und kann problemlos einzeln entnommen werden.

Wandhalter 42 cm, blau, mit Abfallsackhalterung
Wandhalter für Putztuchrollen bis 42 cm Breite
Grösse: 55 x 59 x 27 cm
Bestell-Nr. 60961-00

Wandhalter 34 cm, Alu
Wandhalter für Putztuchrollen bis 34 cm Breite
Grösse: 45 x 31 x 23 cm
Bestell-Nr. 60959-00

Bodenständer 42 cm, blau, mit Abfallsackhalterung
Bodenständer für Putztuchrollen bis 42 cm Breite
Bestell-Nr. 60955-00

Bodenständer 34 cm, Alu
Bodenständer für Rollen bis 34 cm Breite
Bestell-Nr. 60953-00

Waschraum-Spendersysteme

Waschraum-Spendersysteme «zetMatic»

Die neuen «zetMatic»-Spender sind aus robustem Kunststoff in weiss und transparent erhältlich. So lassen sie sich in jeden Waschraum integrieren. Die strapazierfähigen Geräte sind für hohe Benutzerfrequenzen ausgelegt. Alle Spendersysteme sind wartungsfrei, leicht befüllbar.

Handtuchrollenspender «MAXI», Kunststoff, weiss/grau
32 x 35 x 30 cm, passende Rollen 11782-00 und 11429-00
Bestell-Nr. 60963-01

Handtuchrollenspender «MIDI», Kunststoff, weiss/transparent
33.5 x 27.5 x 25.6 cm, passende Rollen 16461-06 und 16462-00
Bestell-Nr. 60962-12

Handtuchrollenspender «MINI», Kunststoff, weiss/transparent
14.1 x 28.7 x 13.9 cm, passende Rolle 16459-00
Bestell-Nr. 60972-05

Handtuchrollenspender «MINI», Kunststoff, weiss
14.1 x 28.7 x 13.9 cm, passende Rolle 16459-00
Bestell-Nr. 60972-02

Falthandtücher und Spender

Falthandtücher und Spender «zetForm»

Die hautsympathischen «zetForm»-Falthandtücher trocknen Hände schnell und zuverlässig. Die besonders hohe Saugfähigkeit der robusten Recycling- und der angenehm weichen Tissue-Qualitäten sorgt für ein erfrischendes Waschraumklima. Die Folge: reduzierter Verbrauch und sinkende Kosten.

Falthandtuchspender weiss für ca. 600 Blatt, Kunststoff
27.6 x 36.5 x 13 cm, passende Handtücher 15423-40, 15320-21, 15606-21, 15426-21
Bestell-Nr. 60950-02

Falthandtuch V-Falz, 2-lagig
25 x 22 x 11 cm, weiss, 4000 Tücher,
100% Zellstoff
Bestell-Nr. 15423-40

Falthandtuch Z-Falz, 2-lagig
24 x 24 x 8 cm, weiss, 3750 Tücher,
100% Zellstoff
Bestell-Nr. 15426-21

Falthandtuch C-Falz, 2-lagig
23 x 33 x 9.4 cm, weiss, 3200 Tücher,
100% Zellstoff
Bestell-Nr. 15320-21



V-Falz
(Zickzack-Faltung)
110 mm Tiefe



C-Falz
(Lagen-Faltung)
94 mm Tiefe



Z-Falz
(Endlos Zickzack-Faltung)
80 mm Tiefe

Feuchtreinigungstücher

Feuchtreinigungstücher im Spendereimer «Wiper-Bowl»

– Feuchte Reinigungstücher, 25 x 25 cm, 72 Tücher im Spendereimer, 100% Polypropylen, pH 5
– Hohe Tuchqualität für individuellen Einsatz, beidseitig weich und leicht abrasiv
– Schmutzlösend bei schweren Fetten, Schmiere, Kleber, Öl, Teer, Kohle usw..
– Geeignet für nahezu alle Materialien und Untergründe in Industrie und Handwerk, zur Fahrzeugaufbereitung wie auch zur Reinigung von Maschinensteuerungen, Computertastaturen, Telefonhörern, Autocockpits und sogar für empfindliche Oberflächen wie z.B. Plexiglas
– Besonders hautfreundlich dank schonender Reinigungssubstanzen mit angenehm frischem Orangenduft
– Einfache Tuchentnahme durch Abrissperforation

Bestell-Nr. 50130-001

Feuchtreinigungstcher für Hände und Teile Loctite SF 7852

– 1 Dose = 70 Tücher
– Dermatologisch getestet, silikonfrei
– Beseitigt herkömmliche Verschmutzungen wie Klebstoffreste, Spachtelmassen, Farbe, Öl, Fett, Lacknebel, keine Rückstände auf der Haut
– Eine Scheuerseite und eine glatte Seite
– Reinigt ohne Wasser und duftet nach Orangen

Bestell-Nr. 1898064

Putztücher

Putzlappen – die Lappen fürs Grobe

In Werkstätten und Produktionsbetrieben kommt es häufig vor, dass man Verschmutzungen effektiv beseitigen muss. Hier sind saugstarke Putzlappen eine wirtschaftliche Alternative. Unsere Putzlappen aus Alttextilien sind von Knöpfen, Haken, Ösen und Reissverschlüssen befreit und erfüllen die DIN 61650.

Putzlappen Trikot bunt
5 x 5 kg
Bestell-Nr. 13104-20

Putzlappen Trikot weiss
5 x 5 kg
Bestell-Nr. 13108-50

Putzfäden bunt
30 kg Beutel
Bestell-Nr. 13104-30

Polier- und Reinigunstücher

Polier- und Reinigungstücher «Multitex»-Vlies extra Soft

Die hochwertigen Vliese mit Textilcharakter eignen sich aufgrund ihrer enormen Festigkeit zur feuchten und trockenen Reinigung. Sie sind sehr weich und dennoch fusselarm, können grosse Flüssigkeitsmengen aufnehmen und bleiben reissfest, sind lösungs-mittelbeständig und lebensmittelecht. Besonders in sensiblen Arbeitsbereichen wie der Feinmechanik-, der Elektro- und Fahrzeugindustrie sowie in Lackierereien kommen sie regelmässig zum Einsatz.

Reinigungstücher, weiss, aus Vlies extra Soft
Karton à 400 Stück. à 32 x 34 cm, Viskose
Bestell-Nr. 10149-00

Reinigungstücher «Mobil», weiss, aus Vlies extra Soft
Spenderbox, 1 Boxen á 200 Tücher 38 x 42 cm, Viskose
Bestell-Nr. 10149-00MOBI

Polier- und Reinigunstücher «Multisoft»

Empfindliche Oberflächen müssen soft behandelt werden – am besten mit «Multisoft». Denn die extraweichen, fusselarmen Spezialtücher sind die erste Wahl, wenn es um Pflege- und Polierarbeiten geht. Sie nehmen Flüssigkeiten wie z.B. Polierwachs gut auf und geben es gleichmässig wieder ab, ohne dabei ihre Festigkeit zu verlieren.

Reinigungstücher «Air», weiss Soft
Karton à 500 Stück à 32 x 34 cm, 100% Zellstoff
Bestell-Nr. 10104-00

Poliervliesrolle im Spenderkarton, weiss Soft
375 Abrisse à 40 x 38 cm, 100% Zellstoff
Bestell-Nr. 11764-00

Mikrofaser- und Seidenvelours-Tücher

Microfaser- und Seidenvelours-Tücher «Praktitex»

Industrie-Mikrofasertücher eignen sich zum streifenfreien Reinigen aller glatten Oberflächen (Kunststoff, Glas, Edelstahl, Holz etc.). Mit den maschinenwaschbaren Tüchern (bis 95 °C, ohne Weich-spüler) lässt sich hartnäckiger Schmutz oft ohne den Einsatz von Reinigungsmitteln entfernen. Durch die farbliche Kennzeichnung können Putztücher aus unterschiedlichen Einsatzbereichen getrennt und gewaschen werden.

Mikrofasertuch «Perfect», blau
40 x 40 cm, blau, 80% PE 20% PA,
Beutel à 10 Tücher
Bestell-Nr. 10297-01

Seidenvelour-Mikrofasertuch, blau
40 x 40 cm, blau, 80% PE 20% PA,
Beutel à 10 Tücher
Bestell-Nr. 10298-01

Mikrofasertuch «Perfect», grün
40 x 40 cm, grün, 80% PE 20% PA,
Beutel à 10 Tücher
Bestell-Nr. 10297-03

Seidenvelour-Mikrofasertuch, grün
40 x 40 cm, grün, 80% PE 20% PA,
Beutel à 10 Tücher
Bestell-Nr. 10298-03

Mikrofasertuch «Perfect», gelb
40 x 40 cm, gelb, 80% PE 20% PA,
Beutel à 10 Tücher
Bestell-Nr. 10297-04

Seidenvelour-Mikrofasertuch, gelb
40 x 40 cm, gelb, 80% PE 20% PA,
Beutel à 10 Tücher
Bestell-Nr. 10298-04

Mikrofasertuch «Perfect», rosa
40 x 40 cm, rosa, 80% PE 20% PA,
Beutel à 10 Tücher
Bestell-Nr. 10297-06

Seidenvelour-Mikrofasertuch, rosa
40 x 40 cm, rosa, 80% PE 20% PA,
Beutel à 10 Tücher
Bestell-Nr. 10298-06

Ölbinder

Ölbinder Bestabsorb
Speziell behandeltes Naturfaser Produkt mit sehr leichtem spezifischem Gewicht

Es saugt die verschiedensten ausgelaufenen Flüssigkeiten auf und ist auf dem Land wie auf dem Wasser wirksam und absorbiert Benzin, Dieseltreibstoff, Heizöl, Motorenöl, Pflanzenöl, synthetische Schmierstoffe sowie alle weiteren, mineralölhaltigen Flüssigkeiten.

Eigenschaften und Anwendung
Es weist eine ausserordentliche Saugfähigkeit auf: bis zu 800% des Gewichtes! Das Produkt ist sehr rasch, nach nur 2–5 Sekunden, wirksam. Es ist ungiftig und für die Umwelt absolut unschädlich. Der Augenkontakt sollte vermieden werden, nicht einnehmen. Über die ausgelaufene Flüssigkeit streuen bis alle dunklen Stellen verschwunden sind. Einige Sekunden einwirken lassen, dann mit dem Besen oder einem Papiertuch das getränkte Bindemittel von der Schadstelle entfernen. Der Schaden sollte nun zu 95% behoben sein. Den Vorgang wiederholen, um den Rest der Flüssigkeit zu beseitigen.

Entsorgung, Wasseraufnahme und Haltbarkeit
Kann durch Verbrennung entsorgt werden. Es verbleiben ca. 2% Ascherückstände. Nimmt während 24 Stunden praktisch kein Wasser auf. Es lässt sich leicht von der Wasseroberfläche entfernen. Das Produkt muss trocken gelagert werden. Es gefriert nicht und seine Haltbarkeit ist unbeschränkt.

Bestell-Nr. BESTABSORB 50 l/ca. 7 kg

Toilettenpapier

WC Papier Premium, 3-lagig

250 Blatt, weiss 100% Zellstoff, 1 Coli à 72 Rollen

Bestell-Nr. 19009-04

Kehrichtsäcke

Kehrichtsäcke, schwarz, mit Zugband

35 Liter, 25 Rollen à 20 Säcken
35 my
Bestell-Nr. 81135-04

60 Liter, 25 Rollen à 10 Säcken
38 my
Bestell-Nr. 81160-04

110 Liter, 15 Rollen à 10 Säcken
45 my
Bestell-Nr. 81110-04

Fensterleder und Schwamm

Fensterleder

Ca. 60 x 40 cm.

Bestell-Nr. 74129



Universal-Viskoseschwamm

Zum Waschen und Trocknen von Autos. Extrem saugstark, hohe Laugenbeständigkeit.

– Grösse 14 x 9.5 x 6 cm

Stück Bestell-Nr. 71705

Wälchli+
Bollier

Wälchli+Bollier ist in Ihrer Nähe
Unsere regionalen Logistik-Standorte
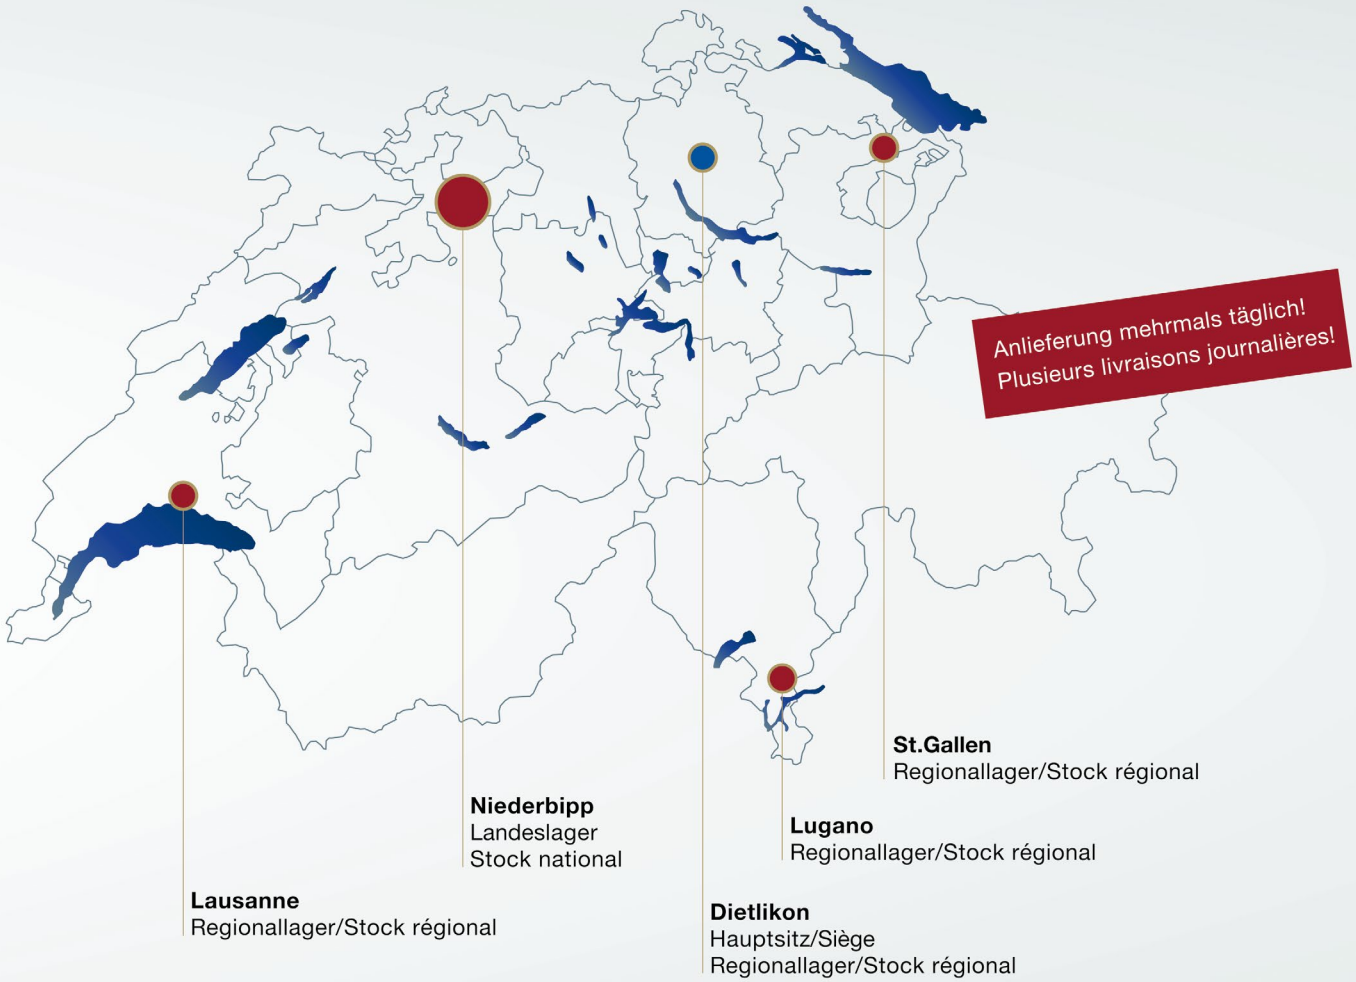
Mit einer zuverlässigen Logistik und regionalen Standorten sorgen wir für eine schnelle Lieferung. Selbstverständlich beliefern wir unsere Wiederverkäufer mehrmals täglich mit Markenprodukten in Erstausrüsterqualität.